POMPES Japy

Tarif

H.T. Japy

2018



SOMMAIRE

NOS POMPES SONT FABRIQUÉES EN EUROPE*

* sauf réf. FR46 / RP9020 / PPD / SG90BLUE

Pompes manuelles semi-rotatives p. 6 / 7



Pompes manuelles p. 7



Pompes manuelles semi-rotatives fonte p. 8



Pompes manuelles semi-rotatives bronze p. 8



Pompes manuelles semi-rotatives équipées p. 9



Pompes manuelles semi-rotatives pour solvants non-inflammables p. 10



Pompes rotatives inox p. 11



Pompes manuelles rotatives p. 12



Pompes manuelles rotatives liquides épais p. 13



Pompes manuelles à membrane pour acides p. 14



Pompes manuelles à membrane hydrocarbures p. 15



Pompes manuelles à piston p. 16



Pompes manuelles à piston p. 16



Pompes manuelles à piston détergents p. 17



Pompes manuelles balancier p. 17



Pompes manuelles pour adblue p. 18



Pompes à piston type seringue p. 18



Pompes d'épreuves manuelles p. 19



Pompe d'épreuve électrique p. 19



Pistolet électrique graisse p. 20



Matériel de graissage manuel p. 20



Seringues p. 21



Matériel pneumatique p. 21



Jerricans p. 22



Bidons p. 23



Pompes électriques pour AdBlue® p. 24 / 25


Accessoires pour AdBlue® p. 26 / 27


Pompes pneumatiques de lubrification p. 28 / 29


Pompes pneumatiques de graissage p. 30 / 31


Électropompes vide-fûts acides bases p. 32 / 33


Pompes vide-fûts p. 33


Pompes à rotor excentré vide-fûts p. 34


Pompes à rotor excentré de surface p. 35


Pompes pneumatiques à membranes < 50 l/min p. 36 / 37


Pompes pneumatiques à membranes > 50 l/min p. 38 / 39


Pompes électriques à turbine pour hydrocarbures p. 40


Kit distribution hydrocarbures p. 41


Panoplies pompes électriques p. 42 / 43


Pompes électriques à palettes pour hydrocarbures (fuel / gasoil) p. 44


Pompes à palettes pour gasoil p. 44


Distributeur gasoil carrossé p. 45


Pompes électriques à palettes pour huile p. 46


Groupe de filtration mobile pour huile p. 47


Pompes électriques à engrenages huile / gasoil p. 48


Pompes électriques à engrenages appareil complet vide-fût p. 49


Pompes électriques à canal latéral laiton p. 50


Pompes électriques à canal latéral courant continu 12 ou 24 V p. 51


Pompes électriques à canal latéral inox p. 52


Pompes à canal latéral inox alimentaires p. 53


Pompes à palettes courant continu 12 ou 24 V / Gasoil p. 54


SOMMAIRE

NOS POMPES SONT FABRIQUÉES EN EUROPE*

* sauf réf. FR46 / RP9020 / PPD / SG90BLUE

Pompes à palettes courant continu 12 ou 24V / huile — p. 55



Pompes à engrenages huile — p. 56



Pompes électriques centrifuge gasoil — p. 56



Pompes électriques à palettes — p. 57



Pompes électriques à palettes — p. 58



Pompes électriques à canal latéral — p. 59



Pompes d'intervention — p. 60



Pompes à impulseur flexible corps inox — p. 61 / 63



Pompes eau claire — p. 64



Pompes électriques eaux chargées — p. 65



Pompes électriques eau de mer — p. 65



Pompes à turbine semi-ouverte eau & liquides industriels — p. 66



Pompes à turbine semi-ouverte moteur hydraulique — p. 67



Pompes vide-cave — p. 68/69



Pompes serpillère — p. 70



Pompes de chantier — p. 70



Motopompes — p. 71



Kits aspiration & refoulement — p. 72 / 75



Accessoires pour pompes électriques — p. 75



Flotteurs — p. 76



Coffrets de commande — p. 76



Clapets anti-retour à boule — p. 77



Gestion de niveau de liquide dans une cuve — p. 77



Détecteurs de niveau — p. 77



Enrouleurs — p. 78 / 79



Filtration / Filtres
p. 80



Clapets & filtres de fond
p. 81



Pistolets manuels de distribution
p. 82



Pistolets automatiques de distribution
p. 83



Pistolets manuels huile
p. 83



Compteurs mécaniques
p. 84



Pistolets compteurs huile
p. 85



Compteurs électroniques huile / gasoil
p. 85



Compteurs à émetteur d'impulsions
p. 86



Afficheur
p. 86



Compteurs / débitmètres électroniques
p. 87



Manchettes
p. 88



Raccords fonte
p. 89



Raccords à coquille
p. 90



Raccords type Guillemin
p. 90 / 91



Raccords à cames
p. 92 / 93



Raccords type Perrot
p. 93



Pièces détachées pompe semi-rotative
p.94



Conditions générales de vente
p. 95

CGV

Index
p. 97/100

INDEX

Puissance en KW - Tension en Volt - Intensité en Ampère - Poids en kg - HMT en m (HMT = Hauteur Manométrique Totale = hauteur d'aspiration + hauteur de refoulement + perte de charge à l'aspiration + perte de charge au refoulement) - Cst = mm²/seconde

Correspondances							
ORIFICE EN POUCE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"
ANCIENNE DÉNOMINATION	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	80/90
DIAMÈTRE NOMINAL DN	15	20	25	32	40	50	80

POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES ATEX

Pompes manuelles nues ou équipées pour le transvasement de liquides inflammables et/ou utilisation dans une ambiance potentiellement explosive.

Produits conformes à la norme ATEX 94/9 CE.
Attestation ATEX n° INERIS - EQEN 025625/12.
Marquage pompe : CE Ex II 2 GD IIB T4 (Tf<120°C).

Pompes manuelles ATEX équipées pour hydrocarbures

Marquage pompe : CE Ex II 2 GD IIB T4 (Tf<120°C).

Fluides compatibles :

Eau, gasoil, huile, essence...

Construction :

- Corps, couvercle et levier : fonte. Mécanisme intérieur : laiton.
- Etanchéité : tresse PTFE, Joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (FAT_-PTFE).
- Aspiration : tube 3/4" en inox avec bonde 2".
- Refoulement : coude inox, 2 m tuyau NBR (conducteur) température fluide <80°C, raccordement par demi-coquilles laiton,
- Pistolet manuel (version FAT_), pistolet automatique (version FAT_A)

Débit	Pistolet	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	manuel	10,5	Ex FAT0	524 €
1,3 m³/h	manuel	12,5	Ex FAT1	596 €
2 m³/h	manuel	14,5	Ex FAT2	618 €

Options	Code	Prix H.T.
Pistolet automatique gasoil à la place du pistolet manuel	-A	+ 45 €
Pistolet automatique essence à la place du pistolet manuel	-A-SP	+ 70 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



Ex FAT1

Accessoires complémentaires	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres corps métal	Ex KF3	350 €
Compteur mécanique 3 chiffres avec revêtement en nickel	Ex KF3-N	481 €
Compteur mécanique 3 chiffres Atex	Ex K33-ATEX	257 €
Compteur débitmètre étalonnable Atex	Ex ID-JAPYTEX	319 €
Cartouche filtrante pour gasoil (impuretés et eau)	TUF460	52,1 €

Ex K33-ATEX
Compteur mécanique essence





K15 Ex
Compteur à turbine solvants

Ex ID-JAPYTEX
Compteur à turbine essence



TUF460
Cartouche filtrant les impuretés et absorbant l'eau.



Pompes manuelles ATEX nues

Marquage pompe : CE Ex II 2 GD IIB T4 (Tf< 120°C).

Fluides compatibles :

Eau, gasoil, huile, essence, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit...

Construction :

- Corps, couvercle et levier : fonte. Mécanisme intérieur laiton.
- Etanchéité : tresse PTFE, joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (FAT_-PTFE).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	1/2"	4,4	Ex AT0	411 €
1,3 m³/h	3/4"	6,5	Ex AT1	430 €
2 m³/h	1"	8,5	Ex AT2	453 €

Option	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



AT1

Pompes manuelles ATEX équipées pour solvants

Marquage pompe : CE Ex II 2 GD IIB T4 (Tf< 120°C).

Fluides compatibles :

Eau, gasoil, huile, essence, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit...

Construction :

- Corps, couvercle et levier : fonte. Mécanisme intérieur laiton.
- Etanchéité : tresse PTFE, joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (FAT_-PTFE).
- Aspiration : tube 3/4" en inox avec bonde 2".
- Refoulement : coude inox, 2 m tuyau polyéthylène réticulé (UPE).
- Température maxi selon nature du fluide.
- Raccordement par demi-coquilles laiton.
- Vanne 1/4 tour inox avec bec verseur (version FAT_SO).
- Pistolet manuel en laiton nickelé (version FAT_SO2).

Débit	Type de verseur	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	vanne 1/4 tour inox 316	11,0	Ex FAT0SO	667 €
1,3 m³/h	vanne 1/4 tour inox 316	13,1	Ex FAT1SO	773 €
2 m³/h	vanne 1/4 tour inox 316	15,1	Ex FAT2SO	795 €

Options	Code	Prix H.T.
Pistolet laiton nickelé à la place de la vanne 1/4 tour inox	-SO2	+ 300 €
Pistolet inox 316 joint PTFE à la place de la vanne 1/4 tour inox	-SO3	+ 580 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



FAT2-S0



FAT2-S02 + K15

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Compteurs / débitmètres à turbine inox, laiton ou en aluminium, voir page 87

POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES

pompes nues avec levier fonte

Eau - gasoil - huiles - liquide de refroidissement

Description

- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par tresse graphitée, joint torique de bride en NBR, joint Viton® ou PTFE en option.

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	1/2" ou 3/4"	4,4	EP0	170 €
1,3 m³/h	3/4" ou 1"	6,45	EP1	190 €
2 m³/h	3/4" ou 1"	8,5	EP2	201 €
2,7 m³/h	1" ou 1"1/4	11,75	EP3	269 €
5 m³/h	1"1/2	19,3	EP5	456 €

Options	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en Viton® à la place de NBR	-V	+ 5 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de NBR	-PTFE	+ 25 €

EP1



Gasoil - huile

Description

- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par joint torique nitrile, joint torique de bride en NBR.

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	1/2" ou 3/4"	4,2	HT0	162 €
1,3 m³/h	3/4" ou 1"	6,15	HT1	176 €
2 m³/h	3/4" ou 1"	8,2	HT226	192 €
2,7 m³/h	1" ou 1"1/4	11,25	HT333	258 €

Options	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en Viton® à la place de NBR	-V	+ 5 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de NBR	-PTFE	+ 25 €

HT1



Eau de mer - vinaigre

Description

- Corps, couvercle, mécanisme en bronze.
- Etanchéité par tresse graphitée.
- Levier fonte (laiton en option -LL).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	1/2"	5,4	BP0	680 €
1,3 m³/h	3/4"	7,75	BP1	784 €
2 m³/h	1"	10,2	BP2	871 €
2,7 m³/h	1"1/4	14,55	BP3	1061 €

BP2



Description

- Pompe manuelle avec bride normalisée.
- Corps, couvercle, mécanisme en bronze.
- Etanchéité par tresse graphitée.
- Levier fonte (laiton en option -LL).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
1,3 m³/h	PN10	9,3	BRN1	NOUS CONSULTER
2,7 m³/h	PN10	17,6	BRN3	

BRN3LL



Eau - gasoil - huiles - liquide de refroidissement

Description

- Aspiration tube 1 m acier 3/4", bonde 2" - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur + coude (pompe N° 0, 1 et 2).
- Aspiration tube 1 m acier 1", bonde 2" - Refoulement 2,5 m tuyau Ø 30 + bec verseur + coude (pompe N° 3 et 5).
- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par tresse graphitée. joint torique de bride en NBR, joint Viton® ou PTFE en option.

Débit max.	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	3/4"	8	FEP0	234 €
1,3 m³/h	3/4"	10,1	FEP1	257 €
2 m³/h	3/4"	12,1	FEP2	265 €
2,7 m³/h	1"	17,5	FEP3	362 €
5 m³/h	1"	25	FEP5	560 €

FEP1

Options	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en Viton® à la place de NBR	-V	+ 5 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de NBR	-PTFE	+ 25 €



Gasoil - huile

Description

- Aspiration tube 1 m acier 3/4", bonde 2" - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur + coude (pompe N° 0, 1 et 2).
- Aspiration tube 1 m acier 1", bonde 2" - Refoulement 2,5 m tuyau Ø 30 + bec verseur + coude (pompe N° 3).
- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par joint torique nitrile. Joint torique de bride en NBR.

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	3/4"	7,8	FHT0	220 €
1,3 m³/h	3/4"	9,8	FHT1	234 €
2 m³/h	3/4"	11,8	FHT2	250 €
2,7 m³/h	1"	17,2	FHT3T	329 €

FHT1



Gasoil

Description

- Aspiration tube 1 m acier 3/4", bonde 2" - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur + coude (pompe N° 1 et 2).
- Corps fonte, mécanisme zamak. Etanchéité par joint torique nitrile. **(NE CONVIENT PAS POUR L'EAU)**

FEZ1RS

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
1,3 m³/h	3/4"	9	FEZ1RS	197 €
2 m³/h	3/4"	10,8	FEZ2T	219 €



Trichloréthylène - MEK

Description

- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par tresse PTFE et joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (HL_-PTFE).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	1/2"	4,4	HL0	250 €
1,3 m³/h	3/4"	6,45	HL1	264 €
2 m³/h	1"	8,5	HL2	280 €
2,7 m³/h	1"1/4	11,75	HL3	380 €

Option	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



HL1

Dégraissants - alcool méthylique - isopropylique

Description

- Aspiration tube 1 m inox 3/4", bonde 2" - Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur et coude inox (pompe N° 0, 1 et 2).
- Aspiration tube 1 m inox 1", bonde 2" - Refoulement 2,5 m tuyau Ø 30 + bec verseur et coude inox (pompe N° 3).
- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par tresse et joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (FHL_-PTFE).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	3/4"	8,1	FHL0	352 €
1,3 m³/h	3/4"	10,2	FHL1	368 €
2 m³/h	3/4"	12,2	FHL2	385 €
2,7 m³/h	1"	17,8	FHL3	504 €

Option	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



FHL1

Pompes équipées tuyau UPE pour solvants agressifs non inflammables

Description

- Aspiration tube 1 m acier inox 3/4", bonde 2" - Refoulement 2 m.
- Tuyau Ø 25 UPE + bec verseur et coude inox.
- Corps fonte, mécanisme laiton.
- Etanchéité par tresse et joint torique de bride en Viton®, joint PTFE en option (FHL_POLY-PTFE).

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,9 m³/h	3/4"	9	FHL0POLY	434 €
1,3 m³/h	3/4"	11,1	FHL1POLY	448 €
2 m³/h	3/4"	13,1	FHL2POLY	466 €

Option	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en PTFE à la place de Viton®	-PTFE	+ 20 €



FHL1POLY

Gasoil - huile

Description

- Corps et couvercle fonte GS, mécanisme en laiton.
- Levier fonte grise (laiton en option).
- Etanchéité par tresse graphitée, joint torique de bride en NBR, joint Viton® ou PTFE en option.

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2 m³/h	1" F	8,6	EP2-GS	453 €

Options	Code	Prix H.T.
Joint torique de bride en Viton® à la place de NBR	-V	+ 5 €
Joint torique de bride en PTFE à la place de NBR	-PTFE	+ 25 €

EP2-GS



POMPES MANUELLES ROTATIVES

Pompe manuelle rotative en inox 316 réversible

Fluides compatibles :

Solvants, alcools, produits chimiques, huiles...

Construction :

- Corps, couvercle, rotor, visserie du corps : inox 316.
- Palettes : PTFE. Etanchéité : tresse téflonnée.
- Manivelle : acier zingué.

Pompe nue

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,6 m³/h	1"	5,2	RI2	1 313 €

RI2



Pompe équipée vide-fût

Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,6 m³/h	1"	11	FRI2	1 513 €

Equipement vide-fût :

- A l'aspiration : 1 m de tube 1'' inox, fausse bonde 2''.
- Au refoulement : coude 1'' inox, 2 m de tuyau Ø 25 UPE, bec verseur 1'' inox.

FRI2



Gasoil - huile

Description

- Corps fonte, rotor en laiton, palettes en Delrin.
- Etanchéité par garniture joint NBR.

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,1 m³/h	3/4 " F	3,4	VOLT1	199 €
2,7 m³/h	1 " F	4,5	VOLT2	253 €

nouveauté

VOLT1



Description

- Corps fonte, rotor en laiton, palettes en Delrin.
- Etanchéité par garniture joint NBR.
- Aspiration tube 1 m acier 3/4", bonde 2".
- Refoulement 2 m Ø 25 + bec verseur + coude.

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,1 m³/h	3/4 " F	7	FVOLT1	260 €
2,7 m³/h	3/4 " F	8,1	FVOLT2	310 €

nouveauté

FVOLT1



Gasoil

Description

- Aspiration tube 1 m acier 3/4", bonde 2" - coude Ø 25.
- Option : Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur.

FR46



FR46AM



Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Fabrication fonte avec refoulement	1,5 m³/h	25 mm	6,2	FR46	110 €
Fabrication fonte sans refoulement	1,5 m³/h	25 mm	4,8	FR46AM	70 €

Produits fluides et épais type gasoil - huile - huile épaisse

Description

- Corps, couvercle en acier.
- Etanchéité du corps par joint torique.
- Etanchéité sur l'axe par garniture joint.

nouveauté

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
1,2 m³/h	1 " F	6,1	VFM	407 €

VFM



Description

- Corps, couvercle en acier.
- Etanchéité du corps par joint torique.
- Etanchéité sur l'axe par garniture joint.
- Aspiration tube 1 m acier 1", bonde 2"
- Refoulement 2,5 m Ø 30 + bec verseur + coude.

nouveauté

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
1,2 m³/h	1 " F	9,7	FVFM	503 €

FVFM



Pompe à débit accéléré pour gasoil

RP90ZO



Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Fabrication aluminium et zinc avec refoulement 1 m	6 m³/h	25 mm	5,4	RP90ZO	300 €

Acides et bases



YAKO

Désignation	Nature membrane	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle acides	EPDM	2,4 m³/h	1"	3,2	YAKO	375 €
Pompe manuelle bases	Néoprène	2,4 m³/h	1"	3,2	YAKOS	350 €

Désignation	Nature membrane	Nature tube	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle acides avec équipement	EPDM	Inox	2,4 m³/h	3/4"	6,6	FYAKO	550 €
Pompe manuelle acides avec équipement	EPDM	PVC	2,4 m³/h	3/4"	6,6	FYAKO-PVC	532 €
Pompe manuelle bases avec équipement	Néoprène	PVC	2,4 m³/h	3/4"	6,6	FYAKOS	447 €



FYAKO

Liquides denses



FBAR

Désignation	Nature membrane	Nature tube	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle liquides denses ou avec corps en suspension (domaine agricole ou alimentaire : bière, vin, jus de fruit...) avec équipement	Néoprène	Inox	2,4 m³/h	30 mm	4	FBAR	270 €

Produits : eau de mer (version A) - hydrocarbures (version B)

Description

- Corps, bride, vis et axe en acier inox.
- Raccords en acier inox (nylon en option avec code -A).
- Membrane et clapets en élastomère résistant aux hydrocarbures (néoprène en option avec code -A).
- Levier en acier zingué avec poignée caoutchouc longueur 1 m.

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
3,6 m³/h	Ø 30 mm	4,2	BAR-JUNIOR-A	346 €
3,6 m³/h	Ø 30 mm	4,2	BAR-JUNIOR-B	346 €

nouveauté

BAR-JUNIOR-B



Description

- Corps, bride, vis et axe en acier inox.
- Raccords en acier inox (nylon en option avec code -A).
- Membrane et clapets en élastomère résistant aux hydrocarbures (néoprène en option avec code -A).
- Levier en acier zingué avec poignée caoutchouc longueur 1 m.
- Pompe sur chariot avec la version CHAR.

Débit max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
7,2 m³/h	Ø 40 mm	5,9	BAR-JOLLY-A	455 €
7,2 m³/h	Ø 40 mm	5,9	BAR-JOLLY-B	455 €
7,2 m³/h	Ø 40 mm	7,9	CHAR-JOLLY-A	583 €
7,2 m³/h	Ø 40 mm	7,9	CHAR-JOLLY-B	583 €

nouveauté

CHAR-JOLLY-A



nouveauté

BAR-JOLLY-B



POMPES MANUELLES À PISTON



E1000



E1000AS



E1002

Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle auto-siphonante équipée plongeur rigide	0,6 m³/h	3/8"	1,8	E1000	95 €
Pompe manuelle auto-siphonante équipée plongeur souple	0,6 m³/h	3/8"	1,9	E1000AS	99 €
Pompe manuelle JAPYCHAUF	0,6 m³/h	3/8"	2,7	E1002	126 €



TG1



SG1



SG1SO

Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Transvaseur avec flexible	0,9 m³/h	25 mm	2,9	TG1	75 €
Transvaseur avec flexible	1,6 m³/h	25 mm	3,5	TG2	93 €
Soutireuse huile fluide avec bec verseur	0,9 m³/h	25 mm	3,2	SG1	69 €
Soutireuse huile fluide avec bec verseur	1,6 m³/h	25 mm	3,4	SG2	86 €
Soutireuse pour solvants légers	0,9 m³/h	25 mm	3,2	SG1SO	72 €
Soutireuse pour solvants légers	1,6 m³/h	25 mm	3,4	SG2SO	89 €

Hydrocarbures - huile - liquide de refroidissement



E500P



SG3

Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle équipée plongeur rigide	0,5 m³/h	3/8"	1,2	E500P	37,4 €
Pompe manuelle télescopique	0,9 m³/h	25 mm	2,4	SG3	34,4 €

Détergents

PPD



SG950



Désignation	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe manuelle à poussoir pour bidon de 5 à 20 litres	0,25 m³/h	0,08	MINIPPD	5 €
Pompe manuelle à poussoir tube plongeur et tuyau en polyéthylène	0,5 m³/h	0,4	PPD	26 €
Pompe manuelle à piston en polypropylène tube plongeur télescopique	1,2 m³/h	1,2	SG950	62,7 €

Eau

PA80



PA80LF

nouveauté



RETRO



Désignation	Débit	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe à balancier levier acier	1,5 m³/h	1"1/4	4,5	PA80	145 €
Pompe à balancier levier fonte	1,5 m³/h	1"1/4	4,7	PA80-LF	192 €
Pompe à balancier style "rétro"	2,4 m³/h	1"1/4	18	RETRO	275 €
Pompe à balancier avec socle	2,4 m³/h	1"1/4	32	RETRO-P	420 €

Désignation	Hauteur	Poids	Référence	Prix H.T.
Socle	350 mm	5	2167	115 €

2167



RETRO-P



POMPES MANUELLES POUR ADBLUE

Pompes manuelles pour AdBlue® kits manuels

Description

- Pompes manuelles conçues spécialement pour le transfert d'AdBlue®



SG90BLUE | SG90BLUE-EQ | SG950BLUE | SG950BLUE-EQ | SG90B-PRO | nouveauté

Désignation	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe avec tube d'aspiration et coude Ø 25 au refoulement	0,9 m³/h	1,5	SG90BLUE	97,2 €
Pompe avec tube d'aspiration, 3 m de tuyau au refoulement, bec verseur Ø 19 mm et adaptateur pour fût	0,9 m³/h	2,3	SG90BLUE-EQ	144 €
Pompe manuelle à piston avec adaptateur BSP 3/4'' et tube plongeur télescopique longueur 90 cm	0,25 m³/h	1,5	SG950BLUE	75,5 €
Pompe avec tube d'aspiration, tuyau et bec verseur au refoulement	0,25 m³/h	3,4	SG950BLUE-EQ	119 €
Pompe manuelle rotative corps inox et PP, tube d'aspiration 1 m avec adaptateur pour fût, 2,5 m de tuyau au refoulement avec bec verseur	1,1 m³/h	7	SG90B-PRO	224 €

POMPES À PISTON TYPE SERINGUE

Gasoil - huile

Description

- Corps et piston en laiton
- Raccord au refoulement Ø 12 mm



Débit max	Ø orifice	Nbr de point de fixation	Poids	Référence	Prix H.T.
4 l/min	12 mm	1	0,35	SER-L	48 €
4 l/min	12 mm	2	0,4	SER-L-Z	53 €
4 l/min	M 1/4"	1	0,4	SER-L-1/4"	46 €

SER-L-Z

nouveauté


Description

- Corps fonte, piston laiton
- Réservoir de 13 litres
- Serpentin amortisseur avec manomètre

Pression max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
70 bars	1/2 " F	8,5	HP70	586 €

nouveauté

HP70

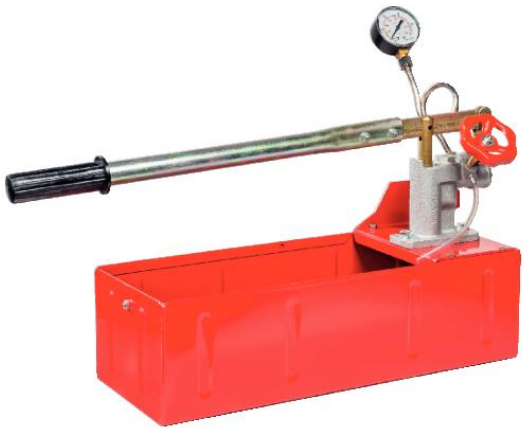



nouveauté

HP100

Description

- Corps fonte, piston laiton
- Réservoir de 38 litres
- Serpentin amortisseur avec manomètre

Pression max	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
100 bars	3/8 " F	21,5	HP100	820 €

Description

- Corps laiton
- Vanne de régulation avec manomètre
- Flexible d'aspiration longueur 1,5 m
- Flexible de refoulement longueur 1,5 m

nouveauté

HPE50



Puissance	Tension	Ø orifice	Débit max	Pression max	Poids	Référence	Prix H.T.
1,75	230 Volts mono	1/2" M	7 l/min	50 bars	15,2	HPE50	860 €

Autres débits, autres pressions, nous consulter

MATÉRIEL DE GRAISSAGE MANUEL



GR1003

Pompe à graisse 500 g

Référence	Prix H.T.
GR1003	17,5 €
GR1006	19 €



GR1006E

Pompe à graisse 500 g avec flexible et agrafe

Référence	Prix H.T.
GR1003E	24,5 €
GR1006E	26 €



GR1008

Pistolet poignée à graisse 500 g

Référence	Prix H.T.
GR1008	31,4 €



GR172

Pompe à graisse 1000 g

Référence	Prix H.T.
GR172	39 €



GR104E

Agrafe hydraulique 10 x 100

Type	Référence	Prix H.T.
4 mors	GR104E	2,7 €



GR230

Flexible armé haute pression 10 x 100

Type	Référence	Prix H.T.
300 mm	GR230	4,9 €
500 mm	GR245	6,5 €



GR150

Agrafe à tirer

Référence	Prix H.T.
GR150	6,5 €



GR151

Agrafe à pousser

Référence	Prix H.T.
GR151	6,6 €



GR152

Agrafe laiton articulée à pousser

Référence	Prix H.T.
GR152	18,4 €



GR100L

Pompe à pousser

Contenance	Type	Référence	Prix H.T.
150 gr	LUB	GR100L	16,2 €
150 gr	HYD	GR100H	17,4 €



nouveauté

GR3200

Pompe à graisse électrique

Référence	Prix H.T.
GR3200	479 €

Acier



SER181

Seringue acier

Contenance	Référence	Prix H.T.
500 ml	SER180	19,4 €
1000 ml	SER181	28,2 €

Aluminium

nouveauté



SER190

Seringue corps aluminium axe inox, joints Viton® pour huile, essences, antigel, eau ....

Contenance	Référence	Prix H.T.
500 ml	SER190	79 €

Laiton



SER184

Seringue laiton

Contenance	Référence	Prix H.T.
500 ml	SER184	52,7 €
1000 ml	SER185	80,2 €

Burette mécanisme laiton



BU800RF1

Burette à pompe laiton

Contenance	Référence	Prix H.T.
250 ml	BU800RF1	15,8 €
350 ml	BU800RF2	17,7 €
500 ml	BU800RF3	18,8 €

Matériel pneumatique



Pistolet peinture métallique cuve 1 l

Référence	Prix H.T.
PN201	87,7 €



Soufflette métallique bec court

Référence	Prix H.T.
PN25B1	9,5 €



Soufflette métallique bec long

Référence	Prix H.T.
PN25B2	11,2 €



Pulvérisateur métallique jet réglable

Référence	Prix H.T.
PN26E	32,2 €



Pistolet de gonflage 0/10 bars

Référence	Prix H.T.
PN25D	29,1 €



Pistolet de gonflage 0/10 bars type luxe

Référence	Prix H.T.
PN25E	51,3 €



Contrôleur pression métallique 10 bars

Référence	Prix H.T.
PN25	16,3 €

Jerricans métalliques



5 litres type allemand
Homologué hydrocarbures

Référence	Prix H.T.
JER5A	24,3 €



10 litres type allemand
Homologué hydrocarbures

Référence	Prix H.T.
JER10A	27,1 €



20 litres type allemand
Homologué hydrocarbures

Référence	Prix H.T.
JER20A	30,2 €

Jerricans plastiques





nouveauté

Homologué hydrocarbures

Contenance	Référence	Prix H.T.
5 litres	JER5+	9,7 €
10 litres	JER10+	11,6 €
20 litres	JER20+	18,8 €
20 litres	JER20PN	26 €



Modèle classique

Contenance	Référence	Prix H.T.
5 litres	JER5PC	8,1 €
10 litres	JER10PC	10,4 €
20 litres	JER20PC	14,6 €



Alimentaire avec robinet

Contenance	Référence	Prix H.T.
5 litres	JER5PAR	10,2 €
10 litres	JER10PAR	11,5 €
20 litres	JER20PAR	14,9 €

Becs verseurs pour jerricans métalliques



Rigide avec embout plastique/filtre

Référence	Prix H.T.
JER0	8,5 €



Rigide sans filtre

Référence	Prix H.T.
JER1	15,7 €



Rigide pour essence sans plomb

Référence	Prix H.T.
JER1SPL	16,1 €



Flexible lg 200 mm avec filtre

Référence	Prix H.T.
JER1BIS	31 €



Flexible lg 350 mm avec filtre

Référence	Prix H.T.
JER2BIS	31,7 €



Joint bec verseur flexible

Référence	Prix H.T.
JER6	2,1 €



Filtre laiton bec verseur flexible

Référence	Prix H.T.
JER9	4,1 €



Joint de jerrican allemand

Référence	Prix H.T.
JER16	1,7 €



Bidon mazout plastique 11 litres

Référence	Prix H.T.
AC343	14,7 €

Brocs fer blanc



Broc fer blanc

Contenance	Référence	Prix H.T.
1 litre	BR321	11,8 €
2 litres	BR322	16,3 €

Brocs plastique



Broc plastique (polyéthylène)

Contenance	Référence	Prix H.T.
1 litre	BR301	5,2 €
2 litres	BR302	7,1 €
5 litres	BR305	11,4 €

Entonnoirs fer blanc



Entonnoir Ø 160 douille droite

Référence	Prix H.T.
ENT331B	15,7 €



Entonnoir Ø 200 douille droite

Référence	Prix H.T.
ENT334	20,3 €



Flexible pour entonnoir fer blanc

Référence	Prix H.T.
ENT331C	9,5 €

Entonnoirs plastique



Entonnoir plastique avec filtre douille droite

Référence	Prix H.T.
ENT329	7,1 €



Coude adaptable pour entonnoir plastique

Référence	Prix H.T.
ENT330	2,4 €

Données techniques

- Pompe spécialement conçue pour le transfert d'AdBlue® ou d'eau
- Orifice 3/4" M avec manchette porte-tuyau Ø 20 mm
- Cycle de travail : 20 mn

JEV112-ADBLUE →





JEV100-ADBLUE →

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifices	Débit max	HMT max	Poids	Référence	Prix H.T.
2800 tr/min	0,26	12 cc	22	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	3,6	JEV112-ADBLUE	321 €
2800 tr/min	0,31	24 cc	13	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	3,6	JEV124-ADBLUE	321 €
1450 tr/min	0,4	230 Volts mono	2	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	7	JEV100-ADBLUE	321 €

Données techniques

- Pompe spécialement conçue pour le transfert d'AdBlue® ou d'eau
- Cycle de travail : 20 mn
- Kit aspiration 1,5 m de tuyau avec clapet pied de crépine
- Kit refoulement 6 m de tuyau avec pistolet de distribution manuel (automatique en option)
- Compteur en option (page 25)
- Filtre en option (page 27)

JEV100EQ-ADBLUE →



Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifices	Débit max	HMT max	Poids	Référence	Prix H.T.
2800 tr/min	0,26	12 cc	22	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	8	JEV112EQ-ADBLUE	466 €
2800 tr/min	0,31	24 cc	13	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	8	JEV124EQ-ADBLUE	466 €
1450 tr/min	0,4	230 Volts mono	2	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	10	JEV100EQ-ADBLUE	466 €

Données techniques

- Pompe spécialement conçue pour le transfert d'AdBlue® à partir d'un IBC
- Cycle de travail : 20 mn
- Plaque support inox
- Repose pistolet
- Kit aspiration 1,5 m de tuyau avec connecteur rapide pour IBC d'AdBlue®
- Kit refoulement 6 m de tuyau avec pistolet de distribution manuel (automatique en option)
- Compteur en option
- Filtre en option
- Tube rigide d'aspiration avec connecteur rapide en option (ref. 5606 page 26)

F-JEV100-ADBLUE



Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifices	Débit max	HMT max	Poids	Référence	Prix H.T.
2800 tr/min	0,26	12	22	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	16	F-JEV112-ADBLUE	703 €
2800 tr/min	0,31	24	13	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	16	F-JEV124-ADBLUE	703 €
1450 tr/min	0,4	230 Volts mono	2	3/4" + Ø 20	2 m³/h	15 m	16	F-JEV100-ADBLUE	703 €

Options	Référence	Prix H.T.
Pistolet automatique à la place du pistolet manuel	-A	+ 255 €
Compteur à turbine K24-ADBLUE	-K24	+ 212 €

Compteurs / débimètres étalonnables à turbine

K24-ADBLUE



Matériaux	Orifices	Liquide	Débit	Pression max	Poids	Référence	Prix H.T.
Inox, polypropylène	1" M-F	Eau, AdBlue	6 à 120 l/min	10 bars	0,23	K24-ADBLUE	212 €

Kit gravité

Description

- Composé de 4 mètres de tuyau, d'un pistolet manuel et d'un adaptateur pour fixation basse (60 x 6) pour IBC

Poids	Référence	Prix H.T.
1,9 kg	KITGRAV	143 €

KITGRAV →



Tube d'aspiration

Désignation	Référence	Prix H.T.
Tube rigide d'aspiration avec connecteur rapide et adaptateur BCS 56x4	5606	60 €

5606 →



Pompes manuelles pour AdBlue® kits manuels

Description

- Pompes manuelles conçues spécialement pour le transfert d'AdBlue®



SG90BLUE →



SG90BLUE-EQ →



SG950BLUE →



SG950BLUE-EQ →




SG90B-PRO → nouveauté

Désignation	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe avec tube d'aspiration et coude Ø 25 au refoulement	0,9 m³/h	1,5	SG90BLUE	97,2 €
Pompe avec tube d'aspiration, 3 m de tuyau au refoulement, bec verseur Ø 19 mm et adaptateur pour fût	0,9 m³/h	2,3	SG90BLUE-EQ	144 €
Pompe manuelle à piston avec adaptateur BSP 3/4" et tube plongeur télescopique longueur 90 cm	0,25 m³/h	1,5	SG950BLUE	75,5 €
Pompe avec tube d'aspiration, tuyau et bec verseur au refoulement	0,25 m³/h	3,4	SG950BLUE-EQ	119 €
Pompe manuelle rotative corps inox et PP, tube d'aspiration 1 m avec adaptateur pour fût, 2,5 m de tuyau au refoulement avec bec verseur	1,1 m³/h	7	SG90B-PRO	224 €

Pistolets pour AdBlue®



TOPW2-ADBLUE



TOPW1-ADBLUE



KPA

Désignation	Débit max	Orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet arrêt manuel polypropylène, joint Viton	80 l/min	1"M - Ø 20 mm	0,2	TOPW1-ADBLUE	71,6 €
Pistolet arrêt automatique pour AdBlue®	35 l/min	1"M - Ø 20 mm	0,3	TOPW2-ADBLUE	336 €
Pistolet arrêt automatique avec compteur	35 l/min	1"M - Ø 20 mm	1	KPA	526 €

Filtre à cartouche pour AdBlue®

nouveauté

TUF-3D



nouveauté

3D-FILTRE



Caractéristiques	Filtration	Débit	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Cartouche filtrante pour AdBlue® avec adaptateur	70 µ	40 l/min	1" F	0,6	TUF-3D	163 €
Cartouche de rechange pour filtre AdBlue® TUF-3D	70 µ	40 l/min		0,4	3D-FILTRE	133 €

Enrouleur de tuyau pour distribution d'AdBlue®

nouveauté

7507



Désignation	Ø tuyau	Lg tuyau	Liquide	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Enrouleur nu pour tuyau Ø 20 avec raccord 3/4" (capacité 8 m)	Sans	0 m	AdBlue®	3/4" F	14	7506	380 €
Enrouleur avec 8 m de tuyau Ø 20 avec raccord 3/4"	Ø 20	8 m	AdBlue®	3/4" F	17	7507	466 €
Enrouleur avec 15 m de tuyau Ø 20 avec raccord 3/4"	Ø 20	15 m	AdBlue®	3/4" F	24	7508	658 €
Pivot pour enrouleur 8 m					3,5	7317	60,5 €
Pivot pour enrouleur 15 m					3,5	2304	55 €





nouveauté

PMH2-1:1 →



nouveauté

PMH4-5:1 →

Utilisation	Fluides	Rapport de pression	Débit max (sortie libre)	Pression max.	Consommation d'air	Orifice	Série
Pompe de transfert	Huile, gasoil, fluide de transmission	1:1	52 l/min	10 bars	150 NL/min	3/4" F	PMH2-1:1
Pompe standard à moyenne pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	3:1	35 l/min	30 bars	180 NL/min	1/2" F	PMH2-3:1
Pompe grand débit à moyenne pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	3:1	42 l/min	30 bars	285 NL/min	3/4" F	PMH4-3:1
Pompe débit moyen à haute pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	5:1	25 l/min	80 bars	400 NL/min	3/4" F	PMH4-5:1
Pompe débit moyen à très haute pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	8:1	22 l/min	80 bars	400 NL/min	3/4" F	PMH4-8:1

Les pompes se déclinent avec différents équipements *(ex : PMH2 3:1 page 29)* nous consulter

Pompe à piston série industrielle →





PMH45-3:1 →



PMH60-12:1 →

Utilisation	Fluides	Rapport de pression	Débit max (sortie libre)	Pression max.	Consommation d'air	Orifice	Série
Pompe industrielle grands volumes	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	3:1	120 l/min	36 bars	800 NL/min	3/4" F	PMH45-3:1
Pompe industrielle grand débit	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	6:1	95 l/min	72 bars	830 NL/min	3/4" F	PMH45-6:1
Pompe industrielle haute pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	10:1	65 l/min	120 bars	850 NL/min	3/4" F	PMH45-10:1
Pompe industrielle haute performance grand débit	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	6:1	100 l/min	72 bars	1.100 NL/min	3/4" F	PMH60-6:1
Pompe industrielle haute performance haute pression	Huile hydraulique et de boîte, fluide de transmission	12:1	65 l/min	144 bars	1.150 NL/min	3/4" F	PMH60-12:1

Les pompes se déclinent avec différents équipements *(ex : PMH2 3:1 page 29)* nous consulter

Exemple de configuration pour la série PMH2 3:1,
(configuration et prix des autres séries sur demande)

Huile

Pompes pneumatiques huile 3:1 nues avec tube

Pour	Poids	Référence	Prix H.T.
Tonnelet 60 l	6	GRH40052	332 €
Fût 200 l	6,7	GRH40053	338 €

Pompes pneumatiques huile 3:1 équipées, comprenant :

- Pompe pneumatique huile 3:1 avec tube
- Flexible de 4 m
- Pistolet de distribution avec embout flexible et bec anti-goutte ou pistolet
- Compteur digital de distribution avec embout flexible et bec anti-goutte

Pour	Compteur	Poids	Référence	Prix H.T.
Tonnelet 60 l	non	10	GRH40052EQ	494 €
Tonnelet 60 l	oui	10	GRH40052EQC	596 €
Fût 200 l	non	10,6	GRH40053EQ	502 €
Fût 200 l	oui	10,6	GRH40053EQC	621 €

GRH40053EQ



Equipement mobile pour fût 200 l comprenant :

- Pompe pneumatique 3:1 avec tube
- Flexible de 4 m
- Pistolet de distribution avec embout flexible et bec anti-goutte ou pistolet compteur digital de distribution avec embout flexible et bec anti-goutte
- Chariot 3 roues

Pour	Compteur	Poids	Référence	Prix H.T.
Fût 200 l	non	31,7	GRH40060	726 €
Fût 200 l	oui	31,7	GRH40060C	854 €

GRH40060C



Accessoires complémentaires

Désignation	Référence	Prix H.T.
Enrouleur 10 m de tuyau pour huile	GRH407	531€
Tuyau longueur 4 m huile M-M 1/2"	GRH407B	56,7€
Tuyau longueur 10 m huile M-M 1/2"	GRH407C	111€
Régulateur de pression d'air avec manomètre	7728	49€
Pistolet anti-goutte huile avec rotule F 1/2"	GRH3179	75€
Pistolet de distribution huile avec compteur mécanique incorporé, débit 1 à 30 l/min F 1/2"	KPM	323€
Pistolet de distribution huile avec compteur électronique incorporé, débit 1 à 30 l/min F 1/2"	KPR	290€
Pistolet de distribution huile avec compteur électronique à présélection incorporé, débit 1 à 30 l/min F 1/2"	KPP	675€

KPR



KPM



KPP







PM3-55:1 →

nouveauté

PM3-60:1 →



Utilisation	Fluides	Rapport de pression	Débit max (sortie libre)	Pression max.	Consommation d'air	Orifice	Série
Pompe haute pression	Graisse NLGI-2	55:1	540 gr/min	550 bars	165 NL/min	1/4" F	PM3-55:1
Pompe haute pression usage intensif	Graisse NLGI-2	60:1	1.200 gr/min	600 Bars	475 NL/min	3/8" F	PM3-60:1

Les pompes se déclinent avec différents équipements *(ex : PM3 55:1 page 31)* nous consulter

Pompe à piston série industrielle →



nouveauté

PM45-70:1 →



nouveauté

PM80-80:1 →



Utilisation	Fluides	Rapport de pression	Débit max (sortie libre)	Pression max.	Consommation d'air	Orifice	Série
Pompe industrielle grands volumes	Graisse NLGI-1, Huile haute viscosité	25:1	16 kg/min	200 bars	1.340 NL/min	1/2" F	PM45-25:1
Pompe industrielle grand débit	Graisse NLGI-2	40:1	11 kg/min	275 bars	750 NL/min	1/2" F	PM45-40:1
Pompe industrielle haute pression	Graisse NLGI-2	70:1	7,5 kg/min	490 bars	925 NL/min	1/2" F	PM45-70:1
Pompe industrielle haute performance grand débit	Graisse NLGI-2	12:1	40 kg/min	84 bars	1.100 NL/min	1" F	PM60-12:1
Pompe industrielle haute performance haute pression	Graisse NLGI-2	80:1	8 kg/min	560 bars	1.000 NL/min	1/2" F	PM60-80:1

Les pompes se déclinent avec différents équipements *(ex : PM3 55:1 page 31)* nous consulter

Exemple de configuration pour la série PM3 55:1,
(configuration et prix des autres séries sur demande)

Graisse



GR40027

Ensembles pneumatiques pour graisse comprenant :
- Pompe pneumatique 55:1 avec tube
- Couvercle et plateau suiveur
- Flexible de 4 m
- Pistolet à graisse avec embout rigide et agrafe

Contenance	Ø couvercle du fût.	Ø plateau du fût.	Poids	Référence	Prix H.T.
Tonnelet 60 kg	385	370	14	GR40027	638 €
Fût 200 kg	600	590	19	GR40028	731 €

Equipement mobile pour tonnelet 60 kg :
- Pompe pneumatique 55:1 avec tube
- Couvercle et plateau suiveur
- Flexible de 4 m
- Pistolet à graisse avec embout flexible et agrafe
- Chariot 2 roues

Pour	Ø couvercle	Ø plateau du fût.	Poids	Référence	Prix H.T.
Tonnelet 60 kg	385	370	19	GR40021	703 €
Fût 200 kg	600	590	25	GR40022	1 032 €



GR40021

Accessoires complémentaires

Désignation	Référence	Prix H.T.
Rotule pour pistolet à graisse	GR3174	39 €
Enrouleur 10 m de tuyau pour graisse	GR406	556 €
Tuyau longueur 4 m graisse M-M 1/4"	GR406B	46,6 €
Tuyau longueur 10 m graisse M-M 1/4"	GR406C	92,1 €
Régulateur de pression d'air avec manomètre	7728	49 €
Pistolet pneumatique à graisse	GR3178B	124 €
Pistolet à graisse avec flexible 40 cm et agrafe 4 mors	GR3173	68 €
Pistolet compteur pour graisse	GR430	482 €



7728



GR3173



GR430



GR406

Nous consulter pour valider la compatibilité des matériaux de la pompe et des accessoires avec votre produit

Acides légers - bases légères

Construction : PP / inox 1.4571 (316 Ti) :

Température maxi : 50° C
Moteur monophasé 230 V, 50 Hz, 520 W avec 5 m de câble et interrupteur M/A. IP 24.
Moteur pneumatique 600 W.
Accouplement pompe/moteur : raccord express 1/8 tour.
Longueur du tube plongeur : 1000 mm. Ø extérieur : 40 mm.

Sur demande :

Tube plongeur 700, 1200 mm ou sur mesure. Moteur 850 W ou vitesse variable.

D600 →



Moteur	Débit max.	HMT max.	Viscosité	Densité	Référence	Prix H.T.
Electrique	100 l/min	6 m	300 cP	1,3	F-PP1000-520	1 506 €
Pneumatique	90 l/min	6 m	800 cP	1,6	F-PP1000-D600	2 650 €

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix H.T.
Fausse bonde 2" en PP pour canne Ø 40 mm	TUD-PP	80 €
Raccord annelé PP Ø 25	RA-PP	22 €
Flexible PVC Ø 25 (le mètre)	1401	8,2 €
Kit de refoulement avec 2 m de tuyau PVC Ø 25 mm, raccords PP et pistolet manuel PP / joints viton TOPW1PPV	RF25PP	88,9 €

Autres matériaux ou Ø de tuyau sur demande

Fluides agressifs - bases

Construction : inox

Température maxi : 100°C.
Moteur monophasé 230 V, 50 Hz, 520 W avec 5 m de câble et interrupteur M/A. IP 24.
Moteur pneumatique 600 W.
Accouplement pompe/moteur : raccord express 1/8 tour.
Longueur du tube plongeur : 1000 mm. Ø extérieur : 40 mm.

Sur demande :

Tube plongeur 700, 1200 mm ou sur mesure. Moteur 850 W ou vitesse variable.

D600 →



Moteur	Débit max.	HMT max.	Viscosité	Densité	Référence	Prix H.T.
Electrique	110 l/min	6 m	300 cP	1,3	F-INOX1000-520	2 170 €
Pneumatique	120 l/min	6 m	800 cP	1,6	F-INOX1000-D600	3 290 €

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix H.T.
Fausse bonde 2" en PP pour canne Ø 40 mm	TUD-PP	80 €
Raccord annelé Inox Ø 25 avec joint PTFE	RA-INOX	95 €
Flexible Volukler Ø 25 (le mètre)	1450	24,3 €
Kit de refoulement avec 2 m de tuyau VoluKler Ø 25 mm, raccords inox et pistolet manuel joints PTFE TOPW1LN	RF25INOX	568 €

Autres matériaux ou Ø de tuyau sur demande

TUD-PP →



RA-PP →



RA-INOX →



Nous consulter pour valider la compatibilité des matériaux de la pompe et des accessoires avec votre produit

Acides forts - bases fortes - fluides agressifs

Construction : PVDF, hastelloy C

Température maxi : 80° C.
Moteur monophasé 230 V, 50 Hz, 520 W avec 5 m de câble et interrupteur M/A. IP 24.
Moteur pneumatique 600 W.
Accouplement pompe/moteur : raccord express 1/8 tour.
Longueur du tube plongeur : 1000 mm. Ø extérieur : 40 mm.

Sur demande :

Tube plongeur 700, 1200 mm ou sur mesure. Moteur 850 W ou vitesse variable.

D600



Moteur	Débit max.	HMT max.	Viscosité	Densité	Référence	Prix H.T.
Electrique	100 l/min	6 m	300 cP	1,3	F-PVDF1000-520	2 192 €
Pneumatique	90 l/min	7 m	800 cP	1,6	F-PVDF1000-D600	3 115 €

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix H.T.
Fausse bonde 2" en PP pour canne Ø 40 mm	TUD-PP	80 €
Raccord annelé PVDF Ø 25	RA-PVDF	60 €
Flexible CHEMI-KLER Ø 25 (le mètre)	1405	48 €
Kit de refoulement avec 2 m de tuyau CHEMI-KLER Ø 25 mm, raccords PVDF et pistolet manuel PVDF / joints viton TOPW1PVDF/V	RF25PVDF	739 €

Autres matériaux ou Ø de tuyau sur demande

Pompe conforme à la norme ATEX 94/9/CE

Construction : Inox 1.4571 (316 Ti) ATEX II 2G IIB T3 :

Température maxi : 100° C.
Viscosité maxi : 800 cP. Densité maxi : 1,6.
Moteur monophasé 230 V, 50 Hz, 700 W. Avec 5 m de câble et interrupteur M/A. IP 54 et fiche non Atex.
Moteur pneumatique 600 W.
Accouplement pompe/moteur : raccord express 1/8 tour.
Longueur du tube plongeur : 1000 mm. Ø extérieur : 40 mm.

D600



Moteur	Débit max.	HMT max.	Référence	Prix H.T.
Electrique Ex	135 l/min	7 m	F-INOX1000-700EX	3590 €
Pneumatique Ex	120 l/min	8 m	F-INOX1000-D600EX	3290 €

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix H.T.
Fausse bonde 2" en inox pour canne Ø 40 mm	TUD-INOX	350 €
Raccord à emboîture en laiton pour flexible Ø 25 mm	RA-LAITON	120 €
Flexible VOLUKLER Ø 25 avec fil antistatique (le mètre)	1450	24,3 €
Câble d'équipotentialité Atex	2282	18,4 €
Kit de refoulement avec 2 m de tuyau VOLUKLER Ø 25 mm, raccords demi-coquille laiton, vanne 1/4 de tour inox et bec verseur inox	RF25INOX-EX	323 €

Autres matériaux ou Ø de tuyau sur demande

POMPES À ROTOR EXCENTRÉ - VIDE-FÛT

Données techniques

- Pompe vide fût, IBC ou cuve pour liquides fluides à moyennement visqueux
- Température du liquide 100°C maxi
- Garniture mécanique carbone/céramique, joint Viton®
- Tube, arbre et rotor en inox 316 Ti (1.4571)
- Stator PTFE
- Moteur 0,37 kW, 1400 tr/mn

nouveauté

ROTOR INOX



TUBE SD



Tension	Ø orifices	Ø extérieur de la canne	Débit max.	Pression max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
230 Volts mono	1"1/4	40 mm	8 l/min	5 bars	5000 mPas	10	SB-DS8.1-PD500M	NOUS CONSULTER
230 Volts mono	1"1/2	54 mm	23 l/min	4 bars	3000 mPas	12	SB-DS20.1-PD500M	NOUS CONSULTER
230 Volts mono	1"1/2	54 mm	39 l/min	3 bars	2000 mPas	12	SB-DS40.1-PD500M	NOUS CONSULTER
230 Volts mono	1"1/2	54 mm	75 l/min	2 bars	1000 mPas	12	SB-DS80.1-PD500M	NOUS CONSULTER

Données techniques

- Pompe vide fût, IBC ou cuve pour liquides à hautes viscosités
- Température du liquide 80°C maxi pour la version NBR /140°C maxi pour la version PTFE
- Etanchéité par garniture mécanique carbure/carbure, carbone/chrome-nickel ou presse étoupe PTFE graphite, joint FPM
- Tube Ø 54 mm avec accouplement version QCC (Quick Connect Coupling) pour un assemblage / désassemblage rapide ou en version SD (Simple disassembly) pour une version alimentaire
- Stator NBR ou PTFE
- Moteur : triphasé 230/400 Volts 300, 500, 700 ou 900 tr/mn, triphasé 230/400 Volts Atex 700 ou 900 tr/mn
- Moteur pneumatique 0,6 ou 1,1 kW

nouveauté

TUBE QCC




Ø orifices	Moteur	Débit max.	Pression max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1"1/2	0,37 à 1,5 kW	4 à 15 l/min	6 bars	100.000 mPas	22 à 35 kg	GAMME DS20.1	NOUS CONSULTER
1"1/2	0,75 à 1,5 kW	8 à 25 l/min	6 bars	100.000 mPas	22 à 35 kg	GAMME DS40.1	NOUS CONSULTER
1"1/2	0,75 à 1,5 kW	8 à 25 l/min	10 bars	100.000 mPas	22 à 35 kg	GAMME DS40.2	NOUS CONSULTER
1"1/2	0,75 à 1,5 kW	16 à 50 l/min	6 bars	80.000 mPas	22 à 35 kg	GAMME DS80.1	NOUS CONSULTER

Débit en fonction de la vitesse du moteur

Tr/min	l/min	l/min	l/min
900	15	25	50
700	9	19	39
500	6	14	27
300	4	8	16
	DS20.1	DS40.1 ET DS402	DS80.1

Viscosité / Vitesse moteur / Puissance moteur

Vitesse moteur en fonction de la viscosité pour une pompe type DS40.1

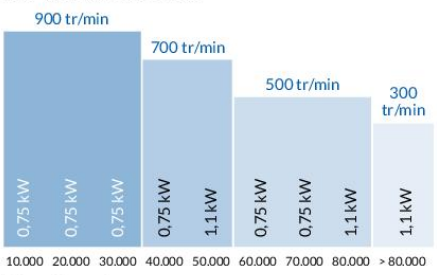

Viscosité en mPas

Corps bronze

Description

Electropompes à vis hélicoïdale avec corps en bronze, largement utilisées dans l'industrie maritime pour le transfert sur les bateaux de : citernes à déchets, rejets d'eaux usées des toilettes, liquide lourd avec des particules solides en suspension, liquides visqueux et huileux tels que les huiles lubrifiantes, les huiles usagées, le mazout, le gasoil, etc.

Données techniques

- Corps de pompe en bronze
- Moteur 0,55 kW, 1400 tr/mn
- Viscosité max 500 cPo
- Capacité d'aspiration 3 m

nouveauté

MO-B-44C1



Tension	Ø orifices	Débit max.	Pression max.	Particules dures	Particules molles	Poids	Référence	Prix H.T.
12 Volts	1"	2,8 m³/h	3,5 bars	3,2 mm	6,4 mm	15	MO-B-44C1	2434 €
24 Volts	1"	2,8 m³/h	3,5 bars	3,2 mm	6,4 mm	15	MO-B-44C2	2376 €
230 Volts mono	1"	2,8 m³/h	3,5 bars	3,2 mm	6,4 mm	16,5	MO-B-44	2478 €
230/400 V tri	1"	2,8 m³/h	3,5 bars	3,2 mm	6,4 mm	16,5	MO-B-45	2215 €

Corps inox

Description

Electropompes à vis hélicoïdale indiquées pour le transfert de fluides alimentaires ou chimiques, fluides denses avec des particules en suspension, visqueux (huile d'olive).

Données techniques

- Corps de pompe en inox
- Viscosité max 500 cPo pour une vitesse de rotation de 1400 tr/mn // 1500 cPo pour 900 tr/mn
- Capacité d'aspiration 3 m

nouveauté

MO-I-44



Tension	Puissance	Vitesse de rotation	Ø orifices	Débit max.	Pression max.	Particules dures	Particules molles	Poids	Référence	Prix H.T.
230 Volts mono	0,25	1400 tr/min	3/4'	0,6 m³/h	7 bars	1,8 mm	3,6 mm	8,2	MO-I-24	1838 €
230/400 V tri	0,25	1400 tr/min	3/4'	0,6 m³/h	7 bars	1,8 mm	3,6 mm	8,2	MO-I-25	1604 €
230/400 V tri	0,18	900 tr/min	3/4'	0,45 m³/h	7 bars	1,8 mm	3,6 mm	8,2	MO-I-25-900	1646 €
24 Volts	0,55	1400 tr/min	1"	3,1 m³/h	4 bars	3,2 mm	6,4 mm	17	MO-I-44C2	2109 €
230 Volts mono	0,55	1400 tr/min	1"	3,1 m³/h	4 bars	3,2 mm	6,4 mm	17	MO-I-44	2388 €
230 Volts mono	0,55	900 tr/min	1"	2 m³/h	4 bars	3,2 mm	6,4 mm	17	MO-I-44-900	2507 €
230/400 V tri	0,55	1400 tr/min	1"	3,1 m³/h	4 bars	3,2 mm	6,4 mm	17	MO-I-45	2072 €
230/400 V tri	0,55	900 tr/min	1"	2 m³/h	4 bars	3,2 mm	6,4 mm	17	MO-I-45-900	2112 €
24 Volts	1,5	1400 tr/min	1"1/2	7 m³/h	4 bars	2,8 mm	5,6 mm	28	MO-I-100C2	4573 €
230 Volts mono	1,5	1400 tr/min	1"1/2	7 m³/h	4 bars	2,8 mm	5,6 mm	28	MO-I-100	3120 €
230 Volts mono	1,1	900 tr/min	1"1/2	4,5 m³/h	4 bars	2,8 mm	5,6 mm	28	MO-I-100-900	3161 €
230/400 V tri	1,5	1400 tr/min	1"1/2	7 m³/h	4 bars	2,8 mm	5,6 mm	28	MO-I-101	2862 €
230/400 V tri	1,1	900 tr/min	1"1/2	4,5 m³/h	4 bars	2,8 mm	5,6 mm	28	MO-I-101-900	2903 €

POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES
plastiques et métalliques

Nous consulter pour valider la compatibilité des matériaux de la pompe et des accessoires avec votre produit

Spécifications et avantages :

- Pompes industrielles pour applications générales, conception hygiénique avec membranes moulées.
- Raccords rapides pour faciliter l'installation, fonctionnement à sec sans dommage.
- Débit max. : 1,59 m^3/h.
- Viscosité max. : 750 cPo.
- Pression : 1,4 à 6,9 bars.
- Amorçage à sec : 4,5 m.
- Amorçage mouillé : 6 m.
- Orifices : Ø 10 et Ø 13 mm.

PP3/8V



Construction	Membrane	Ressorts	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
PP	Viton®	Hastelloy®	Grand nombre de produits chimiques	0,54 kg	PP3/8V	265 €

Matériaux de construction :

- Corps : Acétal (AC), Polypropylène (PP), Aluminium (AL), Inox, PVDF
- Membranes : PTFE, Santoprène®, NBR, ...

Spécifications et avantages :

- Pompes adaptées pour le transfert de liquides agressifs et/ou visqueux. Les pompes plastiques sont recommandées pour les acides forts, pour les bases.
- Pompes auto-amorçantes à sec. La hauteur d'amorçage varie si la pompe est sèche ou mouillée.
- Débit réglable par l'ajustement de la pression et du débit d'air admis (voir accessoires).
- En cas de marche à vide, la pompe continue à fonctionner sans échauffement et sans usure.

Les pompes métalliques ont une bonne tenue aux solvants, hydrocarbures... Si le refoulement du liquide est fermé, la pompe s'arrête automatiquement sans dommage.

Orifices pompes 1/4”

Pompes :

- Orifices 1/4'' F et 3/4'' M
- Débit jusqu'à 20 l/min
- Pression 7 bars
- Hauteur d'aspiration max. 2 m (à sec), 7 m (membranes mouillées)
- Particules : 2 mm
- Consommation d'air : de 2,4 à 12 Nm^3/h
- Viscosité max. : 2000 centipoises
- Version Atex (Ex II2 GD IIB/IIC 95°C)

nouveauté

PP1/4SAN



Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
PP	Santoprène®	PTFE	PP	Inox, EPDM	Liquide à base d 'eau, acide ou base dilué, adblue	1,2	PP1/4SAN	416 €
Acétal	PTFE	PTFE	Acétal	Inox	Vaste gamme de compatibilité chimique. Recommandée pour utilisation avec solvants halogénés	1,2	AC1/4PTFE-EX	655 €
PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Vaste gamme de compatibilité chimique. Recommandée pour utilisation avec des acides et des bases	1,2	PVDF1/4PTFE-EX	716 €

Accessoires page 39

Orifices 1/2" - Pompe série plastique

Pompes :

- Orifices 1/2"
- Débit jusqu'à 50 l/min
- Pression 8 bars
- Hauteur d'aspiration max. 6 m (à sec), 8 m (membranes mouillées)
- Particules : 3 mm
- Consommation d'air : de 3 à 22 Nm^3/h
- Viscosité max. : 5000 centipoises
- Version Atex (Ex II2 GD IIB/IIC 95°C)

nouveauté

PVDF1/2PTFE-EX





PP1/2PTFE-EX

Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
PP	Santoprène®	PTFE	PP	Inox, EPDM	Liquide à base d 'eau, acide ou base dilué, adblue; ...	2,2	PP1/2SAN	775 €
PP conducteur	PTFE	PTFE	Inox	Inox	Lubrifiants, huile usée, liquide de refroidissement, liquide de transmission, lave-glace, solvants, ...	2,2	PP1/2PTFE-EX	1013 €
PDVF conducteur	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Vaste gamme de compatibilité chimique. Recommandée pour utilisation avec des acides et des bases	2,2	PVDF1/2PTFE-EX	1293 €

Accessoires page 39

Orifices 1/2" - Pompe série métal

Pompes :

- Orifices 1/2"
- Débit jusqu'à 50 l/min
- Pression 8 bars
- Hauteur d'aspiration max. 6 m (à sec), 8 m (membranes mouillées)
- Particules : 3 mm
- Consommation d'air : de 3 à 22 Nm^3/h
- Viscosité max. : 5000 centipoises
- Version Atex (Ex II2 GD IIB/IIC 95°C)

AL1/2PTFE-EX



Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
AL	NBR	PTFE	Inox	-	Lubrifiants, huile usée, gasoil, liquide de refroidissement	3,5	AL1/2NBR-EX	853 €
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe ATEX pour solvants (acétone, acétates, aldéhydes), encre, laques, peintures, ...	3,5	AL1/2PTFE-EX	1053 €
Inox	PTFE	PTFE	Inox	-	Vaste gamme de compatibilité chimique, encres, vernis. Recommandée pour utilisation avec solvants halogénés.	3,5	INOX1/2PTFE-EX	1678 €

Accessoires page 39

POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES

Orifices 1" - 100 litres/min

Pompes :

- Orifices 1"
- Débit jusqu'à 100 l/min
- Pression 8 bars
- Hauteur d'aspiration max. 4,5 m (à sec), 7 m (membranes mouillées)
- Particules : 4 mm
- Consommation d'air : de 3 à 30 Nm^3/h
- Viscosité max. : 5000 centipoises
- Version Atex (Ex II 2 GD IIB/IIC 95°C)

PP1SAN



AL1PTFE-EX



Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
PP	Santoprène®	PTFE	PP	Inox, EPDM	Liquide à base d 'eau, acide ou base dilué, adblue, ...	5,1	PP1SAN	1 290 €
PP conducteur	PTFE	PTFE	Inox	Inox	Lubrifiants, huile usée, liquide de refroidissement, liquide de transmission, lave-glace, solvants,...	5,1	PP1PTFE-EX	1 801 €
PDVF conducteur	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Vaste gamme de compatibilité chimique. Recommandée pour utilisation avec des acides et des bases.	5,1	PVDF1PTFE-EX	2 510 €
AL	NBR	PTFE	Inox	-	Lubrifiants, huile usée, gasoil, liquide de refroidissement	7,2	AL1NBR-EX	1 108 €
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe ATEX pour solvants (acétone, acétates, aldéhydes), encre, laques, peintures, ...	7,2	AL1PTFE-EX	1 458 €
Inox	PTFE	PTFE	Inox	-	Vaste gamme de compatibilité chimique, encres, vernis. Recommandée pour utilisation avec solvants halogénés.	11,2	INOX1PTFE-EX	2 725 €

Accessoires page 39 et 73

Orifices 1" - 200 litres/min

Pompes :

- Orifices 1" et bride PN10 DN25
- Débit jusqu'à 200 l/min
- Pression 8 bars
- Hauteur d'aspiration max. 5 m (à sec), 8 m (membranes mouillées)
- Particules : 6 mm
- Consommation d'air : de 6 à 60 Nm^3/h
- Viscosité max. : 5000 centipoises
- Version Atex (Ex II 2 GD IIB/IIC 95°C)

nouveauté

AL1-200-NBR-EX



Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
PP	Santoprène®	PTFE	PP	Inox, EPDM	Liquide à base d 'eau, acide ou base dilué, adblue, ...	10,5	PP1-200-SAN	1 492 €
PP conducteur	PTFE	PTFE	Inox	Inox	Lubrifiants, huile usée, liquide de refroidissement, liquide de transmission, lave-glace, solvants,...	10,6	PP1-200-PTFE-EX	2 648 €
PDVF conducteur	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Vaste gamme de compatibilité chimique. Recommandée pour utilisation avec des acides et des bases.	10,5	PVDF1-200-PTFE-EX	4 200 €
AL	NBR	PTFE	Inox	-	Lubrifiants, huile usée, gasoil, liquide de refroidissement	11,5	AL1-200-NBR-EX	1 280 €
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe ATEX pour solvants (acétone, acétates, aldéhydes), encre, laques, peintures, ...	11,5	AL1-200-PTFE-EX	1 950 €
Inox	PTFE	PTFE	Inox	-	Vaste gamme de compatibilité chimique, encres, vernis. Recommandée pour utilisation avec solvants halogénés.	20	INOX1-200-PTFE-EX	2 956 €

Accessoires page 39 et 73


Orifices 1"1/2 - 250 litres/mn

Pompes :

- Orifices 1"1/2
- Débit jusqu'à 250 l/min
- Pression 8 bars
- Hauteur d'aspiration max. 5 m (à sec), 8 m (membranes mouillées)
- Particules : 6 mm
- Consommation d'air : de 6 à 87 Nm^3/h
- Viscosité max. : 10000 centipoises
- Version Atex (Ex II2 GD IIB/IIC 95°C)

nouveauté

AL112PTFE-EX



Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Applications	Poids	Référence	Prix H.T.
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe ATEX pour solvants (acétone, acétates, aldéhydes), encre, laques, peintures...	20	AL112PTFE-EX	2558 €

Accessoires



Caractéristiques	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Filtre régulateur de pression d'air (pour pompe taille 1/4", 1/2" et 1")	1/4" F	0,6	FR14	90 €
Filtre régulateur de pression d'air (pour pompe taille 1"-200 et 1"1/2)	1/2" F	0,8	FR12	140 €

FR14

Caractéristiques	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Vanne pointeau de réglage du débit d'air (pour pompe taille 1/4", 1/2" et 1")	1/4" F	0,08	VP14	30 €
Vanne pointeau de réglage du débit d'air (pour pompe taille 1"-200 et 1"1/2)	1/4" F	0,22	VP14-2	41 €

VP14




POMPES ÉLECTRIQUES À TURBINE POUR HYDROCARBURES

pompes électriques gasoil à turbine 2800 tr/min



JEV10INDUS

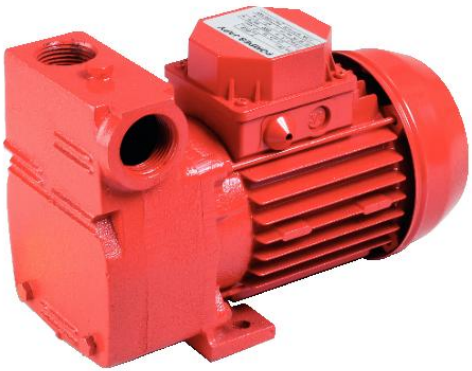

JEV11



JEV15



JET08

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Interrupteur et câble	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	9	JEV10DOM	282 €
	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	9	JEV10INDUS	276 €
	0,37	230/400 Volts tri	1,1	1"	2,2 m³/h	20 m	9	JEV11	273 €
	0,75	230 Volts mono	6	1"	3,6 m³/h	60 m	11,2	JEV14	617 €
	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1"	3,6 m³/h	60 m	11,2	JEV15	596 €
	0,55	230 Volts mono	4,1	1"	6 m³/h	14 m	18	JET08	547 €
Turbine ouverte	0,55	230/400 Volts tri	1,4	1"	6 m³/h	14 m	18	JET09	547 €

Equipements page 73

Appareil complet vide-fût

Pompe avec support pistolet et tuyau : au refoulement, 4 m de tuyau avec pistolet manuel ou automatique ; à l'aspiration, clapet pied de crépine, 1 tube plongeur acier longueur 1 m Ø 1" + bonde 2". Compteur en option.
Moteur triphasé sur demande.

FJEV1033A



FJEV10



FJEV10A



FJEV1033



Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	15	FJEV10	371 €
Pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	15,6	FJEV10A	441 €
Compteur K33 et pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	16,4	FJEV1033	560 €
Compteur K33 et pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	17	FJEV1033A	630 €

Appareil complet de distribution

Pompe avec équerre de fixation : au refoulement, 4 m de tuyau avec pistolet manuel ou automatique ; à l'aspiration, clapet pied de crépine - raccords, tuyau Ø 32 lg à définir réf. 1414. Compteur en option.
Moteur triphasé sur demande.

JEV1033A



JEV10EQ



JEV10EQA



JEV1033



Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	14	JEV10EQ	377 €
Pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	14	JEV10EQA	447 €
Compteur K33 et pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	14	JEV1033	566 €
Compteur K33 et pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,5	1"	2,2 m³/h	20 m	14	JEV1033A	636 €

Fuel - gasoil

Ces kits de pompage gasoil sont constitués d'une pompe manuelle et d'une pompe électrique.
La pompe manuelle a une double fonction : elle sert de pompe d'amorçage au circuit de gasoil et de pompe de secours en cas de panne électrique.



F10020

1 pompe électrique (2 m³/h - HMT 20 m) + 1 pompe manuelle (0,9 m³/h)

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
JEV10Indus + HT020	monophasé	0,37	230	2,5 A	1"	3/4"	13,2	F10020	444 €
JEV11 + HT020	triphasé	0,37	400	1,1 A	1"	3/4"	13,2	F11020	444 €



PA111

1 pompe électrique (2 m³/h - HMT 20 m) + 1 pompe manuelle (1,3 m³/h) + 1 châssis métallique

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
JEV10Indus + EZ1RS	monophasé	0,37	230	2,5 A	1"	1"	17,9	PA110	486 €
JEV11 + EZ1RS	triphasé	0,37	400	1,1 A	1"	1"	17,9	PA111	486 €



PA0011



PA0051

2 pompes électriques (2 m³/h - HMT 20 m) + 1 pompe manuelle (1,3 m³/h) + 1 châssis métallique

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
2 x JEV10Indus + EZ1RS	monophasé	0,37	230	2,5 A	1"	1"	36	PA0010	935 €
2 x JEV11 + EZ1RS	triphasé	0,37	400	1,1 A	1"	1"	36	PA0011	935 €

2 pompes électriques (1 m³/h - 10 Bars maxi) + 1 pompe manuelle (1,3 m³/h) + 1 châssis métallique

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
2x JEV51 +HT1	triphasé	0,75	400	2,1 A	1"	1"	46	PA0051	2 803 €

Autres débits sur demande



PA0015



PA00303

2 pompes électriques (3,6 m³/h - HMT 60 m) + 1 pompe manuelle (1,3 m³/h) + 1 châssis métallique

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
2 x JEV14 + EZ1RS	monophasé	0,75	230	6 A	1"	1"	41	PA0014	1737 €
2 x JEV15 + EZ1RS	triphasé	0,75	400	2,2 A	1"	1"	41	PA0015	1737 €

2 pompes électriques (5,9 m³/h - HMT 40 m) + 1 pompe manuelle (1,3 m³/h) + 1 châssis métallique

Désignation	Type	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice aspiration	Ø orifice refoulement	Poids	Référence	Prix H.T.
2 x JEV302 + EZ1RS	monophasé	1,5	230	4,8 A	1"	1"	52	PA00302	1631 €
2 x JEV303 + EZ1RS	triphasé	1,5	400	1,6 A	1"	1"	52	PA00303	1631 €

POMPES ÉLECTRIQUES À PALETTES POUR HYDROCARBURES

pompes électriques à gasoil à palettes - amorçage automatique

JEV2500



JEV2501



JEV58



JEV59



Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Interrupteur et câble	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	6,8	JEV2500	209 €
	0,4	230/400 Volts tri	1,1	1"	3,4 m³/h	15 m	6,8	JEV2501	224 €
Interrupteur et câble	0,5	230 Volts mono	3,5	1"	4,5 m³/h	18 m	12,8	JEV48	377 €
	0,55	230/400 Volts tri	1,6	1"	4,5 m³/h	18 m	10,8	JEV49	377 €
Interrupteur et câble	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	6 m³/h	17 m	14,8	JEV58	519 €
	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1"	6 m³/h	17 m	13,8	JEV59	519 €

Equipements page 73

Fuel - gasoil

FJEV2533A



FJEV2500



FJEV2500A



FJEV2533



Appareil complet vide-fût :

Pompe avec support pistolet et tuyau au refoulement, 4 m de tuyau avec pistolet manuel ou automatique ; à l'aspiration, tube plongeur acier longueur 1 m Ø 1" + bonde 2" - Compteur en option.
Moteur triphasé sur demande.

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	14	FJEV2500	316 €
Pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	14,6	FJEV2500A	386 €
Compteur K33 et pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	15,4	FJEV2533	505 €
Compteur K33 et pistolet auto	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	16	FJEV2533A	575 €

Appareil complet de distribution

Pompe avec équerre de fixation ; au refoulement, 4 m de tuyau avec pistolet manuel ou automatique ; à l'aspiration, clapet pied de crépine, raccords - tuyau Ø 32 - lg à définir réf. 1414 - Compteur en option.
Moteur triphasé sur demande.



JEV4833A

JEV25EQ



JEV25EQA



JEV2533



Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	13	JEV25EQ	323€
Pistolet manuel	0,55	230 Volts mono	3,5	1"	4,5 m³/h	18 m	18	JEV48EQ	519€
Pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	13,5	JEV25EQA	393€
Pistolet automatique	0,55	230 Volts mono	3,5	1"	4,5 m³/h	18 m	18	JEV48EQA	599€
Compteur K33 et pistolet manuel	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	15	JEV2533	512€
Compteur K33 et pistolet manuel	0,55	230 Volts mono	3,5	1"	4,5 m³/h	18 m	20	JEV4833	704€
Compteur K33 et pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	15,5	JEV2533A	582€
Compteur K33 et pistolet automatique	0,55	230 Volts mono	3,5	1"	4,5 m³/h	18 m	20	JEV4833A	792€



CUBE50



CUBE70MC



COJEV5833A

Distributeur gasoil carrossé : 4 m de tuyau et pistolet de distribution automatique

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Distributeur de gasoil avec compteur K33	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	21	CUBE50	669€
Distributeur de gasoil avec compteur K33	0,5	230 Volts mono	3,3	1"	4,3 m³/h	13 m	25	CUBE70	860€
Distributeur de gasoil multi-utilisateurs avec compteur électronique	0,5	230 Volts mono	3,3	1"	4,3 m³/h	13 m	25	CUBE70MC	1969€

Distributeur gasoil carrossé : 4 m de tuyau et pistolet de distribution automatique

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Distributeur de gasoil avec compteur K33 et pistolet automatique	0,37	230 Volts mono	2,2	1"	3,4 m³/h	15 m	21	COJEV2533A	693€
Distributeur de gasoil avec compteur K33 et pistolet automatique	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	6 m³/h	17 m	46,6	COJEV5833A	1207€

Huile - gasoil



JEV20



JEV21

Pompes à palettes, viscosité maxi : 500 cSt (mm²/s)

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	1,5 m³/h	60 m	14,3	JEV20	392 €
1400 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1"	1,5 m³/h	60 m	12,8	JEV21	392 €
1400 tr/min	1,6	230 Volts mono	7,8	1"	3 m³/h	50 m	14	JEV22	462 €
1400 tr/min	2	230/400 Volts tri	5	1"	3 m³/h	50 m	15	JEV23	440 €

Equipements page 73

Appareil complet vide-fût

Pompe équipée :
refoulement 4 m avec pistolet manuel
aspiration : tube plongeur télescopique 1 m + fixation rapide sur fût.

FJEV20



Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	1,5 m³/h	60 m	18	FJEV20	495 €
1400 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1"	1,5 m³/h	60 m	16,5	FJEV21	495 €
1400 tr/min	1,6	230 Volts mono	7,8	1"	3 m³/h	50 m	21	FJEV22	595 €
1400 tr/min	2	230/400 Volts tri	5	1"	3 m³/h	50 m	21	FJEV23	595 €

Groupe de filtration mobile gasoil - huile



Chariot avec pompe à palettes, filtre cartouche 10 microns, kit aspiration et refoulement.
Huile de 50 à 500 cSt (mm^2/s)

FILTRO20

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	1,5 m^3/h	60 m	25	FILTRO20	744 €
1400 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1"	1,5 m^3/h	60 m	25	FILTRO21	744 €
1400 tr/min	1,6	230 Volts mono	7,8	1"	3 m^3/h	50 m	28	FILTRO22	999 €
1400 tr/min	2	230/400 Volts tri	5	1"	3 m^3/h	50 m	28	FILTRO23	999 €

Groupe de filtration mobile avec double filtre. Ce groupe filtrant garantit un double filtrage pour huile et gasoil en absorbant l'eau et les impuretés présentes. La capacité de filtrage de la première cartouche est de 30 µ avec absorption d'eau, la deuxième cartouche a une filtration de 5 µ pour les impuretés. Le groupe est doté d'un tuyau flexible d'aspiration de 3 m avec clapet de pied incorporé et d'un tuyau de 3 m au refoulement. Structure avec un chariot à roues de grand diamètre et bac de rétention.



nouveauté

FILTROLL

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,75	230 Volts mono	4,6	1"	1,5 m^3/h	60 m	42	FILTROLL	1 327 €

Gasoil : tous modèles

Huile : JEV40, JEV41, JEV50, JEV51, JEV71 et JEV81

Huile épaisse : JEV41, JEV51 JEV71 et JEV81



JEV51



JEV50

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,2	230 Volts mono	2,3	3/8"	0,22 m³/h	60 m	9	JEV30	777 €
1400 tr/min	0,2	400 Volts tri	0,8	3/8"	0,22 m³/h	60 m	9	JEV31	763 €
1400 tr/min	0,4	230 Volts mono	3,8	3/4"	0,5 m³/h	100 m	10	JEV40	824 €
1400 tr/min	0,4	400 Volts tri	1,5	3/4"	0,5 m³/h	100 m	10	JEV41	800 €
1400 tr/min	0,75	230 Volts mono	6	1"	1 m³/h	80 m	15	JEV50	941 €
1400 tr/min	0,75	400 Volts tri	2,2	1"	1 m³/h	100 m	15	JEV51	921 €
1400 tr/min	0,75	400 Volts tri	2,2	1"	1,6 m³/h	60 m	15	JEV61	975 €
950 tr/min	1,5	400 Volts tri	4,1	1"1/4	2,5 m³/h	100 m	36	JEV71	2371 €
1400 tr/min	2,2	400 Volts tri	5,1	1"1/4	3,5 m³/h	80 m	37	JEV81	2197 €
1400 tr/min	3	400 Volts tri	7,1	1"1/4	5 m³/h	100 m	46	JEV91	2334 €

Pompes électriques à engrenages - moteur ATEX

Description

- Pompe électrique à engrenages.
- Auto-amorçante.
- Hauteur d'aspiration maxi 5 m.
- Température de travail 110°C maxi.
- Moteur ATEX II 2 GD c T4 II B.



Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,4	230/400 Volts tri	1,5	3/4" F	0,5 m³/h	100 m	13,8	JEV41EX	1746 €
1400 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1" F	1 m³/h	100 m	37	JEV51EX	2112 €
1400 tr/min	1,5	230/400 Volts tri	4,1	1"1/4 F	2,5 m³/h	100 m	58	JEV71EX	3889 €
1400 tr/min	2,2	230/400 Volts tri	5,1	1"1/4 F	3,5 m³/h	80 m	59	JEV81EX	4095 €

Huile



JEV44

nouveauté



JEV44-P

JEV44-P : Pompe avec pressostat de commande

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1250 tr/min	1,2	230 Volts mono	6	1" F	0,54 m³/h	250 m	12,5	JEV42	404 €
1450 tr/min	0,8	230 Volts mono	3,8	1" F	0,54 m³/h	120 m	9	JEV42-12B	404 €
1450 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,5	1" F	0,54 m³/h	250 m	12,5	JEV43	404 €
1450 tr/min	0,6	230/400 Volts tri	1,5	1" F	0,54 m³/h	120 m	9	JEV43-12B	404 €
1400 tr/min	1,25	230 Volts mono	6	1" F	0,9 m³/h	120 m	12,5	JEV44	466 €
1400 tr/min	1,2	230/400 Volts tri	2,7	1" F	0,9 m³/h	120 m	12,5	JEV45	466 €
1400 tr/min	1,25	230 Volts mono	6	1" F	0,9 m³/h	120 m	15	JEV44-P	763 €

Appareil complet vide-fût :

- Pompe JEV44 avec tube rigide lg 1 m et bonde de fixation à l'aspiration.
- 4 m de tuyau caoutchouc avec raccords coquilles et pistolet de distribution au refoulement.



nouveauté

F-JEV44



nouveauté

F-JEV44-KPP

Caractéristiques communes

- Pompe avec moteur monophasé.
- 230 volts.
- Vitesse de rotation 1400 tr/min.
- Intensité 6 A.
- Puissance 1,25 kW.
- Orifices 1".

Type de pistolet	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet manuel	0,9 m³/h	120 m	19	F-JEV44	725 €
Pistolet manuel + pressostat	0,9 m³/h	120 m	19	F-JEV44P	921 €
Pistolet compteur mécanique	0,9 m³/h	120 m	19	F-JEV44-KPM	973 €
Pistolet compteur électronique	0,9 m³/h	120 m	19	F-JEV44-KPR	940 €
Pistolet compteur à présélection	0,9 m³/h	120 m	19	F-JEV44-KPP	1285 €

POMPES ÉLECTRIQUES À CANAL LATÉRAL
corps de pompe et turbine laiton

Eau - eau de mer - huile 80 mm²/s - gasoil



JEV200



JEV302

Pompe électrique à deux sens de rotation

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Manchette porte tuyau Ø 20 mm	0,37	mono 230	2,5	3/4"	2 m³/h	20 m	6	JEV200	177 €
Manchette porte tuyau Ø 20 mm	0,37	tri 400	0,8	3/4"	2 m³/h	20 m	6	JEV201	205 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	0,44	mono 230	2,4	1"	3 m³/h	12 m	7,6	JEV300	289 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	0,44	tri 400	1,2	1"	3 m³/h	12 m	7,6	JEV301	289 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	1,5	mono 230	8,8	1"	5,9 m³/h	42 m	13,2	JEV302	366 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	1,5	tri 400	3,6	1"	5,9 m³/h	42 m	13,2	JEV303	366 €
Manchette porte tuyau Ø 30 mm	0,75	mono 230	4,8	1"1/2	5,3 m³/h	15 m	12	JEV304	367 €
Manchette porte tuyau Ø 30 mm	0,75	tri 400	1,6	1"1/2	5,3 m³/h	15 m	12	JEV305	367 €
Manchette porte tuyau Ø 40 mm	0,9	mono 230	5,5	1"1/2	9 m³/h	17 m	14	JEV308	429 €
Manchette porte tuyau Ø 40 mm	0,9	tri 400	1,9	1"1/2	9 m³/h	17 m	14	JEV309	429 €
Manchette porte tuyau Ø 50 mm	1,5	mono 230	11,8	2"	15 m³/h	24 m	21	JEV310	602 €
Manchette porte tuyau Ø 50 mm	1,8	tri 400	11,2	2"	15,7 m³/h	25 m	21	JEV311	602 €

Equipements page 74

Eau

Données techniques

Groupe de surpression compact.
Electropompe corps laiton (inox en option).
Pressostat.
Manomètre.
Clapet anti-retour.
Réservoir 2 litres.



nouveauté

G30C1-AUTOMINI

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
2400 tr/min	0,22	12 V cc	20	3/4" F	1 m³/h	11 m	6,9	G30C1-AUTOMINI	604 €
2400 tr/min	0,22	24 V cc	12	3/4" F	1,2 m³/h	12 m	6,9	G30C2-AUTOMINI	604 €
2800 tr/min	0,37	230 V mono	2,5	3/4" F	1,2 m³/h	20 m	6,7	JEV200-AUTOMINI	475 €

Pompe avec corps en inox en option

Eau - eau de mer - huile 60 mm²/s - gasoil



G30C2



G170C2

Utilisation en service continu

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Manchette porte tuyau Ø 20 mm	0,22	12 V cc	20	3/4"	1,4 m³/h	11 m	5,1	G30C1	339 €
Manchette porte tuyau Ø 20 mm	0,22	24 V cc	12	3/4"	1,6 m³/h	12 m	5,1	G30C2	339 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	0,45	12 V cc	37	1"	3,7 m³/h	11 m	9	G60C1	509 €
Manchette porte tuyau Ø 25 mm	0,45	24 V cc	17	1"	4 m³/h	14 m	9	G60C2	509 €
Manchette porte tuyau Ø 40 mm	0,75	24 V cc	42	1"1/2	10 m³/h	14 m	15	G170C2	906 €

Equipements page 74

→ POMPE À POULIE

Eau - eau de mer - huile 80 mm²/s - gasoil

Données techniques

Pompe à poulie (embrayage mécanique ou électromagnétique, prédisposé pour moteur hydraulique en option).
Corps laiton (inox en option).



nouveauté

I30

Vitesse de rotation 1400 tr/min		Vitesse de rotation 1900 tr/min		Vitesse de rotation 2800 tr/min		Ø orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Débit max	HMT max	Débit max	HMT max	Débit max	HMT max				
0,5 m³/h	7 m	1 m³/h	12 m	2 m³/h	25 m	3/4" M	2	I20	117 €
3 m³/h	13 m	4,5 m³/h	25 m	6 m³/h	45 m	1" M	3,8	I25	151 €
5,3 m³/h	16 m	7,5 m³/h	32 m	10 m³/h	60 m	1"1/2 M	6,4	I30	195 €
9 m³/h	17 m	12 m³/h	32 m	15 m³/h	60 m	1"1/2 M	7,1	I40	216 €
16 m³/h	25 m	21 m³/h	50 m			2" M	9,4	I50	343 €

POMPES ÉLECTRIQUES À CANAL LATÉRAL
Corps de pompe et turbine inox 316

Liquides chimiques, engrais, eau de mer



GT50M



GT150T

Pompes électriques à deux sens de rotation, garniture mécanique Viton®, corps et turbine inox

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,44	mono 230	3,1	1"M	2,5 m³/h	12 m	9	GT50M	570 €
1400 tr/min	0,44	tri 400	1,2	1"M	2,5 m³/h	12 m	9	GT50TRI	570 €
2800 tr/min	1,5	mono 230	8,8	1"M	5,4 m³/h	42 m	13,3	GT130M	665 €
2800 tr/min	1,5	tri 400	3,6	1"M	5,4 m³/h	42 m	13,3	GT130T	665 €
1400 tr/min	0,9	mono 230	5,5	1"1/2 M	8,2 m³/h	16 m	14	GT140M	773 €
1400 tr/min	0,9	tri 400	2	1"1/2 M	8,2 m³/h	16 m	14	GT140T	773 €
1400 tr/min	1,5	mono 230	11,8	2" M	12,3 m³/h	28 m	20	GT150M	1037 €
1400 tr/min	1,87	tri 400	4,2	2" M	12,3 m³/h	28 m	20	GT150T	1037 €

POMPES ÉLECTRIQUES À CANAL LATÉRAL - MOTEUR ATEX

Gasoil - essence - alcool

Données techniques

Corps et turbine bronze
Garniture mécanique CER/GRA/VITON
Orifices 1"F
Moteur 2800 tr/min
Classification de zone du moteur ATEX :
II 2G IIC c T4



nouveauté

EEX-GR25T

Puissance	Tension	Intensité	Débit max.	HMT max.	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,55 kW	230 Volts mono	3,4	3,6 m³/h	18 m	1" F	18	EEX-GR25M	2643 €
0,55 kW	230/400 Volts tri	1,5	3,6 m³/h	18 m	1" F	18	EEX-GR25T	2346 €

Moteur courant continu

Description

Pompe avec moteur basse tension, corps inox 316.
Liquides alimentaires, industriels, chimiques, sans impureté solide.

nouveauté

JEXC2



Utilisation en service continu

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
2000 tr/min	0,37	12 Vcc	32 A	1"1/4 M	3,5 m³/h	10 m	9,1	JEX114C1	1150 €
2000 tr/min	0,37	24 Vcc	20 A	1"1/4 M	3,5 m³/h	10 m	9,3	JEX114C2	1150 €
1400 tr/min	1,12	24 Vcc	45 A	1"1/2 M	7,2 m³/h	22 m	19,9	JEX112C2	1893 €

Moteur courant alternatif monophasé ou triphasé

Description

Pompe avec moteur monophasé ou triphasé, corps inox 316, pompe réversible.
Liquides alimentaires, industriels, chimiques, sans impureté solide.
Débit disponible de 1,5 à 54 m³/h
Orifices de 3/4" à DN80.

JEX10



Pompes électriques à deux sens de rotation

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Garniture joint viton	0,44	mono 230	4	1"1/4 M	3 m³/h	20 m	11	JEX10	790 €
Garniture joint viton	0,56	tri 400	2	1"1/4 M	3 m³/h	20 m	11	JEX11	790 €

POMPES COURANT CONTINU 12V OU 24V
pompes à palettes

Gasoil



FC3

Utilisation par intermittence durée max. 30 mn

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
2900 tr/min	0,3	12 V cc	35	1"	3,3 m³/h	15 m	7,5	FC3	219 €
1800 / 3500 tr/min	0,3	12 V / 24 V cc	16 / 25	1"	2,1 / 4,2 m³/h	15 m	7,5	FC4	287 €

Equipements page 73

FEC3



FEC5



Utilisation par intermittence durée max. 30 mn - fournies avec interrupteur, pinces et câbles

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
2900 tr/min	0,3	12 V cc	35	1" - Ø 20	3,3 m³/h	15 m	7,5	FEC3	293 €
1800 / 3500 tr/min	0,3	12 V / 24 V cc	16 / 25	1" - Ø 20	2,1 / 4,2 m³/h	15 m	7,5	FEC4	359 €
2900 tr/min	0,15	12 V cc	22	Ø 20	3 m³/h	11 m	4,2	FEC5	205 €
1500 / 2900 tr/min	0,15	12 V / 24 V cc	6 / 11	Ø 20	1,5 / 3 m³/h	10 / 12 m	4,2	FEC6	205 €

Appareil complet vide-fût :

Pompe avec support pistolet et tuyau au refoulement, 4 m de tuyau avec pistolet manuel ou automatique ; à l'aspiration, tube plongeur acier longueur 1 m Ø 1" avec bonde 2" - Compteur en option.

F-FEC6



Utilisation par intermittence durée max. 30 mn - fournies avec interrupteur, pinces et câbles

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
2900 tr/min	0,3	12 V cc	35	1"	3,3 m³/h	15 m	15	F-FEC3	382 €
1800 / 3500 tr/min	0,3	12 V / 24 V cc	16 / 25	1"	2,1 / 4,2 m³/h	15 m	15	F-FEC4	458 €
2900 tr/min	0,15	12 V cc	22	3/4"	3,3 m³/h	11 m	10	F-FEC5	275 €
1500 / 2900 tr/min	0,15	12 V / 24 V cc	6 / 11	3/4"	1,5 / 3 m³/h	10 / 12 m	10	F-FEC6	275 €

Options possibles : pistolet automatique, compteur et/ou cartouche filtrante

Groupe de distribution

Composé de 2 pompes courant continu, d'un filtre à cartouche, d'un enrouleur, de 15 mètres de tuyau 3/4" et d'un pistolet automatique.

PITSTOP



Utilisation par intermittence durée max. 30 mn - fourni avec interrupteur, pinces et câbles

Puissance	Tension	Intensité	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,15	12 V cc	22	2,7 m³/h	11 m	45	PITSTOP	1 355 €

Gasoil



JETC1

Utilisation par intermittence durée max. 30 mn

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Pinces et câbles	0,55	12 V cc	43	1"	6 m³/h	12 m	18	JETC1	950 €
Pinces et câbles	0,55	24 V cc	26	1"	6 m³/h	12 m	18	JETC2	881 €

Equipements page 73

POMPES À ENGRENAGES

Huile



HC1

Pompe à engrenages courant continu, viscosité de 50 à 2000 cSt (mm²/s)
Utilisation par intermittence durée max. 30 min.

Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Interrupteur marche/arrêt	0,15	12 V cc	16	1/2"	0,22 m³/h	50 m	3	HC1	303 €
Interrupteur marche/arrêt	0,15	24 V cc	9	1/2"	0,24 m³/h	50 m	3	HC2	303 €



HC3

Pompe à engrenages courant continu, viscosité de 50 à 600 cSt (mm²/s)
Utilisation par intermittence durée max. 30 min.


Caractéristiques	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Interrupteur marche/arrêt	0,3	12 V cc	35	3/4"	0,66 m³/h	30 m	4,9	HC3	335 €
Interrupteur marche/arrêt	0,3	24 V cc	18	3/4"	0,69 m³/h	30 m	4,9	HC4	335 €

POMPES ÉLECTRIQUES AVEC BAC D'AMORÇAGE - ATEX

Gasoil

Description

Electropompes auto-amorçantes à turbine ouverte pour le transvasement de gasoil, suivant la norme ATEX 94/9/CE (⍟ II 2G Ex d IIC T4)

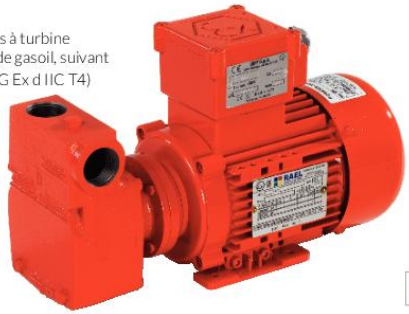

ADF11



ADF15

Débit max.	HMT max.	Tension	Puissance	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,2 m³/h	16 m	230/400 Volts tri	0,37	1"	12	ADF11	986 €
18 m³/h	16 m	230 Volts mono	0,75	1"1/2	26,5	ADF12	1779 €
18 m³/h	16 m	230/400 Volts tri	0,75	1"1/2	26,5	ADF13	1166 €
26,5 m³/h	19 m	230 Volts mono	1,5	2"	32,5	ADF14	2253 €
26,5 m³/h	19 m	230/400 Volts tri	1,5	2"	32,5	ADF15	1348 €
54 m³/h	16 m	230/400 Volts tri	2,2	3"	36	ADF17	1539 €

Autres modèles sur demande (débit jusqu'à 140 m³/h, orifices jusqu'à 4", autres tensions, autres fréquences, ...)

POMPES ÉLECTRIQUES À ENGRENAGES - MOTEUR ATEX

Huile

Description


- Pompe électrique à engrenages
- Auto-amorçante
- Hauteur d'aspiration maxi 5 m
- Température de travail 110°C maxi
- Moteur ATEX II 2 GD c T4 II B



JEV51EX

Vitesse de rotation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1400 tr/min	0,4	230/400 Volts tri	1,5	1" F	0,5 m³/h	100 m	13,8	JEV41EX	1746 €
1400 tr/min	0,75	230/400 Volts tri	2,2	1" F	1 m³/h	100 m	37	JEV51EX	2112 €
950 tr/min	1,5	230/400 Volts tri	4,1	1" F	2,5 m³/h	100 m	58	JEV71EX	3889 €
1400 tr/min	2,2	230/400 Volts tri	5,1	1" F	3,5 m³/h	80 m	59	JEV81EX	4095 €

Essence

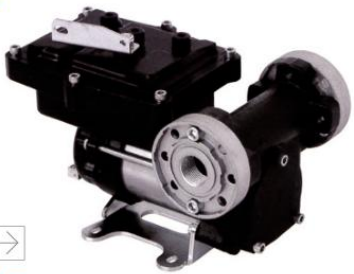

EEX-50



F-EEX-C1-EQA

Description

- Groupes de transvasement pour liquides potentiellement explosifs : essence, essence avec 15% d'éthanol max, kérosène et gasoil.
- Pour un usage non commercial, certifié ATEX/IECEx (II 2G Ex d IIC T4)

Composants	Débit max.	HMT max.	Tension	Puissance	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Pompe nue à courant continu	3 m³/h	6 m	12 Vcc	0,25	1" BSP	6,9	EEX-C1	387 €
Pompe équipée avec tube télescopique et connecteur 2", 4 m de tuyau Ø 3/4" au refoulement, cartouche capteur d'eau et pistolet automatique	3 m³/h	6 m	12 Vcc	0,25	1" BSP	10	F-EEX-C1-EQA	628 €
Pompe nue	3 m³/h	6 m	230 Volts mono	0,25	1" BSP	6,9	EEX-50	431 €
Pompe équipée avec tube télescopique et connecteur 2", 4 m de tuyau Ø 3/4" au refoulement, cartouche capteur d'eau et pistolet manuel	3 m³/h	6 m	230 Volts mono	0,25	1" BSP	10	F-EEX-50	614 €
Pompe équipée avec tube télescopique et connecteur 2", 4 m de tuyau Ø 3/4" au refoulement, cartouche capteur d'eau et pistolet automatique	3 m³/h	6 m	230 Volts mono	0,25	1" BSP	10	F-EEX-50A	682 €

Service intermittent d'une durée maximale de 30 min avec une période de refroidissement de 60 min entre chaque cycle

Accessoires



K33-ATEX



TOPW2-ATEX



ID-JAPYTEX

Désignation	Ø orifice	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres ATEX pression de service 3,5 bars	1"BSP	20 à 120 l/min	0,6	K33-ATEX	257 €
Pistolet arrêt automatique ATEX	Raccord tournant 1" F	50 l/min	0,2	TOPW2-ATEX	125 €
Compteur électronique à turbine ATEX	1" BSP M/F	7 à 120 l/min	0,5	ID-JAPYTEX	319 €

Gasoil - Essence - Kérosène

Données techniques

- Pompe pour le transvasement de gasoil, essence et kérosène.
- Bypass incorporé.
- Orifices 1"1/2 F.
- Moteur 1400 tr/min, fonctionnement S1.
- Température de travail : 0° C +50° C
- Classification de zone du moteur ATEX : II 2G EExd IIB T3

nouveauté

EEX-BAG800



Puissance	Tension	Intensité	Débit max.	HMT max.	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
1	230 Volts mono	6,3	9 m³/h	30 m	1"1/2 F	33,5	EEX-BAG800M	1804 €
1	230/400 Volts tri	3,5	9 m³/h	30 m	1"1/2 F	33,5	EEX-BAG800T	1759 €

Données techniques

- Pompe pour le transvasement de gasoil, essence et kérosène
- Bypass incorporé
- Moteur fonctionnement S1
- Température de travail: 0° C +50° C
- Classification de zone du moteur ATEX : II 2G EExd IIB T4

nouveauté

EEX-BDP200T



Puissance	Tension	Débit max.	HMT max.	Vitesse de rotation	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
2,2	230/400 Volts tri	12 m³/h	35 m	740 tr/min	1"1/2 F	85,5	EEX-BDP200T	4694 €
2,2	230/400 Volts tri	18 m³/h	35 m	400 tr/min	2"1/2 F	125	EEX-BDP300T	5849 €
4	230/400 Volts tri	30 m³/h	35 m	650 tr/min	2"1/2 F	148,5	EEX-BDP500T	6888 €
7,5	400/600 Volts tri	60 m³/h	35 m	650 tr/min	3" F	227	EEX-BDP1000T	9054 €

Moteur non ATEX et thermique en option

Gasoil - Essence - Alcool

Données techniques

- Corps et turbine bronze
- Garniture mécanique CER/GRA/VITON
- Orifices 1"F
- Moteur 2800 tr/min
- Classification de zone du moteur ATEX : II 2G IIC c T4



nouveauté

EEX-GR25T

Puissance	Tension	Intensité	Débit max.	HMT max.	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
0,55	230 Volts mono	3,4	3,6 m³/h	18 m	1" F	18	EEX-GR25M	2 643 €
0,55	230/400 Volts tri	1,5	3,6 m³/h	18 m	1" F	18	EEX-GR25T	2 346 €

Pompes pneumatiques à membranes - moteur ATEX



nouveauté

PVDF1/2PTFE-EX



nouveauté

AL1-200-NBR-EX



AL1PTFE-EX

Construction corps	Membranes	Boules	Sièges	Autres pièces en contact	Caractéristiques	Poids	Référence	Prix H.T.
Acétal	PTFE	PTFE	Acétal	Inox	Pompe orifices 1/4" et 3/4"M, débit jusqu'à 20 l/min	1,2	AC1/4PTFE-EX	655 €
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe orifices 1/2", débit jusqu'à 50 l/min	3,5	AL1/2PTFE-EX	1053 €
PP conducteur	PTFE	PTFE	Inox	Inox	Pompe orifices 1", débit jusqu'à 100 l/min	5,1	PP1PTFE-EX	1801 €
PDVF conducteur	PTFE	PTFE	PVDF	Hastelloy® C	Pompe orifices 1", débit jusqu'à 100 l/min	5,1	PVDF1PTFE-EX	2510 €
Inox	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe orifices 1", débit jusqu'à 100 l/min	7,2	INOX1PTFE-EX	2725 €
AL	PTFE	PTFE	Inox	-	Pompe orifices 1", débit jusqu'à 200 l/min	11,5	AL1-200-PTFE-EX	1950 €

Voir autres pompes à membranes page 36 à 39

Corps bronze

Description

- Pompes à impulseur flexible, auto-amorçantes jusqu'à 3 mètres, pouvant tourner à sec 30 min.
- Corps de pompe : Bronze - arbre en acier inoxydable.
- Acceptent les morceaux semi-solides et tolèrent les particules abrasives.
- Conçues pour le remplissage, transfert, rechargement d'adoucisseurs, la vidange d'évacuation, l'adjonction d'eau...
- Viscosité max 500 mm²/s
- Impulseur NBR



JEP040

Débit max.	HMT max.	Ø particules	Étanchéité	Tension	Puissance	Poids	Orifices	Référence	Prix H.T.
2,1 m³/h	15 m	4 mm	Joint à lèvre nitrile	230 Volts mono	0,25 kW	9,5	1''	JEP040	1160 €
4,8 m³/h	15 m	8 mm	Garniture mécanique carbone céramique / nitrile	230 Volts mono	0,55 kW	15,5	1''1/2	JEP080	1294 €

Egalement disponible avec impulseur en néoprène

Chariot d'intervention comprenant :

- Pompe à impulseur flexible en NBR pour gasoil et huiles.
- Chariot vertical.
- Kit aspiration : clapet pied de crépine, raccords à came et 3 m de flexible.
- Kit refoulement : raccords à came et 3 m de flexible, bec verseur.



nouveauté

FILTRO-JEP40

Débit max.	HMT max.	Tension	Puissance	Ø flexible	Poids	Référence	Prix H.T.
2,1 m³/h	15 m	230 Volts mono	0,25 kW	25 mm	20	FILTRO-JEP40	1494 €
4,8 m³/h	15 m	230 Volts mono	0,55 kW	40 mm	30	FILTRO-JEP80	1853 €

Corps inox - orifices 3/4"

Pompes inox à impulseur flexible à faible vitesse de rotation, particulièrement adaptées au transfert des fluides délicats et fragiles, visqueux, y compris avec des particules en suspension.
Les pompes trouvent une large application dans les secteurs :

- Industriels (gasoil, huiles, ...)
- Œnologiques (vin, mout, ...)
- Alimentaires (bière, sucre, pulpe de fruits, sucre liquide, sirop, glucose, lait, beurre, yaourt, oeuf liquide, huile, sauce tomate, saumure, ...)
- Chimiques (amidon, colle, colle à base d'eau, émulsions, glycérine, cire, détergents, vernis, encres, déchets industriels, ...)
- Cosmétiques et pharmaceutiques (savon liquides, détergents, shampooing, crèmes, ...).

Description

- Pompe réversible (2 sens de rotation)
- Orifices 3/4" M
- Taille des particules 3 mm
- Hauteur d'aspiration max. 6 m
- Nature de l'impulseur : NBR (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)



nouveauté

JEP34-900-NBR

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Débit max.	HMT max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,3	12 V cc	30 A	1400 tr/min	1,62 m³/h	32	500 cPo	10	JEP34C1-1400-NBR	1609 €
0,3	24 V cc	16 A	1400 tr/min	1,62 m³/h	32	500 cPo	10	JEP34C2-1400-NBR	1577 €
0,37	230 Volts mono	3,7 A	900 tr/min	1 m³/h	24	1500 cPo	9,3	JEP34-900-NBR	746 €
0,56	230 Volts mono	3,8 A	1400 tr/min	1,62 m³/h	32	500 cPo	9	JEP34-1400-NBR	694 €

Egalement disponible avec variateur fréquence, boîtier électrique, moteur triphasé, raccord DIN, Macon, SMS, ... Nous consulter

Pompe avec variateur de fréquence intégré

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Débit max.	HMT max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,56	230 Volts mono	3 A	285 à 1400 tr/min	0,27 à 1,6 m³/h	12 à 24	500 à 1500 cPo	9,5	JEP34-VF-NBR	1596 €

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
2 raccords droits inox 3/4"F - Ø 20 mm	0,12	1215	59 €
Poignée de transport	0,12	2380	11,4 €
Impulseur flexible NBR pour JEP34 (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)	0,08	IMP-NBR-34	56,7 €



1215



2380



IMP-34

Corps inox - orifices 1"1/4

Description

- Pompe réversible (2 sens de rotation)
- Orifices 1"1/4 M
- Taille des particules 5 mm
- Hauteur d'aspiration max. 6 m
- Nature de l'impulseur : NBR (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)



nouveauté

JEP114-900-NBR

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Débit max.	HMT max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,56	230 Volts mono	5	900 tr/min	3,84 m³/h	27	1500 cPo	15	JEP114-900-NBR	1 075 €
0,75	230 Volts mono	5	1400 tr/min	5,76 m³/h	30	500 cPo	15	JEP114-1400-NBR	1 101 €

Egalement disponible avec variateur fréquence, boîtier électrique, moteur triphasé, raccord DIN, Macon, SMS, ... Nous consulter

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
2 raccords droits inox 1"1/4 F - Ø 25 mm	0,28	1216	76 €
2 raccords droits inox 1"1/4 F - Ø 30 mm	0,3	1217	76 €
Impulseur flexible NBR pour JEP114 (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)	0,18	IMP-NBR-114	88,1 €



1216



IMP-114

Corps inox - orifices 1"1/2

Description

- Pompe réversible (2 sens de rotation)
- Orifices 1"1/2 M
- Taille des particules 10 mm
- Hauteur d'aspiration max. 6 m
- Nature de l'impulseur : NBR (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)



nouveauté

JEP112-900-NBR

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Débit max.	HMT max.	Viscosité max.	Poids	Référence	Prix H.T.
1,5	230 Volts mono	7,9	900 tr/min	6,9 m³/h	27	1500 cPo	20	JEP112-900-NBR	1 462 €
1,5	230/400 Volts tri	7,9	1400 tr/min	10 m³/h	30	500 cPo	20	JEP112T-1400-NBR	1 385 €

Egalement disponible avec variateur fréquence, boîtier électrique, moteur triphasé, raccord DIN, Macon, SMS, ... Nous consulter

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Impulseur flexible NBR pour JEP112 (NR, EPDM, néoprène ou silicone sur demande)	0,5	IMP-NBR-112	148 €



IMP-112

ELECTROPOMPES POUR EAU
corps de pompe en inox

Eaux claires



JEJ12



JEJ12P

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
JAPYNOX 100	0,75	230 Volts mono	6,2	1"	3 m³/h	42 m	10	JEJ12N	348 €
JAPYNOX 100	0,75	230/400 Volts tri	1,8	1"	3 m³/h	42 m	10	JEJ13N	348 €
Interrupteur + câble + socle	0,75	230 Volts mono	6,2	1"	3 m³/h	42 m	13	JEJ12NP	375 €
JAPYNOX 12	0,52	12 V cc	35	1"	3,6 m³/h	30 m	7,9	JEJC1	648 €
JAPYNOX 24	0,52	24 V cc	19	1"	3,6 m³/h	36 m	7,9	JEJC2	661 €
JAPYNOX 200	0,9	230 Volts mono	5,2	1"1/4	6 m³/h	46 m	10,1	JEJ14	266 €
JAPYNOX 200	0,9	230/400 Volts tri	2	1"1/4	6 m³/h	46 m	10,1	JEJ15	266 €

Corps de pompe en fonte / eaux claires



JEJS16

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
JET 150M	1,1	230 Volts mono	8,2	1"1/2-1"	4 m³/h	60 m	28,2	JEJS14N	615 €
JET 150T	1,1	230/400 Volts tri	3	1"1/2-1"	4 m³/h	60 m	28,2	JEJS15	600 €
JET 200M	1,65	230 Volts mono	11,8	1"1/2-1"	6 m³/h	60 m	28,7	JEJS16	601 €
JET 200T	1,65	230/400 Volts tri	4,2	1"1/2-1"	6 m³/h	60 m	28,7	JEJS17	599 €

Equipements p. 75

Groupe de surpression automatique / eaux claires



JEJ12SP24



JEJ12SP60



JEJC2SP24

Volume du réservoir	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
24 litres	0,75	230 Volts mono	6,2	1"	3 m³/h	42 m	10	JEJ12NSP24	484 €
60 litres	0,75	230 Volts mono	6,2	1"	3 m³/h	42 m	10	JEJ12SP60	671 €
100 litres	0,75	230 Volts mono	6,2	1"	3 m³/h	42 m	13	JEJ12SP100	870 €
24 litres	0,52	24 V cc	19	1"	3,6 m³/h	36 m	7,9	JEJC2SP24	857 €
60 litres	0,52	24 V cc	19	1"	3,6 m³/h	36 m	7,9	JEJC2SP60	1007 €

Version 12 V nous consulter

Eaux chargées auto-amorçantes / roue semi-ouverte



JET02



JET15

Puissance	Tension	Intensité	Passage	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,22	230 Volts mono	1,4	10 mm	1"	3 m³/h	8,5 m	11,8	JET02	450 €
0,22	230/400 Volts tri	0,6	10 mm	1"	3 m³/h	8,5 m	11,8	JET03	445 €
0,55	230 Volts mono	4,1	7 mm	1"1/2	15 m³/h	16 m	20	JET04	506 €
0,55	230/400 Volts tri	1,4	7 mm	1"1/2	15 m³/h	16 m	20	JET05	506 €
0,75	230 Volts mono	6,2	12 mm	1"1/2	19 m³/h	16 m	21	JET10	582 €
0,75	230/400 Volts tri	1,8	12 mm	1"1/2	19 m³/h	16 m	21	JET11	565 €
1,5	230 Volts mono	9	16 mm	2"	30 m³/h	17 m	25	JET14	723 €
1,5	230/400 Volts tri	4	16 mm	2"	30 m³/h	17 m	25	JET15	696 €
2,25	230/400 Volts tri	6,2	25 mm	3"	48 m³/h	15 m	32	JET17	858 €

Eau douce et eau de mer - corps et turbine bronze



JET15BZ

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,37	230 Volts mono	2,9	2800 tr/min	1"	8 m³/h	12 m	19	JET02BZ	1458 €
0,37	230/400 Volts tri	1,6	2800 tr/min	1"	8 m³/h	12 m	19	JET03BZ	1499 €
0,75	230 Volts mono	6,2	2800 tr/min	1"1/2	19 m³/h	17 m	20,5	JET10BZ	1490 €
0,75	230/400 Volts tri	1,8	2800 tr/min	1"1/2	19 m³/h	17 m	20,5	JET11BZ	1522 €
1,5	230 Volts mono	9	2800 tr/min	2"	29 m³/h	19 m	25	JET14BZ	1519 €
1,5	230/400 Volts tri	4	2800 tr/min	2"	29 m³/h	19 m	25	JET15BZ	1605 €

Autres modèles nous consulter (débit jusqu'à 130 m³/h, orifices jusqu'à 4", autres tensions, autres fréquences , ...)

Eaux chargées

Description

- Electropompes auto-amorçantes monobloc, pour eaux chargées.
- Etanchéité par garniture mécanique. Turbine spéciale.
- Trappe de visite. Roue semi-ouverte.
- Hauteur maximale d'aspiration : 6 m
- Température maximum du liquide : 70°C




JET10S →

Puissance	Tension	Intensité	Passage	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,75	230 Volts mono	6,2	12 mm	1 1/2"	20 m³/h	16 m	21	JET10S	743 €
0,75	230/400 Volts tri	1,8	12 mm	1 1/2"	20 m³/h	16 m	21	JET11S	706 €
1,5	230 Volts mono	9	20 mm	2"	30 m³/h	16 m	25	JET14S	866 €
1,5	230/400 Volts tri	4	20 mm	2"	30 m³/h	16 m	25	JET15S	866 €
2,2	230/400 Volts tri	5	27 mm	3"	54 m³/h	16 m	31,5	JET17S	1018 €

Eau - eau de mer - liquides industriels

Données techniques

- Pompe électrique à turbine ouverte
- Corps et turbine en inox 316
- GM Nbr / Carbone / Inox
- Trappe de visite

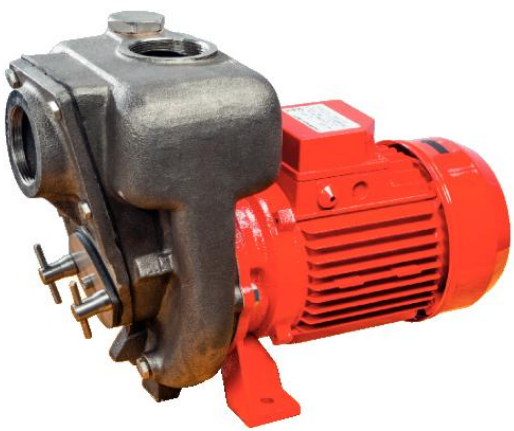

nouveauté

JET15IX →

Puissance	Tension	Intensité	Vitesse de rotation	Ø orifices	Débit max.	HMT max.	Passage	Poids	Référence	Prix H.T.
1,5 kW	230 Volts mono	9	2800 tr/min	2" F	26,5 m³/h	19 m	16 mm	23,5	JET14IX	2 239 €
1,5 kW	230/400 Volts tri	4	2800 tr/min	2" F	26,5 m³/h	19 m	16 mm	23,5	JET15IX	2 135 €

Autres débits nous consulter (jusqu'à 140 m³/h), orifices (jusqu'à 4"), fréquences ou tensions sur demande

Gasoil

Description

Electropompes auto-amorçantes à turbine ouverte pour le transvasement de gasoil, suivant la norme ATEX 94/9/CE (Ex II 2G Ex d IIC T4).



ADF11



ADF15


Puissance	Tension	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,37	230/400 Volts tri	1"	2,2 m³/h	16 m	12	Ex ADF11	986 €
0,75	230 Volts mono	1"1/2	18 m³/h	16 m	26,5	Ex ADF12	1 779 €
0,75	230/400 Volts tri	1"1/2	18 m³/h	16 m	26,5	Ex ADF13	1 166 €
1,5	230 Volts mono	2"	26,5 m³/h	19 m	32,5	Ex ADF14	2 253 €
1,5	230/400 Volts tri	2"	26,5 m³/h	19 m	32,5	Ex ADF15	1 348 €
2,2	230/400 Volts tri	3"	54 m³/h	19 m	36	Ex ADF17	1 539 €

Autres débits nous consulter (débit jusqu'à 140 m³/h, orifices jusqu'à 4", autres tensions, autres fréquences , ...)

Eau - Eau Chargée

Données techniques

- Pompe à turbine ouverte avec moteur hydraulique.
- Corps et turbine en fonte.

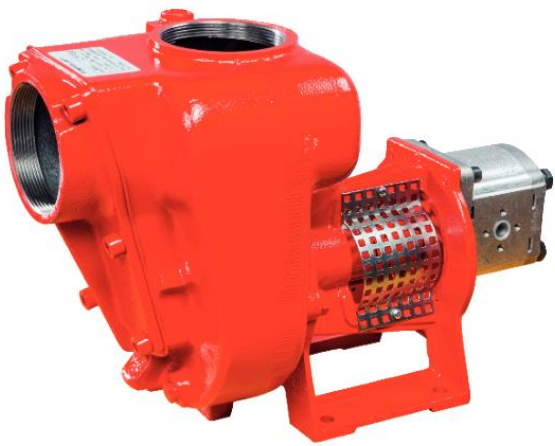

nouveauté

B3KQA-HY

Vitesse de rotation	Ø orifices	Débit max.	HMT max.	Passage	Poids	Référence	Prix H.T.
3000 tr/min	2" F	27 m³/h	18 m	16 mm	18	B2KQA-HY	1028 €
3000 tr/min	3" F	51 m³/h	15 m	25 mm	19,6	B3KQA-HY	1066 €

Autres débits nous consulter (débit jusqu'à 120 m³/h, orifices jusqu'à 4") sur demande

Pompes vide-cave eaux claires



PS08N



PS12MG-N



PS14

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
BRICO 50 avec flotteur	0,45	mono 230	2,5	Ø 30	12 m³/h	7 m	4,7	PS08N	228 €
POLARIS 40 flotteur magnétique	0,31	mono 230	1,5	1"1/4	8 m³/h	7 m	4	PS12MG-N	335 €
COLIBRI 60 avec flotteur	0,45	mono 230	2,8	1"1/4	12 m³/h	8,5 m	11	PS14	365 €

Pompes de relevage eaux claires



PS20



PS21

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
FALCON 80 avec flotteur	0,45	mono 230	2,8	1"1/2	10 m³/h	15 m	18	PS16	728 €
FALCON 120 avec flotteur	0,9	mono 230	5,6	1"1/2	17 m³/h	17 m	22	PS20	863 €
FALCON 120	0,9	tri 400	2,2	1"1/2	17 m³/h	17 m	22	PS21	690 €

Pompes vide-cave eaux chargées / roue vortex



PSV28



PSV30

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Passage	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
ANTARES VORTEX avec flotteur	0,37	mono 230	2,5	1"1/4	10 mm	9,5 m³/h	7 m	4,7	PSV28	315 €
COLIBRI 80 avec flotteur	0,6	mono 230	2,8	1"1/4	20 mm	13 m³/h	7 m	13	PSV30	419 €

Pompes de relevage eaux chargées / roue vortex



PSV34



PSV39

Désignation	Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Passage	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
KORMORAN 80 avec flotteur	0,6	mono 230	4	2"	45 mm	17 m³/h	6 m	19	PSV34	742 €
KORMORAN 80	0,6	tri 400	2,5	2"	45 mm	17 m³/h	6 m	19	PSV35	688 €
KORMORAN 120 avec flotteur	0,9	mono 230	6	2"	45 mm	27 m³/h	8 m	22	PSV38	783 €
KORMORAN 120	0,9	tri 400	3,2	2"	45 mm	27 m³/h	8 m	22	PSV39	735 €
KORMORAN 120 avec flotteur	0,9	tri 400	3,2	2"	45 mm	27 m³/h	8 m	22	PSV39A	972 €
KORMORAN 200 avec flotteur	1,4	mono 230	10,5	3"	45 mm	51 m³/h	7 m	26	PSV40	940 €
KORMORAN 200	1,4	tri 400	4	3"	45 mm	51 m³/h	7 m	26	PSV41	891 €
KORMORAN 300	2,2	tri 400	6	3"	45 mm	54 m³/h	14 m	31	PSV51	1073 €
AQUILA 50	3,7	tri 400	10	DN80	70 mm	91 m³/h	9 m	80	PSV61	2365 €

Pompes d'épuisement portables monophasées

Description

- Pour le pompage d'eaux boueuses, sableuses. Assèchement des excavations.
- Conçues pour un fonctionnement à sec prolongé.
- La pompe PE-S ne laissera qu'un millimètre d'eau résiduelle.
- Température du liquide pompé : de 0 à 40°C.
- Moteur monophasé 230 V, 50 Hz, protection thermique incorporée et 10 m de câble.
- Taille maxi des particules admissibles : Ø 6 mm.
- Enveloppe moteur aluminium, arbre inox, turbine uréthane, étanchéité par double garniture mécanique avec chambre à huile.
- Flotteur en option.



PE-A3



PE-S

Puissance	Tension	Intensité	Ø orifice	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
0,40	mono 230	2,6	2" M	12 m³/h	12 m	11,3	PE-A2	664 €
0,75	mono 230	4,6	3" M	18,5 m³/h	18 m	18,2	PE-A3	978 €
0,48	mono 230	2,9	25 cannelé	10 m³/h	11 m	12	PE-S	1028 €

Kit refoulement / accessoires

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Kit refoulement 2" pour PE-A2 : raccord pompier + 5 m de tuyau PVC plat Ø 50 + collier	3	RF-DN50	115 €
par mètre de tuyau supplémentaire PVC plat Ø 50 à ajouter	0,4	1460	15,1 €
Kit refoulement 3" pour PE-A3 : raccord pompier + 5 m de tuyau PVC plat Ø 80 + collier	5,2	RF-DN80	208 €
par mètre de tuyau supplémentaire PVC plat Ø 80 à ajouter	0,8	1463	17,4 €
Tuyau PVC plat Ø 25 pour PE-S, au mètre (le collier est fourni avec la pompe)	0,2	1415	7,7 €
Clé tricoise universelle	0,2	2276	8,4 €

Pompes de chantier usage intensif

Description

- Pour le pompage d'eaux boueuses, sableuses. Assèchement des excavations.
- Température du liquide pompé : de 0 à 40°C.
- Moteur triphasé 400 V, 50 Hz, 3000 tr/min. Protection par ipsotherm.
- Avec 10 ou 20 m de câble selon modèle.
- Sortie filetée de Ø 50 mm à Ø 80 mm selon modèle.
- Taille maxi des particules admissibles : Ø 8,5 mm.
- Enveloppe moteur aluminium, arbre inox, étanchéité par double garniture mécanique.
- Agitateur en option.

Débit	Puissance
jusqu'à 59 m³/h	de 0,75 à 5,5 kW

Prix nous consulter

PC-AL



Pompes de chantier usage continu

Description

- Pour le pompage d'eaux boueuses très chargées, sableuses, lourdes.
- Température du liquide pompé : de 0 à 40°C.
- Moteur triphasé 400 V, 50 Hz, 1500 tr/min. Protection par ipsotherm.
- Avec 20 m de câble.
- Sortie filetée de Ø 50 mm à Ø 80 mm selon modèle.
- Taille maxi des particules admissibles : Ø 12 à 30 mm selon modèle.
- Enveloppe moteur fonte grise, arbre inox, étanchéité par double garniture mécanique.

Débit	Puissance
jusqu'à 720 m³/h	de 3 à 22 kW

Prix nous consulter

PC-FT



Pour eau peu chargée - granulométrie maxi 6 mm

Description

- Usage continu.
- Pompe centrifuge auto-amorçante.
- Hauteur maximale d'aspiration : 7 m.

Construction :

- Moteur 4 temps essence HONDA (sans plomb 95).
- Lanceur manuel.
- Pompe en aluminium, étanchéité garniture mécanique.
- Turbine et diffuseur en fonte grise.
- Avec poignée et support de pose.
- Livrée avec clé à bougie, raccord tuyaux, colliers et crépine.
- Sécurité manque d'huile en option.

GMP6



Orifices	Débit max.	HMT max.	Puissance	Poids	Référence	Prix H.T.
DN 25	7,7 m³/h	40 m	1,8 CV	5,5	GMP6	645 €
DN 50	35 m³/h	30 m	4 CV	23,3	GMP6B	767 €

Pour eaux chargées - granulométrie maxi 20 mm

Description

- SEMI-TRASH.
- Usage continu.
- Pompe centrifuge auto-amorçante.
- Hauteur maximale d'aspiration : 7 m.

Construction :

- Moteur 4 temps essence HONDA (sans plomb 95).
- Puissance 5,5 CV. Lanceur manuel.
- Pompe en aluminium, étanchéité garniture mécanique.
- Turbine et diffuseur en fonte GS.
- Montage dans un châssis tubulaire.
- Livrée avec clé à bougie, raccord tuyaux, colliers et crépine.

GMP20



Orifices	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
3" et DN 75	67 m³/h	23 m	26	GMP20	1 100 €

Pour eaux très chargées - granulométrie maxi 35 mm

Description

- TRASH.
- Usage continu.
- Pompe centrifuge auto-amorçante.
- Hauteur maximale d'aspiration : 7 m.

Construction :

- Moteur 4 temps essence HONDA (sans plomb 95).
- Avec sécurité manque d'huile.
- Puissance 8 CV. Lanceur manuel.
- Pompe en aluminium, étanchéité garniture mécanique.
- Turbine vortex en fonte Ni Hard.
- Montage dans un châssis tubulaire.
- Livrée avec clé à bougie, raccord tuyaux, colliers et crépine.

GMP35



Orifices	Débit max.	HMT max.	Poids	Référence	Prix H.T.
3" et DN 75	78 m³/h	30 m	39	GMP35	2 702 €

Autres motorisations, nous consulter

Kit aspiration / refoulement acier



TUK11



TUK13C

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Kit aspiration (tube acier lg 1 m, bonde 2") pour n°1&2 (3/4")	1,8	TUK10	19,9 €
Kit refoulement (coude, bec verseur, tuyau pvc souple lg 2 m) pour n°1&2 (3/4")	1,82	TUK11	43,7 €
Kit refoulement (coude, bec verseur, tuyau caoutchouc lg 2 m) pour n°1&2 (3/4")	2,46	TUK11C	68,7 €
Kit aspiration (tube acier lg 1 m, bonde 2") pour n°3 (1")	2,43	TUK12	24,2 €
Kit refoulement (coude, bec verseur, tuyau pvc souple lg 2,5 m) pour n°3 (1")	3,27	TUK13T	68,6 €
Kit refoulement (coude, bec verseur, tuyau caoutchouc lg 2,5 m) pour n°3 (1")	4,45	TUK13C	100 €

Kit aspiration / refoulement inox



TUK11T



TUK11U

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Kit aspiration (tube inox lg 1 m, bonde 2") pour n°1&2 (3/4")	2,2	TUK10A	49,1 €
Kit refoulement (coude et bec verseur inox, tuyau pvc souple lg 2 m) pour n°1&2 (3/4")	2,3	TUK11T	76,3 €
Kit refoulement (coude et bec verseur inox, tuyau UPE lg 2 m) pour n°1&2 (3/4")	3,5	TUK11U	159 €

Bonde 2"



TUD20



TUD26

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Bonde 2" pour tube 3/4"	0,35	TUD20	7,6 €
Bonde 2" pour tube 1"	0,39	TUD26	10,5 €

Kit aspiration



AS32

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement aspiration : coude union 3/4" - 1 m tuyau Ø 25 - manchon - clapet pied de crépine	1,1	AS25	38,4 €
Tuyau Ø 25 opal-fuel résiste à la dépression : découpe à la demande - le mètre	0,31	1412	8,1 €
Équipement aspiration : coude union 1" - 1 m tuyau Ø 32 - manchon - clapet pied de crépine	1,2	AS32	42 €
Tuyau Ø 32 opal-fuel résiste à la dépression : découpe à la demande - le mètre	0,4	1414	10 €

Kit refoulement



RF25



RF25H



RF25A

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement refoulement : coude - 4 m tuyau Ø 20 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	2,6	RF20	66,6 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 20 ajouter :	0,37	1400	7,8 €
Équipement refoulement : coude - 4 m tuyau Ø 20 tricofuel - pistolet manuel huile TOPW1H	2,6	RF20H	66,6 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 20 ajouter :	0,37	1400	7,8 €
Équipement refoulement : coude - 4 m tuyau Ø 25 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	2,8	RF25	68,8 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 25 ajouter :	0,42	1401	8,2 €
Équipement refoulement : coude - 4 m tuyau Ø 25 tricofuel - pistolet automatique TOPW2	3,4	RF25A	128 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 25 ajouter :	0,42	1401	8,2 €
Équipement refoulement : raccords coquilles - 4 m tuyau caoutchouc Ø 25 - pistolet huile	9,5	RF25HP	238 €
par mètre de tuyau supplémentaire caoutchouc Ø 25 ajouter :	0,73	1450	24,3 €
Équipement refoulement : raccord - 4 m tuyau Ø 30 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	4	RF30	93,1 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 30 ajouter :	0,6	1403	11,6 €
Équipement refoulement : coude - 4 m tuyau Ø 30 tricofuel - pistolet automatique TOPW4	5	RF30A	210 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel ajouter :	0,6	1403	11,6 €

Accessoires pompes G30C1 à G170C2 - JEV200 - JEV302 - JEV308



AST25



RFT25



RFT25A

Kit aspiration / refoulement pour pompe avec manchette Ø 20 (G30C1 - G30C2 - JEV200 - JEV201 - FEC5 - FEC6)

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement aspiration : 1 m tuyau Ø 20 spirabel - manchon - clapet pied de crépine	1	AST20	24 €
Tuyau Ø 20 opal-fuel résiste à la dépression : découpe à la demande - le mètre	0,87	1411	7,3 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 20 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	2,2	RFT20	52,8 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 20 tricofuel - pistolet PP joint viton	2,2	RFT20-PPV	83 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 20 tricofuel - pistolet automatique TOPW2	2,7	RFT20A	118 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 20 ajouter :	0,37	1400	7,8 €

Kit aspiration / refoulement pour pompe avec manchette Ø 25 (G60C1 - G60C2 - JEV300 à JEV303)

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement aspiration : 1 m tuyau Ø 25 opal-fuel - manchon - clapet pied de crépine	1	AST25	24,6 €
tuyau Ø 25 opal-fuel résiste à la dépression : découpe à la demande - le mètre	0,31	1412	8,1 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 25 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	2,3	RFT25	56,3 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 25 tricofuel - pistolet automatique TOPW2	2,8	RFT25A	117 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 25 ajouter :	0,42	1401	8,2 €

Kit aspiration / refoulement pour pompe avec manchette Ø 30 (JEV304 - JEV305)

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement aspiration : 1 m tuyau Ø 30 spirabel - manchon - clapet pied de crépine	1,1	AST30	26,9 €
tuyau Ø 30 spirabel résiste à la dépression : découpe à la demande - le mètre	0,4	1409	7,2 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 30 tricofuel - pistolet manuel TOPW1	2,8	RFT30	79,7 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 30 tricofuel - pistolet automatique TOPW3	3,8	RFT30A	201 €
par mètre de tuyau supplémentaire tricofuel Ø 30 ajouter :	0,6	1403	11,6 €

Kit aspiration / refoulement pour pompe avec manchette Ø 40 (JEV308 - JEV309 -G170C2)

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement aspiration : 1 m tuyau Ø 40 opal-fuel - manchon - clapet pied de crépine	1,15	AST40	52,4 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 40 opal-fuel - pistolet manuel TOPW1	3	RFT40	89,6 €
Équipement refoulement : 4 m tuyau Ø 40 opal-fuel - pistolet automatique TOPW4	4,2	RFT40A	212 €
par mètre de tuyau supplémentaire opal-fuel Ø 40 ajouter :	0,5	1416	12,6 €



JDH5

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Équipement refoulement : coude 1" - 4 m de tuyau pvc souple Ø 25 - colliers	2,5	JDH4	43,4 €
mètre de tuyau supplémentaire Ø 25	0,4	1401	8,2 €
Équipement aspiration : coude union galva 1" embouts - clapet pied de crépine - colliers	1	JDH5	45,5 €
mètre de tuyau opal-fuel Ø 32 ajouter :	0,4	1414	10 €
Équipement aspiration : raccord coudé 1"1/2 embouts - clapet pied de crépine - colliers	1	AS40	92,3 €
mètre de tuyau opal-fuel Ø 40 ajouter :	0,5	1416	12,6 €
Équipement aspiration : raccord coudé 2" embouts - clapet pied de crépine - colliers	1	AS50	136 €
mètre de tuyau opal Ø 50 ajouter :	0,6	1408	10,9 €



CHAR567



PL566

Accessoires complémentaires

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Chariot de manutention	2,64	CHAR567	35 €
Plaque de fixation pour pompe avec poignée de transport	1,3	PL566	15,2 €

Autres dimensions nous consulter

Flotteurs

nouveauté

TMRED5



nouveauté

TMRED10-EC



nouveauté

2181



nouveauté

2194



Désignation	Application	Lg du câble	Intensité max.	Température du fluide	Poids	Référence	Prix H.T.
Régulateur de niveau à flotteur	Eaux claires	5 m	15	de 0 à +40°C	0,8	TMRED5	43,8 €
Régulateur de niveau à flotteur	Eaux claires	10 m	10	de 0 à +50°C	1,2	TMRED10	64,6 €
Régulateur de niveau à flotteur	Eaux chargées	5 m	16	de 0 à +85°C	0,8	TMRED5-EC	64,6 €
Régulateur de niveau à flotteur	Eaux chargées	10 m	16	de 0 à +85°C	1,2	TMRED10-EC	185 €
Régulateur de niveau à flotteur	Hydrocarbures	10 m	16	de 0 à +90°C	1,6	TMRED10-HY	418 €
Prise gigogne 230 Volts monophasé 16 A pour régulateur de niveau						2181	30 €
Contre-poids						2194	5,8 €

Coffret de commande

Coffret de commande et de protection d'une ou deux pompes (jusqu'à 5,5 kW en 400 V) avec permutation cyclique automatique. Commande par 2, 3 ou 4 flotteurs ou interrupteurs de niveau, pompes monophasé ou triphasé, protection pompe jusqu'à 12 A. Protection contre le manque de phase, les surtensions, les surcharges, la marche à vide par flotteurs, ...

nouveauté

V1B-12A



Caractéristiques	Intensité max	Poids	Référence	Prix H.T.
Coffret de commande et de protection 1 pompe mono ou triphasé	12 A	3	V1B-12A	945 €
Coffret de commande et de protection 2 pompes mono ou triphasé	12 A	3	V2B	1090 €

Clapets anti-retour à boule taraudé

Clapet anti-retour à boule à passage intégral pour eaux usées et chargées de corps solides. Pompes de relevage eaux usées, assainissement, chantier... Température 110°C.
Liquide : eau, liquide peu agressif, gasoil, huile...
Montage : vertical ascendant (siège en bas). Trappe de visite pour remplacement de la boule sans dépose du clapet, ou nettoyage.



nouveauté CB40

Caractéristiques	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Clapet anti-retour fonte avec boule inox recouvert de NBR	1"1/4' F	4	CB33	130 €
Clapet anti-retour fonte avec boule inox recouvert de NBR	1"1/2 F	4	CB40	162 €
Clapet anti-retour fonte avec boule inox recouvert de NBR	2" F	6	CB50	235 €
Clapet anti-retour fonte avec boule inox recouvert de NBR	3" F	10	CB80	450 €

Version à bride (DN50 à DN150) sur demande

Gestion de niveau de liquide dans une cuve

Système de gestion en continu du niveau d'un réservoir. OCIO relève la pression statique créée par la hauteur du liquide au moyen d'un tube introduit à l'intérieur du réservoir et il visualise le niveau du liquide ou le volume.
Liquide compatible : eau, huile (jusqu'à 30 mm^2/s), gasoil, Adblue (avec option flotteur inox).
Hauteur maximum mesurable : 4 mètres.
Longueur tube de la sonde : 10 m.



nouveauté OCIO

Caractéristiques	Branchement	Poids	Référence	Prix H.T.
Indicateur de niveau pour cuve ou réservoir	230 Volts - 20 W	2,2	OCIO	422 €

Détecteur de niveau horizontal

Fixation par l'extérieur de la cuve par joint d'étanchéité fourni. Détection des niveaux 'bas' (contact BO) et 'haut' (contact NF).
Tension max. : 250 VAC - 200 VDC.
Courant max. : 1 A - Puissance max. : 30 W.
Diamètre de perçage de la paroi : Ø 23 mm.



nouveauté TMRED-PAN

Désignation	Matériaux			Poids	Référence	Prix H.T.
	Corps et flotteur	Joint / rondelle étanche	Ecrou et rondelle			
Détecteur de niveau horizontal	Polypropylène	EPDM	Nylon		TMRED-PP	45 €
Détecteur de niveau horizontal	Polyamide	Silicone	Nylon		TMRED-PAS	42 €
Détecteur de niveau horizontal	Polyamide	NBR	Nylon		TMRED-PAN	42 €

Enrouleur de tuyau pour distribution de gasoil ou essence



2307



2298



2304

Désignation	Ø tuyau	Lg tuyau	Liquide	Pression de travail	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Enrouleur nu pour tuyau Ø 20 avec raccord 3/4" (capacité 14 m)	Sans	0 m	Gasoil	10 bars	1" F	18	2307	399 €
Enrouleur nu pour tuyau Ø 25 avec raccord 1" (capacité 10 m)	Sans	0 m	Gasoil	10 bars	1" F	18	2305	420 €
Enrouleur avec 10 m de tuyau Ø 20 avec raccord 3/4"	Ø 20	10 m	Gasoil	10 bars	1" F	22	2308	470 €
Enrouleur avec 10 m de tuyau Ø 20 pour essence avec raccord 1"	Ø 20	10 m	Essence	10 bars	1" F	27	7501	634 €
Enrouleur avec 10 m de tuyau Ø 25 avec raccord 1"	Ø 25	10 m	Gasoil	10 bars	1" F	26	2298	580 €
Enrouleur avec 15 m de tuyau Ø 25 avec raccord 1"	Ø 25	15 m	Gasoil	10 bars	1" F	27	7502	1006 €
Pivot pour enrouleur						3,5	2304	55 €

Enrouleur de tuyau pour distribution d'AdBlue®

nouveauté

7507



nouveauté

2304



Désignation	Ø tuyau	Lg tuyau	Liquide	Pression de travail	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Enrouleur nu pour tuyau Ø 20 avec raccord 3/4" (capacité 8 m)	Sans	0 m	AdBlue®	10 bars	3/4" F	14	7506	380 €
Enrouleur avec 8 m de tuyau Ø 20 avec raccord 3/4"	Ø 20	8 m	AdBlue®	10 bars	3/4" F	17	7507	466 €
Enrouleur avec 15 m de tuyau Ø 20 avec raccord 3/4"	Ø 20	15 m	AdBlue®	10 bars	3/4" F	24	7508	658 €
Pivot pour enrouleur 8 m						3,5	7317	60,5 €
Pivot pour enrouleur 15 m						3,5	2304	55 €

Enrouleur de tuyau pour distribution d'huile - graisse - liquide de refroidissement - air - eau

nouveauté

GRH407



nouveauté

GR406



Désignation	Ø tuyau	Lg tuyau	Liquides	Pression de travail	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Enrouleur double bras en acier	18 x 12,5 mm	10 m	Huile, LR, air, eau	160 bars	1/2" M	20	GRH407	531 €
Enrouleur double bras en acier	14 x 6,5 mm	10 m	Graisse	400 bars	1/2" M	19,2	GR406	556 €

Enrouleur grande capacité et haut débit

nouveauté

RM100



nouveauté

RM150



Désignation	Ø tuyau	Lg tuyau	Liquides	Pression de travail	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Enrouleur à bras amovible	34,4 x 25,4 mm	15 m	Gasoil, LR, air, eau	25 bars	1" F	50	RM100-G15	1570 €
Enrouleur à bras amovible	35,6 x 25,4 mm	15 m	Gasoil, huile, eau	90 bars	1" F	56	RM100-H15	1700 €
Enrouleur à bras amovible	27,7 x 19 mm	20 m	Gasoil, huile, eau	100 bars	3/4" F	55	RM100-H20	1700 €
Enrouleur à bras amovible	51 x 38 mm	15 m	Gasoil, LR, air, eau	20 bars	1"1/2 F	87	RM150-G15	3130 €

Filtre à cartouche pour le gasoil ou l'essence avec absorbeur d'eau

TUF200H



TUF260HS



TUF460



Caractéristiques	Filtration	Débit	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Adaptateur 1" F-F pour cartouche TUF260HS	-	-	1" F	0,34	TUF200H	18,6 €
Cartouche filtrante TUF260HS + adaptateur TUF200H	30 µ	70 l/min	1" F	1	TUF460	52,1 €
Cartouche filtrante TUF300HS + adaptateur	30 µ	150 l/min	1" F	2,2	TUF500	110 €
Cartouche filtrant les impuretés dans le gasoil ou l'essence et absorbant l'eau	30 µ	70 l/min	-	0,7	TUF260HS	33,6 €
Cartouche filtrant les impuretés dans le gasoil ou l'essence et absorbant l'eau	30 µ	150 l/min	-	1,5	TUF300HS	62 €

Le filtre engorgé doit être remplacé

Filtre à cartouche pour le gasoil, l'essence ou l'huile

TUF611



TUF650



Caractéristiques	Filtration	Débit	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Adaptateur 1" F-F pour cartouche TUF611	-	-	1" F	0,4	TUF201H	18,6 €
Cartouche filtrante 611 + adaptateur TUF201H	10 µ	60 l/min	1" F	1,1	TUF611	52 €
Cartouche filtrante 650 + adaptateur	10 µ	100 l/min	1" F	2,6	TUF650	89,3 €
Cartouche filtrant les impuretés dans le gasoil, l'essence ou l'huile	10 µ	60 l/min	-	0,7	611	23 €
Cartouche filtrant les impuretés dans le gasoil, l'essence ou l'huile	10 µ	100 l/min	-	1	650	42 €

Filtre avec bol transparent et purge, cartouche filtrant le gasoil ou l'essence

TUF700



nouveauté

TUF750



TUF800



TUF350



Caractéristiques	Filtration	Débit	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Filtre avec bol transparent et purge, cartouche filtrante absorbant l'eau	30 µ	70 l/min	1" F	2	TUF700	148,4 €
Filtre avec bol transparent et purge, cartouche filtrante avec grille inox	125 µ	100 l/min	1" F	2,3	TUF750	145 €
Filtre avec bol transparent et purge, cartouche filtrante	5 µ	100 l/min	1" F	2	TUF800	136,7 €
Cartouche filtrante absorbant l'eau (pour filtre TUF700)	30 µ	70 l/min		0,2	TUF350	34 €
Cartouche filtrante (pour filtre TUF800)	5 µ	100 l/min		0,3	TUF360	24,2 €

Filtre à cartouche pour ADBLUE

nouveauté

TUF-3D



nouveauté

3D-FILTRE



Caractéristiques	Filtration	Débit	Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
Cartouche filtrante pour ADBLUE avec adaptateur	70 µ	40 l/min	1" F	0,6	TUF-3D	163 €
Cartouche de rechange pour filtre AdBlue® TUF-3D	70 µ	40 l/min	-	0,4	3D-FILTRE	133 €

Clapet pied de crépine (cuve laiton, crépine inox) — TC9201

Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
3/4" F	0,6	TC9201	9,8 €
1" F	1,5	TC9202	12,1 €
1"1/2 F	0,3	TC9204	21,7 €
2" F	0,3	TC9205	32 €



Filtre métal 300 microns — TUF26

Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
3/4" M-F	0,3	TUF20	33,1 €
1" M-F	0,6	TUF26	58 €
1"1/4 M-F	1	TUF33	99 €
1"1/2 M-F	1,25	TUF40	145 €



Coupleur à clapet pour gasoil

Coupleur à clapet pour gasoil. — 6360

Orifices	Poids	Référence	Prix H.T.
1"F-F	0,46	6360	58 €



Filtres de fond en polypropylène

nouveauté

2373



nouveauté

2374



nouveauté

2375



Caractéristiques	Passage	Manchette	Poids	Référence	Prix H.T.
Filtre de fond en polypropylène Ø 100 mm	1 mm	Ø 25 mm	0,05	2373	8,2 €
Filtre de fond en polypropylène Ø 125 mm	1,2 mm	Ø 30 mm	0,1	2374	10,9 €
Filtre de fond en polypropylène Ø 150 mm	1,6 mm	Ø 40 mm	0,15	2375	14,4 €

Pistolets manuels polypropylène - PVDF



TOPW1ADBLUE



TOPW1PPV



TOPW1PVDF

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet arrêt manuel polypropylène joint viton embout annelé Ø 25 mm débit 80 l/min	0,6	TOPW1PPV	46 €
Pistolet arrêt manuel PPV joint Hastelloy-C® embout annelé Ø 25 mm débit 50 l/min	0,27	TOPW1PPV-HC	91 €
Pistolet arrêt manuel polypropylène, joint Viton pour AdBlue® débit 80 l/min	0,2	TOPW1-ADBLUE	71,6 €
Pistolet arrêt manuel PVDF joint viton embout annelé Ø 25 mm débit 50 l/min	0,3	TOPW1PVDF/V	660 €
Pistolet arrêt manuel PVDF joint FEP embout annelé Ø 25 mm débit 50 l/min	0,3	TOPW1PVDF/FEP	1 150 €

Pistolets manuels aluminium - laiton - inox



TOPW1H



TOPW1



TOPW1-300 nouveauté



TOPW1LN



TOPW1LN-1F

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet arrêt manuel gasoil avec raccord tournant 1" débit 120 l/min	0,6	TOPW1	24,6 €
Pistolet arrêt manuel gasoil avec raccord tournant 1"1/2 débit 300 l/min	1,5	TOPW1-300	73 €
Pistolet arrêt manuel huile basse pression avec raccord tournant 1" débit 120 l/min	0,6	TOPW1-H	27,2 €
Pistolet arrêt manuel laiton nickelé joint PTFE embout annelé Ø 25 mm débit 80 l/min	1,5	TOPW1LN	383 €
Pistolet arrêt manuel laiton nickelé joint PTFE orifice 1'' débit 80 l/min	1,5	TOPW1LN-1F	383 €
Pistolet arrêt manuel Inox joint PTFE embout annelé DN Ø 25 mm débit 80 l/min	1,5	TOPW1I-25	970 €
Pistolet arrêt manuel Inox joint PTFE orifice 1'' Femelle BSP débit 80 l/min	1,5	TOPW1I-1F	970 €
Pistolet arrêt manuel Inox joint PTFE orifice 1'' Mâle BSP débit 80 l/min	1,5	TOPW1I-1M	970 €

Pistolets automatiques



TOPW2



TOPW2-ADBLUE



TOPW2-ATEX



TOPW5

nouveauté

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet arrêt automatique gasoil avec raccord tournant 1" débit 50 l/min	1,2	TOPW2	70 €
Pistolet arrêt automatique Atex avec raccord tournant 1' débit 50 l/min	1,2	TOPW2-ATEX	125 €
Pistolet arrêt automatique essence sans plomb avec raccord tournant 1" débit 50 l/min	1,2	TOPW2SP	95 €
Pistolet arrêt automatique pour solvants avec raccord tournant 1" débit 60 l/min	2,3	TOPW2-S0	772 €
Pistolet arrêt automatique pour AdBlue® embout annelé Ø 25	0,3	TOPW2-ADBLUE	336 €
Pistolet arrêt automatique gasoil avec raccord tournant 1" débit 80 l/min	1,6	TOPW3	135 €
Pistolet arrêt automatique gasoil avec raccord tournant 1" débit 120 l/min	1,8	TOPW4	135 €
Pistolet arrêt automatique gasoil avec raccord tournant 1"1/2 débit 280 l/min	3,3	TOPW5	504 €

Pistolets huile



GRH3179



GRH6400

Désignation	Orifice	Débit	Pression	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet de distribution huile, corps aluminium	1/2" BSP	1 à 30 l/min	70 b	1,2	GRH3179	75 €
Pistolet de distribution huile, corps aluminium	3/4"	1 à 90 l/min	100 b	2	GRH6400	225 €

Pistolet pour graisse



GR3173

Désignation	Connexion	Pression	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet de distribution graisse avec flexible 30 cm et agrafe 4 mors	raccord 1/4" Gaz F	400 bars	0,6	GR3173	68 €

COMPTEURS MÉCANIQUES

Compteurs gasoil



K33



K44



K700

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres débit 20 à 120 l/min corps ALU orifices 1"	2	K33	174 €
Compteur mécanique 4 chiffres débit 20 à 120 l/min corps ALU orifices 1"	2	K44	250 €
Compteur mécanique à engrenages ovales résine acétal 220 l/min orifices 1"1/2	5,8	K700	963 €

Compteurs gasoil et essence



KF3



KF4

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres débit 20 à 80 l/min corps métal orifices 1"	2	KF3	350 €
Compteur mécanique 4 chiffres débit 23 à 150 l/min corps métal orifices 1"	3,4	KF4	470 €

Compteur essence

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres débit 20 à 120 l/min orifices 1" BSP ATEX	0,6	K33-ATEX	257 €



K33-ATEX

Compteur biocarburants (essence + ethanol)

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres débit 20 à 75 l/min avec revêtement en nickel orifices 1"	2	KF3-N	481 €



KF3-N

Compteur huile 300 mm²/s max

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Compteur mécanique 3 chiffres débit 20 à 120 l/min corps PVC orifices 1"	2	K33H	188 €



K33H

Compteur mécanique à engrenages pour huile 2000 mm²/s max

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
Débit 1 à 30 l/min, orifices 1/2" F/F, corps en aluminium, engrenages en résine acétal	2	K40	220 €



K40

Pistolets pour graisse

Désignation	Orifice	Débit	Pression	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet de distribution graisse avec compteur à engrenages ovales	1/4''	0,1 à 2,5 kg/min	500 bars	2,3	GR430	482 €

GR430



Pistolets avec compteur incorporé pour huile



KPR



KPM



KPN



KPP

Désignation	Orifice	Application	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Pistolet de distribution avec compteur électronique	1/2'' F	huile	1 à 30 l/min	1,5	KPR	290 €
Pistolet de distribution avec compteur mécanique	1/2'' F	huile	1 à 30 l/min	1,5	KPM	323 €
Pistolet de distribution avec compteur électronique	3/4'' F	huile	6 à 60 l/min	2,3	KPN	475 €
Pistolet de distribution avec compteur électronique à présélection	1/2'' F	huile	1 à 30 l/min	3	KPP	675 €

COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Compteurs électroniques à engrenages ovales



K200



K400



K604



K603-H



KNEXT

Aluminium - engrenages résine acétal

Applications	Viscosité max.	Orifices	Débit	Pression max	Poids	Référence	Prix H.T.
Gasoil, huile, antigel	2000 mm²/s	1/8'' F	0,1 à 2,5 l/min	550 bar	0,6	K200	385 €
Gasoil, huile, antigel	5000 mm²/s	1/2'' F	1 à 30 l/min	70 bar	0,5	K400	225 €
Gasoil, antigel	2000 mm²/s	1'' F	10 à 100 l/min	30 bar	1,6	K603	358 €
Huile, antigel	2000 mm²/s	3/4'' F	6 à 60 l/min	70 bar	1,6	K603H	441 €
Huile	2000 mm²/s	3/4'' F	6 à 60 l/min	70 bar	0,6	KNEXT	260 €
Gasoil, huile, antigel	2000 mm²/s	1''1/2 F	15 à 150 l/min	20 bar	3,2	K604	501 €

Compteurs électroniques à engrenages ovales à émetteur d'impulsions



K400-I



K200-I



K604-I



K24-I



K603-I



K700-I

Matériaux	Applications	Orifices	Débit	Pression max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Aluminium - engrenages résine acétal	gasoil, huile	1/4" F	0,1 à 2,5 l/min	30 b	0,5	K200-I	186 €
Aluminium - engrenages résine acétal	gasoil, huile, antigel	1/2" F	1 à 30 l/min	70 b	0,5	K400-I	135 €
Aluminium - engrenages résine acétal	gasoil, huile, antigel	1"1/2 F	15 à 150 l/min	20 b	3,2	K604-I	430 €
Aluminium - engrenages résine acétal	gasoil, antigel	1" F	10 à 100 l/min	30 b	1,6	K603-I	263 €
Aluminium - engrenages résine acétal	gasoil, huile, antigel	2" F	25 à 250 l/min	20 b	5,5	K700-I	1 050 €
Aluminium - engrenages résine acétal	huile, antigel	3/4" F	6 à 60 l/min	70 b	1,6	K603H-I	294 €
Aluminium - polypropylène	gasoil	1"	5 à 120 l/min	20 b	0,5	K24-I	163 €

Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions

Afficheur pour la connexion à distance (par câble max. 15 m) à un compteur à émetteur d'impulsions.
L'afficheur visualise la quantité distribuée et le total sans remise à 0. Pourvu d'un logiciel d'application pour l'étalonnage des compteurs.
Le dispositif est utilisable aussi bien en tant que simple afficheur qu'en tant qu'émetteur d'impulsions.



nouveauté

4950

Caractéristiques	Poids	Référence	Prix H.T.
Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions (sauf K24), indication du débit	1,2	4950	366 €
Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions pour K24, indication du débit	1,2	4953	350 €

Compteurs / débimètres étalonnables à turbine



K24-ALU



K24-ADBLUE

Matériaux	Orifices	Liquide	Débit	Pression max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Aluminium, polypropylène	1" M-F	Gasoil	7 à 120 l/min	20 bars	0,5	K24-ALU	221 €
Inox, polypropylène	1" M-F	Eau, Adblue	6 à 120 l/min	10 bars	0,23	K24-ADBLUE	212 €

Compteur / débitmètres étalonnables à turbine ATEX



K10



ID-JAPYTEX

Matériaux	Orifices	Liquide	Débit	Poids	Référence	Prix H.T.
Aluminium, PP	1" M-F	Gasoil, essence, kérosène, avgas	7 à 120 l/min	0,5	ID-JAPYTEX	319 €
Alu, nylon, céramique	1" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	1 à 10 l/min	0,34	K13-A11	1192 €
Alu, nylon, céramique	1" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	11 à 190 l/min	0,34	K13	1150 €
Alu, nylon, céramique	2" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	114 à 1135 l/min	1,1	K13-A13	2490 €
Alu, PVDF, céramique	1/2" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	4 à 40 l/min	0,8	K10	1500 €
Alu, PVDF, céramique	1" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	20 à 190 l/min	1,1	K11	1550 €
Alu, PVDF, céramique	1"1/2 F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	40 à 400 l/min	2,1	K16	2238 €
Inox, PVDF, céramique	1/2" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	4 à 40 l/min	1	K14	1780 €
Inox, PVDF, céramique	1" F	Carburants, solvants, liquides aqueux, ...	20 à 190 l/min	1,1	K15	1850 €

Version à bride ou à clamp nous consulter

Compteur / débitmètres étalonnables à engrenages ATEX

- Compteur / débitmètre
- Corps : aluminium
- Joints : PTFE
- Engrenages : inox
- Orifices du 1/8" - 4"
- Afficheur digital autonome, mécanique, à émetteur d'impulsions ou à présélection

K12-X



Matériaux	Orifices	Débit	Pression max.	Poids	Référence	Prix H.T.
Alu, PTFE, inox	1/2" F	1 à 40 l/min	68 bars	2,5	K12-X	2493 €

Autres débits nous consulter

Manchettes laiton



7764

Manchette droite laiton avec joint torique

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 3/4" embout cannelé Ø 20	0,06	6437	5,2 €
M 3/4" embout cannelé Ø 25	0,06	7768	4,7 €
M 1" embout cannelé Ø 20	0,1	7757	4,6 €
M 1" embout cannelé Ø 25	0,1	7764	4,7 €



1012

Manchette droite laiton

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 30	0,11	7769	7,3 €
M 1"1/4 embout cannelé Ø 30	0,17	1012	9,8 €
M 1"1/4 embout cannelé Ø 40	0,18	1015	11,6 €
M 1"1/2 embout cannelé Ø 40	0,2	1013	14,9 €
M 2" embout cannelé Ø 50	0,27	1014	19,6 €



1023

Manchette droite raccord rapide laiton

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 25	0,28	1021	19,8 €
M 1"1/4 embout cannelé Ø 30	0,28	1022	23,4 €
M 1"1/2 embout cannelé Ø 40	0,43	1023	33,9 €
M 2" embout cannelé Ø 50	0,58	1024	54,2 €



1032

Manchette coudée raccord rapide laiton

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 25	0,25	1031	25,9 €
M 1" 1/4 embout cannelé Ø 30	0,44	1032	29,3 €
M 1"1/2 embout cannelé Ø 40	0,65	1033	51,9 €
M 2" embout cannelé Ø 50	0,78	1034	72,2 €

Manchettes nylon



1076

Manchette droite nylon

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 25	0,05	1074	3 €
M 1"1/2 embout cannelé Ø 40	0,04	1076	5,7 €
M 2" embout cannelé Ø 50	0,06	1010	7,4 €



1079

Manchette coudée raccord rapide nylon

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 25	0,07	1079	8,7 €
M 1"1/4 embout cannelé Ø 30	0,08	1080	9,9 €



1065

Manchette droite raccord rapide nylon

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 1" embout cannelé Ø 25	0,04	1073	7,6 €
M 1"1/4 embout cannelé Ø 30	0,07	1065	9,8 €
M 1"1/2 embout cannelé Ø 40	0,1	1035	11,9 €
M 2" embout cannelé Ø 50	0,07	1017	19,2 €

Manchettes pvc



RA007

Manchette droite PVC

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M 3/4" embout Ø 25	0,02	RA006	3,4 €
M 3/4" embout Ø 32	0,02	RA110	3,9 €
M 1" embout Ø 32	0,03	RA007	3,9 €
M 1"1/4 embout Ø 40	0,04	RA111	5,2 €



RA020

Coude 90° noir - 90

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
F-F 1"	0,21	RA020	2,9 €
F-F 1"1/4	0,32	RA049	5,7 €



RA003

Coude 90° noir - 92

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M-F 3/4"	0,14	RA024	2,4 €
M-F 1"	0,23	RA003	3,9 €



RA145

Coude 90° noir - 94

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M-M 1"	0,18	RA145	9,3 €



RA025

Coude union conique noir - 98

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M-F 3/4"	0,51	RA027	11 €
M-F 1"	0,51	RA025	15 €



RA017

Té fonte noir - 130

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
F-F-F 1"	0,3	RA017	4,4 €



RA014

Mamelon réduit noir - 241

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
1" M - 3/4" F	0,09	RA005	2 €
1"1/4 M - 1"F	0,15	RA014	2,3 €
1"1/2 M - 1"F	0,2	RA008	3,2 €
1"1/2 M - 1"1/4 F	0,13	RA093	3,2 €



RA023

Mamelon réduit noir - 245

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
3/4" M 1/2" M	0,09	RA070	2,7 €
1" M 1/2" M	0,13	RA071	5,2 €
1" M 3/4" M	0,13	RA023	3 €
1"1/4 M 1" M	0,2	RA072	4,7 €
1"1/2 M 1" M	0,22	RA073	11,2 €
1"1/2 M 1"1/4 M	0,24	RA074	6,2 €



RA009

Mamelon réduit noir - 246

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
1" F 3/4" M	0,13	RA009	4,2 €
1"1/4 F 3/4" M	0,21	RA010	7,6 €
1"1/4 F 1" M	0,24	RA011	4,7 €
1"1/2 F 1" M	0,26	RA012	9,3 €
1"1/2 F 1"1/4 M	0,27	RA013	8 €



RA061

Mamelon égal noir - 280

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M-M 3/4"	0,1	RA060	2 €
M-M 1"	0,17	RA061	2,4 €
M-M 1"1/4	0,23	RA062	4,2 €
M-M 1"1/2	0,26	RA063	4,7 €



RA019

Raccord union conique noir - 341

Désignation	Poids	Référence	Prix H.T.
M-F 3/4"	0,32	RA032	7,7 €
M-F 1"	0,4	RA019	9,7 €

Demi-raccords symétriques sans verrou système Guillemin

RA123



Désignation	DN	Raccordement	Référence	Prix H.T.
Fileté mâle sans verrou	40	1"1/2	RA123	16 €

RA236



Désignation	DN	Raccordement	Référence	Prix H.T.
Taraudé femelle sans verrou	20	3/4"	RA237	20,5 €
Taraudé femelle sans verrou	25	1"	RA236	20,6 €
Taraudé femelle sans verrou	40	1"1/2	RA235	11,1 €
Taraudé femelle sans verrou	50	2"	RA233	14,9 €
Taraudé femelle sans verrou	80	3"	RA239	22 €

Raccords à coquilles - coquilles de serrage


RA161



Désignation	Référence	Prix H.T.
Coquille de serrage à boulons Ø 19 - Ø extérieur du tuyau 30-33	RA164	13,4 €
Coquille de serrage à boulons Ø 25 - Ø extérieur du tuyau 36-39	RA160	14,4 €
Raccord à coquilles laiton Ø 19 M - 3/4"	RA163	7,3 €
Raccord à coquilles laiton Ø 25 M - 1"	RA161	11,4 €
Raccord à coquilles Inox Ø 25 M - 1"	RA161-X	26,2 €
Raccord à coquilles laiton joint polyuréthane "Vulkolan" Ø 25 F - 1"	RA162	11,6 €
Raccord à coquilles inox joint polyuréthane "Vulkolan" Ø 25 F - 1"	RA162-X	28,9 €

RA160



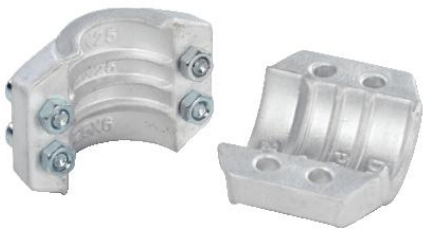

Clés tricoises



2276

Désignation	Référence	Prix H.T.
Clé tricoise pour DN20 à DN40	2275	23,9 €
Clé tricoise pour DN40 à DN65	2276	8,4 €
Clé tricoise pour DN50 à DN100	2290	15,8 €

Demi-raccords symétriques alu avec verrou système Guillemin

RA120



Désignation	DN	Raccordement	Référence	Prix H.T.
Fileté mâle avec verrou	20	3/4''	RA238	48,8 €
Fileté mâle avec verrou	25	1''	RA230	71 €
Fileté mâle avec verrou	32	1''1/4	RA234	62,3 €
Fileté mâle avec verrou	40	1''1/2	RA121	19,6 €
Fileté mâle avec verrou	50	2''	RA120	25 €
Fileté mâle avec verrou	80	3''	RA127	43 €

RA281



Désignation	DN	Raccordement	Référence	Prix H.T.
Taraudé femelle avec verrou	40	1''1/2	RA281	23,3 €
Taraudé femelle avec verrou	50	2''	RA280	31,1 €

RA126



Désignation	DN	Ø sur cran en mm	Référence	Prix H.T.
Douille annelée - avec verrou	20	25	RA231	25,4 €
Douille annelée - avec verrou	25	30	RA232	29,6 €
Douille annelée - avec verrou	40	40	RA124	22 €
Douille annelée - avec verrou	50	51	RA126	26 €
Douille annelée - avec verrou	80	76	RA129	46 €
Douille annelée - avec verrou	80	80	RA290	54,6 €
Douille annelée - avec verrou	80	90	RA128	38 €

nouveauté

3385-26



Caractéristiques	Matière	DN	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide à came adaptateur taraudé femelle, type A	Inox 316	25-1"	1" F	-	3385-26	11 €
Raccord rapide à came adaptateur taraudé femelle, type A	Aluminium	25-1"	1" F	-	3685-26	6,8 €

Disponible également en laiton et en PP, et du 3/4" au 6"

nouveauté

3382-26



Caractéristiques	Matière	DN	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide à came coupleur fileté mâle, type B	Inox 316	25-1"	1" M	-	3382-26	23,5 €
Raccord rapide à came coupleur fileté mâle, type B	Aluminium	25-1"	1" M	-	3682-26	12,8 €

Disponible également en laiton et en PP, et du 3/4" au 6"

nouveauté

3380-26



Caractéristiques	Matière	DN	Ø douille	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide à came coupleur à douille crantée, type C	Inox 316	25-1"	27 mm	-	3380-26	23,7 €
Raccord rapide à came coupleur à douille crantée, type C	Aluminium	25-1"	27 mm	-	3680-26	10,8 €

Disponible également en laiton et en PP, et du 3/4" au 6"

nouveauté

3381-26



Caractéristiques	Matière	DN	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide à came coupleur taraudé femelle, type D	Inox 316	25-1"	1" F	-	3381-26	21,6 €
Raccord rapide à came coupleur taraudé femelle, type D	Aluminium	25-1"	1" F	-	3681-26	10,9 €

Disponible également en laiton et en PP, et du 3/4" au 6"

nouveauté

3384-26



Caractéristiques	Matière	DN	Ø douille	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide à came adaptateur à douille crantée, type E	Inox 316	25-1"	27 mm	-	3384-26	17,7 €
Raccord rapide à came adaptateur à douille crantée, type E	Aluminium	25-1"	27 mm	-	3684-26	6,9 €

Disponible également en laiton et en PP, et du 3/4" au 6"

Raccords type Perrot

Raccord sphérique pour une utilisation en agriculture, horticulture, industrie, bâtiments,...
Le raccord PERROT est réalisé en acier galvanisé. Acier inoxydable sur demande.
Pression Nominale : 10 bars.

nouveauté

1027



Caractéristiques	Matière	Ø raccord	Ø orifice	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide droit M en acier galvanisé	Acier galvanisé	3" M	80 mm	-	1027	60 €
Raccord rapide droit M en acier galvanisé	Acier galvanisé	4" M	100 mm	-	1028	75 €
Raccord rapide droit M en acier galvanisé	Acier galvanisé	4" M	120 mm	-	1029	90 €

nouveauté

1037



Caractéristiques	Matière	Ø raccord	Ø douille	Poids	Référence	Prix H.T.
Raccord rapide coudé M en acier galvanisé	Acier galvanisé	3" M	80 mm	-	1037	86 €
Raccord rapide coudé M en acier galvanisé	Acier galvanisé	4" M	100 mm	-	1038	115 €
Raccord rapide coudé M en acier galvanisé	Acier galvanisé	4" M	120 mm	-	1039	150 €

PIÈCES DÉTACHÉES POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES


		N°0		N°1		N°2		N°3		N°5	
	Repère	ref	prix	ref	prix	ref	prix	ref	prix	ref	prix
Piston et clapets laiton	3	LPE0	43 €	LPE1	53 €	LPE2	59 €	LPE3	80 €	LPE5	139 €
Siège et clapets laiton	4	LSE0	30 €	LSE1	32 €	LSE2	38 €	LSE3	46 €	LSE5	101 €
Piston et clapets zamak	3			ZPE1	36 €	ZPE2	43 €				
Siège et clapets zamak	4			ZSE1	19 €	ZSE2	26 €				
PIÈCES											
Levier	1	NL0	9 €	NL1	11 €	NL2	11 €	NL3	16 €	NL5	35 €
Couvercle EP (presse étoupe)	2	NC10	28 €	NC11	31 €	NC12	36 €	NC13	43 €	NC15	82 €
Couvercle HT (joint torique)	2	NC20	28 €	NC21	31 €	NC22	36 €	NC23	43 €		
Corps EP/HT	5	NK0	55 €	NK1	65 €	NK2B	72 €	NK3	97 €	NK5B	170 €
POCHETTES											
Kit 2 raccords + 2 joints plats (ancien modèle) 1	6	YPNB0	14 €	YPNB1	16 €	YPNB2	19 €	YPNB3	19 €	YPNB5	23 €
Kit 2 raccords + 2 joints toriques NBR 2	6	YPNB0-NBR	14 €	YPNB1-NBR	16 €	YPNB2-NBR	19 €	YPNB3-NBR	19 €	YPNB5-NBR	23 €
Kit étanchéité joints plats (ancien modèle) 1	7	YPJ10	16 €	YPJ11	16 €	YPJ12	16 €	YPJ13	16 €	YPJ15	18 €
Kit étanchéité joint torique de raccord NBR 2	7	YPJ10-NBR	16 €	YPJ11-NBR	16 €	YPJ12-NBR	16 €	YPJ13-NBR	16 €	YPJ15-NBR	18 €
Kit presse étoupe	8	YPNP0	14 €	YPNP1	14 €	YPNP2	16 €	YPNP3	23 €	YPNP5	31 €

1 **Jusqu'à épuisement des stocks**

2	OPTIONS	Code	Prix H.T.
	Joint torique de bride en Viton® à la place de NBR	-V	+ 5 €
	Joint torique de bride en PTFE à la place de NBR	-PTFE	+ 25 €

Vue éclatée pompe série EP et HL

1. Levier
2. Couvercle
3. Ensemble piston + clapets + goupilles
4. Ensemble siège + clapets + goupilles
5. Corps
6. Pochette raccords + joints
7. Pochette feutre + joint torique + joints raccords
8. Kit presse étoupe

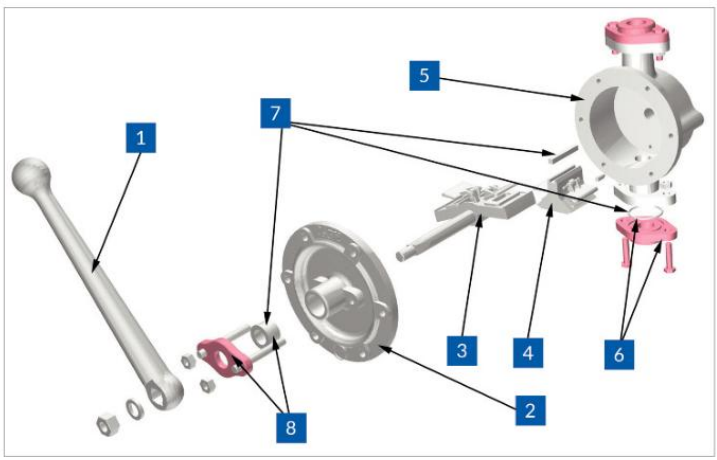

1 - La société poursuivant une politique d'amélioration constante de ses fabrications, les dimensions, contenances, poids et tarifs portés dans nos catalogues sont donnés à titre indicatif.

2 - Les prix, conditions, remises et autres renseignements fournis par nos Représentants et Agents ne sont valables qu'après confirmation par notre siège social.

3 - Les délais sont donnés sans engagement : nous nous efforçons de les tenir dans toute la mesure du possible. Leur inobservation ne peut donner droit, en aucun cas, à une indemnité de retard.

4 - Toute commande ferme ayant fait l'objet d'une confirmation ne peut donner lieu à annulation.

5 - Les marchandises sont facturées au cours du jour de livraison. Nos factures sont payables à FESCHES-LE-CHATEL (25) pour leurs montants nets sans escompte (sauf accord formel de notre société).

6 - La livraison de nos marchandises est réputée effectuée dans nos usines. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même si l'expédition a été faite en port payé.

7 - Les réclamations concernant les quantités livrées doivent être formulées dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises.

8 - Réclamation de qualité : en aucun cas il ne sera accepté de réclamation de défectuosité passé un délai de 2 mois après la date de facturation. Aucune marchandise ne pourra nous être retournée sans un accord préalable et écrit du Siège Social. Toute marchandise expédiée en contradiction avec le présent article sera refusée et réexpédiée aux frais de l'expéditeur.

9 - Sauf convention spéciale écrite avant passation des commandes, nos conditions générales de vente sont applicables à tous les ordres qui nous sont passés, quelles que soient les clauses unilatérales inscrites sur les bons de commandes de nos clients.

10 - En cas de contestation qui ne pourra être réglée à l'amiable, le litige serait déféré à la juridiction des tribunaux dont relève notre siège social, quels que soient le lieu et la nature du litige, et quelles que soient les modalités d'envoi ou de paiement qui auraient pu être consenties. Toutes les ventes conclues par la société Pompes Japy sont soumises à la loi française.

11 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Notre société conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication de ces marchandises. L'acheteur assume à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. (Loi n°80-335 du 12 mai 1980).

12 - RETARDS DE PAIEMENT : Conformément à l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement donnera lieu, si bon semble au fournisseur, et dès le premier jour de retard :
- à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points
- à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

13 - La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la société Pompes Japy. Est un cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté de la société Pompes Japy et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent notamment des cas de force majeure : les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société Pompes Japy, ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants, ou transporteurs, ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées.

14 - Le délai de paiement légal court à compter de la date d'émission de la facture. La seule exception légale concerne les livraisons dans les départements et collectivités d'outre-mer, pour lesquels est retenue la date de réception des marchandises.

15 - Conformément aux dispositions du code de l'environnement en matière de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) professionnels (art. R543-195 et suivant), la société Pompes Japy adhère à ESR, éco-organisme agréé par les Pouvoirs Publics aux conditions définies par l'art. R543-197.

> Prix départ usine, port avancé et débité sur nos factures.
> Franco de port pour la Métropole à partir de 600 € net HT.
> Pas d'escompte pour paiement anticipé.
> Nos engagements ne sont réputés valables qu'après notre acceptation définitive par confirmation de commande.
> Tarifs applicables à partir du 1er juin 2018.
> Ce tarif annule et remplace les tarifs précédents.
> Photos non contractuelles.

→ INDEX

Ref	Prix	Page
1010	7,4 €	88
1012	9,8 €	88
1013	14,9 €	88
1014	19,6 €	88
1017	19,2 €	88
1022	23,4 €	88
1023	33,9 €	88
1024	54,2 €	88
1027	60 €	93
1028	75 €	93
1029	90 €	93
1031	25,9 €	88
1032	29,3 €	88
1033	51,9 €	88
1034	72,2 €	88
1035	11,9 €	88
1037	86 €	93
1038	115 €	93
1039	150 €	93
1065	9,8 €	88
1073	7,6 €	88
1074	3 €	88
1076	5,7 €	88
1079	8,7 €	88
1080	9,9 €	88
1215	59 €	61
1216	76 €	62
1217	76 €	62
1400	7,8 €	73
1401	8,2 €	32
1403	11,6 €	73
1405	48 €	33
1408	10,9 €	75
1409	7,2 €	74
1411	7,3 €	74
1412	8,1 €	73
1414	10 €	73
1415	7,7 €	70
1416	12,6 €	74
1450	24,3 €	32
1460	15,1 €	70
1463	17,4 €	70
2167	115 €	17
2181	30 €	76
2194	5,8 €	76
2275	23,9 €	90
2276	8,4 €	70
2282	18,4 €	33
2290	15,8 €	90
2298	580 €	78
2304	55 €	27
2305	420 €	78
2307	399 €	78
2308	470 €	78
2373	8,2 €	81
2374	10,9 €	81
2375	14,4 €	81
2380	11,4 €	61
3380-26	23,7 €	92
3381-26	21,6 €	92
3382-26	23,5 €	92
3384-26	17,7 €	93
3385-26	11 €	92
3680-26	10,8 €	92
3681-26	10,9 €	92
3682-26	12,8 €	92
3684-26	6,9 €	93
3685-26	6,8 €	92
3D-FILTRE	133 €	27
4950	366 €	86
4953	350 €	86
5606	60 €	26
611	23 €	80
6360	58 €	81
6437	5,2 €	88
650	42 €	80
7317	60,5 €	27
7501	634 €	78
7502	1006 €	78
7506	380 €	27
7506	380 €	78
7507	466 €	27
7508	658 €	27
7728	49 €	29
7757	4,6 €	88
7764	4,7 €	88
7768	4,7 €	88
7769	7,3 €	88
AC1/4PTFE-EX	655 €	36
AC343	14,7 €	23
ADF11	986 €	56
ADF12	1779 €	56
ADF13	1166 €	56
ADF14	2253 €	56
ADF15	1348 €	56
ADF17	1539 €	56
AL1-200-NBR-EX	1280 €	38
AL1-200-PTFE-EX	1950 €	38
AL1/2NBR-EX	853 €	37
AL1/2PTFE-EX	1053 €	37
AL112PTFE-EX	2558 €	39
AL1NBR-EX	1108 €	38
AL1PTFE-EX	1458 €	38
AS25	38,4 €	73
AS32	42 €	73
AS40	92,3 €	75
AS50	136 €	75
AST20	24 €	74
AST25	24,6 €	74
AST30	26,9 €	74
AST40	52,4 €	74
AT0	411 €	7
AT1	430 €	7
AT2	453 €	7
B2KQA-HY	1028 €	67
B3KQA-HY	1066 €	67
BAR-JOLLY-A	455 €	15
BAR-JOLLY-B	455 €	15
BAR-JUNIOR-A	346 €	15
BAR-JUNIOR-B	346 €	15
BP0	680 €	8
BP1	784 €	8
BP2	871 €	8
BP3	1061 €	8
BR301	5,2 €	23
BR302	7,1 €	23
BR305	11,4 €	23
BR321	11,8 €	23
BR322	16,3 €	23
BRN1	NOUS	8
BRN3	CONSULTER	8
BU800RF1	15,8 €	21
BU800RF2	17,7 €	21
BU800RF3	18,8 €	21
CB33	130 €	77
CB40	162 €	77
CB50	235 €	77
CB80	450 €	77
CHAR-JOLLY-A	583 €	15
CHAR-JOLLY-B	583 €	15
CHAR567	35 €	75
COJEV2533A	693 €	45
COJEV5833A	1207 €	45
CUBE50	669 €	45
CUBE70	860 €	45
CUBE70MC	1969 €	45
E1000	95 €	16
E1000AS	99 €	16
E1002	126 €	16
E500P	37,4 €	16
EEX-50	431 €	57
EEX-BAG800M	1804 €	58
EEX-BAG800T	1759 €	58
EEX-BDP1000T	9054 €	58
EEX-BDP200T	4694 €	58
EEX-BDP300T	5849 €	58
EEX-BDP500T	6888 €	58
EEX-C1	387 €	57
EEX-GR25M	2643 €	52
EEX-GR25T	2346 €	52
ENT329	7,1 €	23
ENT330	2,4 €	23
ENT331B	15,7 €	23
ENT331C	9,5 €	23
ENT334	20,3 €	23
EP0	170 €	8
EP020	170 €	8
EP1	190 €	8
EP126	190 €	8
EP2	201 €	8
EP2-GS	453 €	11
EP220	201 €	8
EP3	269 €	8
EP326	269 €	8
EP5	456 €	8
F-EEX-50	614 €	57
F-EEX-50A	682 €	57
F-EEX-C1-EQA	628 €	57
F-FEC3	382 €	54
F-FEC4	458 €	54
F-FEC5	275 €	54
F-FEC6	275 €	54
F-INOX1000-520	2170 €	32
F-INOX1000-700EX	3590 €	33
F-INOX1000-D600	3290 €	32
F-INOX1000-D600-EX	3290 €	33
F-JEV10	371 €	41
F-JEV100-ADBLUE	703 €	25
F-JEV1033	560 €	41
F-JEV1033A	630 €	41
F-JEV10A	441 €	41
F-JEV112-ADBLUE	703 €	25
F-JEV124-ADBLUE	703 €	25
F-JEV20	495 €	46
F-JEV21	495 €	46
F-JEV22	595 €	46
F-JEV23	595 €	46
F-JEV2500	316 €	44
F-JEV2500A	386 €	44
F-JEV2533	505 €	44
F-JEV2533A	575 €	44
F-JEV44	725 €	49
F-JEV44-KPM	973 €	49
F-JEV44-KPP	1285 €	49
F-JEV44-KPR	940 €	49
F-JEV44-P	921 €	49
F-PP1000-520	1506 €	32
F-PP1000-D600	2650 €	32
F-PVDF1000-520	2192 €	33
F-PVDF1000-D600	3115 €	33
F10020	444 €	42
F11020	444 €	42
FAT0	524 €	6
FAT0A	569 €	6
FAT0SO	667 €	7
FAT1	596 €	6

Ref	Prix	Page
FAT1A	641 €	6
FAT1SO	773 €	7
FAT2	618 €	6
FAT2A	663 €	6
FAT2SO	795 €	7
FBAR	270 €	14
FC3	219 €	54
FC4	287 €	54
FEC3	293 €	54
FEC4	359 €	54
FEC5	205 €	54
FEC6	205 €	54
FEP0	234 €	9
FEP1	257 €	9
FEP2	265 €	9
FEP3	362 €	9
FEP5	560 €	9
FEZ1RS	197 €	9
FEZ2T	219 €	9
FHL0	352 €	10
FHL0POLY	434 €	10
FHL1	368 €	10
FHL1POLY	448 €	10
FHL2	385 €	10
FHL2POLY	466 €	10
FHL3	504 €	10
FHT0	220 €	9
FHT1	234 €	9
FHT2	250 €	9
FHT3T	329 €	9
FILTRO-JEP040	1 494 €	60
FILTRO-JEP080	1 853 €	60
FILTRO20	744 €	47
FILTRO21	744 €	47
FILTRO22	999 €	47
FILTRO23	999 €	47
FILTROLL	1 327 €	47
FR14	90 €	39
FR12	140 €	39
FR46	110 €	12
FR46AM	70 €	12
FRI2	1 513 €	11
FVFM	503 €	13
FVOLT1	260 €	12
FVOLT2	310 €	12
FYAKO	550 €	14
FYAKO-PVC	532 €	14
FYAKOS	447 €	14
G170C2	906 €	51
G30C1	339 €	51
G30C1-AUTOMINI	604 €	50
G30C2	339 €	51
G30C2-AUTOMINI	604 €	50
G60C1	509 €	51
G60C2	509 €	51
GMP20	1 100 €	71
GMP35	2 702 €	71
GMP6	645 €	71
GMP6B	767 €	71
GR1003	17,5 €	20
GR1003E	24,5 €	20
GR1006	19 €	20
GR1006E	26 €	20
GR1008	31,4 €	20
GR100H	17,4 €	20
GR100L	16,2 €	20
GR104E	2,7 €	20
GR150	6,5 €	20
GR151	6,6 €	20
GR152	18,4 €	20
GR172	39 €	20
GR230	4,9 €	20
GR245	6,5 €	20
GR3173	68 €	31
GR3174	39 €	31
GR3178B	124 €	31
GR3200	479 €	20
GR40021	703 €	31
GR40027	638 €	31
GR40028	731 €	31
GR406	556 €	31
GR406B	46,6 €	31
GR406C	92,1 €	31
GR430	482 €	31
GRH3179	75 €	29
GRH40052	332 €	29
GRH40052EQ	494 €	29
GRH40052EQC	596 €	29
GRH40053	338 €	29
GRH40053EQ	502 €	2
GRH40053EQC	621 €	29
GRH40060	726 €	29
GRH40060C	854 €	29
GRH407	531 €	29
GRH407B	56,7 €	29
GRH407C	111 €	29
GRH6400	225 €	83
GT130M	665 €	52
GT130T	665 €	52
GT140M	773 €	52
GT140T	773 €	52
GT150M	1037 €	52
GT150T	1037 €	52
GT50M	570 €	52
GT50TRI	570 €	52
HC1	303 €	55
HC2	303 €	55
HC3	335 €	55
HC4	335 €	55
HL0	250 €	10
HL1	264 €	10
HL2	280 €	10
HL3	380 €	10
HP100	820 €	19
HP70	586 €	19
HPE50	860 €	19
HT0	162 €	8
HT020	162 €	8
HT1	176 €	8
HT220	192 €	8
HT226	192 €	8
HT326	258 €	8
HT333	258 €	8
I20	117 €	51
I25	151 €	51
I30	195 €	51
I40	216 €	51
I50	343 €	51
ID-JAPYTEX	319 €	6
IMP-NBR-112	148 €	63
IMP-NBR-114	88,1 €	62
IMP-NBR-34	56,7 €	61
INOX1/2PTFE-EX	1678 €	37
INOX1-200-PTFE-EX	2956 €	37
INOX1PTFE-EX	2725 €	38
JDH4	43,4 €	75
JDH5	45,5 €	75
JEJ12N	348 €	64
JEJ12NP	375 €	64
JEJ12NSP24	484 €	64
JEJ12SP100	870 €	64
JEJ12SP60	671 €	64
JEJ13N	348 €	64
JEJ14	266 €	64
JEJ15	266 €	64
JEJC1	648 €	64
JEJC2	661 €	64
JEJC2SP24	857 €	64
JEJC2SP60	1007 €	64
JEJS14N	615 €	64
JEJS15	600 €	64
JEJS16	601 €	64
JEJS17	599 €	64
JEP040	1160 €	60
JEP080	1294 €	60
JEP112-1400-NBR	1385 €	63
JEP112-900-NBR	1462 €	63
JEP114-1400-NBR	1101 €	62
JEP114-900-NBR	1075 €	62
JEP34-1400-NBR	694 €	61
JEP34-900-NBR	746 €	61
JEP34-VF-NBR	1596 €	61
JEP34C1-1400-NBR	1609 €	61
JEP34C2-1400-NBR	1577 €	61
JER0	8,5 €	22
JER1	15,7 €	22
JER10+	11,6 €	22
JER10A	27,1 €	22
JER10PAR	11,5 €	22
JER10PC	10,4 €	22
JER16	1,7 €	22
JER1BIS	31 €	22
JER1SPL	16,1 €	22
JER20+	18,8 €	22
JER20A	30,2 €	22
JER20PAR	14,9 €	22
JER20PC	14,6 €	22
JER20PN	26 €	22
JER2BIS	31,7 €	22
JER5+	9,7 €	22
JER5A	24,3 €	22
JER5PAR	10,2 €	22
JER5PC	8,1 €	22
JER6	2,1 €	22
JER9	4,1 €	22
JET02	450 €	65
JET02BZ	1458 €	65
JET03	445 €	65
JET03BZ	1499 €	65
JET04	506 €	65
JET05	506 €	65
JET08	547 €	40
JET09	547 €	40
JET10	582 €	65
JET10BZ	1490 €	65
JET10S	743 €	66
JET11	565 €	65
JET11BZ	1522 €	65
JET11S	706 €	66
JET14	723 €	65
JET14BZ	1519 €	65
JET14IX	2239 €	66
JET14S	866 €	66
JET15	696 €	65
JET15BZ	1605 €	65
JET15IX	2135 €	66
JET15S	866 €	66
JET17	858 €	65
JET17S	1018 €	66
JETC1	950 €	55
JETC2	881 €	55
JEV100-ADBLUE	321 €	24
JEV100EQ-ADBLUE	466 €	24
JEV1033	566 €	41
JEV1033A	636 €	41
JEV10DOM	282 €	40

→ INDEX

Ref	Prix	Page
JEV10EQ	377 €	41
JEV10EQA	447 €	41
JEV10INDUS	276 €	40
JEV11	273 €	40
JEV112-ADBLUE	321 €	24
JEV112EQ-ADBLUE	466 €	24
JEV124-ADBLUE	321 €	24
JEV124EQ-ADBLUE	466 €	24
JEV14	617 €	40
JEV15	596 €	40
JEV20	392 €	46
JEV200	177 €	50
JEV200-AUTOMINI	475 €	50
JEV201	205 €	50
JEV21	392 €	46
JEV22	462 €	46
JEV23	440 €	46
JEV2500	209 €	44
JEV2501	224 €	44
JEV2533	512 €	45
JEV2533A	582 €	45
JEV25EQ	323 €	45
JEV25EQA	393 €	45
JEV30	777 €	48
JEV300	289 €	50
JEV301	289 €	50
JEV302	366 €	50
JEV303	366 €	50
JEV304	367 €	50
JEV305	367 €	50
JEV308	429 €	50
JEV309	429 €	50
JEV31	763 €	48
JEV310	602 €	50
JEV311	602 €	50
JEV40	824 €	48
JEV41	800 €	48
JEV41EX	1 746 €	48
JEV42	404 €	49
JEV42-12B	404 €	49
JEV43	404 €	49
JEV43-12B	404 €	49
JEV44	466 €	49
JEV44-P	763 €	49
JEV45	466 €	49
JEV48	377 €	44
JEV4833	704 €	45
JEV4833A	792 €	45
JEV48EQ	519 €	45
JEV48EQA	599 €	45
JEV49	377 €	44
JEV50	941 €	48
JEV51	921 €	48
JEV51EX	2 112 €	48
JEV58	519 €	44
JEV59	519 €	44
JEV61	975 €	48
JEV71	2 371 €	48
JEV71EX	3 889 €	48
JEV81	2 197 €	48
JEV81EX	4 095 €	48
JEV91	2 334 €	48
JEX10	790 €	53
JEX11	790 €	53
JEX112-C2	1 893 €	53
JEX114-C1	1 150 €	53
JEX114-C2	1 150 €	53
K10	1 500 €	87
K11	1 550 €	87
K12-X	2 493 €	87
K13	1 150 €	87

Ref	Prix	Page
K13-A11	1 192 €	87
K13-A13	2 490 €	87
K14	1 780 €	87
K15	1 850 €	87
K16	2 238 €	87
K200	385 €	85
K200-I	186 €	86
K24-ADBLUE	212 €	25
K24-ALU	221 €	87
K24-I	163 €	86
K33	174 €	84
K33-ATEX	257 €	6
K33H	188 €	84
K40	220 €	84
K400	225 €	85
K400-I	135 €	86
K44	250 €	84
K603	358 €	85
K603-I	263 €	86
K603H	441 €	85
K603H-I	294 €	86
K604	501 €	85
K604-I	430 €	86
K700	963 €	84
K700-I	1 050 €	86
KF3	350 €	6
KF3-N	481 €	6
KF4	470 €	84
KITGRAV	143 €	26
KNEXT	260 €	85
KPA	526 €	27
KPM	323 €	29
KPN	475 €	85
KPP	675 €	29
KPR	290 €	29
LPE0	43 €	94
LPE1	53 €	94
LPE2	59 €	94
LPE3	80 €	94
LPE5	139 €	94
LSE0	30 €	94
LSE1	32 €	94
LSE2	38 €	94
LSE3	46 €	94
LSE5	101 €	94
MINIPPD	5 €	17
MO-B-44	2 478 €	35
MO-B-44C1	2 434 €	35
MO-B-44C2	2 376 €	35
MO-B-45	2 215 €	35
MO-I-100	3 120 €	35
MO-I-100-900	3 161 €	35
MO-I-100C2	4 573 €	35
MO-I-101	2 862 €	35
MO-I-101-900	2 903 €	35
MO-I-24	1 838 €	35
MO-I-25	1 604 €	35
MO-I-25-900	1 646 €	35
MO-I-44	2 388 €	35
MO-I-44-900	2 507 €	35
MO-I-44C2	2 109 €	35
MO-I-45	2 072 €	35
MO-I-45-900	2 112 €	35
NC10	28 €	94
NC11	31 €	94
NC12	36 €	94
NC13	43 €	94
NC15	82 €	94
NC20	28 €	94
NC21	31 €	94
NC22	36 €	94

Ref	Prix	Page
NC23	43 €	94
NK0	55 €	94
NK1	65 €	94
NK2B	72 €	94
NK3	97 €	94
NK5B	170 €	94
NL0	9 €	94
NL1	11 €	94
NL2	11 €	94
NL3	16 €	94
NL5	35 €	94
OCIO	422 €	77
PA0010	935 €	43
PA0011	935 €	43
PA0014	1 737 €	43
PA0015	1 737 €	43
PA00302	1 631 €	43
PA00303	1 631 €	43
PA0051	2 803 €	43
PA110	486 €	42
PA111	486 €	42
PA80	145 €	17
PA80-LF	192 €	17
PE-A2	664 €	70
PE-A3	978 €	70
PE-S	1 028 €	70
PITSTOP	1 355 €	54
PL566	15,2 €	75
PN201	87,7 €	21
PN25	16,3 €	21
PN25B1	9,5 €	21
PN25B2	11,2 €	21
PN25D	29,1 €	21
PN25E	51,3 €	21
PN26E	32,2 €	21
PP1-200-PTFE-EX	2 648 €	38
PP1-200-SAN	1 492 €	38
PP1/2PTFE-EX	1 013 €	37
PP1/2SAN	775 €	37
PP1/4SAN	416 €	36
PP1PTFE-EX	1 801 €	38
PP1SAN	1 290 €	38
PP3/8V	265 €	36
PPD	26 €	17
PS08N	228 €	68
PS12MG-N	335 €	68
PS14	365 €	68
PS16	728 €	68
PS20	863 €	68
PS21	690 €	68
PSV28	315 €	69
PSV30	419 €	69
PSV34	742 €	69
PSV35	688 €	69
PSV38	783 €	69
PSV39	735 €	69
PSV39A	972 €	69
PSV40	940 €	69
PSV41	891 €	69
PSV51	1 073 €	69
PSV61	2 365 €	69
PVDF1-200-PTFE-EX	4 200 €	38
PVDF1/2PTFE-EX	1 293 €	37
PVDF1/4PTFE-EX	716 €	36
PVDF1PTFE-EX	2 510 €	38
RA-INOX	95 €	32
RA-LAITON	120 €	33
RA-PP	22 €	32
RA-PVDF	60 €	33
RA003	3,9 €	89
RA005	2 €	89

Ref	Prix	Page
RA006	3,4 €	88
RA007	3,9 €	88
RA008	3,2 €	89
RF30	93,1 €	73
RF30A	210 €	73
RA011	4,7 €	89
RA012	9,3 €	89
RA013	8 €	89
RA014	2,3 €	89
RA017	4,4 €	89
RA019	9,7 €	89
RA020	2,9 €	89
RA023	3 €	89
RA024	2,4 €	89
RA025	15 €	89
RA027	11 €	89
RA032	7,7 €	89
RA049	5,7 €	89
RA060	2 €	89
RA061	2,4 €	89
RA062	4,2 €	89
RA063	4,7 €	89
RA070	2,7 €	89
RA071	5,2 €	89
RA072	4,7 €	89
RA073	11,2 €	89
RA074	6,2 €	89
RA093	3,2 €	89
RA110	3,9 €	88
RA111	5,2 €	88
RA120	25 €	91
RA121	19,6 €	91
RA123	16 €	90
RA124	22 €	91
RA126	26 €	91
RA127	43 €	91
RA128	38 €	91
RA129	46 €	91
RA145	9,3 €	89
RA160	14,4 €	90
RA161	11,4 €	90
RA161X	26,2 €	90
RA162	11,6 €	90
RA162X	28,9 €	90
RA163	7,3 €	90
RA164	13,4 €	90
RA230	71 €	91
RA231	25,4 €	91
RA232	29,6 €	91
RA233	14,9 €	90
RA234	62,3 €	91
RA235	11,1 €	90
RA236	20,6 €	90
RA237	20,5 €	90
RA238	48,8 €	91
RA239	22 €	90
RA280	31,1 €	91
RA281	23,3 €	91
RA290	54,6 €	91
RETRO	275 €	17
RETRO-P	420 €	17
RF-DN50	115 €	70
RF-DN80	208 €	70
RF20	66,6 €	73
RF20H	66,6 €	73
RF25	68,8 €	73
RF25-INOX	568 €	32
RF25A	128 €	73
RF25HP	238 €	73
RF25INOX-EX	323 €	33
RF25PP	88,9 €	32
RF25PVDF	739 €	33
RF30	93,1 €	73
RF30A	210 €	73
RFT20	52,8 €	74
RFT20-PPV	83 €	74
RFT20A	118 €	74
RFT25	56,3 €	74
RFT25A	117 €	74
RFT30	79,7 €	74
RFT30A	201 €	74
RFT40	89,6 €	74
RFT40A	212 €	74
RI2	1313 €	11
RM100-G15	1570 €	79
RM100-H15	1700 €	79
RM100-H20	1700 €	79
RM150-G15	3130 €	79
RP90ZO	300 €	13
SER-L	480 €	18
SER-L-1/4	460 €	18
SER-L-Z	530 €	18
SER180	19,4 €	21
SER181	28,2 €	21
SER184	52,7 €	21
SER185	80,2 €	21
SER190	79 €	21
SG1	69 €	16
SG1SO	72 €	16
SG2	86 €	16
SG2SO	89 €	16
SG3	34,4 €	16
SG90B-PRO	224 €	18
SG90BLUE	97,2 €	18
SG90BLUE-EQ	144 €	18
SG950	62,7 €	17
SG950BLUE	75,5 €	18
SG950BLUE-EQ	119 €	18
TC9201	9,8 €	81
TC9202	12,1 €	81
TC9204	21,7 €	81
TC9205	32 €	81
TG1	75 €	16
TG2	93 €	16
TMRED-PAN	42 €	77
TMRED-PAS	42 €	77
TMRED-PP	45 €	77
TMRED10	64,6 €	76
TMRED10-EC	185 €	76
TMRED10HY	418 €	76
TMRED5	43,8 €	76
TMRED5-EC	64,6 €	76
TOPW1	24,6 €	82
TOPW1-300	73 €	82
TOPW1-H	27,2 €	82
TOPW1ADBLUE	71,6 €	27
TOPW1I-1F	970 €	82
TOPW1I-1M	970 €	82
TOPW1I-25	970 €	82
TOPW1LN	383 €	82
TOPW1LN-1F	383 €	82
TOPW1PPV	46 €	82
TOPW1PPV-HC	91 €	82
TOPW1PVDF/FEP	115 €	82
TOPW1PVDF/V	660 €	82
TOPW2	70 €	83
TOPW2-ADBLUE	336 €	27
TOPW2-ATEX	125 €	57
TOPW2-SO	772 €	83
TOPW2SP	95 €	83
TOPW3	135 €	83
TOPW4	135 €	83
TOPW5	504 €	83
TUD-INOX	350 €	33
TUD-PP	80 €	32
TUD20	7,6 €	72
TUD26	10,5 €	72
TUF-3D	163 €	27
TUF20	33,1 €	81
TUF200H	18,6 €	80
TUF201H	18,6 €	80
TUF26	58 €	81
TUF260HS	33,6 €	80
TUF300HS	62 €	80
TUF33	99 €	81
TUF350	34 €	80
TUF360	24,2 €	80
TUF40	145 €	81
TUF460	52,1 €	6
TUF500	110 €	80
TUF611	52 €	80
TUF650	89,3 €	80
TUF700	148,4 €	80
TUF750	145 €	80
TUF800	136,7 €	80
TUK10	19,9 €	72
TUK10A	49,1 €	72
TUK11	43,7 €	72
TUK11C	68,7 €	72
TUK11T	76,3 €	72
TUK11U	159 €	72
TUK12	24,2 €	72
TUK13C	100 €	72
TUK13T	68,6 €	72
V1B-12A	945 €	76
V2B	1090 €	76
VFM	407 €	13
VOLT1	199 €	12
VOLT2	253 €	12
VP14	30 €	39
VP14-2	41 €	39
YAKO	375 €	14
YAKOS	350 €	14
YPJ10	16 €	94
YPJ10-NBR	16 €	94
YPJ11	16 €	94
YPJ11-NBR	16 €	94
YPJ12	16 €	94
YPJ12-NBR	16 €	94
YPJ13	16 €	94
YPJ13-NBR	16 €	94
YPJ15	18 €	94
YPJ15-NBR	18 €	94
YPNB0	14 €	94
YPNB0-NBR	14 €	94
YPNB1	16 €	94
YPNB1-NBR	16 €	94
YPNB2	19 €	94
YPNB2-NBR	19 €	94
YPNB3	19 €	94
YPNB3-NBR	19 €	94
YPNB5	23 €	94
YPNB5-NBR	23 €	94
YPNP0	14 €	94
YPNP1	14 €	94
YPNP2	16 €	94
YPNP3	23 €	94
YPNP5	31 €	94
ZPE1	36 €	94
ZPE2	43 €	94
ZSE1	19 €	94
ZSE2	26 €	94

POMPES Japy

Des fiches produits détaillées sont téléchargeables
sur notre site internet :
www.pompes-japy.fr



Parc d'activités du Moulin - CS 80015 - FR-25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 03 81 96 16 47 - Fax 03 81 96 12 16 - info@pompes-japy.fr
Siret : 32302482800010 - N° TVA : FR70323024828

© www.refletcommunication.com - 03/18