scheppach

Germany

OUTILS
CATALOGUE



SOMMAIRE

MACHINES À BOIS

Scies plongeantes	4 – 10
Scies à onglet	11
Scies radiales	12 – 24
Étau mobile	25
Supports de scies	26 – 27
Scie à onglet avec table supérieure	28
Scies circulaires sur table	29 – 36
Scies à chantourner	37 – 41
Défonceuse stationnaire	42
Scies à ruban	43 – 52
Dégauchisseuses/Raboteuses	53 – 54
Aspirateurs de copeaux	55 – 59
Tours à bois	60 – 61

PONÇAGE

Affûteuses à eau	62 – 68
Tourets à 2 meules	69 – 72
Tourets mixtes	73
Ponceuse à bande et à disque	74 – 76
Ponceuse oscillante	77 – 79
Tourets à poncer et à polir	80
Affûteuse et affûteuse de forets	81
Ponceuse de cloisons	82 – 87

FAÇONNAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE

Fendeurs horizontaux	88 – 89
Fendeurs verticaux	90 – 91
Fendeurs de bois de 1 m	92 – 99
Scies à bûches à chevalet	100 – 109
Scies à plateau mobile	110 – 112

TRAVAIL DES MÉTAUX


Perceuses d'établi	113 – 117
Perceuses à colonne	118 – 119
Tronçonneuse à métaux	120
Scie à ruban à métaux	121










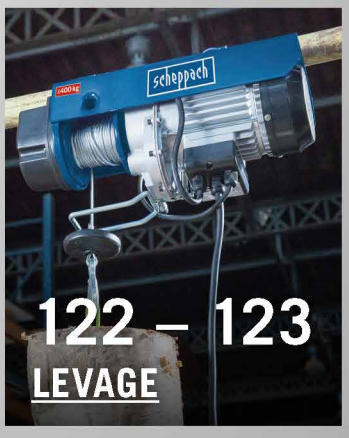



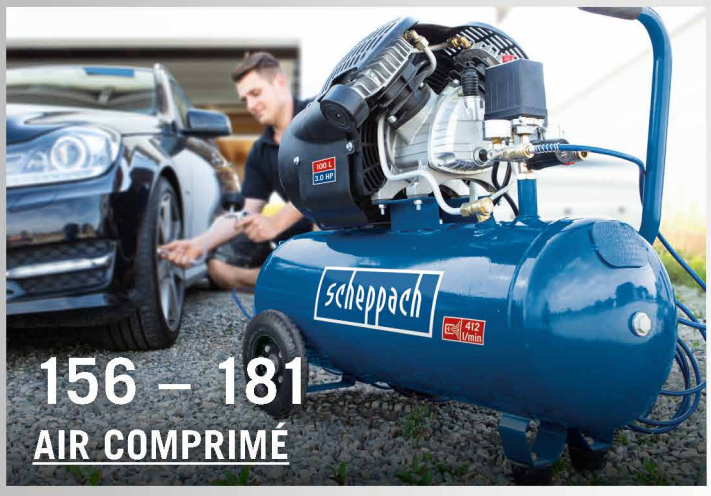





SOMMAIRE

LEVAGE

Palans	122
Palans électriques	123

MACHINES DE CONSTRUCTION

Coupes carrelage	124 – 125
Coupes-pavés	126 – 129
Perforateurs	130 – 132
Marteaux piqueurs	133 – 134
Bétonnières	135 – 136
Plaques vibrantes	137 – 141
Pilonneuse	142
Tarière	143
Bennes autotractées	144 – 145
Malaxeurs	146 – 148
Groupes électrogènes	149 – 155

AIR COMPRIMÉ

Compresseurs portatifs	156 – 158
Compresseurs	159 – 175
Bêche pneumatique	176 – 181

ATELIER

Servantes d'atelier	182 – 185
Postes à souder	186 – 188

NETTOYAGE

Balayeuse	189
Nettoyeurs haute pression	190 – 194
Aspirateurs eau et pousssière	195 – 203

INNOVATION by scheppach

VIDEO

160 mm

55 mm

- Scie plongeante
- Scie circulaire
- Scie à panneaux

3 EN 1

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „GUT"
Ausgabe 8/2012
www.selbst.de



360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	340 x 260 x 235 mm
Lame-Ø	160 mm
Alésage	20 mm
Régime de la lame	5500 min^{-1}
Hauteur de coupe max. à 90°	55 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Plage d'inclinaison de	0 – 45° (à volonté)
Joint d'ombre (distance lame/mur)	16 mm
Bouche d'aspiration-Ø intérieur / extérieur	35 / 38 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,4 / 8,2 kg
Dimensions de l'emballage	710 x 260 x 270 mm
Référence	5901802915
Gencod	4046664025665
Container de 20'	900 pièces
Container de 40'	1800 pièces
Container de 40' HC	2040 pièces






Les joints d'ombre d'une largeur allant jusqu'à 16 mm peuvent également être réalisés parfaitement et rapidement dans du placage avec la PL55 grâce au pare-éclats.

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10

PL55 | ENSEMBLE SCIE PLONGEANTE DE 160 MM

Cet ensemble combinant la scie plongeante PL55 et le rail de guidage en aluminium permet de réaliser des coupes précises qu'il n'est pas possible de réaliser avec une scie circulaire traditionnelle.

- Moteur puissant de 1200 W
- Le rail permet d'effectuer une coupe plongeante parallèle et de guider la scie pendant la coupe
- La lame à 24 dents permet de réaliser une coupe nette et précise en limitant fortement les éclats du revêtement laminé le cas échéant
- Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure (jusqu'à 90 % de la sciure)
- La hauteur de coupe de 55 mm permet de réaliser des travaux conséquents, tels que la mise à longueur de portes épaisses…
- Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc.
- Cette scie permet également de réaliser des coupes parfaites sans utiliser le rail
- Permet la réalisation de joints d'ombre impeccables à 16 mm du mur
- La PL55 est parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier

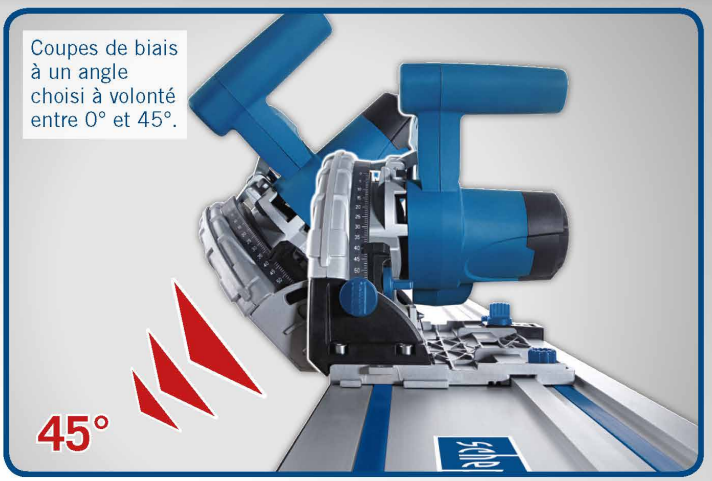











VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10

36V LI-ION POWER

360°

3 EN 1

- Scie plongeante
- Scie circulaire
- Scie à panneaux

LAME Ø 160 MM

55 mm



INCLUS 2 RAILS DE 700, UN ANTI-BASCULEMENT, UN ONNECTEUR DE RAILS, UN CHARGEUR RAPIDE & UNE BATTERIE DE 2 AH/36 V

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10



Batterie de 36 V puissante et tenant longtemps la charge. Une charge permet de scier plus de 20 m (la moyenne est de 7 m pour le montage d'une cuisine)







PL55Li | SCIE PLONGEANTE DE 160 MM

Combinée à son rail, en aluminium, cette scie permet de réaliser des coupes précises, impossibles à réaliser avec une scie circulaire portative traditionnelle.

- Puissante grâce à sa batterie Li-ion haut de gamme
- Le rail permet de faire plonger la lame parallèlement et de continuer à guider la scie de façon régulière
- La lame à 24 dents permet d'obtenir une coupe nette avec très peu d'éclats lors de la découpe des laminés
- Le carter de protection de lame complètement fermé permet une aspiration efficace de la sciure.
- La hauteur de coupe de 55 mm permet de scier et d'ajuster la longueur de la plupart des tailles de portes
- Permet de scier les matériaux les plus divers tels que le bois massif, les plans de travail, les plaques de MDF revêtues sur leurs deux faces, les laminés etc.
- Il est possible d'obtenir également de parfaits résultats sans utiliser le rail de guidage
- Réalisation parfaite de joints d'ombre de 16 mm
- Coupes précises dans les plans de travail, le bois massif, les laminés et les plastiques
- Les artisans la conseillent pour son confort d'utilisation et son équilibrage

Scheppach Akku-Handkreissäge PL55Li
Fußböden und Wände
Oberklasse
Heimwerker Praxis
2018
1,4
Preis/Leistung: gut - sehr gut

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT"
Ausgabe 08/2018
www.selbst.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	310 x 240 x 255 mm
Lame-Ø	160 mm
Alésage	20 mm
Régime de la lame	4300 min^{-1}
Hauteur de coupe max. à 90°	55 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Plage d'inclinaison	0 – 45°
Joint d'ombre (distance lame/mur)	16 mm
Bouche d'aspiration-Ø intérieur / extérieur	35 / 38 mm
Batterie	36 V DC / 2,0 Ah Lithium

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,3 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	730 x 270 x 275 mm
Référence	5901806903
Gencod	4046664064206
Container de 20'	594 pièces
Container de 40'	1188 pièces
Container de 40' HC	1320 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10

3 m

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „GUT“
Ausgabe 11/2015
www.selbst.de



3 EN 1

- Scie plongeante
- Scie circulaire
- Scie à panneaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	420 x 300 x 235 mm
Lame-Ø	210 mm
Alésage	30 mm
Régime de la lame	4500 min^{-1}
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	55 mm
Plage d'inclinaison de	0 – 45°
Joint d'ombre (distance lame/mur)	16 mm
Bouche d'aspiration-Ø intérieur / extérieur	35 / 38 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1600 W

360°

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,9 / 7,6 kg
Dimensions de l'emballage	430 x 240 x 315 mm
Référence	5901804901-901
Gencod	4046664042396
Container de 20'	810 pièces (670 pièces avec les rails de 1400 mm)
Container de 40'	1680 pièces (1350 pièces avec les rails de 1400 mm)
Container de 40' HC	1920 pièces (1540 pièces avec les rails de 1400 mm)







Les joints d'ombre d'une largeur allant jusqu'à 16 mm peuvent également être réalisés parfaitement et rapidement dans du placage avec la PL75 unique en son genre grâce au pare-éclats.

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10


PL75 | SCIE PLONGEANTE DE 210 MM

Combinée au rail optionnel de 1400 mm, la PL75 de Scheppach est un ensemble 3 en 1. Elle permet de réaliser des coupes précises, impossibles à réaliser avec une scie circulaire traditionnelle. La PL75 va vous étonner.

- Moteur puissant de 1600 W
- Le rail permet de réaliser des coupes nettes et précises
- La lame carbure à 36 dents fournie avec la scie réalise des coupes nettes et précises
- Le couteau diviseur rétractable permet de réaliser des coupes plongeantes sans difficulté
- Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure
- La hauteur de coupe de 75 mm permet de réaliser des travaux conséquents, tels que la mise à longueur de portes épaisses...
- Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc.
- Les arasages sont faciles à réaliser et précis, sur une largeur de seulement 16 mm
- Le verrou anti-basculement maintient parfaitement la machine en place sur le rail lors de l'exécution des coupes de biais
- La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 3 m revêtu de caoutchouc
- Cette machine est parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier
- Livrée avec un rail de 1400 mm, deux serre-joints, un anti-recul et un connecteur de rail



INCLUS RAIL DE 1400 MM, SERRE-JOINTS, ANTI-RECUL & CONNECTEUR DE RAIL

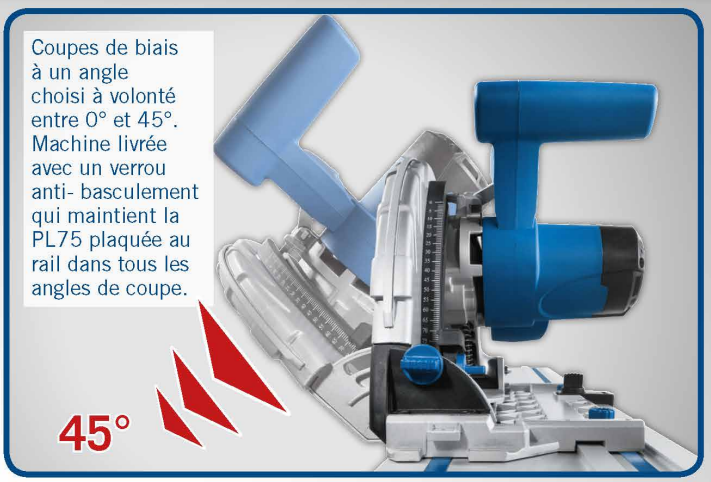

Coupes de biais à un angle choisi à volonté entre 0° et 45°. Machine livrée avec un verrou anti- basculement qui maintient la PL75 plaquée au rail dans tous les angles de coupe.



La PL75 avec sa hauteur de coupe de 75 mm réalise des coupes parallèles aussi précises que les scies sur table.



Parfaitement conçue pour la découpe des plans de travail. Amateur ou professionnel, l'opérateur réalisera une coupe de haute précision et parfaitement parallèle.



La PL75 coupe des matériaux très variés : • le bois massif • le panneau de particules • le contreplaqué • et même le MDF et les panneaux revêtus sur deux faces




Le pare-éclats intégré permet de réaliser des découpes sans éclats.

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10

PL75 / PL55 / PL55Li

	Description	Référence	Gencod
1 Ensemble d'accessoires	2 x serre-joints 1 x connecteur de rail 1 x anti-recul	3901802702	4046664013990
2 Rail	1400 mm	4901802701	4014915075158
3 Lames Bois, Laminés, Plastiques	PL75: Ø 210 x 30 mm / 36 dents Ø 210 x 30 mm / 72 dents	7901800601 7901800602	4046664035725 4046664035732
	PL55 / PL55Li: Ø 160 x 20 x 2,4 mm / 24 dents / Ø 160 x 20 x 2,2 mm / 48 dents	3901802704 3901802705	4046664014256 4046664014263
4 Anti-basculement		3901802703	4046664014652
5 Batterie BP2A-Li36V pour la PL55Lii		7901806701	4046664065777
6 Chargeur BC2A-Li36V pour la PL55L		7901806702	4046664065784

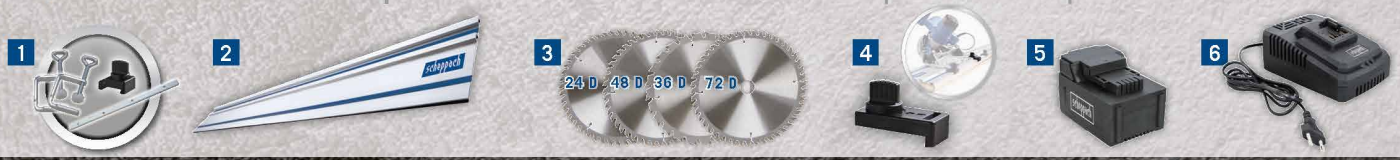

PL45

	Description	Référence	Gencod
1 Ensemble d'accessoires	2 x serre-joints 1 x connecteur de rail 1 x anti-recul	3901803705	4046664023258
2 Rail	1400 mm	4901803702	4014915083016
3 Lames Bois, Laminés, Plastiques	Ø 145 x 20 x 2,4 mm / 24 dents Ø 145 x 20 x 2,4 mm / 48 dents	3901803703 3901803704	4046664022848 4046664022855



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 10

HM80L | SCIE À ONGLET PENDULAIRE DE 210 MM

Scie à onglet pendulaire destinée aux bricoleurs équipée d'une embase robuste mais légère en aluminium, ce qui permet de la transporter facilement au lieu d'utilisation. Cette scie aux fonctions multiples en dépit de son poids, réduit permet d'effectuer des coupes très précises dans du bois dur ou tendre à l'aide de son plateau orientable précis.

- Facilement transportable grâce à sa construction en alliage d'aluminium mais néanmoins très stable
- Moteur puissant de 1500 W assurant toutes les coupes sans difficulté
- Compacte, elle convient parfaitement à un petit atelier
- Lame carbure Ø 210 mm à 24 dents
- Forte capacité de coupe de 120 mm de large à 90°
- Protecteur de lame recouvrant complètement la lame pour un maximum de sécurité
- Construction de qualité résistant aux déformations
- Laser de précision

360°



90° / 90°	120 x 60 mm
90° / 45°	80 x 60 mm
45° / 45°	80 x 35 mm
45° / 90°	120 x 35 mm
-22,5° / 90°	120 x 55 mm
90° / 22,5°	118 x 60 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,7 / 9 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 330 x 340 mm
Référence	3901105915
Gencod	4046664017028
Container de 20'	204 pièces
Container de 40'	1040 pièces
Container de 40' HC	1200 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	395 x 340 x 468 mm
Lame-Ø	210 mm
Régime de la lame	5000 min^{-1}
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	45° à gauche à - 45° à droite
Largeur / Hauteur de coupe à 90° / 90°	120 x 60 mm
Largeur / Hauteur de coupe à 45° / 45°	80 x 35 mm
Angles préréglés	45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1500 W

360°

90° / 90°
340 x 58 mm

90° / 45°
240 x 58 mm

45° / 45°
240 x 32 mm

45° / 90°
340 x 32 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	460 x 760 x 490 mm
Lame-Ø	210 mm
Régime de la lame	5000 min^{-1}
Plateau Ø	250 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	45° à gauche à -45° à droite
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 58 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 58 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 32 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 32 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13 / 16 kg
Dimensions de l'emballage	810 x 460 x 355 mm
Référence	5901201901
Gencod	4014915081487
Container de 20'	210 pièces
Container de 40'	430 pièces
Container de 40' HC	500 pièces



HM80LXU | SCIE À ONGLET RADIALE DE 210 MM

La scie HM80LXU convient parfaitement pour tous les travaux précis réalisés dans l'atelier domestique. Le guidage double de la tête de coupe permet d'exécuter des coupes radiales, d'onglet et de biais très diverses et très précises dans des bois tendres et durs ainsi que dans tous les matériaux plastique courants.

- Châssis stable et léger en aluminium pour un transport facile
- Moteur de 1500 W adapté aux travaux les plus divers
- De dimensions compactes, elle convient aux petits ateliers
- Châssis en fonte d'aluminium robuste et résistant aux déformations
- Livrée avec 1 lame carbure de 210 mm de diamètre à 24 dents permettant des coupes constamment précises
- Un laser intégré matérialise la coupe de façon précise
- Grande largeur de coupe : 340 mm
- Protecteur de lame complètement fermé offrant une sécurité maximale

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23


360°

90° / 90°
340 x 65 mm

45° / 45°
240 x 38 mm

90° / 45°
240 x 65 mm

45° / 90°
340 x 38 mm

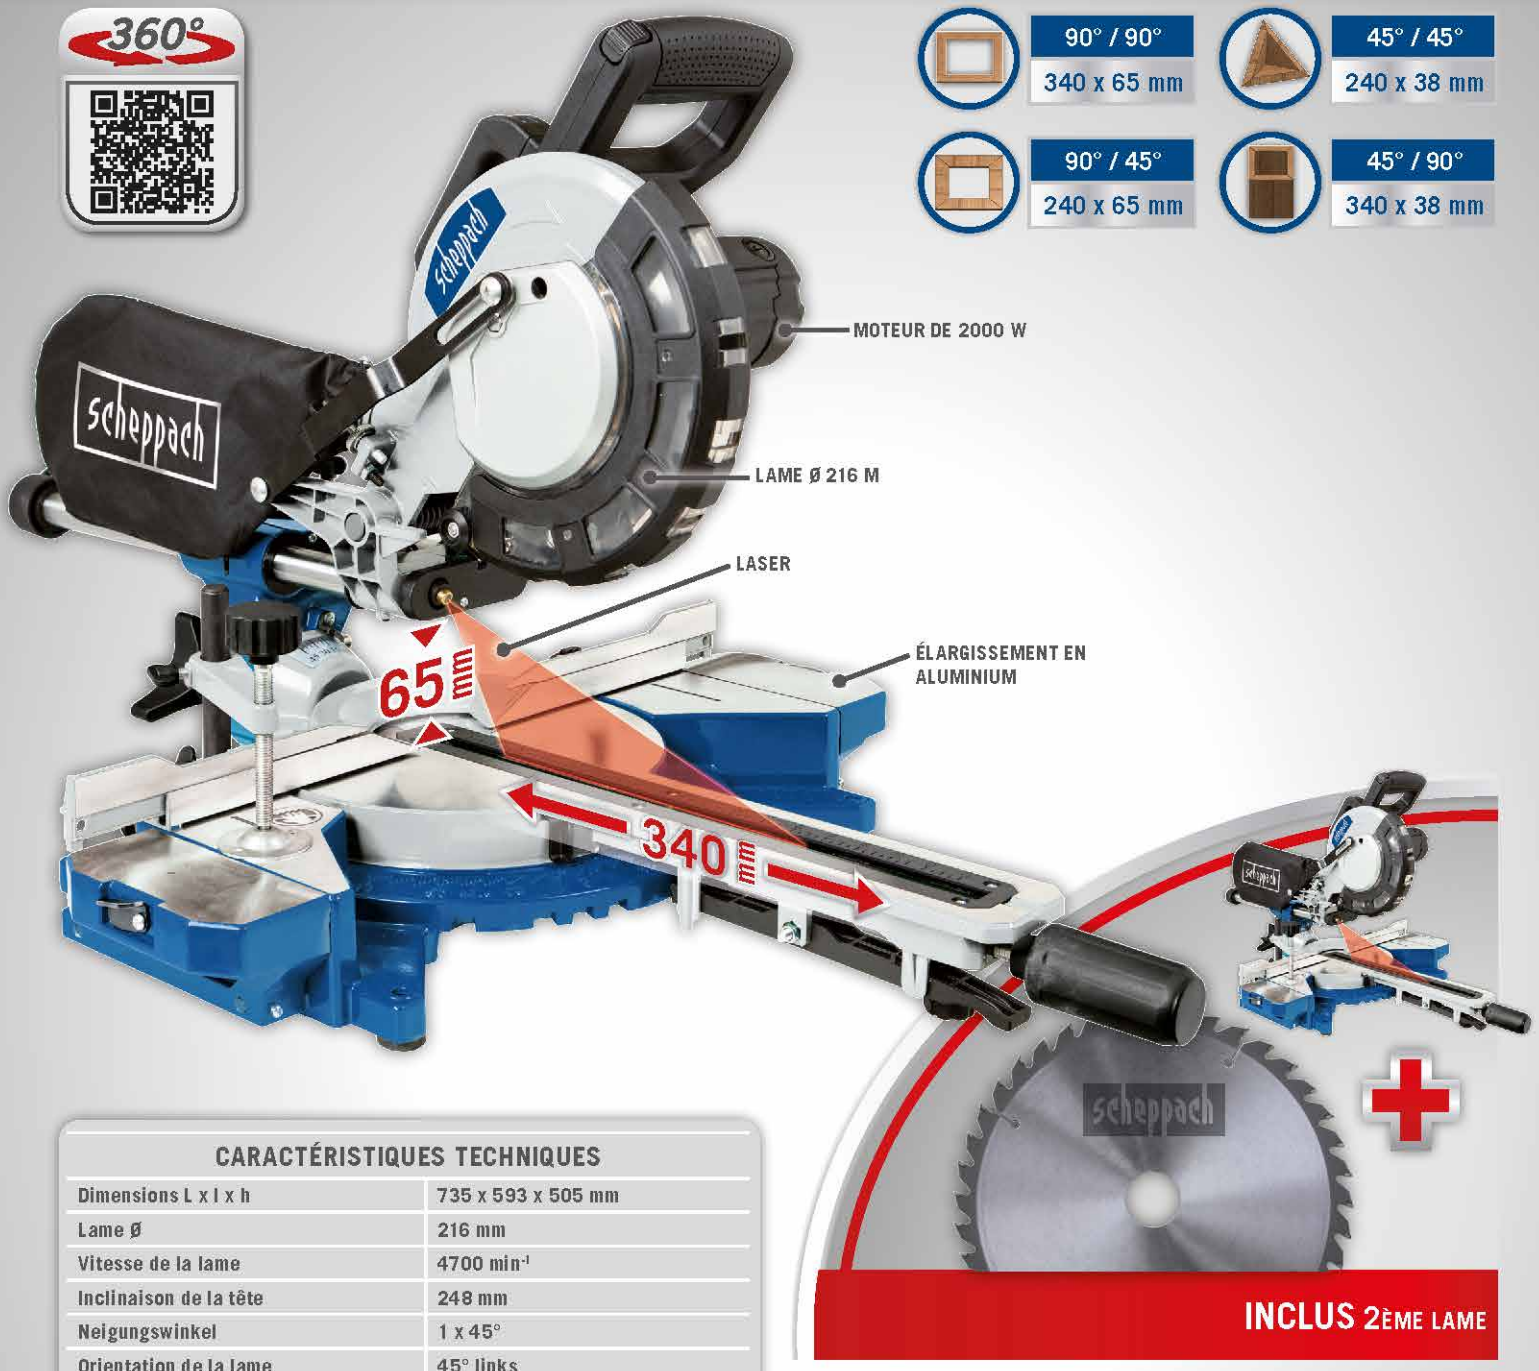

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	735 x 593 x 505 mm
Lame Ø	216 mm
Vitesse de la lame	4700 min^{-1}
Inclinaison de la tête	248 mm
Neigungswinkel	1 x 45°
Orientation de la lame	45° links
Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 90°	340 x 65 mm
Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 45°	240 x 65 mm
Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 90°	340 x 38 mm
Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 45°	240 x 38 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 14,6 kg
Dimensions de l'emballage	790 x 460 x 355 mm
Référence	5901215903
Gencod	4046664072560
Container de 20'	210 pièces
Container de 40'	450 pièces
Container de 40' HC	524 pièces



HM216 | SCIE RADIALE DE 216 MM

La scie radiale HM216 est une machine idéale pour effectuer les travaux importants à l'atelier de votre domicile. Grâce à son double guidage, vous pourrez couper précisément transversalement et de biais le bois dur et le bois tendre ainsi que tous les matériaux plastique courants.

- Bâti stable et léger en fonte d'aluminium, pour la transporter facilement
- Moteur puissant de 2000 W paré pour de multiples utilisations
- De dimensions réduites pour trouver sa place dans un petit atelier
- Bâti en fonte d'aluminium résistant aux contraintes
- Lame carbure à 24 dents pour effectuer de nombreuses coupes toujours précises
- Laser intégré matérialisant précisément le trait de coupe
- Grande largeur de coupe allant jusqu'à 340 mm
- Protection de lame entièrement fermée pour un maximum de sécurité au travail

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23







90° / 90°
340 x 90 mm



90° / 45°
240 x 90 mm



45° / 45°
240 x 45 mm



45° / 90°
340 x 45 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 595 x 590 mm
Lame-Ø	255 mm
Régime de la lame	4500 min^{-1}
Plateau Ø	248 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	de 45° à gauche
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 45 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 45 mm
Moteur	230 – 240 V ~
Puissance absorbée	2000 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,3 / 17,5 kg
Abmessung Verpackung	815 x 480 x 405 mm
Artikelnummer	5901216942
EAN	4046664079088
20 Container	155 Stück
40 Container	330 Stück
40 HQ Container	396 Stück



HM254 | SCIE RADIALE DE 255 MM

LA SCIE RADIALE SCHEPPACH HM254 EST UNE MACHINE IDÉALE POUR EFFECTUER LES TRAVAUX IMPORTANTS À L'ATELIER DE VOTRE DOMICILE. GRÂCE À SON DOUBLE GUIDAGE, VOUS POURREZ COUPER PRÉCISÉMENT TRANSVERSALEMENT ET DE BIAIS LE BOIS DUR ET LE BOIS TENDRE AINSI QUE TOUS LES MATÉRIAUX PLASTIQUE COURANTS.

- Bâti stable et léger en fonte d'aluminium, pour la transporter facilement
- Moteur puissant de 2000 W paré pour de multiples utilisations
- De dimensions réduites pour trouver également sa place dans un petit atelier
- Bâti en fonte d'aluminium résistant aux contraintes
- Lame carbure à 60 dents pour effectuer de nombreuses coupes toujours précises
- Laser intégré matérialisant précisément le trait de coupe
- Grande largeur de coupe allant jusqu'à 340 mm
- Protection de lame entièrement fermée pour un maximum de sécurité au travail

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23



90° / 90°
340 x 78 mm



90° / 45°
240 x 78 mm



45° / 45°
240 x 42 mm



45° / 90°
340 x 42 mm

360°





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	810 x 460 x 395 mm
Lame-Ø	254 mm
Régime de la lame	5000 min^{-1}
Plateau Ø	250 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	45° à gauche à -45° à droite
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 78 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 78 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 42 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 42 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	15,7 / 18,8 kg
Dimensions de l'emballage	810 x 460 x 395 mm
Référence	5901202901
Gencod	4014915081494
Container de 20'	180 pièces
Container de 40'	370 pièces
Container de 40' HC	435 pièces



HM100LXU | SCIE À ONGLET RADIALE DE 254 MM

La scie HM100LXU est une scie à onglet radiale dont le guidage double de la tête coupe permet d'exécuter des coupes radiales, d'onglet et de biais très diverses et très précises d'une qualité répétitive dans des bois tendres et durs ainsi que dans tous les matériaux plastique courants. Elle correspond parfaitement aux attentes des particuliers et des utilisateurs professionnels qui sauront apprécier les nombreuses applications de cet appareil.

- Châssis stable et léger en fonte d'aluminium pour un transport facile
- Moteur puissant de 2000 W adapté aux travaux les plus divers
- De dimensions compactes, elle convient aux petits ateliers
- Livrée avec 1 lame carbure de diamètre 254 mm à 60 DENTS pour réaliser des coupes nettes et précises
- Un laser intégré matérialise la coupe de façon précise
- Grande largeur de coupe : 340 mm

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23

DOUBLE INCLINAISON



360°

90° / 90°	340 x 90 mm
45° / 45°	240 x 55 mm
90° / 45°	240 x 90 mm
45° / 90°	340 x 55 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	920 x 700 x 460 mm
Lame-Ø	305 mm
Régime de la lame	4200 min^{-1}
Inclinaison	2 x 45°
Orientation de	47° à gauche à – 47° à droite
Angles préréglés	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 55 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 55 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23 / 25 kg
Dimensions de l'emballage	970 x 500 x 540 mm
Référence	3901216901
Gencod	4046664036784
Container de 20'	90 pièces
Container de 40'	192 pièces
Container de 40' HC	240 pièces



HM120L | SCIE À ONGLET RADIALE DE 305 MM

La scie HM120L est une scie à onglet radiale de haut de gamme, destinée aux utilisateurs chevronnés et aux professionnels. La double inclinaison de la tête de coupe à 45° vers la droite et vers la gauche permet d'exécuter des coupes radiales, d'onglet et de biais très diverses et très précises dans des bois tendres et durs et convient particulièrement pour la pose de parquets à larges lames, de laminés et de revêtements de sol et également pour la coupe de matériaux composites, de métaux non ferreux et de plastiques.


- Tête de coupe inclinable des deux côtés, un gain de temps appréciable Orientable de -47° à + 47°, efficacité au travail
- Les coupes d'onglet sont précises et reproductibles grâce au double guidage équipé de roulements linéaires robustes
- Les butées arrière placées sur le socle sont hautes et précises
- Un laser intégré matérialise la coupe de façon précise
- La construction en fonte d'aluminium lui confère robustesse et légèreté (23 kg), cette machine est facilement transportable et stockable
- Livrée avec 1 lame carbure de 305 mm de diamètre pour des coupes nettes et précises
- Grande capacité de coupe : 340 mm de large et 90 mm de haut
- Protection couvrant entièrement la lame pour un maximum de sécurité

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23

scheppach Germany

DOUBLE INCLINAISON

360°

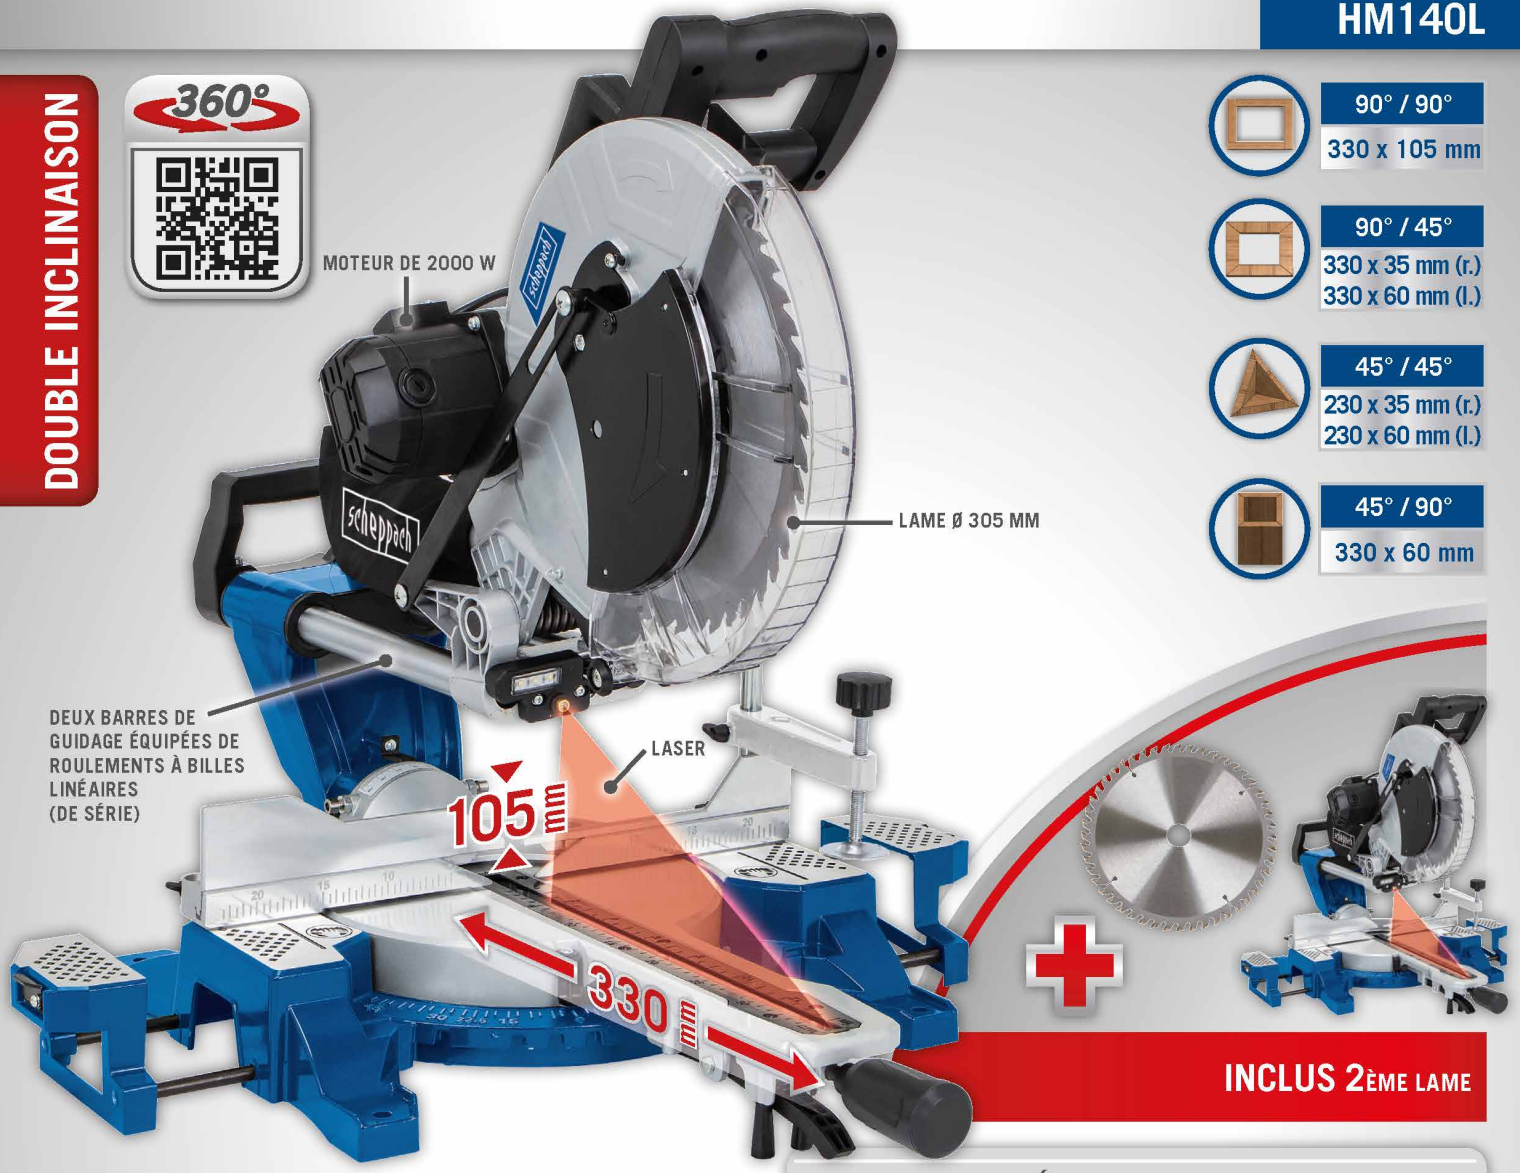

90° / 90°
330 x 105 mm

90° / 45°
330 x 35 mm (r.)
330 x 60 mm (l.)

45° / 45°
230 x 35 mm (r.)
230 x 60 mm (l.)

45° / 90°
330 x 60 mm

INCLUS 2ÈME LAME

HM140L | SCIE À ONGLET RADIALE DE 305 MM

Vous pourrez même scier sans difficulté des mandrins et des morceaux de forte section à l'aide de la HM140L de SCHEPPACH équipée d'une lame carbure de 305 mm permettant de scier jusqu'à une hauteur de 105 mm et une largeur de 330 mm. La puissance disponible constamment est garantie par un moteur puissant de 2200 W qui vient à bout des bois les plus durs sans problème. La tête de la scie inclinable des deux côtés et le plateau orientable permettent également de réaliser des travaux exigeants avec la plus grande précision facilement grâce au laser de matérialisation de la ligne de coupe.

- Tête inclinable des deux côtés pour un rendement optimal
- Orientation de -45° à +45° pour un travail efficace
- Coupes précises grâce à un double guidage équipé de roulements à billes linéaires robustes qui assure des résultats précis et répétitifs
- Haute butée précise fixée au châssis de la machine
- Poids réduit (20,8 kg) grâce à une construction robuste et légère en fonte d'aluminium permettant de la transporter et de la stocker aisément
- Laser intégré qui visualise précisément le trait de coupe
- Lame carbure de 305 mm assurant des résultats précis et répétés
- Forte capacité de coupe de 340 mm de large et de 105 mm de haut
- Lame couverte par une protection complètement fermée pour un maximum de sécurité au travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	890 x 615 x 490 mm
Lame Ø	305 mm
Vitesse de la lame	3800 min^{-1}
Inclinaison de la tête	2 x 45°
Orientation de la lame	de 45° à gauche à -45° à droite
Angles du plateau présélectionnés	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 90°	330 x 105 mm
Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 45°	330 x 35 mm (à droite) 330 x 60 mm (à gauche)
Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 90°	330 x 60 mm
Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 45°	230 x 35 mm (à droite) 230 x 60 mm (à gauche)
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Gewicht netto / brutto	20,8 / 26,3 kg
Abmessung Verpackung	940 x 545 x 560 mm
Artikelnummer	5901218901
EAN	4046664072843
Container de 20‘	89 pièces
Container de 40‘	220 pièces
Container de 40‘ HC	260 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23

VIDEO

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	568 x 574 x 535 mm
Lame-Ø	216 mm
Régime de la lame	3800 / 5000 min^{-1}
Plateau Ø	260 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation de	47° à gauche à -47° à droite
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	305 x 65 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	215 x 65 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	305 x 36 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	215 x 36 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1700 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,2 / 14,4 kg
Dimensions de l'emballage	790 x 460 x 355 mm
Référence	5901207901
Gencod	4046664030843
Container de 20'	210 pièces
Container de 40'	450 pièces
Container de 40' HC	520 pièces



HM80MP | SCIE À ONGLET RADIALE UNIVERSELLE DE 216 MM

La scie à onglet radiale HM80MP de Scheppach équipée d'une lame de 216 mm est une scie multi-fonctions qui permet de scier le bois tendre et le bois dur, le plastique, le cuivre, l'aluminium, du bois comportant des clous et même de l'acier avec une seule lame.

- Capacité de coupe : 305 x 65 mm
- Elle dispose de 2 vitesses de coupe pour s'adapter aux différentes utilisations
- Cette scie est équipée d'une lame carbure à usage universel (Ø 216 mm / 40 dents) permettant de scier différents matériaux
- Son poids est réduit grâce à sa conception en aluminium injecté sous pression
- Elle réalise des coupes très précises grâce à son double guidage
- Un presseur permet de maintenir fermement la pièce à usiner lors de toutes les coupes pendulaires, radiales et d'onglet
- La butée arrière, haute et en aluminium, aide à un positionnement optimal de la pièce pendant la coupe
- Deux supports latéraux escamotables et en aluminium sont équipés de butées effaçables
- Un laser matérialise la coupe de façon précise
- Equipée d'un protecteur de lame robuste et durable, en aluminium

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23



2 VITESSES




1 LAME



1 SCIE



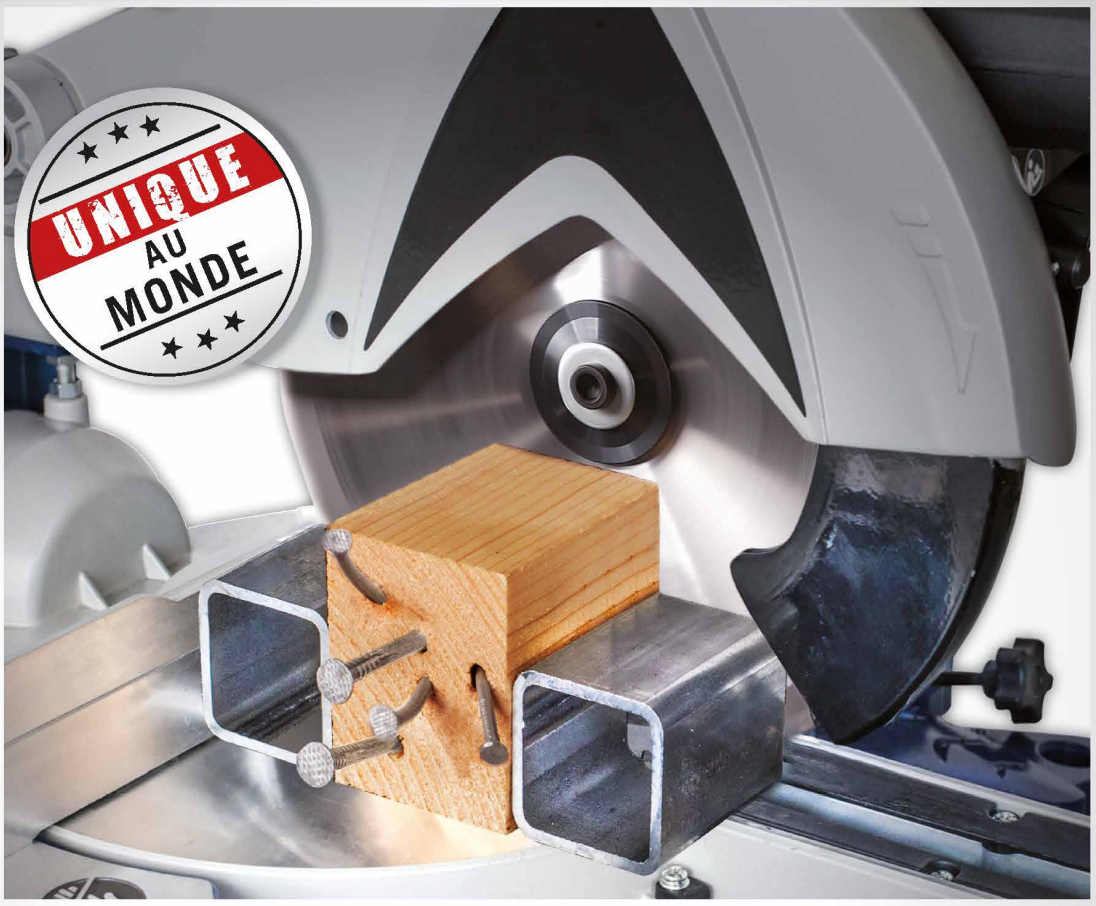

BOIS TENDRE & BOIS DUR



ALUMINIUM



ACIER




BOIS AVEC CLOUS



PLASTIQUE



CUIVRE

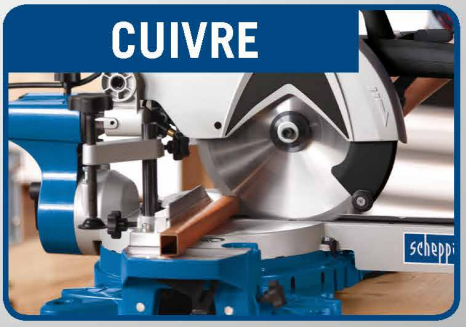

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	585 x 800 x 610 mm
Lame-Ø	255 mm
Régime de la lame	3200 / 4500 min^{-1}
Plateau Ø	260 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation de	47° à gauche à -47° à droite
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	305 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	215 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	305 x 47 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	215 x 47 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	2150 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,5 / 17,9 kg
Dimensions de l'emballage	810 x 495 x 380 mm
Référence	5901208901
Gencod	4046664031383
Container de 20'	192 pièces
Container de 40'	390 pièces
Container de 40' HC	450 pièces



HM100MP | SCIE À ONGLET RADIALE UNIVERSELLE DE 255 MM

La scie à onglet radiale HM100MP de SCHEPPACH est actuellement l'une des meilleures scies du marché. Elle permet de scier le bois tendre et le bois dur, le plastique, le cuivre, l'aluminium, du bois comportant des clous et même de l'acier avec une seule lame.

- Capacité de coupe : 305 x 90 mm
- Elle dispose de 2 vitesses de coupe pour s'adapter aux différentes utilisations
- Cette scie est équipée d'une lame carbure à usage universel (Ø 255 mm / 48 dents) permettant de scier différents matériaux
- Son poids est réduit grâce à sa conception en aluminium injecté sous pression
- Elle réalise des coupes très précises grâce à son double guidage
- Un presseur permet de maintenir fermement la pièce à usiner lors de toutes les coupes pendulaires, radiales et d'onglet
- La butée arrière, haute et en aluminium, aide à un positionnement optimal de la pièce pendant la coupe
- Deux supports latéraux escamotables et en aluminium sont équipés de butées effaçables
- Le moteur puissant de 2150 W conserve un couple puissant et constant
- Un laser matérialise la coupe de façon précise
- Equipée d'un protecteur de lame robuste et durable, en aluminium

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23



SCIE MULTI MATÉRIAUX



2 VITESSES


1 LAME

1 SCIE

UNIQUE AU MONDE



BOIS DUR & BOIS TENDRE

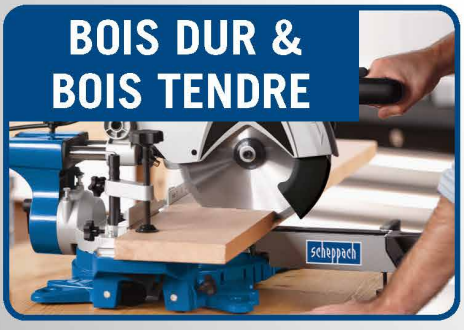

ALUMINIUM



ACIER



BOIS AVEC DES CLOUS



PLASTIQUE



CUIVRE



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23

HM90SL | SCIE À ONGLET RADIALE

La scie à onglet radiale SCHEPPACH HM90SL coulissant vers l'avant est idéale lorsque vous disposez de peu de place dans votre atelier mais ne désirez pas renoncer pour autant à une scie haut de gamme permettant d'effectuer des coupes pendulaires, radiales et d'onglet. Grâce à ce nouveau guidage sur des rails fixes aucune place n'est nécessaire derrière la machine, elle peut donc être placée directement contre un mur.

- Forte capacité de coupe : 300 mm
- Elle dispose d'une vitesse de coupe élevée qui permet de réaliser des coupes précises et sans éclats
- Faible encombrement grâce aux rails de guidage fixes
- Particulièrement légère grâce à sa conception haut de gamme en aluminium
- Puissant moteur de 2200 W
- Elle réalise des coupes très précises grâce à son double guidage
- Un laser intégré matérialise la coupe de façon précise
- Tête inclinable des deux côtés pour un maximum de productivité
- Très efficace grâce à sa tête orientable de - 47° à + 47°
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Cable d'alimentation extra long de 5 m

LED


90° / 90°
300 x 65 mm


90° / 45°
200 x 65 mm


45° / 45°
200 x 38 mm


45° / 90°
300 x 38 mm

360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	680 x 520 x 350 mm
Lame / Alésage-Ø	Ø 216 mm / 30 mm
Vitesse à vide	5200 min^{-1}
Plateau Ø	225 mm
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	47° à gauche à 47° à droite
Diamètre du raccord d'aspiration	32 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	300 x 65 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	200 x 65 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	300 x 38 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	200 x 38 mm
Angles préréglés sur le plateau	0-15-22,5-31,6-45°
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13 / 16 kg
Dimensions de l'emballage	605 x 400 x 395 mm
Référence	5901214901
Gencod	4046664069119
Container de 20'	288 pièces
Container de 40'	588 pièces
Container de 40' HC	620 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 23

scheppach Germany


HM80MP

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure multi-fonctions** Bois, Laminés, Plastiques, Métaux non ferreux	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 40 dents	7901200701	4014915088806
2 **Lame carbure multi-fonctions (convient également pour l'acier)** Bois, Laminés, Plastiques, Métaux non ferreux, Acier (tubes,fers en L,profilés...)	Ø 216 x 30 x 1,8 mm / 40 dents	7901200703	4014915089131



HM100MP / HM100LXU

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure multi-fonctions** Bois, Laminés, Plastiques, Métaux non ferreux	Ø 255 x 30 x 2,8 mm / 48 dents	7901200702	4014915088813
2 **Lame carbure multi-fonctions (convient également pour l'acier)** Bois, Laminés, Plastiques, Métaux non ferreux, Acier (tubes,fers en L,profilés...)	Ø 255 x 30 x 2,2 mm / 48 dents	7901200704	4014915089568
3 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 255 x 30 x 2,8 mm / 48 dents	7901200706	4014915091325



HM90SL

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 48 dents	7901200705	4046664031642



HM120L

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 305 x 30 x 3,0 mm / 60 dents	7901200707	4046664037552




HM140L

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 305 x 30 x 3,0 mm / 24 dents	7901201705	4046664073277



HM216

	Description	Référence	Gencod
1 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 24 dents	7901101602	4046664072737
2 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 40 dents	7901201705	4014915088806
3 **Lame carbure** Bois, Laminés	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 48 dents	7901200705	4046664031642



ENSEMBLE DE 3 LAMES

210 mm

	Description	Référence	Gencod
Lames carbure pour la HM80LXU	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 dents	7901200715	4046664041405
	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 dents		
	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 dents		





Idéale pour scier les plaques de MDF, les laminés et le bois dur et tendre. Utilisation universelle pour les coupes de long et transversales dans les bois massifs.



Lame universelle pour le bois, les panneaux de particules, les laminés et les plastiques.



Lame spéciale pour la découpe de l'aluminium et des matériaux non ferreux ou pour la découpe de bois très fin.




ENSEMBLE DE 2 LAMES

254 mm

	Description	Référence	Gencod
Lames carbure pour la HM100MP, la HM100LXU et la HM100T	Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 dents	7901200714	4046664041399
	Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 dents		





Lame universelle pour le bois, les panneaux de particules, les laminés et les plastiques.



Lame spéciale pour la découpe de l'aluminium et des matériaux non ferreux ou pour la découpe de bois très fin.




ENSEMBLE DE 2 LAMES

315 mm

	Description	Référence	Gencod
Lames carbure	Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 dents	7901200716	4046664042402
	Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 dents		





Lame universelle pour le bois, les panneaux de particules, les laminés et les plastiques.



Lame spéciale pour la découpe de l'aluminium et des matériaux non ferreux ou pour la découpe de bois très fin.



SERRAGE FACILE ET RAPIDE

300 kg









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	960 x 877 x 860 mm
Hauteur déplié	860 mm
Force de serrage	1000 kg
Capacité de serrage max.	955 mm
Charge max.	300 kg

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14,5 / 17 kg
Dimensions de l'emballage	840 x 340 x 370 mm
Référence	5907303900
Gencod	4046664072416
Container de 20'	275 pièces
Container de 40'	495 pièces
Container de 40' HC	630 pièces

SB1000 | ÉTAU MOBILE MULTIFONCTIONS

Cet étau support mobile est très utile à l'atelier, dans la cour et au jardin mais également sur un chantier. Cet étau serre vite et parfaitement les éléments les plus variés pour faciliter le travail.

- Mâchoire de serrage robuste
- Puissance de serrage de 1000 kg
- Serrage et desserrage par simple pression sur un bouton
- Se met en place et se replie facilement et sans outil
- Équipé d'une pédale pour pouvoir fixer les éléments sans les mains
- Construction robuste entièrement en acier, résiste aux coups les plus rudes
- Utilisation universelle, permet de serrer des pièces étroites et de grandes plaques grâce à sa plage de serrage réglable (peut serrer une porte jusqu'à une largeur de 960 mm)







UMF1550









UMF1550 / UMF1600 / UMF2000 SUPPORTS

Les supports Scheppach UMF1550 ou UMF1600 ou UMF2000, de conception pratique et robuste permettent de positionner correctement votre scie à onglet Scheppach ainsi que la plupart des scies du marché pour effectuer tous les travaux de façon fiable et sûre.

- Hauteur de travail ergonomique
- Robuste et compact, facilement transportable et entreposable
- Supports de machines à réglage universel permettant de fixer fermement les machines de presque toutes les marques
- Supports faciles à mettre en place, pour un travail en toute sécurité et une position ergonomique
- Supporte jusqu'à 150 kg
- Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces
- UMF1550 : 0,93 à 1,94 m
- Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces
- UMF1600 : 1,00 à 1,65 m
- Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces
- UMF2000 : 1,16 à 2,00 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	935 – 1945 x 545 x 805 – 915 mm
Hauteur au-dessus des bras supports	915 mm
Servantes extensibles	935 à 1945 mm
Charge maxi	150 kg

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	9,8 / 10,8 kg
Dimensions de l'emballage	910 x 250 x 150 mm
Référence	5907107900
Gencod	4046664040521
Container de 20'	850 pièces
Container de 40'	1750 pièces
Container de 40' HC	1950 pièces



UMF1600

200 kg



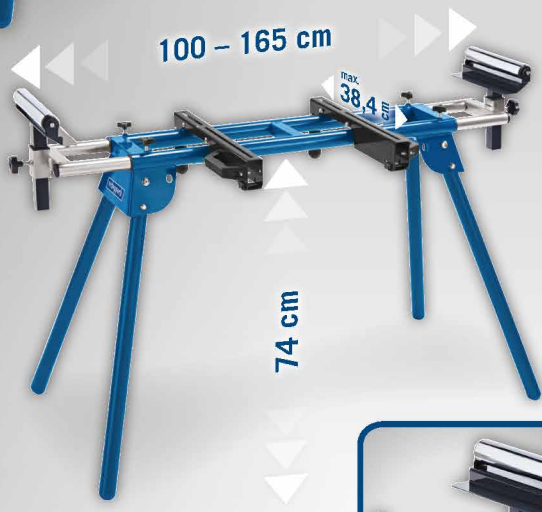



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1000 x 580 x 810 mm
Hauteur au-dessus des bras supports	810 mm
Servantes extensibles	1000 à 1650 mm
Charge maxi	200 kg

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,3 / 14,9 kg
Dimensions de l'emballage	1050 x 295 x 210 mm
Référence	5907103900
Gencod	4046664031888
Container de 20'	470 pièces
Container de 40'	965 pièces
Container de 40' HC	1070 pièces



UMF2000

250 kg







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1250 x 632 x 900 mm
Hauteur au-dessus des bras supports	900 mm
Servantes extensibles	1160 à 2000 mm
Charge maxi	250 kg

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	1240 x 290 x 200 mm
Référence	5907102900
Gencod	4046664031499
Container de 20'	410 pièces
Container de 40'	860 pièces
Container de 40' HC	960 pièces





- Scie pendulaire
- Scie circulaire
- Scie à onglet

3 EN 1

360°

HM100T | SCIE CIRCULAIRE-PENDULAIRE À ONGLET DE 254 MM

La HM100T de SCHEPPACH regroupe trois fonctions en un seul appareil : scie pendulaire, scie à onglet et scie circulaire sur table. En un tournemain, vous transformez une scie à onglet en scie circulaire sur table.

- Légère et robuste grâce à son bâti en fonte d'aluminium, elle est facile à transporter
- Elle dispose d'un moteur puissant de 1800 W qui permet de réaliser facilement la plupart des coupes
- Ses dimensions compactes permettent de la loger dans un petit atelier
- La lame carbure à 60 dents reste longtemps affûtée et exécute des coupes parfaites
- Cette scie résiste aux déformations et bénéficie d'une conception de haute qualité
- Grâce à ses trois modes d'utilisation, c'est un outil quasiment universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	730 x 465 x 630 mm
Lame-Ø	254 mm
Régime de la lame	5000 min^{-1}
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90° max.	110 / 70 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45° max.	70 / 70 mm
Hauteur de coupe en mode scie sur table à 90°	46 mm
Dimensions de la table	460 x 335 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	19 / 24 kg
Dimensions de l'emballage	660 x 580 x 410 mm
Référence	5901103901
Gencod	4046664031864
Container de 20'	170 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	440 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 3623

scheppach Germany

VIDEO



ACCESSOIRE OPTIONNEL

LAMES CARBURE
Ø 210 x 30 /25,4 x 2,2 mm / 24 dents, 48 dents, 60 dents



Référence: 7901200715
Gencod: 4046664041405

POUSSOIR À BOIS ÉLECTRONIQUE



Référence: 7901302701
Gencod: 4046664064190

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	525 x 400 x 400 mm
Lame-Ø	210 mm
Dimensions de la table	525 x 400 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	48 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	45 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14 / 16 kg
Dimensions de l'emballage	580 x 455 x 340 mm
Référence	5901302901
Gencod	4014915080077
Container de 20'	300 pièces
Container de 40'	600 pièces
Container de 40' HC	700 pièces



HS80 | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE AVEC LAME DE 210 MM

Scie compacte aux utilisations multiples destinée à l'atelier de loisirs et de faible encombrement. De dimensions réduites, elle est néanmoins puissante et permet de réaliser de nombreux travaux à l'atelier.

- Moteur puissant de 1200 W
- Élargissement rétractable permettant un bon guidage de la pièce à scier
- Hauteur de coupe de 48 mm
- De dimensions réduites, elle trouve sa place même dans un petit atelier
- Lame carbure de série pour obtenir des coupes toujours précises
- Livrée avec un protecteur de lame pour un maximum de sécurité au travail
- Livrée de série avec un guide parallèle et un guide d'angle

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36



HS100S | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE DE 250 MM

Une scie circulaire est un des outils les plus importants pour le particulier et le professionnel. L'équipement très complet et la simplicité d'utilisation de la HS100S de SCHEPPACH en font un outil idéal pour les utilisations et les applications les plus variées.

- Moteur puissant de 2000 W
- Les deux élargissements de table à gauche et à droite augmentent la surface de travail lors de l'usinage de grandes pièces
- Piétement livré de série
- Hauteur de coupe max. de 85 mm
- Lame carbure de Ø 250 mm
- Volant de réglage combiné de la hauteur et de l'inclinaison de la lame
- Livrée avec un protecteur de lame, un guide d'angle et un guide parallèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	940 x 642 x 830 mm
Lame-Ø	250 x 30 mm
Dimensions de la table	642 x 485 mm
Dimensions de la table avec élargissements	642 x 940 mm
Hauteur de la table	830 mm
Hauteur de coupe à 90°	85 mm
Hauteur de coupe à 45°	65 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20 / 22,5 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 560 x 330 mm
Référence	5901310901
Gencod	4046664037637
Container de 20'	224 pièces
Container de 40'	462 pièces
Container de 40' HC	512 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36





HS110 | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE DE 254 MM

La scie circulaire sur table HS110 est un outil puissant qui permet aux particuliers ambitieux et aux professionnels de réaliser un grand nombre de travaux et de découpes.

- Moteur puissant de 2000 Watt
- Les élargissements de table à droite et à gauche agrandissent la surface de la table lors de la coupe de grandes pièces
- Piétement livré de série
- Hauteur de coupe : jusqu'à max. 83 mm
- Lame carbure de Ø 254 mm
- Réglage de la lame en hauteur et en inclinaison à l'aide d'un volant
- Livrée avec un protecteur de lame, un guide d'angle et un guide parallèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	930 x 669 x 1025 mm
Lame Ø	254 x 30 mm
Dimensions de la table	430 x 626 mm
Dimensions de la table avec les élargissements	930 x 626 mm
Hauteur de la table	885 mm
Hauteur de coupe à 90°	83 mm
Hauteur de coupe à 45°	57 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net/brut	23 / 25 kg
Dimensions de l'emballage	676 x 562 x 372 mm
Référence	5901312901
Gencod	4046664069744
Container de 20'	192 pièces
Container de 40'	408 pièces
Container de 40' HC	476 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36

PROFESSIONNELLE



Scheppach HS 105
Einstiegsklasse
Heimwerker Praxis 6/2018
Preis/Leistung: gut
1,7

HS105 | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE DE 255 MM

La scie circulaire sur table HS105 de SCHEPPACH est une machine équipée de nombreux accessoires, idéale pour compléter un atelier de haut niveau, elle convient également pour une utilisation professionnelle. Machine très utile lors d'une construction, pour réaliser une extension ou lors d'une rénovation.

- Moteur puissant de 2000 W
- Élargissement de table rétractable pour bien maintenir les grandes pièces
- Guide d'angle permettant toutes les coupes d'onglets
- Piétement livré de série
- Hauteur de coupe de 75 mm
- Lame carbure pour effectuer de nombreuses coupes très précises
- Profilés en aluminium de qualité professionnelle accroissant la stabilité de l'élargissement de table
- Volant 2en1 pour régler la hauteur et l'angle de coupe précisément
- Rainure en "T" pour guider précisément le guide d'angle
- Livrée avec un protecteur de lame pour un maximum de sécurité au travail
- Livrée de série avec un guide d'angle et un guide parallèle
- Rangement des accessoires et des outils de montage sur le côté de la machine

360°





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	920 x 720 x 1080 mm
Lame-Ø	255 mm
Dimensions de la table avec l'élargissement	640 x 920 mm
Hauteur de coupe à 90° max.	75 mm
Hauteur de coupe à 45° max.	50 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	32 / 35,2 kg
Dimensions de l'emballage	760 x 760 x 370 mm
Référence	5901308901
Gencod	4046664034988
Container de 20'	126 pièces
Container de 40'	270 pièces
Container de 40' HC	315 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36

scheppach Germany

PROFESSIONNELLE



360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1110 x 600 x 1050 mm	
Régime moteur	2800 min^{-1}	
Lame-Ø	315 mm	
Dimensions de la table	800 x 550 mm	
Hauteur de la table	800 mm	
Hauteur de coupe à 90°	83 mm	
Hauteur de coupe à 45°	49 mm	
Moteur	230 V~	400 V
Puissance absorbée	2200 W	2800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	41 / 48,5 kg (230 V~)	46 / 51,5 kg (400 V)
Dimensions de l'emballage	880 x 610 x 450 mm	
Référence	3901302915 (230 V~)	3901302920 (400 V)
Gencod	4046664004929	4046664004936
Container de 20'	110 pièces	
Container de 40'	225 pièces	
Container de 40' HC	225 pièces	

HS120o | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE / LAME DE 315 MM

Cette scie est idéale pour scier le bois dur et tendre et tous les matériaux s'apparentant au bois sur un chantier de construction ou à l'atelier. Cette scie bénéficie d'un équipement très complet pour effectuer des coupes d'onglet, des coupes de long et des coupes de biais avec un rapport qualité/prix très intéressant.

- Moteur à induction puissant de 2800 W / 400 V ou 2200 W / 230 V~
- Lame carbure durable de Ø 315 mm permettant d'effectuer des coupes précises et répétées
- Bâti robuste thermolaqué avec table galvanisée
- Rallonge de table de série qui peut également être utilisée en tant qu'élargissement de table
- Protecteur de lame avec embout d'aspiration
- Grand volant confortable pour régler la hauteur de coupe
- Hauteur de coupe de 83 mm
- Guide parallèle très stable
- Déplacement facile grâce à un dispositif de transport robuste équipé de poignées rabattables
- Travail facilité par un démarrage progressif

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36

PROFESSIONNELLE



VIDEO

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1110 x 610 x 1050 mm	
Régime moteur	2800 min^{-1}	
Lame-Ø	315 mm	
Dimensions de la table	800 x 550 mm	
Hauteur de la table	800 mm	
Hauteur de coupe à 90°	83 mm	
Hauteur de coupe à 45°	49 mm	
Inclinaison de la lame de	0 – 45°	
Longueur du guide du chariot	960 mm	
Moteur	230 V~	400 V
Puissance absorbée	2200 W	2800 W



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	57 / 58 kg (230 V~)	53,5 / 59,5 kg (400 V)
Dimensions de l'emballage	880 x 610 x 450 mm	
Référence	3901302949 (230 V~)	3901312949 (400 V)
Gencod	4046664009351	4046664009368
Container de 20'	110 pièces	
Container de 40'	225 pièces	
Container de 40' HC	225 pièces	

HS120 | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE LAME DE 315 MM

Scie économique de très bonne qualité disposant d'une hauteur de coupe de 83mm et d'un chariot. Elle sera utilisée pour les travaux courants mais également de façon intensive de temps à autres à l'atelier.

- Moteur à induction puissant de 2800 W / 400 V (2200 W / 230 V~)
- Livrée de série avec un chariot équipé d'un guide d'angle
- Bâti robuste thermolaqué avec table galvanisée
- Rallonge de table de série qui peut également être utilisée en tant qu'élargissement de table
- Protecteur de lame avec embout d'aspiration
- Grand volant confortable pour régler la hauteur de coupe
- Hauteur de coupe de 83 mm
- Lame carbure durable – Ø 315 mm permettant d'effectuer des coupes précises et répétées
- Guide parallèle très stable
- Déplacement facile grâce à un dispositif de transport robuste équipé de poignées rabattables
- Travail facilité par un démarrage progressif

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36

scheppach Germany

PROFESSIONNELLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1750 x 1240 x 1150 mm	
Régime moteur	2800 min^{-1}	
Lame-Ø	315 mm	
Dimensions de la table	800 x 550 mm	
Hauteur de la table	800 mm	
Hauteur de coupe à 90° max.	83 mm	
Hauteur de coupe à 45° max.	49 mm	
Inclinaison de la lame de	0 à 45°	
Longueur du guide du chariot	960 mm	
Moteur	230 V~	400 V
Puissance absorbée	2200 W	2800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	55 / 61 kg (230 V~)	57 / 64 kg (400 V)
Dimensions de l'emballage	880 x 610 x 450 mm	
Référence	4901305901 (230 V~)	4901305902 (400 V)
Gencod	4014915082040	4014915082057
Container de 20'	110 pièces	
Container de 40'	225 pièces	
Container de 40' HC	225 pièces	

TS310 | SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE DE 315 MM

Scie très stable équipée d'une lame de 315 mm, livrée avec un chariot, un élargissement de table, une rallonge de table et une 2ème lame. Le réglage de hauteur de coupe s'effectue précisément à l'aide d'un grand volant, une machine idéale pour les particuliers et les professionnels.

- Chariot équipé d'un guide d'angle livré de série
- Moteur à induction puissant de 2800 W / 400 V (2200 W / 230 V~)
- Bâti robuste thermolaqué et table galvanisée
- Livrée de série avec une rallonge de table et un élargissement de table
- Protecteur de lame avec embout d'aspiration
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'un grand volant
- Hauteur de coupe de 83 mm
- 2 lames carbure durables – Ø 315 mm pour obtenir des coupes précises et répétées
- Protecteur de lame pour un maximum de sécurité
- Guide parallèle très stable pour effectuer les coupes de long et les coupes de biais
- Déplacement facile grâce à un dispositif de transport robuste équipé de poignées rabattables
- Travail facilité par un démarrage progressif

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 36

HS80

	Description	Référence	Gencod
1 Lames carbure	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 dents	7901200715	4046664041405
	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 dents		
	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 dents		
2 Poussoir à bois électronique		7901302701	4046664064190




HS100S

	Description	Référence	Gencod
1 Lames carbure	Ø 250 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 24 dents	3901306701	4046664009504
2 Poussoir à bois électronique		7901302701	4046664064190




HS105

	Description	Référence	Gencod
1 Lames carbure	Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 dents	7901200714	4046664041399
	Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 dents		
2 Lame carbure	Ø 255 x 30 x 2,8 / 48 dents	3901306701	4046664009504
3 Poussoir à bois électronique		7901302701	4046664064190

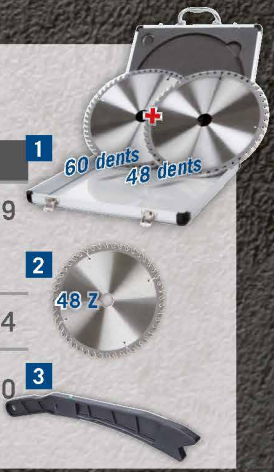

TS310

	Description	Référence	Gencod
1 Lames carbure	Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 dents	7901200716	4046664042402
	Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 dents		
2 Lame carbure	Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 24 dents	3901302701	4046664002314
3 Lame carbure	Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 48 dents	3901302702	4046664008224
4 Poussoir à bois électronique		7901302701	4046664064190

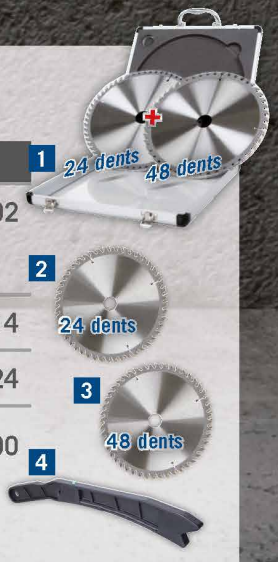

VITESSE VARIABLE


VIDEO

LED









360°

Scheppach SD1600V
Einstiegsklasse
Heimwerker Praxis 6/2016
Preis/Leistung: gut
1,7

SD1600V | SCIE À CHANTOURNER

Grâce à son équipement très complet, cette scie à chantourner est le complément parfait pour chaque atelier. Machine idéale pour un débutant aussi bien que pour les opérateurs expérimentés qui effectuent des découpes complexes pour réaliser des maquettes et lors de tous les travaux de loisir.

- Hauteur / Profondeur de coupe : 50 / 406 mm
- Longueur de lame 134 mm
- Inclinaison de la table 0° à 45°
- Vitesse variable de 500 – 1700 min^{-1}
- Lampe à LED pour éclairer la zone de travail
- Permet l'utilisation de lames avec et sans ergots
- Levier de tension de lame qui permet un remplacement rapide des lames
- Faible niveau de vibration permettant d'obtenir d'excellents résultats
- Soufflette orientable pour avoir une vision claire lors du travail
- Equipée d'un coffret de rangement des lames

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	630 x 295 x 370 mm
Dimensions de la table	255 x 415 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Régime	500 – 1700 min^{-1}
Hauteur / Profondeur de coupe	50 / 406 mm
Diamètre de la bouche d'aspiration	35 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	120 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,7 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 285 x 365 mm
Référence	5901403903
Gencod	4046664037040
Container de 20'	402 pièces
Container de 40'	864 pièces
Container de 40' HC	1008 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 41

VITESSE VARIABLE



UTILISABLE AVEC DES LAMES À ERGOTS ET SANS ERGOTS







LED

VITESSE VARIABLE

PÉDALE
(DE SÉRIE)



INCLUS PÉDALE

VIDEO

360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	630 x 320 x 330 mm
Dimensions de la table L x l	414 x 254 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Vitesse	550 – 1600 min^{-1}
Hauteur / Profondeur de coupe	50 / 406 mm
Embout d'aspiration Ø	35 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	125 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,2 / 13,2 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 325 x 400 mm
Référence	5901404901
Gencod	4046664064176
Container de 20'	335 pièces
Container de 40'	690 pièces
Container de 40' HC	720 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 41

scheppach Germany



ADVANTAGES DE LA PÉDALE

- Pratique , par exemple pour les découpes intérieures, la machine reste en marche tant que la pédale est actionnée au pied.
- Vos deux mains restent libres constamment pour contrôler le travail, sans avoir à sans cesse utiliser l'interrupteur Marche/Arrêt
- La machine se met en marche et s'arrête immédiatement en appuyant ou en relâchant simplement la pédale.
- Le fil électrique de raccordement de la pédale a une longueur confortable de 1300 mm

DECO-XL | SCIE À CHANTOURNER

EFFECTUER DES DÉCOUPES PRÉCISES ET COMPLEXES DANS DU BOIS, DU PLASTIQUE, DU MÉTAL, DU PLEXIGLAS OU DU PLÂTRE SONT LES DIFFICULTÉS QUE RENCONTRENT TOUS LES MODÉLISTES ET LES CRÉATEURS, CELA DEVIENT MAINTENANT PLUS FACILE AVEC LA DECO-XL.

- Hauteur / Profondeur de coupe : 50 / 406 mm
- Longueur de lame de 127 mm
- Inclinaison de la table jusqu'à +45°
- Vitesse variable 550 à 1600 min^{-1}
- Commande au pied – appuyez sur la pédale pour mettre en marche, relâchez-la pour arrêter
- LED d'éclairage ajustable pour bien voir dans la zone de travail
- Utilisable avec des lames à ergots et sans ergots
- Levier de tension rapide pour un changement de lame rapide et facile
- Faible niveau de vibrations permettant d'obtenir un résultat optimal et précis
- Soufflette ajustable pour éliminer la poussière de la zone de travail et bien voir

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 41

VITESSE VARIABLE



UTILISABLE AVEC DES LAMES À ERGOTS ET SANS ERGOTS







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	630 x 285 x 390 mm
Dimensions de la table L x l	255 x 415 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Régime	550 – 1600 min^{-1}
Hauteur / Profondeur de coupe	50 / 405 mm
Diamètre de la bouche d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible d'entraînement	1070 mm
Vitesse de l'entraînement flexible	1650 – 4800 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	125 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	660 x 325 x 395 mm
Référence	4901402901
Gencod	4014915082064
Container de 20'	335 pièces
Container de 40'	690 pièces
Container de 40' HC	720 pièces



DECO-FLEX | SCIE À CHANTOURNER

Scie à chantourner aux utilisations multiples destinée aux particuliers, aux écoles et aux professionnels. Puissante elle génère peu de vibrations et dispose de nombreux équipements, elle permet de découper sur de faibles rayons et découpe des contours exacts.

- Machine unique disposant d'un entraînement flexible équipé d'un mandrin pour : couper, poncer et polir
- Hauteur / Profondeur de coupe 50 / 405 mm
- Longueur de la lame 127 mm
- Inclinaison de la table de 0° à 45°
- Vitesse variable de 550 à 1600 min^{-1}
- Permet l'utilisation de lames avec et sans ergots
- Levier de tension de lame qui permet un changement rapide des lames
- Lampe flexible permettant d'éclairer la zone de travail
- Faible niveau de vibration permettant d'obtenir un résultat optimal
- Buse de soufflage qui favorise la vision en éliminant la sciure de la zone de travail


VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 41

SD1600V / DECO-FLEX / DECO-XL

	Description	Référence	Gencod
1 Jeu d'outils (Boitier plastique) pour DECO-FLEX	64 pièces	3901402701	4046664031284
2 Ensemble de lames	5 x 12 pièces	88000010	4014915038030
3 Jeu de 6 lames	Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 25 dents	88000011	4014915030805
	Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 18 dents	88000012	4014915030812
	Ø 135 x 3 x 0,5 mm / 10 dents	88000013	4014915030829











360°

1500 W

max. 40 mm



ÉLARGISSEMENTS DE TABLE
À DROITE ET À GAUCHE
(DE SÉRIE)



HF50 | DÉFONCEUSE STATIONNAIRE

Cette machine compacte est idéale pour les loisirs, à domicile et pour les professionnels.

- Vitesse variable de 11000 à 24000 min^{-1}
- Possibilité d'utilisation de fraises ayant des queues de 6,8 et 12 mm de diamètre
- La machine est livrée de série avec un guide d'angle, des butées en aluminium largement dimensionnées et deux élargissements de table
- Hauteur d'outil ajustable de 0 à 40 mm
- Défonceuse d'établi compacte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1030 x 360 x 311 mm
Dimensions de la table	610 x 360 mm
Régime	11500 – 24000 min^{-1}
Hauteur de réglage de l'arbre	0 à 40 mm
Inserts de table de	32 / 47 / 55 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	21,65 / 23,9 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 520 x 370 mm
Référence	4902105901
Gencod	4046664037798
Container de 20'	220 pièces
Container de 40'	440 pièces
Container de 40' HC	500 pièces



HBS30 | SCIE À RUBAN

Tous les bricoleurs et les maquettistes ont besoin d'une scie à ruban compacte et précise. La HBS30 de SCHEPPACH donne les meilleurs résultats avec le bois dur et le bois tendre.


- Table stable et inclinable de 0° à 45°
- Moteur à induction puissant qui garantit un fonctionnement sans à-coups et permet d'effectuer des coupes précises.
- Un guide parallèle assure le guidage lors des coupes de long (il est équipé d'un blocage rapide qui permet de le positionner rapidement et précisément)
- Construction robuste en acier
- Forte hauteur de passage de 80 mm maximum
- Table généreusement dimensionnée (300 x 380 – 520 mm), elle permet d'effectuer de nombreux travaux de découpe







360°

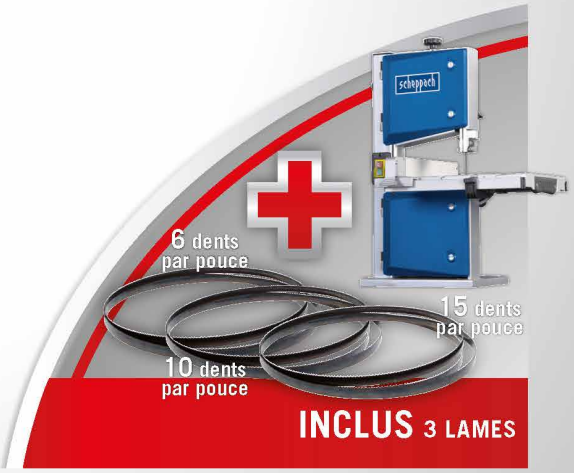

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	420 x 530 x 690 mm
Dimensions de la table	300 x 380 – 520 mm
Inclinaison de la table	0° – 45°
Diamètre des volants	200 mm
Longueur de la lame	1400 mm
Vitesse de coupe	900 m/min
Hauteur/ Largeur de passage	80 / 200 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	350 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	19 / 21 kg
Dimensions de l'emballage	740 x 420 x 310 mm
Référence	5901501905
Gencod	4046664073499
Container de 20'	384 pièces
Container de 40'	768 pièces
Container de 40' HC	917 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

2 VITESSES

HBS261 | SCIE À RUBAN

La scie à ruban SCHEPPACH HBS261 est un auxiliaire précieux dans chaque atelier. Cette scie dispose de deux vitesses de coupe qui permettent d'effectuer des coupes précises aussi bien dans le bois dur que dans le bois tendre sans aucune difficulté.

- Table de scie robuste et inclinable jusqu'à 45°
- Son moteur à induction puissant émet peu de bruit et permet d'effectuer des coupes nettes
- Précision de positionnement grâce à un guide parallèle long et robuste
- Verrouillage ferme et facile des guides
- Construction en acier massif
- Hauteur de passage importante, pour des pièces allant jusqu'à 120 mm
- 2 vitesses de coupe utilisables en fonction des matériaux
- Guide d'angle et 2ème lame livrés de série







DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,5 / 27,5 kg
Dimensions de l'emballage	870 x 450 x 345 mm
Référence	5901505901
Gencod	4046664068051
Container de 20'	210 pièces
Container de 40'	420 pièces
Container de 40' HC	445 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	580 x 430 x 860 mm
Dimensions de la table	300 x 380 – 535 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Diamètre des volants	250 mm
Longueur de la lame	1790 mm
Vitesse de coupe	660 / 960 m/min
Hauteur / Largeur de coupe	120 / 245 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	500 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

2 VITESSES

HBS400 | SCIE À RUBAN

Cette scie à ruban va vous apporter une aide sérieuse pour effectuer de nombreux travaux, que ce soit pour scier du bois ou des matières plastiques. Cette machine vous permettra également de scier des courbes sans problème.

- La hauteur de passage de 170 mm permet de scier des pièces de forte section
- Le piétement robuste permet de travailler à une hauteur confortable
- Machine puissante conçue pour effectuer de nombreux et divers travaux
- Précise grâce à sa grande table en fonte
- Positionnement très stable du guide parallèle
- Équipée d'un embout de raccordement à un équipement de dépoussiérage
- 2 vitesses de coupe
- Rallonge de table télescopique





Guidage précis de la lame au-dessus et au-dessous de la table à l'aide de roulements à billes.



Guide parallèle de précision avec loupe de lecture, utilisable à droite et à gauche de la lame

RALLONGE DE TABLE TÉLESCOPIQUE (DE SÉRIE)

PIÉTEMENT (DE SÉRIE)



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	70 / 74 kg
Dimensions de l'emballage	1100 x 400 x 500 mm
Référence	5901503905
Gencod	4046664073703
Container de 20'	120 pièces
Container de 40'	240 pièces
Container de 40' HC	240 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 610 x 1605 mm
Dimensions de la table	500 x 400 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Diamètre des volants	315 mm
Longueur de la lame	2240 mm
Vitesse de coupe	720 / 360 m/min
Hauteur/ Largeur de passage	170 / 305 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	750 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

PROFESSIONNELLE

360°



Table robuste, offre un maintien optimal
Guide parallèle de précision avec loupe de lecture



Hauteur de coupe impressionnante de 100 mm



3 galets trempés assurent un guidage de précision au-dessus et au-dessous de la table.



Volants équilibrés et rectifiés avec bandage en caoutchouc



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

scheppach Germany



BASA1 | SCIE À RUBAN PROFESSIONNELLE

Cette parfaite petite scie à ruban d'établi a tout pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination pour fabriquer des jouets ou des maquettes.

- Guidage de précision à l'aide de 3 galets trempés au-dessus et au-dessous de la table
- Guide de lame supérieur réglable en hauteur à l'aide d'une crémaillère
- Volants équilibrés et rectifiés, pourvus d'un bandage en caoutchouc
- Table massive et inclinable de 0° à 45°
- Hauteur de coupe maxi. : 100 mm
- Largeur de coupe : 195 mm
- Guide parallèle de précision utilisable à droite et à gauche de la lame



Machine accompagnée de l'aspirateur HA1000 (optionel)



Inclinaison facile de la table et à volonté de 0° à 45°

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	18 / 20 kg
Dimensions de l'emballage	775 x 330 x 410 mm
Référence	1901501901
Gencod	4014915079002
Container de 20'	270 pièces
Container de 40'	550 pièces
Container de 40' HC	666 pièces




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	450 x 500 x 700 mm
Dimensions de la table	320 x 310 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Diamètre des volants	200 mm
Longueur de la lame	1490 mm
Vitesse de coupe	880 m/min
Hauteur / Largeur de coupe	100 / 195 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	300 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

PROFESSIONNELLE

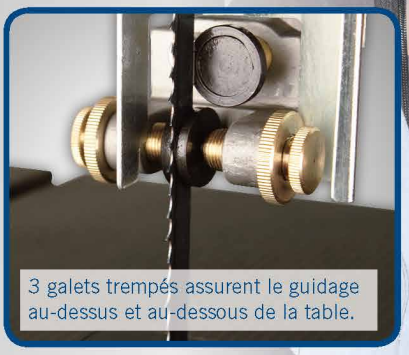

3 galets trempés assurent le guidage au-dessus et au-dessous de la table.



Guide parallèle de précision avec loupe de lecture utilisable à droite et à gauche de la lame



ENTRAÎNEMENT VARIO

Entraînement variable unique, permet de régler la vitesse à volonté de 370 à 750 m/min



Réglage de hauteur de coupe au moyen d'un volant

VARIO DRIVE

205 mm

TABLE EN FONTE (DE SÉRIE)

PIÉTEMENT (DE SÉRIE)

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

360°

TABLE EN FONTE

BASA3 | SCIE À RUBAN PROFESSIONNELLE

Avec la BASA3 vous pouvez ajuster la vitesse à volonté, elle s'adapte à tous les matériaux. Elle permet de découper des courbes nettes dans les matières les plus différentes et impressionne par son fonctionnement régulier. Cette scie convient parfaitement aux amateurs exigeants et aux centres de formation.

- Système d'entraînement VARIO exclusif permettant d'ajuster la vitesse de 370 à 750 m/min
- Table en fonte massive inclinable de -8° à +45°
- 3 galets de précision trempés guident la lame au-dessus et au-dessous de la table
- Volants équilibrés et rectifiés, équipés de bandages en caoutchouc
- Système de tensionnement rapide de la lame
- Hauteur de coupe maxi : 205 mm
- Largeur de coupe : 306 mm
- Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à droite et à gauche de la lame
- Piétement équipé de roues et d'un timon de série






Hauteur et largeur de coupe impressionnantes de 205 mm / 306 mm



Système de tensionnement rapide qui permet un changement de la lame en un minimum de temps.

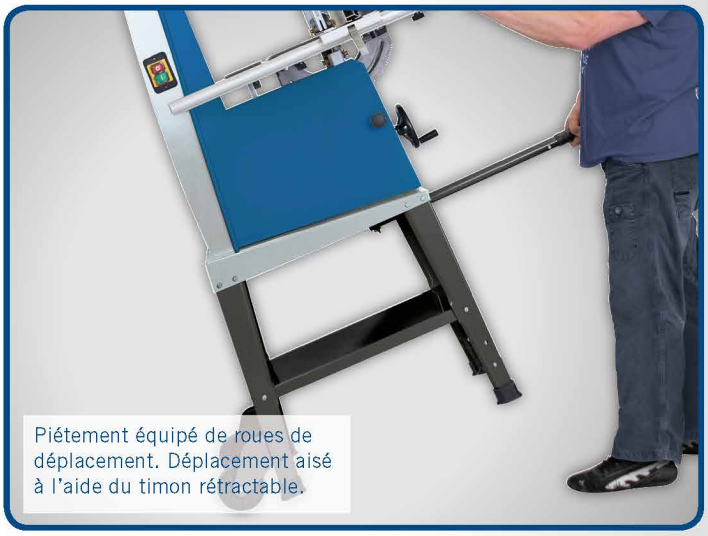
Piétement équipé de roues de déplacement. Déplacement aisé à l'aide du timon rétractable.



Inclinaison facile de la table et à volonté de -8° à 45° au moyen d'un volant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

LAMES

12 x 0,5 x 2360 mm
4 dents / pouce
Référence : 73190701
Gencod : 4014915037408

6 x 0,65 x 2360 mm
22 dents / pouce
Référence : 73190707
Gencod : 4014915037460

3,5 x 0,5 x 2360 mm
14 dents / pouce
Référence : 73190706
Gencod : 4014915037453

12 x 0,5 x 2360 mm
6 dents / pouce
Référence : 73190705
Gencod : 4014915037446

6 x 0,5 x 2360 mm
6 dents / pouce
Référence : 73190702
Gencod : 4014915037415

15 x 0,5 x 2360 mm
4 dents / pouce
Référence : 73190704
Gencod : 4014915037439

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	610 x 1030 x 1660 mm	
Dimensions de la table	548 x 400 mm	
Inclinaison de la table	-8° à +45°	
Diamètre des volants	315 mm	
Longueur de la lame	2360 mm	
Vitesse de coupe	370 à 750 m/min	
Hauteur / Largeur de coupe	205 / 306 mm	
Moteur	220 – 240 V~	400 V
Puissance absorbée	800 W	700 W



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	79 / 84,5 kg	
Dimensions de l'emballage	1150 x 620 x 420 mm	
Référence	1901503901 (230 V)	1901503902 (400 V)
Gencod	4014915079019	4014915 079026
Container de 20'	72 pièces	
Container de 40'	144 pièces	
Container de 40' HC	180 pièces	

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

PROFESSIONNELLE

360°

TABLE EN FONTE



3 galets de précision trempés au-dessus et au-dessous de la table

2 VITESSES



Deux vitesses : 700 et 1000 m/min utilisables en fonction des matériaux



Guide parallèle de précision équipé d'une loupe de lecture, utilisable à droite et à gauche de la lame.



Bouton de réglage de hauteur de coupe.



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

scheppach Germany



Piétement équipé de roues de déplacement. Déplacement aisé à l'aide du timon rétractable.





Forte hauteur de coupe de 250 mm



Système de tensionnement rapide qui permet un changement de la lame en un minimum de temps.



Mécanisme d'inclinaison permettant une inclinaison de -17° à +45° à volonté à l'aide d'une mollette.

BASA4 | SCIE À RUBAN PROFESSIONNELLE

Cette machine est le choix parfait pour les professionnels, les utilisateurs exigeants et également pour les centres de formation. Elle travaille de façon très régulière et est très précise, elle permet d'effectuer de multiples opérations et permet un déplacement très précis des pièces à scier.

- Deux vitesses : 700 et 1000 m/min permettant de scier des matériaux très variés
- Table en fonte massive inclinable de -17° à +45°
- 3 galets de précision guident la lame au-dessus et au-dessous de la table
- Le guidage supérieur de la lame est réglable au moyen d'une crémaillère
- Volants équilibrés et rectifiés, équipés de bandage en caoutchouc
- Système de tensionnement rapide de la lame
- Hauteur de coupe max. : 250 mm
- Largeur de passage : 375 mm
- Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à droite et à gauche de la lame
- Livrée avec un piétement équipé de roues et d'un timon



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	107 / 114 kg	
Dimensions de l'emballage	1390 x 700 x 465 mm	
Référence	5901504901 (230 V)	5901504902 (400 V)
Gencod	4046664064015	4046664064022
Container de 20'	60 pièces	
Container de 40'	120 pièces	
Container de 40' HC	120 pièces	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	1050 x 600 x 1940 mm	
Dimensions de la table	400 x 548 mm	
Inclinaison de la table	-17° à +45°	
Diamètre des volants	380 mm	
Longueur de la lame	2895 mm	
Vitesse de coupe	700 à 1000 m/min	
Hauteur / Largeur de coupe	250 / 375 mm	
Moteur	230 – 240 V~	400 V
Puissance absorbée	1,5 W	

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

HBS20

	Description	Référence	Gencod
1 Lame	6,4 x 0,4 x 1400 mm, 6 dents par pouce	3901504037	4046664014676




HBS261

	Description	Référence	Gencod
1 Lame	13 x 0,35 x 1790 mm, 6 dents par pouce	7901505701	4046664066149




HBS300

	Description	Référence	Gencod
1 Guide d'angle	-60° à +60°	4901501701	4046664038177
2 Lame	13 x 0,5 x 2240 mm, 4 dents par pouce	3901502141	4046664015246
3 Lame	6 x 0,5 x 2240 mm, 6 dents par pouce	3901502702	4046664024507
4 Lame	6 x 0,36 x 2240 mm, 24 dents par pouce	3901502703	4046664024514




BASA1

	Description	Référence	Gencod
1 Guide d'angle	-60° à +60°	7901501001	4046664042648
2 Lame	12 x 0,36 x 1490 mm, 4 dents par pouce	73220701	4014915039624
3 Lame	10 x 0,36 x 1490 mm, 14 dents par pouce	73220702	4014915039631
4 Lame	6 x 0,36 x 1490 mm, 24 dents par pouce	73220703	4014915039648
5 Lame	6 x 0,36 x 1490 mm, 6 dents par pouce	73220704	4014915039655
6 Lame	3 x 0,45 x 1490 mm, 14 Z/Z	73220705	4014915039662

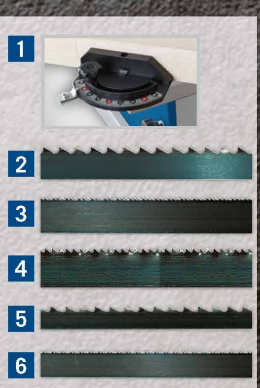

BASA3

	Description	Référence	Gencod
1 Lame	12 x 0,5 x 2360 mm, 4 dents par pouce	73190701	4014915037408
2 Lame	3,5 x 0,5 x 2360 mm, 14 dents par pouce	73190706	4014915037453
3 Lame	6 x 0,5 x 2360 mm, 6 dents par pouce	73190702	4014915037415
4 Lame	6 x 0,65 x 2360 mm, 22 dents par pouce	73190707	4014915037460
5 Lame	12 x 0,5 x 2360 mm, 6 dents par pouce	73190705	4014915037446
5 Lame	15 x 0,5 x 2360 mm, 4 dents par pouce	73190704	4014915037439



BASA4

	Description	Référence	Gencod
1 Lame	12 x 0,65 x 2895 mm, 4 dents par pouce	73230701	4014915041757
2 Lame	6 x 0,65 x 2895 mm, 6 dents par pouce	73230702	4014915041764
3 Lame	15 x 0,65 x 2895 mm, 4 dents par pouce	73230704	4014915041788



	Description	Référence	Gencod
1 **Poussoir à bois électronique** pour HBS20, HBS261, HBS300, BASA1, BASA3 und BASA4		7901302701	4046664064190





ACCESSOIRE OPTIONNEL

FERS EN ACIER RAPIDE
Jeu de 2 pièces

Référence : 3902202701
Gencod : 4046664000310



HMS850 | DÉGAU / RABOT DE 204 MM

Dégau / Rabot combiné équipé de tables en fonte d'aluminium parfaitement rectifiées afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. De faible encombrement, maniable et légère, cette machine est transportable à chaque lieu d'utilisation. Livrée de série avec un guide de dégauchissage inclinable.

- Ce combiné permet de dégauchir et raboter dans un petit atelier
- Moteur puissant de 1250 Watt paré pour de nombreux travaux
- Machine compacte à placer sur un établi
- 2 fers an acier rapide permettent d'obtenir un rabotage facile et précis
- 4 pieds caoutchoutés amortissant les vibrations garantissent la stabilité de la machine
- Réglage de la hauteur de passe facile à l'aide d'une manivelle
- Extension télescopique de la table de rabotage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	780 x 440 x 455 mm
Table de dégauchissage	740 x 210 mm
Table de rabotage	250 x 204 mm
Nombre de fers	2
Régime de l'arbre	8500 min^{-1}
DÉGAUCHISSAGE	
Largeur	204 mm
Passe max.	2 mm
RABOTAGE	
Hauteur / Largeur max.	120 / 204 mm
Passe max.	2 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23 / 26,5 kg
Dimensions de l'emballage	830 x 465 x 440 mm
Référence	5902205901
Gencod	4046664037477
Container de 20'	175 pièces
Container de 40'	350 pièces
Container de 40' HC	420 pièces





ACCESSOIRE OPTIONNEL

FERS EN ACIER RAPIDE
Jeu de 2 fers

Référence: 3902203701
Gencod: 4046664001881

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	970 x 490 x 485 mm
Dimensions de la table de dégauchissage	920 x 264 mm
Dimensions de la table de rabotage	380 x 254 mm
Nombre de fers	2
Vitesse des fers	8500 min^{-1}
DÉGAUCHISSAGE	
Largeur de dégauchissage	254 mm
Passe max.	2 mm
RABOTAGE	
Hauteur/Largeur de passage	120 – 254 mm
Passe max.	2 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	27,5 / 32 kg
Dimensions de l'emballage	1020 x 525 x 445 mm
Référence	5902209901
Gencod	4046664073734
Container de 20'	110 pièces
Container de 40'	230 pièces
Container de 40' HC	276 pièces



HMS1080 | DÉGAUCHISSEUSE ET RABOTEUSE COMBINÉE DE 254 MM

Cette machine combinée pour effectuer le dégauchissage et le rabotage est équipée d'une table parfaitement rectifiée en fonte d'aluminium, elle permet d'obtenir un rabotage de très bonne qualité. Cette machine est idéale pour une utilisation en tous lieux, légère et de petite taille, elle est parfaitement transportable. Son guide de dégauchissage est inclinable.

- Rabot-dégau combiné pour les petits ateliers
- Moteur puissant de 1500 W parfait pour de nombreux travaux
- Machine compacte à poser sur une table
- Deux fers en acier rapide assurent le travail facilement et avec précision
- Réglage de la hauteur de passe facile à l'aide d'une manivelle



HA1000 | ASPIRATEUR

Un superbe outil pour votre atelier à un prix très abordable. Ce petit aspirateur HA1000 a une puissance d'aspiration supérieure à tous les aspirateurs eau et poussière quand il s'agit d'aspirer les copeaux de bois à l'atelier. Compact, cet aspirateur convient parfaitement pour les petits ateliers.

- De l'air propre grâce à une filtration des particules jusqu'à 5 µm
- Compact et léger, il est facile à transporter et à ranger
- Le tuyau de 100 mm de diamètre est livré avec plusieurs buses d'adaptation pour le raccorder aux petits appareils
- Cuve en acier résistante
- Livré de série avec 4 sacs récepteurs en papier
- Cet appareil est adapté à l'aspiration des poussières de MDF, des fibres de bois, des panneaux de particules etc.

183 m³/h

1100 W

50 L



INCLUS ENSEMBLE DE 4 ADAPTATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	400 x 400 x 700 mm
Tuyau Ø	100 mm
Longueur du tuyau	2000 mm
Capacité d'aspiration	183 m³/h
Dépression maxi.	25 kPa
Surface filtrante	0,3 m²
Volume de la cuve	50 L
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10,5 / 13 kg
Dimensions de l'emballage	405 x 405 x 710 mm
Référence	4906302901
Gencod	4014915084761
Container de 20'	210 pièces
Container de 40'	435 pièces
Container de 40' HC	522 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 59

120 m³/h
1250 W
5 L



360°

Scheppach ha 200s
Oberklasse
Heimwerker Praxis 1/2014
Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,5
Is identical with HD2P

ACCESSOIRE OPTIONNEL

SAC RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRE



Référence : 3906307701
Gencod : 4046664026181

HD2P | ASPIRATEUR COMPACT

Cet aspirateur est la parfaite solution 3 EN 1, il permet d'aspirer, de dépoussiérer et de gonfler à l'atelier, sur un chantier et à la maison.

- Moteur puissant de 1250 W
- Nombreux accessoires livrés de série et rangés dans la mallette
- Un suceur, un dispositif d'aspiration des perçages et un embout de gonflage font partie de la livraison
- Mallette antichoc en plastique
- Poignée de transport confortable
- Idéal pour un usage personnel et professionnel



INCLUS INCLUS DISPOSITIF D'ASPIRATION DES PERÇAGES,SUCEUR, EMBOUT DE GONFLAGE & SAC RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	435 x 345 x 230 mm
Capacité d'aspiration	120 m³/h
Capacité de remplissage	5 L
Dimensions du filtre	350 x 250 mm
Diamètre / Longueur du tuyau	40 / 2000 mm
Degré de filtration	3 µm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,8 / 6,6 kg
Dimensions de l'emballage	475 x 385 x 245 mm
Référence	5906301901
Gencod	4046664023616
Container de 20'	648 pièces
Container de 40'	1350 pièces
Container de 40' HC	1500 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 59

3 EN 1

- **Extracteur de poussières** (outils électroportatifs)
- **Aspirateur** (usage domestique)
- **Gonfleur** (usages multiples)



Une utilisation typique de l'HD2P à l'atelier. Appareil parfait pour conserver un espace de travail propre.



Également utilisable en tant qu'aspirateur portatif, par exemple pour nettoyer la voiture.



L'adaptateur livré de série vous permettra de percer des trous en ne faisant pratiquement pas de poussière, il tient au mur pas succion, laissant vos deux mains libres pour accomplir votre travail.



À l'aide de l'embout de gonflage vous pouvez, par exemple,gonfler facilement et rapidement un matelas d'appoint.



Avec le suceur vous pouvez aspirer de plus grandes surfaces, facilement et rapidement. Un auxiliaire appréciable à l'atelier et un peu partout.

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 59

360°



HD12 | ASPIRATEUR

Grâce à son tuyau de Ø 100 mm et à son ensemble d'adaptateurs, cet aspirateur pourra être raccordé à la plupart des machines et permet de conserver un poste de travail propre lorsqu'il y a une forte émission de sciure et de copeaux. Aucun atelier professionnel ne travaille sans aspirateur. L'aspiration permet de voir nettement la pièce encore de sciage, de ponçage ou de rabotage ce qui est aussi important qu'une atmosphère de travail saine à l'atelier du bricoleur ou du professionnel.

- Equipé d'un moteur puissant de 0,75 CV
- Le diamètre du tuyau de 100 mm permet de collecter de grandes quantités de sciure et de poussière
- La forte capacité du sac récepteur évite d'avoir à le vider fréquemment
- Un dispositif de déplacement facilite la mobilité de l'appareil
- Tuyau flexible de 2,3 m
- Capacité du sac récepteur : 75L
- Livré de série avec un ensemble d'adaptateurs pour le raccorder aux petites machines

1150 m³/h

550 W

75 L



INCLUS ENSEMBLE DE 4 ADAPTATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	860 x 520 x 1610 mm
Tuyau Ø	100 mm
Longueur du tuyau	2,3 m
Capacité d'aspiration	1150 m³/h
Capacité du sac récepteur	75 L
Dépression max.	1600 Pa
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20 / 23 kg
Dimensions de l'emballage	900 x 540 x 380 mm
Référence	3906301915
Gencod	4046664004943
Container de 20'	138 pièces
Container de 40'	285 pièces
Container de 40' HC	330 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 59

HD2P

	Description	Référence	Gencod
1 Sac récepteur		3906307701	4046664026181





HA1000

	Description	Référence	Gencod
1 Sacs récepteurs	5 pièces	75100702	4014915044529
2 Filtre		75100701	4014915044512
3 Dispositif marche/arrêt automatique	Version A: Alimentation mono, machine mono, aspirateur mono	79104010	4014915027690
4 Dispositif marche/arrêt automatique	Version B: Alimentation tri, machine mono/tri, aspirateur mono/tri	79104020	4014915027706
5 Ensemble d'adaptateurs		75200703	4014915096221













HD12

	Description	Référence	Gencod
1 Buse de nettoyage	À tête plate pour le sol et les machines. Raccordement Ø 100 mm. Ouverture d'aspiration 140 x 30 mm	75206003	4014915018230
2 Raccord pour 2 tuyaux	Ø 100 mm, avec 2 colliers de serrage	75003300	4014915017905
3 Sac filtrant en tissu aiguilleté		3906301013	4046664003762
4 Sacs récepteurs	1000 x 550 mm, transparent, Lot de 20 sacs	75001500	4014915017837
5 Ensemble d'adaptateurs		75200703	4014915096221















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	930 x 330 x 390 mm
Hauteur du banc	152 mm
Vitesses (5 poulies)	650, 1000, 1450, 2000, 3000 min^{-1}
Pas de la tête de broche	M 33
Ø maxi au-dessus du banc	305 mm
Distance entre pointes	457 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	34,5 / 37 kg
Dimensions de l'emballage	840 x 300 x 460 mm
Référence	4902301901
Gencod	4014915086833
Container de 20'	245 pièces
Container de 40'	490 pièces
Container de 40' HC	560 pièces



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RALLONGE DE BANC
Allonge le banc jusqu'à 1007 mm max.



Référence : 4902301701
Gencod : 4014915086888

COFFRET DE 5 GOUGES EN ACIER RAPIDE
L 250 mm



Référence : 88002716
Gencod : 4014915040026

COFFRET DE 6 GOUGES EN ACIER RAPIDE
L 470 mm



Référence : 88002717
Gencod : 4014915044758

DM460T | TOUR À BOIS

Le DM460T est la machine qu'il faut au passionné du travail du bois pour effectuer un tournage de qualité de pièces moyennes et très petites. C'est le plus petit de la gamme de tours Scheppach, il tourne rond et sans vibrations. Pourvu d'un banc en fonte, il est puissant, équipé d'un moteur à induction et de cinq poulies pour faire varier la vitesse en fonction des matériaux tournés.

- Bâti en fonte massive
- Moteur à induction régulier de 0,75 CV
- Assez léger pour être transporté
- Le banc, la poupée mobile et le support d'outil en fonte permettent de travailler sans vibrations

PROFESSIONNEL

4 VITESSES DE BROCHE
890 – 2600 min^{-1}



DM1000T | TOUR À BOIS

Grâce à ce tour vous pourrez tourner de grosses pièces sans problème. Avec une distance entre pointes de 1000 mm et un diamètre admissible de 350 mm vos projets n'auront quasiment plus de limites. Malgré ses fortes capacités de travail, ce tour à bois trouve place sans difficultés dans tous les ateliers et ses 4 vitesses permettent d'adapter parfaitement le travail en fonction des exigences des bois travaillés.

- Grande distance entre pointes de 1000 mm
- Diamètre de tournage maximum de 350 mm
- Quatre vitesses : 800 /1260 / 1760 / 2600 min-1
- La puissance nécessaire est constamment disponible grâce à son moteur de 400 W
- Ensemble complet comprenant : l'entraîneur à griffes, la contre-pointe, le plateau, la poupée mobile et le support d'outil
- Construction renforcée et durable en tubes carrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1460 x 210 x 360 mm
Hauteur de pointe au-dessus du banc	175 mm
Vitesse de la broche	890 / 1260 / 1760 / 2600 min^{-1}
Pas de la broche	M 18
Ø de la pièce au-dessus du banc	350 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	22 / 24 kg
Dimensions de l'emballage	895 x 230 x 380 mm
Référence	5902303901
Gencod	4046664069331
20 Container	378 pièces
40 Container	768 pièces
40 HQ Container	835 pièces





INCLUS LIVRÉE AVEC DISPOSITIF 70, RAPPORTEUR D'ANGLE & PÂTE D'AFFILAGE

Livrée avec dispositif 70

Rapporteur d'angle

TIGER 2000S | AFFUTEUSE À EAU EQUIPÉE D'UNE MEULE DE 200 MM

IDÉALE POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET À L'ATELIER.
Pour bien affûter il faut avoir appris le métier, à moins que la machine remplace ce savoir-faire. Sans entraînement et sans expérience, vous pouvez facilement endommager des outils précieux et coûteux en les affûtant. Cette affûteuse à eau donne des résultats parfaits et professionnels – et même un débutant obtiendra une finition digne du tranchant d'une lame de rasoir. Vous ne pouvez obtenir un affûtage durable que lorsque vous utilisez une meule qui tourne dans un bain d'eau de refroidissement pour affûter couteaux et outils, ce qui empêche l'échauffement qui fait perdre la trempe des outils. Une meule au corindon de haute qualité est l'équipement standard qui équipe la TIGER 2000S.

- Puissant moteur à induction au fonctionnement régulier et générant peu de vibrations
- Livrée avec une meule spéciale contenant de l'oxyde d'aluminium pour obtenir un excellent résultat également avec l'acier HRC très dur (acier des outils)
- Un dispositif de maintien 70 pour tranchants droits, fers plats et ciseaux à bois fait partie de la livraison
- Pâte d'affilage livrée de série pour polir la pièce après affûtage
- Un rapporteur permettant de régler exactement l'angle d'affûtage est également joint à la livraison
- Bac à eau incassable
- Un disque de démorfilage amovible, en cuir, permet de supprimer le morfil après l'affûtage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	460 x 270 x 310 mm
Dimensions de la meule Ø / largeur	200 x 40 mm
Grain de la meule	K 220
Matière de la meule	Corindon de haute qualité
Disque de démorfilage Ø / largeur	220 x 30 mm
Vitesse de rotation	120 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	120 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,5 / 10 kg
Dimensions de l'emballage	410 x 330 x 330 mm
Référence	89490916
Gencod	4014915042006
Container de 20'	684 pièces
Container de 40'	1400 pièces
Container de 40' HC	1601 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 68


Rapporteur d'angle


Livrée avec le dispositif universel 70



Grande surface d'appui grâce à une meule de 50 mm de large



Meule durable de 250 mm de diamètre



TIGER 2500 | AFFÛTEUSE À EAU MEULE DE 250 MM

IDÉALE POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET À L'ATELIER.
Pour bien affûter il faut avoir appris le métier, à moins que la machine remplace ce savoir-faire, comme par exemple l'affûteuse à eau TIGER 2500 de SCHEPPACH. Rectifier et affûter est un art en soi. De nombreux accessoires font partie de la livraison de série et vont vous permettre de vous mettre à affûter tout de suite

- Equipement parfait pour les professionnels et les ateliers de formation
- Carter solide, thermo-laqué, moteur et interrupteur protégés contre les projections d'eau
- Puissant moteur à induction permettant un travail régulier et avec peu de vibrations
- Livrée avec une meule spéciale en corindon contenant de l'oxyde d'aluminium pour obtenir un excellent résultat, convient également pour tous les outils en acier rapide dont la dureté est supérieure à 60 HRC
- Un dispositif de maintien universel 70 est livré de série pour affûter de nombreux outils dont le tranchant est droit
- Une boîte de pâte d'affilage, pour polir les pièces après affûtage, fait partie de la livraison
- Un rapporteur permettant de régler exactement l'angle d'affûtage est également joint
- Bac à eau incassable
- Livrée avec un disque de démorfilage amovible, en cuir, permet de supprimer, le morfil après l'affûtage



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,5 / 17,5 kg
Dimensions de l'emballage	390 x 380 x 390 mm
Référence	5903202901
Gencod	4046664037491
Container de 20'	500 pièces
Container de 40'	1000 pièces
Container de 40' HC	1020 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	440 x 330 x 480 mm
Dimensions de la meule Ø / largeur	250 x 50 mm
Grain de la meule	K 220
Matière de la meule	Meule de haute qualité à l'oxyde d'aluminium
Disque de démorfilage en cuir Ø / largeur	200 x 30 mm
Vitesse de rotation	90 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 68

VITESSE VARIABLE

360°





INCLUS DISPOSITIF UNIVERSEL 70, RAPPORTEUR D'ANGLE & PÂTE D'AFFILAGE



DISPOSITIF 70
Assure un bon démarrage et un affûtage plus précis - convient pour de nombreux outils droits standards



GUIDE D'ANGLE 200/250
Vous permet d'avoir toujours le bon angle pour effectuer l'affûtage de vos outils

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 68

scheppach Germany







TIGER 3000VS | AFFÛTEUSE À EAU À VITESSE VARIABLE DE 250 MM

Pour bien affûter il faut avoir appris le métier, à moins que la machine remplace ce savoir-faire. Sans entraînement et sans expérience, vous pouvez facilement endommager des outils précieux et coûteux en les affûtant. La vitesse variable permet de maintenir la rotation de la meule à la même vitesse lorsque son diamètre diminue. Avec cette affûteuse à eau vous obtiendrez des résultats parfaits et professionnels – et même un débutant obtiendra une finition digne du tranchant d'une lame de rasoir. Vous ne pouvez obtenir un affûtage durable que lorsque vous utilisez une meule qui tourne dans un bain d'eau de refroidissement pour affûter couteaux et outils, ce qui empêche l'échauffement qui fait perdre la trempe des outils. Une meule au corindon de haute qualité est l'équipement standard qui équipe le TIGER 3000VS.

- Moteur à induction au fonctionnement régulier générant peu de vibrations
- Grande surface d'affûtage grâce à une meule de 63 mm de large
- Meule très durable de 250 mm de diamètre
- Bac à eau réglable en hauteur
- Livrée avec une meule spéciale en corindon contenant de l'oxyde d'aluminium pour obtenir un excellent résultat, convient également pour tous les outils en acier rapide dont la dureté est supérieure à 60 HRC
- Un dispositif de maintien universel 70 est livré de série pour affûter de nombreux outils dont le tranchant est droit
- Une boîte de pâte d'affilage, pour polir les pièces après affûtage, fait partie de la livraison
- Un rapporteur permettant de régler exactement l'angle d'affûtage est également joint
- Bac à eau incassable
- Livrée avec un disque de démorfilage amovible, en cuir, permet de supprimer le morfil après l'affûtage

VITESSE VARIABLE

Afin de conserver une vitesse d'affûtage constante indépendamment de la diminution du diamètre de la meule, sa vitesse peut être ajustée à volonté à l'aide du variateur





DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11 / 13 kg
Dimensions de l'emballage	420 x 325 x 365 mm
Référence	5903203901
Gencod	4046664063667
Container de 20'	580 pièces
Container de 40'	1150 pièces
Container de 40' HC	1370 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	450 x 270 x 340 mm
Dimensions de la meule Ø x largeur	250 x 63 mm
Grain de la meule	K 220
Matière de la meule	Corindon de haute qualité
Disque de démorfilage Ø x largeur	225 x 30 mm
Vitesse de rotation	90 – 150 min-1
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	180 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 68

ACCESSOIRES POUR AFFÛTEUSE A EAU

	Description	Référence
1 Dispositif 40	Pour les haches jusqu'à 170 mm de longueur	89490712
2 Dispositif 55	Affûte les tranchants obliques, les gouges et ciseaux à bois	89490706
3 Dispositif 60	Pour petits couteaux avec lame de 40 à 100 mm de longueur et pour planes	89490708
4 Dispositif 120	Pour grands couteaux avec lame de 100 à 200 mm	89490709
5 Dispositif 160	Pour tous les ciseaux droits et les sécateurs	89490710
6 Dispositif 320	Utilisable pour des fers de dégau-rabot de différentes largeurs, guide à palier lisse (sans friction) anodisé, précis, facile à manier et sans entretien; réglage fin pour des angles d'affûtage, longueur maximale d'affûtage : 320 mm	89490723
7 Dispositif 380	Utilisable pour des fers de dégau-rabot de différentes largeurs, guide à palier lisse (sans friction) anodisé, précis, facile à manier et sans entretien; réglage fin des angles d'affûtage, longueur maximale d'affûtage : 400 mm	89490724
8 Prépare-meule	Augmente le grain pour un affûtage particulièrement fin; l'autre côté augmente la rugosité de la meule	89490707

1


2


3


4


5


6


7


8




	Description	Référence
9 Dispositif universel 70	Assure un bon démarrage et un affûtage plus précis - convient pour de nombreux outils droits standards	89490716
10 Butée d'affûtage 110	L'accessoire idéal à utiliser avec le dispositif 70 pour les outils difficiles à maintenir	89490718
11 Guide d'angle 200/250	Vous permet d'avoir toujours le bon angle pour effectuer l'affûtage de vos outils	200 : 89490717 250 : 89490704
12 Redresse-meule	Arrondit la meule et dresse la surface grâce à un diamant très dur	89490713
13 Disque de démorfilage profilé 100	Pour démorfiler l'intérieur des gouges et des burins	89490705
14 Pâte d'affilage	Pour polir la pièce après l'affûtage	89490703
15 Meule 200 pour TIGER 2000S	Meule en corindon de haute qualité Ø 200 x 40 x 12 mm, grain 220	89490715
16 Meule 250 pour TIGER 2500	Meule en corindon de haute qualité Ø 250 x 50 x 12 mm, grain 220	89490701
17 Meule 250XL pour TIGER 3000VS	Meule en corindon de haute qualité Ø 250 x 60 x 12 mm, grain 220	7903200701

9


10


11


12


13


14


15
16
17


ENSEMBLE 1 OU 2 | ENSEMBLES D'ACCESSOIRES

ENSEMBLE D'AFFUTAGE DOMESTIQUE



COMPREND :

Dispositif 40 :
Pour l'affûtage des fers de haches jusqu'à 170 mm

Dispositif 160 :
Pour tous les ciseaux droits et cisailles

Dispositif 120 :
Pour les couteaux dont la lame mesure de 100 à 200 mm

Référence	7903200002

ENSEMBLE POUR TOURNEUR SUR BOIS



COMPREND :

Dispositif 55 :
Pour l'affûtage des gouges obliques, creuses et ciseaux à bois

Dispositif 110 :
Pour tous les outils difficiles à maintenir

Prépare meule :
Augmente le grain pour un affûtage particulièrement fin; l'autre côté augmente la rugosité de la meule

Référence	7903200001

ENSEMBLE PROMOTIONNEL (AFFUTEUSE ET ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR TOURNEUR SUR BOIS)



MOTEUR À INDUCTION

BG150



360°





BG200W



360°





BG150 | TOURET MIXTE DE 150 MM

Vous êtes un particulier disposant d'un atelier à domicile ou un professionnel, des outils bien affûtés facilitent le travail.

- Moteur à induction de 370 Watt au fonctionnement régulier et générant peu de vibrations.
- Pare-éclats ajustables
- Porte-outils réglables
- Lampe orientable
- Meule de Ø 150 mm

BG200W | TOURET COMBINÉ MEULE À EAU DE ET MEULE SÈCHE

Vous êtes un particulier disposant d'un atelier à domicile ou un professionnel,des outils bien affûtés facilitent le travail. Ce touret robuste équipé d'une meule sèche et d'une meule à eau va vous permettre de maintenir bien affûtés les outils les plus variés tels que les couteaux, les burins ou les ciseaux.

- Moteur à induction puissant de 250 Watt au fonctionnement régulier et générant peu de vibrations
- Pare-éclats ajustables
- Porte-outils réglables
- Récipient d'eau pour refroidir les outils
- Meule à eau de Ø 200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BG150	BG200W
Dimensions L x l x h	355 x 185 x 245 mm	435 x 260 x 288 mm
Dimensions des meules Ø / alésage Ø	150 / 25 / 12,7 mm	150 / 20 / 12,7 mm
Meule à eau Ø / alésage Ø	–	200 / 40 / 20 mm
Meules (grain)	K36 / K60	K60 / K80
Moteur	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Puissance absorbée	370 W	250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	BG150	BG200W
Poids net / brut	10 / 11 kg	11,5 / 13 kg
Dimensions de l'emballage	440 x 255 x 280 mm	485 x 330 x 360 mm
Référence	4903104901	5903105903
Gencod	4014915082125	4046664037507
Container de 20'	560 pièces	500 pièces
Container de 40'	1127 pièces	1000 pièces
Container de 40' HC	1288 pièces	1100 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION

SM150LB

BROSSE MÉTALLIQUE DE 13 MM

LED

MEULAGE PARFAIT



La brosse peut être utilisée pour enlever la rouille, pour nettoyer le métal et le métal non ferreux, pour préparer une surface à souder ou à braser.

SM150L



360°



MEULE Ø 150 MM

SM150LB



MEULE Ø 150 MM



360°

Le touret **Scheppach SM150LB** est équipé d'une meule à gros grain et d'une brosse métallique **de 13 mm de large.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SM150L	SM150LB
Dimensions L x l x h	345 x 190 x 200 mm	345 x 190 x 200 mm
Dimensions des meules Ø / alésage Ø	150 / 12,7 mm	150 / 12,7 mm
Meules (grain)	K36 / K60	K36
Régime	2850 min^{-1}	2850 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Puissance absorbée	400 W	400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	SM150L	SM150LB
Poids net / brut	7 / 8,5 kg	7 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	390 x 251 x 238 mm	390 x 251 x 238 mm
Référence	5903107901	5903108901
Gencod	4046664064589	4046664064596
Container de 20'	1250 pièces	1250 pièces
Container de 40'	2500 pièces	2500 pièces
Container de 40' HC	2860 pièces	2860 pièces

SM150L / SM150LB TOURETS MIXTES DE 150 MM

Ces tourets mixtes de Scheppach conviennent pour tous les travaux de meulage, d'affûtage et de polissage. L'équipement de série comporte une meule de dégrossissage de grain 36 et une meule de finition de grain 60 ou une brosse métallique aux usages multiples. Cette brosse est un outil idéal pour préparer une soudure ou une brasure et pour effectuer une grand nombre d'autres travaux à l'atelier qui ne peuvent être accomplis qu'à l'aide d'un touret. Disposant d'une embase en fonte et d'un éclairage à LED, ces tourets disposent d'un excellent équipement pour de nombreuses et diverses opérations.

- Moteur puissant de 0.5 CV pour une finition régulière et précise
- Brosse à fils métalliques de 150 mm de diamètre
- Livré avec une meule de dégrossissage et une brosse métallique (SM150LB) pour les travaux de meulage courants et pour affûter les métaux.
- Pare-éclats ajustables
- Les éclairages à LED intégrés au-dessus des meules maintiennent constamment les pièces à usiner en lumière
- L'embase en fonte est pourvue d'orifices pour fixer le touret sur un établi
- Supports d'outils réglables
- La stabilité de ces tourets est accrue par leurs pieds en caoutchouc

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION

SM200AL

MEULE EN CORINDON DE QUALITÉ DE 40 MM

MEULAGE PARFAIT

LED

EMBASE EN FONTE



SM200L



SM200AL



Le touret **Scheppach SM200AL** est équipé de deux types de meules, une meule à gros grain et une meule blanche à grain fin **de 40 mm de large en corindon de haute qualité.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SM200L	SM200AL
Dimensions L x l x h	360 x 220 x 255 mm	410 x 260 x 290 mm
Dimensions des meules Ø / alésage Ø	200 / 15,9 mm	200 / 20 mm
Meules (grain)	K36 / K60	K36 / K100
Régime	2850 min^{-1}	2850 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Puissance absorbée	500 W	500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	SM200L	SM200AL
Poids net / brut	12 / 1,5 kg	13,5 / 14,5 kg
Dimensions de l'emballage	423 x 320 x 292 mm	443 x 320 x 292 mm
Référence	5903109901	5903110901
Gencod	4046664064602	4046664064619
Container de 20'	632 pièces	616 pièces
Container de 40'	1302 pièces	1200 pièces
Container de 40' HC	1450 pièces	1440 pièces

SM200L / SM200AL TOURETS DE 200 MM

Le tourets mixtes SM200L ou SM200AL sont de outils parfaits pour tous les ateliers, leur embase en fonte et leur éclairage à LED vont vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. La meule de dégrossissage de grain 36 et les meules de finition de grain 60 ou 100 pour la SM200AL vont vous permettre de réaliser pratiquement tous les travaux nécessaires.

- Moteur puissant de 0.5 CV permettant d'obtenir des résultats parfaits
- Meules de Ø 200 mm
- Pare-éclats ajustables
- Tourets utilisables pour de nombreuses opérations de dégrossissage et de finition
- L'éclairage à LED positionné au-dessus des meules éclaire parfaitement la zone de travail
- L'embase en fonte permet de fixer le touret à un établi
- Porte-outils réglables
- Stabilité accrue grâce à des pieds en caoutchouc

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION



BG200AL

MEULE DE FINITION EN CORINDON DE HAUTE QUALITÉ

BG200







BG200AL







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BG200	BG200AL
Dimensions L x l x h	440 x 280 x 340 mm	440 x 300 x 340 mm
Diamètre des meules Ø Alésage	200 / 15,88 mm	200 / 15,88 mm
Meules (grain)	K36 / K60	K60 / K100
Moteur	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Puissance absorbée	550 W	550 W

Le **BG200AL** réunit deux sortes de meules, une meule de dégrossissage grise et une **meule blanche d'une largeur 40 mm pour une finition de précision spéciale pour affûter les outils en acier rapides ainsi que les forets.**







DONNÉES LOGISTIQUES

	BG200	BG200AL
Poids net / brut	15,2 / 16,5 kg	16,5 / 18 kg
Dimensions de l'emballage	430 x 285 x 350 mm	480 x 340 x 320 mm
Référence	4903105901	4903106901
Gencod	4014915082132	4014915082583
Container de 20'	560 pièces	560 pièces
Container de 40'	1127 pièces	1127 pièces
Container de 40' HC	1288 pièces	1288 pièces

BG200 / BG200AL | TOURET À 2 MEULES

Pour affûter et meuler à l'atelier, au garage et également à titre professionnel sur un chantier.

- Moteur à induction performant de 550 Watt garantissant un fonctionnement régulier et avec peu de vibrations
- Pare-étincelles ajustable
- Support d'outil réglable
- Lampe orientable
- Meules de Ø 200 mm

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION



ACCESSOIRE OPTIONNEL

JEU DE BANDES DE PONÇAGE

Référence: 7903303701
Gencod: 4014915098218

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	405 x 305 x 355 mm
Longueur / Largeur de la bande de ponçage	686 / 50 mm
Vitesse de la bande	15 m/s
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	370 W







DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10 / 11,5 kg
Dimensions de l'emballage	445 x 255 x 395 mm
Référence	4903303901
Gencod	4014915082149
Container de 20'	760 pièces
Container de 40'	1400 pièces
Container de 40' HC	1500 pièces



BGS700 | TOURET MIXTE

TOURET MIXTE COMPACT POUR EFFECTUER DE MULTIPLES TÂCHES DE PONÇAGE ET DE POLISSAGE ET POUR ÉBARBER.

- Moteur à induction puissant de 370 Watt au fonctionnement régulier et produisant peu de vibrations
- Meule de Ø 150 mm
- Bande de ponçage de 50 x 686 mm
- Pare-étincelles ajustable
- Support d'outil réglable
- Récipient d'eau pour refroidir les pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	380 x 300 x 370 mm
Longueur / Largeur de la bande de ponçage	762 / 25,4 mm
Vitesse de la bande	820 m/min
Disque de ponçage Ø	125 mm
Dimensions de la table	150 mm (Bande) 184 x 98 mm (Disque)
Inclinaison de la table	90 à 45° (Disque)
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,2 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	385 x 275 x 395 mm
Référence	4903304901
Gencod	4046664037712
Container de 20'	637 pièces
Container de 40'	1295 pièces
Container de 40' HC	1480 pièces





BTS700 | PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

Cette ponceuse à bande et à disque compacte est l'outil indispensable à tous les maquettistes ambitieux, nécessaire pour tous les travaux de bricolage, elle trouvera aussi sa place dans les ateliers des artisans et des bricoleurs. Ce combiné ponceur à bande et à disque permet d'obtenir des finitions précises sur tous les composants en bois, sur de nombreuses matières plastiques et matériaux assimilés au bois.

- Moteur à induction puissant, silencieux et produisant peu de vibrations
- Le carter en fonte permet d'appliquer toute la pression nécessaire pendant le ponçage pour obtenir des résultats précis et renouvelables
- Les disques sont facilement mis en place grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Livrée avec un guide d'angle réglable
- Disque de ponçage Ø 125 mm

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION

Sieger Preis-Leistung GUT (1,6)
Scheppach Bandschleifer und Tellerschleifer bts 800
Im Test: Tellerschleifer
Vergleich.org

DISQUE Ø 150 MM

MOTEUR DE 370 W

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions L x l x h	470 x 370 x 330 mm
Longueur / Largeur de la bande de ponçage	915 / 100 mm
Disque de ponçage Ø	150 mm
Plage d'inclinaison de la table	90° – 45°
Vitesse de la bande de ponçage	7,5 m/s
Régime du disque de ponçage	2850 min^{-1}
Embout d'aspiration Ø	63 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	370 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,5 / 21,5 kg
Dimensions de l'emballage	560 x 315 x 335 mm
Référence	4903302901
Gencod	4014915082095
Container de 20'	517 pièces
Container de 40'	1008 pièces
Container de 40' HC	1008 pièces









BTS800 | PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

Multi-fonctions et pratique. La combinaison de la bande et du disque permet de réaliser des travaux de finition très nombreux sur toutes les essences de bois et matériaux assimilés au bois.

- Moteur à induction puissant, silencieux et générant peu de vibrations
- Bande de ponçage positionnable à l'horizontale et à la verticale
- Table de ponçage inclinable
- Le carter en fonte permet d'appliquer toute la pression nécessaire pendant le ponçage pour obtenir les résultats précis attendus
- Les disques sont facilement remplacés grâce à leur revêtement auto-agrippant

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

MOTEUR À INDUCTION

360°



INCLUS 3x BANDES ABRASIVES ET 3x DISQUES ABRASIFS







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	460 x 360 x 280 mm
Longueur/largeur de la bande abrasive	915 / 100 mm
Diamètre du support de disque abrasif	150 mm
Inclinaison de la table de ponçage	0° à 45°
Vitesse de la bande de ponçage	7,3 m/s
Vitesse du disque de ponçage	2850 min^{-1}
Diamètre de l'embout d'aspiration	63 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	370 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,5 / 17,5 kg
Dimensions de l'emballage	570 x 280 x 330 mm
Référence	5903306901
Gencod	4046664068396
Container de 20'	560 pièces
Container de 40'	1120 pièces
Container de 40' HC	1270 pièces



BTS900 | PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

La ponceuse à bande et à disque combinée BTS900 de SCHEPPACH est la machine qui convient pour effectuer les travaux de finition les plus variés sur toutes les essences de bois et les matériaux assimilés. Son moteur à induction puissant de 370 Watt tourne sans à-coups et n'engendre pratiquement pas de vibrations lors du travail. La table de ponçage inclinable et la bande de ponçage relevable à 90°multiplient les possibilités d'utilisation.

- Moteur à induction puissant garantissant un fonctionnement sans à-coups et peu de vibrations au travail
- Bande de ponçage positionnable à l'horizontale et à la verticale
- Table de ponçage inclinable
- De construction solide, la machine permet d'appliquer toute la pression nécessaire pour toujours obtenir les mêmes bons résultats de ponçage
- Le plateau portant le disque de ponçage est équipé d'un revêtement auto-agrippant qui permet de remplacer très rapidement le disque de ponçage

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
RESULT: TTTTT
Rated as "VERY GOOD"
Edition 04/2013
www.selbst.de

360°







INCLUS 6 X MANCHONS DE PONÇAGE &
5 TAMBOURS CAOUTCHOUTÉS

OSM100 | PONCEUSE OSCILLANTE

La ponceuse oscillante OSM100 de SCHEPPACH est une machine destinée aux semi-professionnels, aux particuliers et aux bricoleurs qui veulent réaliser un travail de qualité lors de la fabrication d'instruments de musique, d'arc et pour poncer toutes les formes courbes nécessaires lors des travaux de maquettiste. Cette ponceuse OSM100 permet d'obtenir des surfaces lisses sur toutes les essences de bois.

- Compacte et facile à transporter
- Moteur puissant de 450 Watt disposant de suffisamment de puissance pour tous les matériaux
- Manchon oscillant et rotatif permettent d'obtenir des surfaces lisses
- Grande table robuste en fonte pour un maximum de précision et de stabilité même lors du ponçage de grandes pièces
- Dispose d'un embout d'aspiration pour connecter un dispositif de dépoussiérage permettant de travailler proprement et en toute sécurité
- Possibilité de rangement des accessoires et outils de montage sur le côté de la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	400 x 365 x 440 mm
Dimensions de la table	370 x 290 mm
Régime	2000 min^{-1}
Course d'oscilaltion	16 mm
Broche Ø	12,7 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	450 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	460 x 410 x 530 mm
Référence	4903401901
Gencod	4014915082101
Container de 20'	280 pièces
Container de 40'	560 pièces
Container de 40' HC	660 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 04/2019
www.selbst.de

360°



INCLUS 5 X MANCHONS ABRASIFS & 4 X CYLINDRES CAOUTCHOUTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	465 x 420 x 500 mm
Dimensions de la table	410 x 425 mm
Régime	2000 min^{-1}
Course d'oscillation	16 mm
Broche- Ø	13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	450 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,9 / 14,9 kg
Dimensions de l'emballage	530 x 450 x 470 mm
Référence	5903405901
Gencod	4046664069447
Container de 20'	268 pièces
Container de 40'	550 pièces
Container de 40' HC	675 pièces



OSM600 | PONCEUSE OSCILLANTE

La ponceuse à bande oscillante de SCHEPPACH est une machine professionnelle à un prix réduit. Que ce soit pour votre atelier domestique ou que vous soyez un artisan, vous faites le bon choix en achetant cette machine pour poncer. Elle servira à poncer aussi bien lors de la fabrication de meubles, de modèles réduits que d'instruments de musique. Grâce à l'oscillation vous obtiendrez des surfaces particulièrement lisses sur toutes les pièces.


- Moteur puissant de 450 W disposant de suffisamment de force pour poncer tous les matériaux
- Broches rotatives et oscillantes avec manchons et bandes abrasives pour obtenir des surfaces poncées très lisses
- Grande table en aluminium pour obtenir la plus grande précision et une excellente stabilité lors du ponçage de grandes pièces
- Livrée avec 5 manchons abrasifs et 4 cylindres caoutchoutés
- Table inclinable à 45° pour obtenir des résultats précis

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 79

OSM100 / OSM600

	Description	Référence	Gencod
Manchons abrasifs 	Grain 80 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (3 pièces)	7903400701	4014915098164
	Grain 120 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (3 pièces)	7903400702	4014915098171
	Grain 240 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (3 pièces)	7903400703	4014915098188
Bandes abrasives pour la OSM600	Grain 100 x 600 mm 80 / 100 / 120 mm (6 pièces)	7903400705	4046664071716

BTS800 / BTS900

	Description	Référence	Gencod
Bandes abrasives et Disques abrasifs – 12 pièces 	3 x Disque abrasif – grain 80	7903302601	4014915086642
	3 x Disque abrasif – grain 120		
	3 x Disque abrasif – grain 180		
	1 x Bande abrasive – grain 80		
	1 x Bande abrasive – grain 120		
	1 x Bande abrasive – grain 180		
Jeu de disques abrasifs 	Ø 150 mm – grain 80 (10 pièces)	88000208	4014915032472
	Ø 150 mm – grain 120 (10 pièces)	88000209	4014915032489
	Ø 150 mm – grain 180 (10 pièces)	88000220	4014915039976
Jeu de bandes abrasives 	914 x 100 mm – grain 80 (3 pièces)	88000211	4014915032502
	914 x 100 mm – grain 120 (3 pièces)	88000212	4014915032519
	914 x 100 mm – grain 180 (3 pièces)	88000221	4014915039983

BTS700

	Description	Référence	Gencod
Bandes abrasives et Disques abrasifs – 12 pièces 	3 x Disque abrasif – grain 80	3903301707	4046664026600
	3 x Disque abrasif – grain 120		
	3 x Disque abrasif – grain 180		
	1 x Bande abrasive – grain 60		
	1 x Bande abrasive – grain 100		
	1 x Bande abrasive – grain 180		
Jeu de disques abrasifs (auto-agrippants) 	Ø 125 mm – grain 80 / grain 120 / grain 180 (á 3 pièces)	7903301701	4014915098195
Jeu de bandes abrasives 	762 x 25 mm – grain 60 / grain 100 / grain 180 (á 3 pièces)	7903301702	4014915098201

BGS700

	Description	Référence	Gencod
Jeu de bandes abrasives 	686 x 50 mm – grain 60 (3 pièces)	7903303701	4014915098218
	686 x 50 mm – grain 120 (3 pièces)		
	686 x 50 mm – grain 180 (3 pièces)		

VITESSE VARIABLE

VITESSE VARIABLE DE 2000 – 9900 MIN^{-1}



360°



INCLUS
COFFRET D´ACCESSOIRES









HG34 | TOURET À MEULER ET À POLIR

Ce touret compact pour meuler et polir est équipé d'un entraînement flexible pour y insérer les outils à main livrés dans un coffret de 100 pièces. Sa vitesse variable permet d'effectuer de multiples travaux de ponçage et de polissage de petites pièces dans un atelier artisanal ou de loisir.

- Vitesse variable de 2000 à 9900 min^{-1}
- Livré avec un coffret de 100 accessoires pour réaliser de multiples travaux de ponçage, de polissage et de meulage
- Entraînement flexible équipé d'un mandrin pour effectuer les travaux de finition sur les pièces
- Pare-étincelles ajustable
- Meule de ponçage et de polissage de Ø 75 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	245 x 190 x 180 mm
Diamètre de la meule et du disque	75 mm
Vitesse	2000 à 9900 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	150 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	2,5 / 3,3 kg
Dimensions de l'emballage	280 x 218 x 220 mm
Référence	5903106901
Gencod	4046664036555
Container de 20'	2000 pièces
Container de 40'	4200 pièces
Container de 40' HC	4700 pièces



scheppach Germany

GS650

AFFÛTEUSE DE FORETS, CISEAUX A BOIS, AFFÛTEUSE DE COUTEAUX & CISEAUX

MULTI APP



360°





GS650 | AFFÛTEUSE UNIVERSELLE

La GS650 de SCHEPPACH affûte et affile les forets,couteaux, ciseaux, burins, ciseaux à bois et une grande quantité d'autres outils coupants. Fini le travail pénible avec un outil mal affûté.

- Livrée avec 4 équipements (pour affûter les forêts, les ciseaux, les ciseaux à bois et couteaux)
- Cette affûteuse permet de rafraîchir le fil de tous vos outils pour effectuer un travail rapide et précis
- Le moteur de 65 Watt apporte la puissance largement nécessaire à toutes les opérations
- La meule à haut régime permet d'obtenir de parfaits résultats
- Permet un un affûtage particulièrement réussi des forets en acier rapide de 3 à 10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GS650	DBS800
Dimensions L x l x h	200 x 154 x 130 mm	220 x 180 x 160 mm
Forêts Ø	3 – 10 mm	3 – 13 mm
Meule Ø	48 mm	79 mm
Couteaux et ciseaux à bois de	6 à 51 mm	–
Régime	6700 min^{-1}	4200 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~	230 V~
Puissance absorbée	65 W	80 W

DBS800

360°

POUR FORETS À **MÉTAUX**





DBS800 | AFFÛTEUSE DE FORETS

Cette affûteuse de forets va vous permettre de redonner le bon tranchant à la pointe de vos forets émoussés. Les forets hélicoïdaux dont la pointe à un angle de 118° peuvent être affûtés.

- Remet les forets à neuf en seulement 3 opérations simples
- Le disque diamant de grande longévité permet de réaliser un affûtage parfait
- Permet d'affûter la plupart des forets de type et de dimensions courants
- Le moteur de 80 W fournit largement la puissance nécessaire à toutes les opérations
- Le disque diamant assure l'affûtage parfait de nombreux outils
- Particulièrement efficace pour l'affûtage des forets en acier rapide de 3 à 13 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

	GS650	DBS800
Poids net / brut	1,9 / 2,2 kg	2,7 / 3,1 kg
Dimensions de l'emballage	218 x 172 x 200 mm	230 x 190 x 165 mm
Référence	5903403901	5903404901
Gencod	4046664041467	4046664063957
Container de 20'	3100 pièces	2880 pièces
Container de 40'	6200 pièces	6320 pièces
Container de 40' HC	7160 pièces	7232 pièces

VITESSE VARIABLE

360°



INCLUS UN SAC RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRE, 6 DISQUES DE PONÇAGE, UN TUYAU & UN ADAPTATEUR

DS200 | PONCEUSE DE CLOISONS SÈCHES

Passez à la solution de ponçage SCHEPPACH pour vos cloisons sèches, arrêtez de poncer à la main ou avec d'autres équipments comliqués qui font partie du passé.

- Contrôle de vitesse variable pour un ponçage optimum sur les plus différents matériaux
- Grand plateau de ponçage équipé de disques de 215 mm de diamètre
- Les disques abrasifs sont facilement remplacés grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Moteur puissant de 1200 W
- Sac de récupération de poussières intégré.
- Design ergonomique offrant de multiples possibilités de préhension pour un travail moins contraignant
- De nombreux accessoires font partie de la livraison : 1 flexible d'aspiration de 1,5 m, 1 lot de 6 disques abrasifs et un sac de récupération de poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	355 x 285 x 280 mm
Disques abrasifs Ø	215 mm
Vitesse	1500 – 3200 min^{-1}
Entraînement	engrenage
Bouche d'aspiration Ø intérieur / extérieur	28 mm / 31 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,4 / 4,3 kg
Dimensions de l'emballage	355 x 285 x 280 mm
Référence	5903802901
Gencod	4046664031529
Container de 20'	792 pièces
Container de 40'	1540 pièces
Container de 40' HC	1856 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 87

scheppach Germany

VITESSE VARIABLE

360°



2 EN 1





INCLUS UN COFFRET DE RANGEMENT, 6 DISQUES ET 6 TRIANGLES ABRASIFS & UN COFFRET DE RANGEMENT



PARQUET EN BOIS



PONÇAGE DES MURS



ÉLIMINATION DE LA COLLE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	450 x 270 x 210 mm
Diamètre des disques circulaires	215 mm
Dimensions des abrasifs triangulaires	280 x 280 x 280 mm
Vitesse de la tête circulaire	1000 à 2000 min^{-1}
Vitesse de la tête triangulaire	3000 à 6000 min^{-1}
Entraînement	Engrenage
Tuyau d'aspiration Ø intérieur / extérieur	30 mm / 40 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	750 W

DONNÉS LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,8 / 8,4 kg
Dimensions de l'emballage	450 x 450 x 185 mm
Référence	5903803901
Gencod	4046664035565
Container de 20'	700 pièces
Container de 40'	1250 pièces
Container de 40' HC	1600 pièces



DS210 | PONCEUSE POUR CLOISONS SÈCHES

Que vous deviez poncer une cloison sèche ou enlever des restants de peinture, vous allez effectuer ce travail plus rapidement et de façon plus confortable qu'en utilisant une autre méthode à l'aide de cette ponceuse SCHEPPACH.

- Machine livrée avec une tête circulaire et une tête triangulaire bien rangées dans un coffret en plastique
- Sa vitesse variable permet d'adapter le ponçage à des surfaces différentes pour obtenir un résultat parfait
- Les têtes respectivement de 215 mm de diamètre et de 280 x 280 x 280 mm permettent de poncer de grandes surfaces en un seul passage
- Les abrasifs sont facilement mis en place grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Le moteur de 750 W apporte le confort de sa puissance
- Son design ergonomique permet une préhension de différentes manières et facilite le travail en le rendant moins fatigant
- De nombreux accessoires sont fournis de série : un tuyau d'aspiration flexible de 4 m, 6 disques et 6 triangles abrasifs, le tout rangé dans un coffret pratique

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 87

VITESSE VARIABLE


360°




CLOISON SÈCHE


ENDUIT


RÉSIDUS DE COLLE

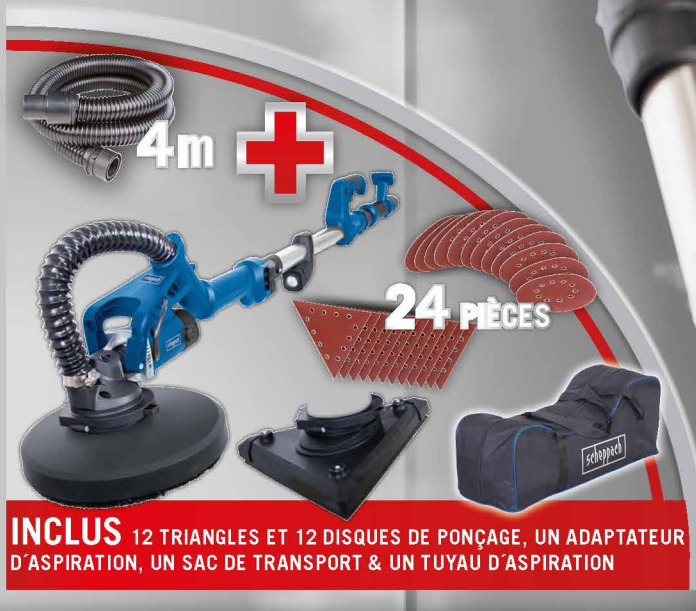

INCLUS 12 TRIANGLES ET 12 DISQUES DE PONÇAGE, UN ADAPTATEUR D´ASPIRATION, UN SAC DE TRANSPORT & UN TUYAU D´ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1400 – 1650 x 270 x 300 mm
Disques abrasifs Ø	215 mm
Triangles abrasifs	282 x 282 x 282 mm
Vitesse avec disque	1200 – 2500 min^{-1}
Vitesse avec triangle	3500 – 7500 min^{-1}
Bouche d'aspiration Ø intérieur/ extérieur	45 mm / 50 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	710 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,5 / 8,9 kg
Dimensions de l'emballage	735 x 286 x 265 mm
Référence	5903805901
Gencod	4046664044550
Container de 20'	415 pièces
Container de 40'	890 pièces
Container de 40' HC	1050 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 87

scheppach Germany

2 EN 1

LED

DS930 | PONCEUSE DE MURS & PLAFONDS EQUIPÉE DE TÊTES DE PONÇAGE INTERCHANGEABLES

La ponceuse DS930 Scheppach permet de poncer les murs et les plafonds. Grâce à l'orientation de sa tête de 0° à 90°, le ponçage des plafonds peut être réalisé directement depuis le sol grâce à sa tête large et orientable, sa la tête triangulaire permet de réaliser le ponçage des angles et des coins sans peine. Cette ponceuse équipée d'un long bras télescopique est un auxiliaire précieux sur le chantier.

- Système de tête interchangeable : tête circulaire ou triangulaire
- La vitesse est variable pour optimiser le ponçage sur des surfaces différentes
- La grande surface de ponçage de Ø 215 mm ou de 282 x 282 x 282 mm couvre de larges zones en une seule passe
- Les disques de ponçage se laissent facilement mettre en place grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Moteur puissant de 710 W
- Grâce à son bras télescopique les coins qui sont difficiles à atteindre peuvent être facilement poncés
- Le design ergonomique de la machine permet une préhension évitant un excès de fatigue pendant le travail
- Facilite le ponçage des plafonds et l'élimination des restes de papier peint, de peinture, d'enduit fragilisé etc.
- De nombreux accessoires sont fournis avec la machine : 1 éclairage par LED, 4 m de tuyau avec 2 adaptateurs d'aspiration, 1 sac de transport, 12 disques et 12 triangles de ponçage













VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 87

VITESSE VARIABLE

360°

LED

DS920 | PONCEUSE DE CLOISONS SÈCHES

La ponceuse télescopique électrique de Scheppach à vitesse variable permet de poncer les grandes surfaces et les surfaces difficiles à atteindre et qui nécessiteraient beaucoup de temps et d'efforts en ponçant à la main.

- La vitesse est variable pour optimiser le ponçage sur des surfaces différentes
- La surface de Ø 225 mm couvre de larges zones en une seule passe
- Les disques de ponçage se laissent facilement mettre en place grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Moteur puissant de 710 W
- Grâce à son bras télescopique les coins qui sont difficiles à atteindre peuvent être facilement poncés
- Le design ergonomique de la machine permet une préhension évitant un excès de fatigue pendant le travail
- De nombreux accessoires sont fournis avec la machine: un éclairage à LED, 4 m de tuyau flexible, 6 disques de ponçage et 2 adaptateurs
- Ponçage facile au plafond grâce à la tête orientable de 0° à 90°











INCLUS 6 DISQUES ABRASIFS, UN FLEXIBLE D'ASPIRATION ET 2 ADAPTATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1450 – 1700 x 245 x 260 mm
Disques abrasifs Ø	225 mm
Vitesse	700 – 1700 min^{-1}
Entraînement	engrenage
Bouche d'aspiration Ø intérieur / extérieur	45 mm / 50 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	710 W

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	4,5 / 6,5 kg
Dimensions de l'emballage	720 x 290 x 265 mm
Référence	5903804901
Gencod	4046664037514
Container de 20'	490 pièces
Container de 40'	1000 pièces
Container de 40' HC	1260 pièces




VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 87

DS210 / DS930

	Description	Référence	Gencod
Disques abrasifs Ø 215 mm	Grain 80 (10-pièces)	5903802701	4046664031574
	Grain 100 (10-pièces)	5903802702	4046664031581
	Grain 120 (10-pièces)	5903802703	4046664031598
	Grain 150 (10-pièces)	5903802704	4046664031635
	Grain 180 (10-pièces)	5903802705	4046664031611
	Grain 240 (10-pièces)	5903802706	4046664031628
Triangles abrasifs 280 x 280 x 280 mm	Grain 80 (10-pièces)	7903800601	4046664035749
	Grain 100 (10-pièces)	7903800602	4046664035756
	Grain 120 (10-pièces)	7903800603	4046664035763
	Grain 150 (10-pièces)	7903800604	4046664035770
	Grain 180 (10-pièces)	7903800605	4046664035787
	Grain 240 (10-pièces)	7903800606	4046664035794










DS200 / DS920

	Description	Référence	Gencod
Disques abrasifs Ø 215 mm	Grain 80 (10-pièces)	5903802701	4046664031574
	Grain 100 (10-pièces)	5903802702	4046664031581
	Grain 120 (10-pièces)	5903802703	4046664031598
	Grain 150 (10-pièces)	5903802704	4046664031635
	Grain 180 (10-pièces)	5903802705	4046664031611
	Grain 240 (10-pièces)	5903802706	4046664031628







LONGUEUR DE FENDAGE MAX.370 MM

4 T



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre

Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres



Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

COURSE DE FENDAGE RÉGLABLE À VOLONTÉ

360°



HL460 | FENDEUR DE BÛCHES DE 4 T

Le fendeur de bûches HL460 de SCHEPPACH est un auxiliaire indispensable pour fendre le bois de chauffage facilement et rapidement. Du fait de sa construction robuste et de sa stabilité, ce fendeur fait partie des outils indispensables dans tous les foyers qui disposent d'une cheminée ou d'un poêle à bois.

- Permet de fendre jusqu'à 100 bûches à l'heure, d'utilisation facile et silencieuse, il fend aussi bien le bois sec que le bois fraîchement coupé, sans effort
- Puissance de fendage de 4 T
- Il fend des bûches allant jusqu'à 37 cm de longueur et 25 cm de diamètre
- Équipé d'un cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Couteau de fendage massif
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Machine nécessitant peu d'entretien et peu encombrante
- Cage de protection de sécurité de la zone de fendage
- Tablette support pour le bois fendu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de fendage	4 t
Diamètre de bûche - Ø min - max	55 – 250 mm
Longueur de bûche max.	370 mm
Contenance du réservoir d'huile	2,4 L
Pression hydraulique au travail	160 bar
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	45 / 48,5 kg
Dimensions de l'emballage	790 x 325 x 510 mm
Référence	5905209901
Gencod	4046664071440
Container de 20'	208 pièces
Container de 40'	420 pièces
Container de 40' HC	525 pièces



LONGUEUR DE FENDAGE MAX.520 MM

Cage de protection contre les éclats de bois

COURSE DE FENDAGE RÉGLABLE À VOLONTÉ

6,5 T



360°

INCLUS SUPPORT AVEC ROULETTES DE TRANSPORT (HL660)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre



Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres



Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HL660	HL660o
Dimensions L x l x h	1160 x 425 x 610 mm	1160 x 425 x 610 mm
Pression de fendage	6,5 t	6,5 t
Diamètre de la bûche - Ø min - max	50 – 250 mm	55 – 250 mm
Longueur de bûche max.	520 mm	520 mm
Contenance du réservoir d'huile	3,5 L	2,4 L
Pression hydraulique au travail	208 bar	160 bar
Moteur	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2200 W	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL660	HL660o
Poids net / brut	64 / 68,6 kg	59 / 63 kg
Dimensions de l'emballage	950 x 320 x 500 mm	950 x 325 x 510 mm
Référence	5905211901	5905213901
Gencod	4046664071464	4046664072119
Container de 20'	168 pièces	168 pièces
Container de 40'	344 pièces	352 pièces
Container de 40' HQ	380 pièces	440 pièces

HL660 / HL660o
FENDEUR DE BÛCHES DE 6,5 T

Vous désirez fendre suffisamment de bois pour l'hiver en peu de temps et sans effort, fendez votre bois avec un fendeur SCHEPPACH! Ce fendeur de bûches horizontal de 6,5 T n'a aucune difficulté pour fendre des bûches d'assez fort diamètre.

- Permet de fendre jusqu'à 100 pièces à l'heure, silencieux et sûr, il fend aussi bien le bois sec que le bois fraîchement coupé
- Puissance de fendage de 6,5 tonnes
- Il fend des bûches allant jusqu'à 52 cm maximum (HL660o) de longueur et 25 cm de diamètre
- Équipé d'un cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Couteau de fendage massif
- Moteur puissant de 3 CV
- Réglage de la course de fendage à volonté
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Machine nécessitant peu d'entretien et peu encombrante
- Cage de protection de sécurité de la zone de fendage
- Tablette support pour le bois fendu
- Livré avec un support et des roues de transport

HAUTEUR DE FENDAGE MAX.550 MM

Supports pour bois fendu des deux côtés

HL730 | FENDEUR DE BÛCHES DE 7 T

Voici la manière sûre, simple et rapide pour préparer le bois de chauffage. Avec sa puissance de 7 tonnes, le HL730 de SCHEPPACH fend vite et sans problème les bois durs tels que le hêtre ou le chêne.

- Puissance de fendage de 7 tonnes
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- Course de fendage de 495 mm
- Equipé de roues de transport permettant un déplacement facile et sûr
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Maintien du bois fendu des deux côtés
- Supports pour bois fendu des deux côtés

7 T




Maintien du bois fendu des deux côtés


Supports pour bois fendu des deux côtés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre

Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres

Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de fendage	7 t	
Diamètre de la bûche - Ø min - max	100 – 550 mm	
Course de fendage max.	495 mm	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	3000 W	2100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	98,2 / 103,5 kg	97,5 / 102,5 kg
Dimensions de l'emballage	550 x 345 x 1035 mm 550 x 345 x 1150 mm (avec la palette)	
Référence	5905309901 (230 V~)	5905309902 (400 V)
Gencod	4046664071471	4046664071501
Container de 20'	124 pièces	
Container de 40'	252 pièces	
Container de 40' HQ	252 pièces	

HAUTEUR DE FENDAGE MAX.550 MM

Supports pour bois fendu des deux côtés

HL810 | FENDEUR DE BÛCHES DE 8 T

Fendre une grande quantité de bois n'est plus un problème avec ce grand fendeur vertical SCHEPPACH HL810.

- Puissance de fendage de 8 tonnes
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- Course de fendage de 550 mm
- Equipé de roues de transport permettant un déplacement facile et sûr
- Sécurité optimale grâce à une commande bi-manuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Maintien du bois fendu des deux côtés
- Supports pour bois fendu des deux côtés

8 T



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre



Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres



Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	845 x 935 x 1500 mm	
Puissance de fendage max.	8 t	
Hauteur de fendage	100 – 550 mm	
Course de fendage	550 mm	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	3000 W	3500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	109,9 / 117 kg	108,8 / 115,9 kg
Dimensions de l'emballage	560 x 400 x 1040 mm 560 x 400 x 1150 mm (avec la palette)	
Référence	5905310901	5905310902
Gencod	4046664071488	4046664071495
Container de 20'	112 pièces	
Container de 40'	224 pièces	

HAUTEUR DE FENDAGE MAX.1060 MM

HL1020 | FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE / 10 T

Voici la manière sûre, simple et rapide pour préparer le bois de chauffage. Avec sa puissance de 10 tonnes, le HL1020 de SCHEPPACH fend vite et sans problème, même les bois durs tels que le hêtre ou le chêne.

- Puissance de fendage de 10 tonnes
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Puissant moteur de 3700 W
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Étrier de retenue lors du fendage
- Livré avec un releveur de troncs

10 T



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre

Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres

Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1030 x 990 x 2370 mm	
Puissance de fendage	10 t	
Hauteur de fendage max.	1060 mm	
Diamètre de la bûche - Ø min - max	70 – 400 mm	
Quantité d'huile hydraulique contenue	9 L	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	3700 W	3700 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	168 / 175 kg	173 / 181 kg
Dimensions de l'emballage	735 x 380 x 1770 mm (sans palette) 735 x 380 x 1870 mm (avec la palette)	
Référence	5905313901	5905313902
Gencod	4046664073093	4046664071969
Container de 40' HC	99 pièces	

HAUTEUR DE FENDAGE MAX.1060 MM

HL1300 | FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE / 12 T

Le HL1300 de SCHEPPACH est un véritable poids lourd de la classe des 12 tonnes. Voilà du solide, avec les 178 kg de sa construction robuste résistant aux déformations, ce fendeur montre chaque jour de quoi il est capable. La puissance absorbée de son moteur triphasé de 4000 W vient à bout sans peine de longs troncs de bois dur.

- Puissance de fendage de 12 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1060 mm
- Course de fendage réglable à volonté
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Puissant moteur de 4000 W
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Étrier de retenue lors du fendage
- Livré avec un releveur de troncs

12 T



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre



Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres



Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1040 x 1000 x 2400 mm
Puissance de fendage	12 t
Hauteur de fendage max.	1060 mm
Diamètre de la bûche - Ø min - max	70 – 400 mm
Quantité d'huile hydraulique contenue	10 L
Moteur	400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	4000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	188 / 198 kg
Dimensions de l'emballage	770 x 380 x 1800 mm (sans palette) 770 x 380 x 1900 mm (avec la palette)
Référence	5905414902
Gencod	4046664071570
Container de 40' HC	99 pièces

HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1060 MM

HL1450 | FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE / 14 T

Pour préparer vite et facilement votre bois de chauffage, il vous faut un fendeur puissant tel que le HL1450.

- Puissance de fendage de 14 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1060 mm
- Course de fendage réglable à volonté
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Puissant moteur de 4300 W
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Étrier de retenue lors du fendage
- Livré avec un releveur de troncs

14 T



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 Litre



Référence : 16020280
Gencod : 4014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 Litres



Référence : 16020281
Gencod : 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1040 x 1000 x 2400 mm
Puissance de fendage	14 t
Hauteur de fendage max.	1060 mm
Diamètre de la bûche - Ø min - max	70 – 400 mm
Quantité d'huile hydraulique contenue	10 L
Moteur	400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	4300 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	208 / 216 kg
Dimensions de l'emballage	770 x 380 x 1800 mm (sans palette) 770 x 380 x 1900 mm (avec la palette)
Référence	5905314902
Gencod	4046664071976
Container de 40' HC	99 pièces


HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1100 MM

HL1600G / HL1600GM
FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE 16 T

Le fendeur de 16 tonnes de SCHEPPACH est le fendeur idéal pour tous les utilisateurs qui désirent façonner beaucoup de bois en toute liberté. Ce fendeur est livré selon le modèle choisi avec un moteur de 400 V ou une combinaison : prise de force et moteur électrique, il peut donc être directement utilisé dans la forêt sans problème. Son releveur de troncs de série permet de relever facilement des troncs de fort diamètre ayant une longueur allant jusqu'à 1100 mm et de les fendre en un tournemain.

- **Peut être livré avec une prise de force ou avec les deux possibilités d'entraînement combinées, moteur électrique et prise de force**
- Puissance de fendage de 16 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de troncs

16 T

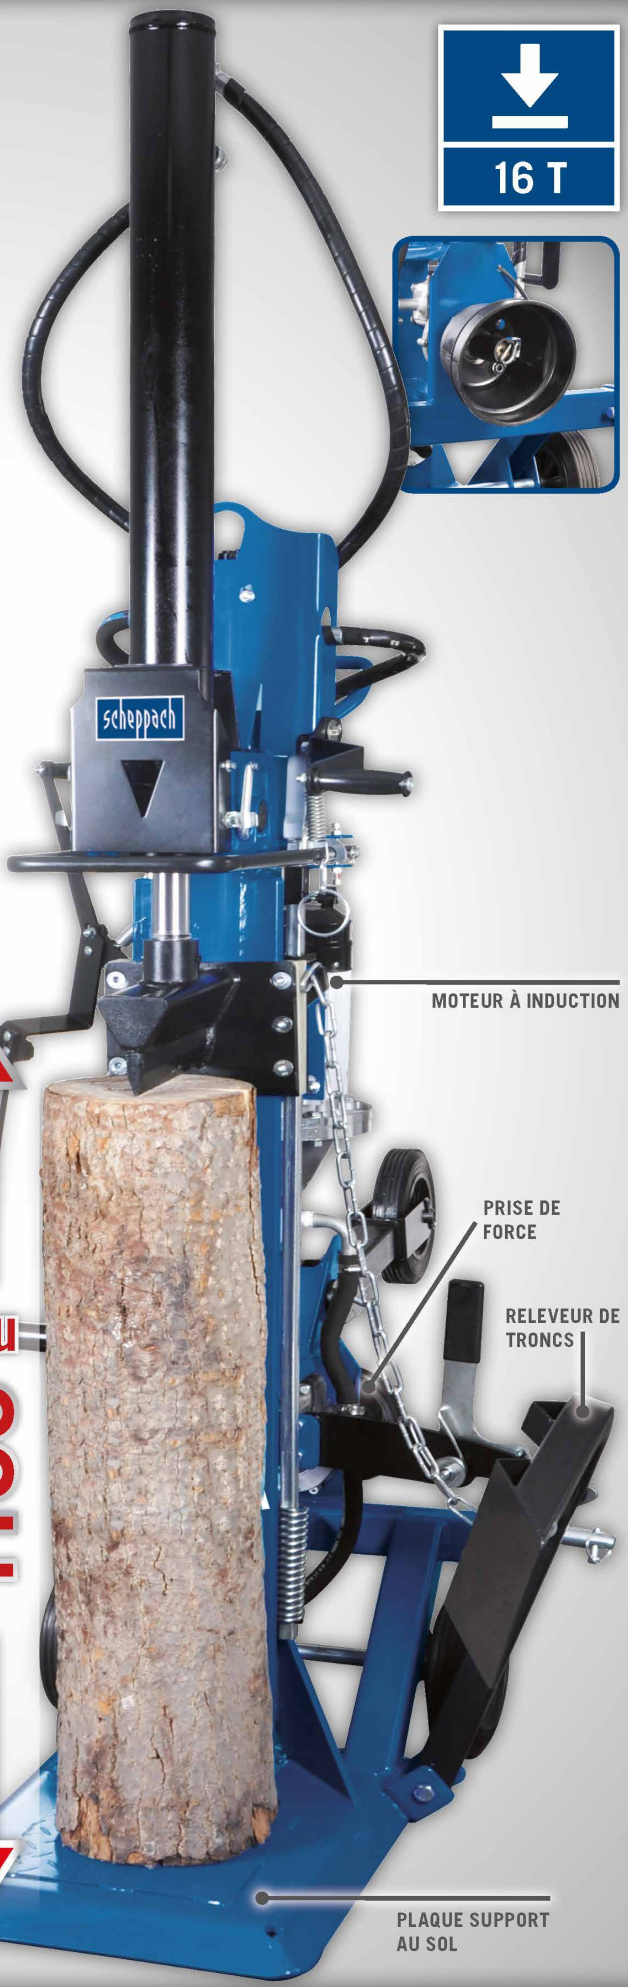

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HL1600M (Moteur)
Puissance de fendage max.	16 t
Hauteur de fendage max.	1100 mm
Course du cylindre	948 mm
Vitesse de descente 1 / 2	14,2 / 4,6 cm/s
Vitesse de remontée	6,4 cm/s
Moteur	400 V
Puissance du moteur	4500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL1600M (Motor)	
Poids net / brut	256 / 267 kg	
Dimensions de l'emballage	780 x 570 x 2000	
Référence	5905315902	
Gencod	4046664071983	
Container de 20'	20 pièces	
Container de 40'	43 pièces	
Container de 40' HC	43 pièces	
	HL1600G (Prise de force)	HL1600GM (Moteur & Prise de force)
Référence	5905508903	5905508902
Gencod	4046664071990	4046664072003

HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1100 MM

18 T



HL1900M / HL1900G / HL1900GM FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE 18 T

Voici le fendeur de 18 T de SCHEPPACH, c'est l'appareil pour tous les particuliers qui doivent préparer de grandes quantités de bois de chauffage. Grâce à ses 2 vitesses de fendage vous pourrez fendre votre bois sur une hauteur allant jusqu'à 1100 mm rapidement et efficacement. Le releveur de troncs vous épaulera pour relever les troncs lourds et volumineux. Ce fendeur est livré selon la version avec un puissant moteur et/ou une prise de force.

- **Peut être livré avec un moteur électrique, avec une prise de force ou avec les deux possibilités d'entraînement combinées, moteur électrique et prise de force**
- Puissance de fendage de 18 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de troncs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	HL1900GM (Moteur & Prise de force)
Dimensions L x l x h	1540 x 1140 x 2520 mm
Puissance de fendage max.	18 t
Hauteur de fendage max.	560 – 1100 mm
Course du cylindre	94,5 cm
Vitesse de descente 1 / 2	Moteur: 10 / 4,8 cm/s Prise de force: 13,5 / 5,9 cm/s
Vitesse de remontée	Moteur: 7,8 cm/s Prise de force: 10,6 cm/s
Moteur	400 V + Prise de force
Puissance du moteur	5100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL1900GM (Moteur & Prise de force)	
Poids net / brut	323,8 / 333,8 kg	
Dimensions de l'emballage	940 x 680 x 2000 mm	
Référence	5905506902	
Gencod	4046664071617	
Container de 20'	20 pièces	
Container de 40'	42 pièces	
Container de 40' HC	42 pièces	
	HL1900M (Moteur)	HL1900G (Prise de force)
Référence	5905506904	5905506903
Gencod	4046664072010	4046664071600


HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1100 MM

22 T

HL2200G / HL2200GM
FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE 22 T

Même les bois durs ne résistent pas au fendeur de 22 tonnes de SCHEPPACH. Ce fendeur est livré selon le modèle choisi avec un moteur de 400 V et 4500 W ou une combinaison : prise de force et moteur électrique de 400 V, il peut donc être utilisé en tous lieux et même directement dans la forêt sans problème. Sa hauteur de fendage de 110 cm maximum permet de fendre des rondins d'un mètre de long aisément et sans difficulté. De plus, vous n'aurez aucune peine à redresser les troncs lourds grâce à son releveur de troncs intégré.

- **Peut être livré avec une prise de force ou avec les deux possibilités d'entraînement combinées, moteur électrique et prise de force**
- Puissance de fendage de 22 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés.
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit, lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de troncs

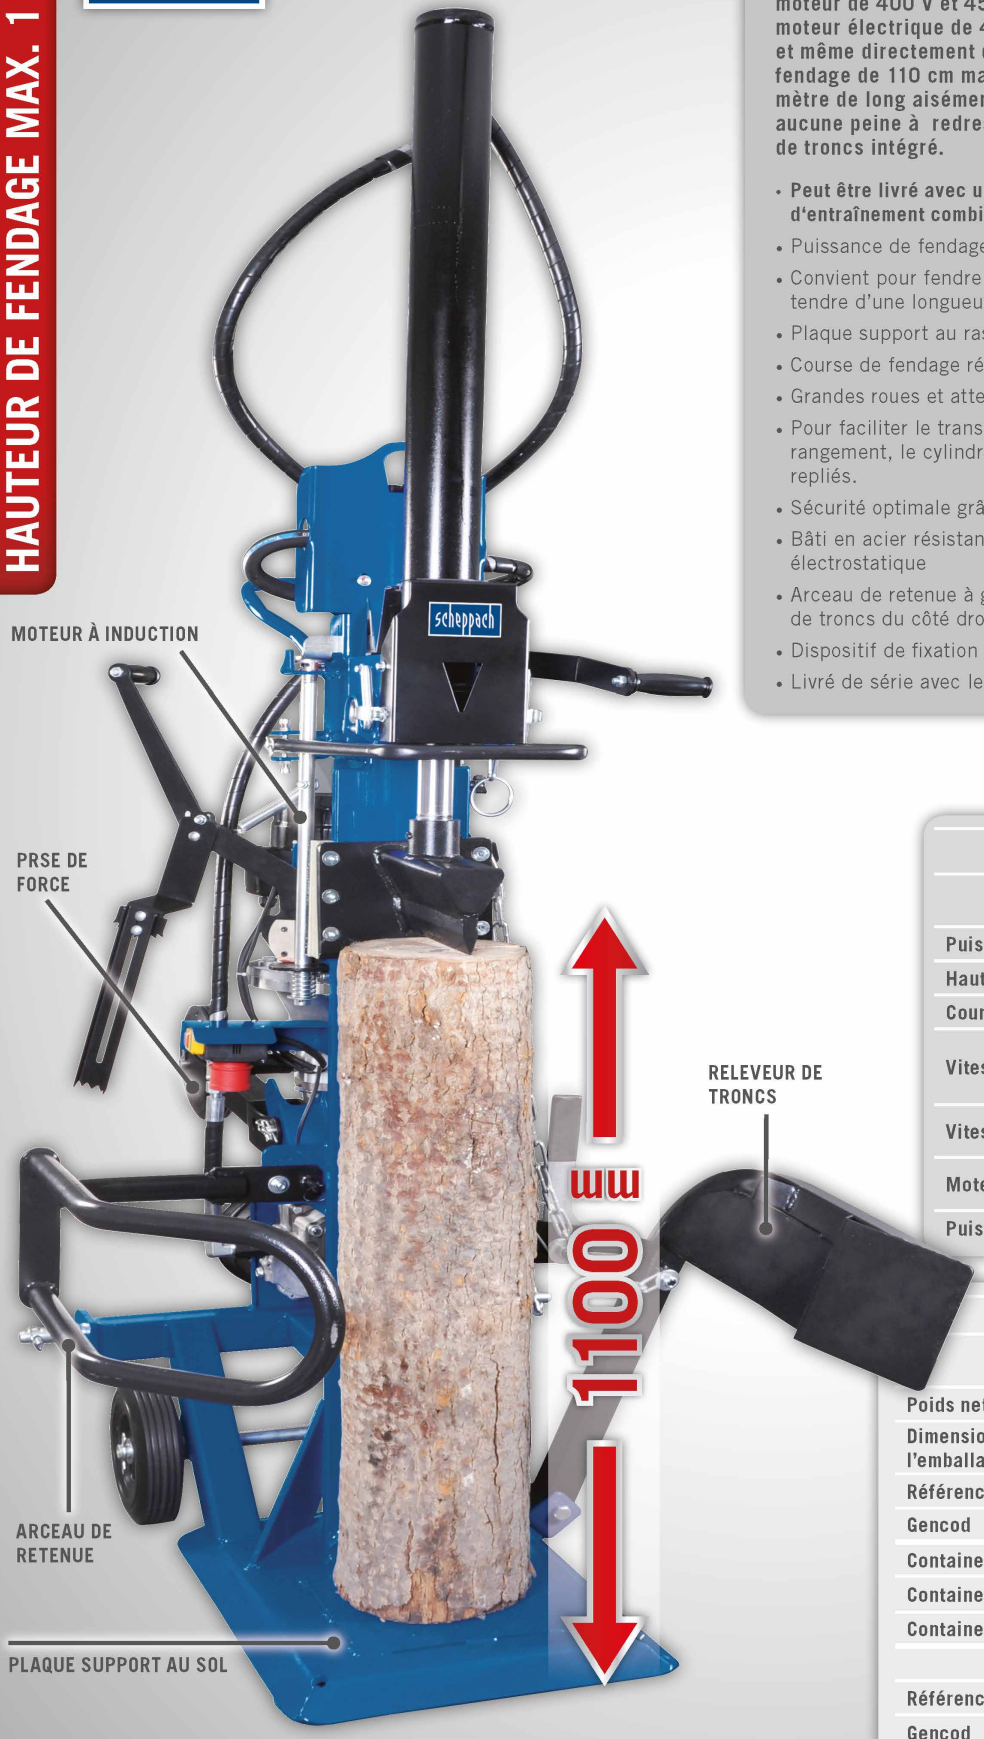

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HL2200GM (Moteur & Prise de force)
Puissance de fendage max.	22 t
Hauteur de fendage max.	1100 mm
Course du cylindre	948 mm
Vitesse de descente 1 / 2	Moteur: 10,5 / 4,3 cm/s Prise de force: 13,1 / 5,3 cm/s
Vitesse de remontée	Moteur: 7,5 cm/s Prise de force: 9,3 cm/s
Moteur	400 V + Prise de force
Puissance du moteur	5100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL2200GM (Moteur & Prise de force)
Poids net / brut	319 / 320 kg
Dimensions de l'emballage	940 x 680 x 1900 940 x 680 x 2000 (mit Palette)
Référence	5905509902
Gencod	4046664072034
Container de 20'	20 pièces
Container de 40'	42 pièces
Container de 40' HC	42 pièces
	HL2200G (Prise de force)
Référence	5905509903
Gencod	4046664072027

HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1100 MM

HL2600G / HL2600GM
FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE 25 T

Avec ses 25 tonnes de puissance de fendage même les bois durs doivent le craindre. Ce fendeur de bûche de 1 m SCHEPPACH veille à ce que vous puissiez fendre vite et bien de grandes quantités de bois. De plus, si vous choisissez un modèle équipé d'une prise de force, vous pourrez le faire directement dans la forêt.

- **Peut être livré avec une prise de force ou avec les deux possibilités d'entraînement combinées, moteur électrique et prise de force**
- Puissance de fendage de 25 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de troncs

25 T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HL2600GM (Moteur & Prise de force)
Puissance de fendage max.	25 t
Hauteur de fendage max.	1100 mm
Course du cylindre	94,8 cm
Vitesse de descente 1 / 2	Motor: 13,5 / 4,9 cm/s Prise de force: 15 / 5,5 cm/s
Vitesse de remontée	Motor: 7,6 cm/s Prise de force: 7,8 cm/s
Moteur	400 V + Prise de force
Puissance du moteur	5500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL2600GM (Moteur & Prise de force)
Poids net / brut	362 / 386 kg
Dimensions de l'emballage	940 x 680 x 2000 mm
Référence	5905507902
Gencod	4046664071631
Container de 20'	20 pièces
Container de 40'	41 pièces
Container de 40' HC	41 pièces
	HL2600G (Gelenkwellenantrieb)
Référence	5905507903
Gencod	4046664071624

HAUTEUR DE FENDAGE MAX. 1100 MM

30 T

HL3000G / HL3000GM
FENDEUR DE BÛCHES DE 1 MÈTRE 30 T

Même le bois dur et sec ne sera pas un problème pour ce fendeur. Ce fendeur disposant d'une course de 1100 mm viendra à bout des tâches les plus difficiles. Ce fendeur est livré selon le modèle choisi avec un moteur de 400 V ou une combinaison : prise de force et moteur électrique de 400 V, il permet de fendre de grandes quantités de bois en un rien de temps. Vous n'aurez aucune peine à redresser les troncs lourds pour les fendre grâce à son releveur de tronc intégré.

- **Peut être livré avec une prise de force ou avec les deux possibilités d'entraînement combinées, moteur électrique et prise de force.**
- Puissance de fendage de 30 tonnes
- Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de troncs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HL3000GM (Moteur & Prise de force)
Puissance de fendage max.	30 t
Hauteur de fendage max.	1100 mm
Course du cylindre	948 mm
Vitesse de descente 1 / 2	Moteur : 12,5 / 3,7 cm/s Prise de force: 21,5 / 5,7 cm/s
Vitesse de remontée	Moteur : 6,7 cm/s Prise de force: 10,4 cm/s
Moteur	400 V + Prise de force
Puissance du moteur	5500 W

DONNÉES LOGISTIQUES


	HL3000GM (Moteur & Prise de force
Poids net / brut	373,1 / 386,1 kg
Dimensions de l'emballage	970 x 680 x 2000 mm
Référence	5905510902
Gencod	4046664072058
Container de 20'	20 pièces
Container de 40'	41 pièces
Container de 40' HC	41 pièces
	HL3000G (Prise de force)
Référence	5905510903
Gencod	4046664072041

2200 W



COUVERCLE DE PROTECTION
breveté selon la nouvelle réglementation

DIAMÈTRE DE COUPE



INCLUS BUTÉE DE MISE À LONGUEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1002 x 737 x 1046 mm
Lame Ø	405 mm
Capacité de coupe maxi. Ø	140 mm
Longueur de bûche maxi.	300 – 1000 mm
Régime	2800 min^{-1}
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	39 / 43 kg
Dimensions de l'emballage	1075 x 776 x 247 mm
Référence	5905114901
Gencod	4046664071662
Container de 20'	150 pièces
Container de 40'	330 pièces
Container de 40' HC	363 pièces

HS410 | SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 405 MM

Les hivers deviennent plus agréables avec un feu de bois. Cette scie à bûches va vous permettre de scier des rondins mais aussi des branches rapidement et dans une position de travail confortable. Le couvercle de sécurité breveté supprime quasiment tout risque de contact avec la lame de scie. Lorsque le couvercle est ouvert, des dispositifs de sécurité empêchent de scier par inadvertance.

- Robuste construction en acier
- Forte capacité de coupe
- Livrée de série avec une butée de mise à longueur
- Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée et sûre
- Lame carbure de Ø 405 mm
- Permet de scier simultanément plusieurs morceaux de bois

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

HS510 I SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 505 MM

La HS510 est une scie à bûches à chevalet robuste et performante qui va vous faciliter le travail de façonnage de votre bois de chauffage. Compacte, elle offre tout de même une hauteur de travail agréable et permet de travailler confortablement.
Le couvercle de sécurité breveté supprime quasiment tout risque de contact avec la lame de scie. Lorsque le couvercle est ouvert, des dispositifs de sécurité empêchent de scier par inadvertance.

- Robuste construction en acier mécanosoudé
- Forte capacité de coupe
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée et sûre
- Lame carbure de Ø 505 mm
- Permet de scier simultanément plusieurs morceaux de bois

3000 W



COUVERCLE DE PROTECTION breveté selon la nouvelle réglementation





DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	65 / 83 kg
Dimensions de l'emballage	790 x 780 x 1135 mm
Référence	5905113901
Gencod	4046664071655
Container de 20'	42 pièces
Container de 40'	90 pièces
Container de 40' HC	90 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1025 x 809 x 1015 mm
Lame Ø	505 mm
Diamètre de coupe -Ø max.	170 mm
Longueur de coupe min. – max.	200 – 1000 mm
Régime	2800 min^{-1}
Moteur	230 V~
Puissance du moteur	3000 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

4500 W


HS730 | SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM

Cette scie à chevalet va vous permettre de scier de fortes quantités de bois de chauffage rapidement, efficacement et en toute sécurité.

- Lame carbure de 700 mm
- Construction robuste indéformable
- Puissante et confortable à utiliser
- Fortes capacités de coupe grâce à un moteur puissant
- Partiellement assemblée
- Zone de sciage sûre et couverte



COUVERCLE DE PROTECTION breveté selon la nouvelle réglementation

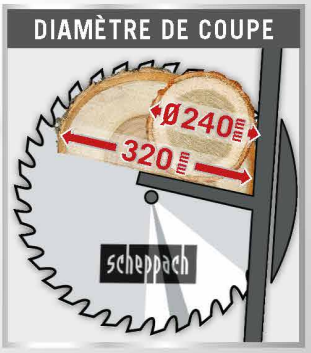

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	90 / 155 kg
Dimensions de l'emballage	1115 x 745 x 1100 mm
Référence	5905112902
Gencod	4046664069492
Container de 20'	28 pièces
Container de 40'	60 pièces
Container de 40' HC	64 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1090 / 1300 x 700 x 1060 mm
Lame Ø	700 mm
Diamètre de coupe -Ø max.	240 mm
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm
Régime	1400 min^{-1}
Moteur	400 V
Puissance du moteur	4500 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

HS520 | SCIE À BÛCHES À CHEVALET LAME DE 505 MM

Cette nouvelle scie à bûches HS520 à chevalet rassemble tous les avantages d'une scie à bûches pour l'usage professionnel et privé. Cette scie est le résultat des longues années d'expérience et des capacités d'innovation de la société SCHEPPACH. Sachant qu'elle affiche les meilleurs résultats de façonnage de bois de chauffage, cette scie est extrêmement bon marché et est livrée préassemblée dans un emballage pratique.

- Lame carbure très performante de 505 mm, permet de scier toutes les essences de bois
- Châssis robuste en acier mécanosoudé qui durera de longues années
- Forte capacité de coupe
- Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Extrêmement résistante, puissante et facile à utiliser
- Préassemblée


MADE IN GERMANY

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

max. 3000 W





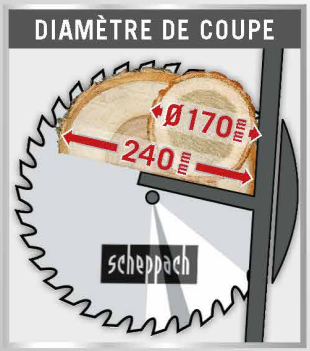

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	860 x 775 x 990 mm	
Lame Ø	505 mm	
Diamètre de coupe -Ø max.	170 mm	
Longueur de coupe min. – max.	200 – 1200 mm	
Régime	2800 min^{-1}	
Moteur	230 V~	400 V
Puissance du moteur	2600 W	3000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	75 / 80,5 kg	
Dimensions de l'emballage	940 x 765 x 620 mm	
Référence	5905108901 (230 V~)	5905108902 (400 V~)
Gencod	4014915194057	4014915194088
1 Camion	99 pièces	

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

max. 4500 W

MADE IN GERMANY

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit



COUVERCLE DE PROTECTION breveté selon la nouvelle réglementation

DIAMÈTRE DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1270 x 730 x 1130 mm	
Lame Ø	700 mm	
Diamètre de coupe -Ø max.	240 mm	
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm	
Régime	1400 min^{-1}	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	380 – 420 V / 50 Hz
Puissance absorbée	3000 W	4500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	95 / 117 kg	89,5 / 111 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 800 x 1274 mm	
Référence	5905109901 (230 V~)	5905109902 (380 – 420 V)
Gencod	4014915194163	4014915194064
1 Camion	34 pièces	

HS720 SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM

Forte capacité de coupe assurée grâce à un moteur puissant. Une construction en acier mécanosoudée garantit une grande longévité à cette scie à bûches et le point d'articulation du chevalet positionné de façon optimale facilite le travail.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les essences de bois.
- Construction robuste et indéformable en acier.
- Forte capacité de coupe grâce à un moteur puissant.
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie.
- Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique et à un couvercle de protection breveté.
- Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
- Livrée assemblée, prête à l'emploi.
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

max. 7500 W

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MADE IN GERMANY



COUVERCLE DE PROTECTION
breveté selon la nouvelle réglementation

FORT DIAMÈTRE DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	1270 x 730 x 1130 mm	
Lame Ø	700 mm	
Diamètre de coupe -Ø max.	250 mm	
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm	
Régime	1400 min^{-1}	
Moteur	400 V / 50 Hz	
Puissance du moteur	5200 W	7500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	117 / 139 kg	121,5 / 143,5 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 800 x 1270 mm	
Référence	1905114902 (5,2 kW)	1905114903 (7,5 kW)
Gencod	4014915194071	4014915194095
1 camion	34 pièces	

wox d700 | SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM

Grâce à son moteur puissant cette scie dispose d'une forte capacité de coupe. De construction robuste en acier, elle est bâtie pour avoir une grande longévité.

- Sa lame carbure de 700 mm permet de scier aisément toutes sortes de troncs et branches
- Travail facilité grâce à un positionnement optimal du point de rotation du chevalet.
- Très forte capacité de coupe
- Maniement rapide et ergonomique à l'aide du capot de protection breveté
- Châssis et chevalet très résistants aux déformations
- Livrée complètement assemblée, prête à l'utilisation
- Zone de coupe complètement fermée et sûre
- Poccibilité de scier plusieurs morceaux en une fois

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

HS720B | SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM

Forte capacité de coupe grâce à un moteur puissant. Grande longévité garantie par sa construction robuste en acier mécanosoudée. Le point de rotation du chevalet, idéalement positionné, facilite le travail.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier parfaitement toutes les essences de bois.
- Construction en acier, robuste et indéformable.
- Fortes capacités de coupe grâce à un moteur à essence puissant
- Permet de travailler sans effort grâce au positionnement idéal du point de rotation du chevalet.
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique, utilisable en tous lieux.
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie.
- Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique, équipée d'un couvercle de protection breveté.
- Livrée prête à l'emploi.
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément


PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MADE IN GERMANY

9000 W





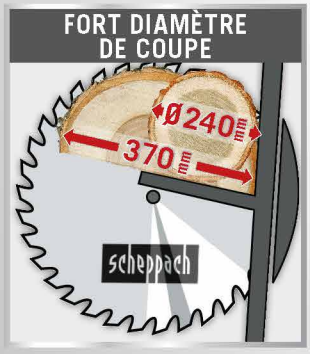





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1270 x 730 x 1130 mm
Lame Ø	700 mm
Diamètre de coupe -Ø max.	250 mm
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm
Régime	1400 min^{-1}
Moteur	9000 W (12,2 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	121 / 142 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 800 x 1274 mm
Référence	5905109903
Gencod	4014915194392
1 camion	34 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONELLE

MADE IN GERMANY

7500 W

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit



COUVERCLE DE PROTECTION breveté selon la nouvelle réglementation

FORT DIAMÈTRE DE COUPE



wox d700sl
SCIE À BÛCHES DE 700 MM

Avec cette scie à chevalet, vous voici dans le futur, la toute nouvelle zone de sciage totalement fermée accroit fortement la sécurité d'utilisation et puisqu'il est possible de maintenir le bois à scier à l'aide de la poignée, vous pourrez scier plusieurs morceaux simultanément, très vite et en toute sécurité.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les essences de bois.
- Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
- La série SL apporte plus de sécurité, d'efficacité et de confort
- Très forte capacité de coupe
- Possibilité de scier plusieurs morceaux de bois d'un seul coup
- Maniement rapide et ergonomique grâce au capot breveté
- Scie très résistante, puissante et d'utilisation confortable
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Travail rapide et en toute sécurité grâce à la poignée permettant de maintenir plusieurs morceaux de bois dans le chevalet à l'aide de la poignée mobile
- Châssis en acier, stable et résistant aux déformations
- Dispositif de protection de la zone de sciage breveté
- Livrée assemblée, prête à l'emploi
- Possibilité de scier plusieurs morceaux de bois en une seule opération

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1270 x 730 x 1130 mm	
Lame Ø	700 mm	
Diamètre de coupe -Ø max.	250 mm	
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm	
Régime	1400 min^{-1}	
Moteur	380 – 420 V / 50 Hz	
Puissance du moteur	5200 W	7500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	123,5 / 149 kg	128 / 153,5 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 800 x 1270 mm	
Référence	1905102902	1905102905
Gencod	4014915094210	4014915195436
1 camion	34 pièces	

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE


MADE IN GERMANY

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

max. 7500 W





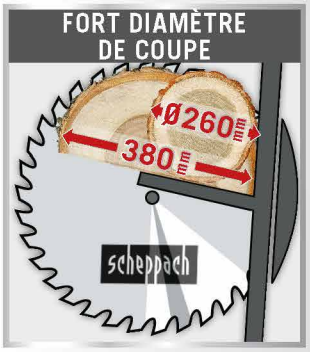

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	kw 7.0 (Moteur)		kwz 7.0 (Prise de force)	kw-ze 7.0 (Moteur & Prise de force)
Dimensions L x l x h	820 x 1060 x 1150 mm		960 x 1410 x 1150 mm	900 x 1500 x 1150 mm
Lame Ø	700 mm		700 mm	700 mm
Diamètre de coupe max.	260 mm		260 mm	260 mm
Longueur de coupe min. – max.	250 – 1500 mm		250 – 1500 mm	250 – 1500 mm
Régime	1400 min^{-1}		–	1400 min^{-1}
Entraînement par prise de force	–		540 min^{-1}	540 min^{-1}
Moteur	380 – 420 V / 50 Hz		Prise de force	380 – 420 V / 50 Hz + Prise de force
Puissance du moteur	5200 W	7500 W	–	5200 W
Type d'entraînement	–		Prise de force	Prise de force
Puissance du tracteur min.	–		20 CV	20 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

	kw 7.0 (Moteur)		kwz 7.0 (Prise de force)	kw-ze 7.0 (Moteur & Prise de force)
Poids net / brut	152 / 166 kg	156 / 171 kg	171 / 186 kg	217 / 229 kg
Dimensions de l'emballage	1130 x 970 x 1350 mm		1500 x 1130 x 1350 mm	1500 x 1130 x 1350 mm
Référence	1905115902	1905115903	1905115904	1905115905
Gencod	4014915194101	4014915194118	4014915194125	4014915194132

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

scheppach Germany

kw-ze 7.0

PRISE DE FORCE





kw 7.0 / kwz 7.0 / kw-ze 7.0
SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM

Vous travaillerez rapidement, en toute sécurité et scierez sans effort une grande quantité de bûches avec une scie à chevalet. Le moteur positionné en bas augmente la capacité de coupe grâce à son entraînement par courroie trapézoïdale. Si vous désirez travailler en tous lieux, la kwz 7.0 et la kw-ze 7.0 sont les machines qu'il vous faut. Équipées d'un entraînement par prise de force et d'un attelage 3 points elles vous permettront d'être indépendant et de travailler à l'emplacement que vous désirez.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les essences de bois.
- Forte capacité de coupe.
- Nouveau couvercle de protection breveté : travail rapide, position ergonomique
- Extrêmement robuste, puissante, grand confort d'utilisation
- Entraînement par courroie trapézoïdale
- Châssis robuste en cornières d'acier mécanosoudées
- Permet de travailler sans effort grâce au positionnement idéal du point de rotation du chevalet.
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie.
- Livrée assemblée, prête à l'emploi
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

5200 W

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MADE IN GERMANY







ke 70m | SCIE À BÛCHES À PLATEAU MOBILE

Cette scie à bûches se distingue par un guidage précis et la mobilité de sa table en acier, montée sur roulements à billes.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les essences de bois.
- Moteur puissant de 5200 Watt
- Entraînement par courroie trapézoïdale
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie.
- Plateau en métal de 1400 x 860 mm
- Diamètre de coupe de 250 mm
- Travail rapide et conception ergonomique grâce au couvercle de protection très facile à manipuler.
- Extrêmement robuste, puissante, grand confort d'utilisation
- Sûre grâce à son couvercle de maintien du bois rabattable, idéal pour scier plusieurs morceaux fendus en une fois.
- Protection rabattable brevetée
- Châssis robuste en cornières d'acier mécanosoudées
- Livrée assemblée, prête à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	860 x 1460 x 1210 mm
Lame-Ø	700 mm
Dimensions de la table	1400 x 860 mm
Diamètre de coupe -Ø max.	250 mm
Moteur	380 – 420 V / 50 Hz
Puissance du moteur	5200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	172 / 185 kg
Dimensions de l'emballage	1130 x 1500 x 1400 mm
Référence	1905117902
Gencod	4014915194156

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

PROFESSIONNELLE

5200 W

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MADE IN GERMANY



COUVERCLE DE PROTECTION breveté selon la nouvelle réglementation





ke d700 | SCIE CIRCULAIRE À TABLE MOBILE

La scie à bûches à plateau ke d700 va vous permettre de travailler rapidement et efficacement. Le plateau mobile en acier, monté sur roulements à billes, se déplace extrêmement facilement.
De construction robuste et indéformable, pourvue d'un revêtement thermolaqué très résistant, cette scie est faite pour durer de longues années.

- Lame carbure très performante de 700 mm, permet de scier toutes les essences de bois.
- Moteur puissant de 5200 Watt
- Plateau en métal de 1400 x 860 mm
- Diamètre de coupe de 230 mm
- Extrêmement robuste, puissante, grand confort d'utilisation
- Sûre grâce à son couvercle de maintien du bois rabattable, idéal pour scier plusieurs morceaux fendus en une fois.
- Protection rabattable brevetée
- Châssis robuste en cornières d'acier mécanosoudées
- Livrée assemblée, prête à l'emploi
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie.
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1420 x 855 x 1250 mm
Lame Ø	700 mm
Dimensions de la table	1400 x 860 mm
Capacité de coupe maxi.	230 mm
Moteur	380 – 420 V / 50 Hz
Puissance du moteur	5200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	149 / 165 kg
Dimensions de l'emballage	1500 x 1130 x 1400 mm
Référence	1905116902
Gencod	4014915194149
1 camion	12 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 112

HS520

	Description	Référence	Gencod
1 Lame carbure	Ø 505 x 30 mm / 40 dents	3905111701	4046664029601
2 Lame chrome vanadium	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 56 dents	10023205	4014915010234
3 Lame carbure	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 44 dents	15270704	4014915038696
4 Lame carbure	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 36 dents	56000702	4014915038771

HS720 / HS720B / wox d700 / wox d700sl / wox z700sl

	Description	Référence	Gencod
1 Lame chrome vanadium	Ø 700 x 30 mm / 56 dents	10023207	4014915020981
2 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 dents	13108001	4014915031963
3 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 dents	13110701	4014915036838
4 Dispositif d'aspiration	Diamètre de raccordement Ø 100 mm	1905109700	4014915201847
5 Dispositif d'aspiration pour kwz 7.0, kw-ze 7.0 et wox d700sl	Diamètre de raccordement Ø 100 mm	15300707	4014915071815
6 Rallonge de chevalet	Avec repère de coupe à 330 mm	15300706	4014915070146

kw 7.0 / kwz 7.0 / kw-ze 7.0

	Description	Référence	Gencod
1 Lame chrome vanadium	Ø 700 x 30 mm / 56 dents	10023207	4014915020981
2 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 dents	13108001	4014915031963
3 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 dents	13110701	4014915036838
4 Attelage 3 points	Pour la version en 400 V	15360702	4014915081302
5 Rallonge de chevalet	Avec repère de coupe à 330 mm	15300706	4014915070146
6 Dispositif de déplacement pour kwz 7.0 et kw-ze 7.0	Pour déplacer la scie facilement	10011300	4014915041474
7 Cardan W 100 pour kwz 7.0 und kw-ze 7.0	575 – 875 mm	05018101	4014915020875
8 Dispositif d'aspiration pour kwz 7.0 et kw-ze 7.0	Diamètre de raccordement Ø 100 mm	15300707	4014915071815

HS730 / ke 70m / ke d700

	Description	Référence	Gencod
1 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm / 56 dents	10023207	4014915020981
2 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 dents	13108001	4014915031963
3 Lame carbure	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 dents	13110701	4014915036838

	Description	Référence	Gencod
1 Housse de protection pour HS520, HS720, HS720B, wox d700, wox d700sl, wox z700sl, kw 7.0, kwz 7.0, kw-ze 7.0	1500 x 1000 x 1300 mm	7905301702	4014915087984

*WZ = Denture en biseau alterné | LF = Denture plate



13 mm

SUPPORT EN FONTE





DP13 | PERCEUSE À COLONNE

La perceuse à colonne SCHEPPACH DP13 est parfaite pour les petits travaux domestiques et à l'occasion pour effectuer des travaux professionnels. Cette perceuse à colonne est conforme à toutes les nouvelles normes tout en restant à un prix très abordable sans toutefois renoncer à la puissance nécessaire.Elle permet de percer le bois dur et tendre ainsi que le métal et les matériaux plastique courants.

- Mandrin à serrage rapide de série
- 5 vitesses de 600 à 2600 min^{-1} pour percer le bois, le métal et les matériaux plastique courants
- Construction robuste en fonte
- Moteur puissant de 350 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	430 x 200 x 580 mm
Dimensions de la table	165 x 165 mm
Inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Vitesse	600 à 2600 min^{-1} (5 vitesses)
Type de mandrin	13 mm / serrage rapide
Distance max. du mandrin à la table	138 mm
Distance max. du mandrin au pied	215 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	350 W

ACCESSOIRE OPTIONNEL

ÉTAU



Référence : 7906800701
Gencod : 4046664012962

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14,5 / 15,5 kg
Dimensions de l'emballage	460 x 415 x 230 mm
Référence	5906805901
Gencod	4046664037392
Container de 20'	630 pièces
Container de 40'	1260 pièces
Container de 40' HC	1400 pièces



DP16VL | PERCEUSE À COLONNE

La perceuse à colonne SCHEPPACH DP16VL équipée d'un laser permet de percer des trous parfaitement centrés avec une grande précision. Elle permet de percer le bois tendre et dure aussi bien que le métal et le plastique.

- 5 vitesses pour percer le bois, le métal et tous les matériaux plastique courants
- Mandrin de 16 mm max.
- Support robuste en acier
- Moteur puissant de 500 W
- Positionnement précis grâce au laser de série

16 mm





MULTI APPLIS





INCLUS ÉTAU

360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	445 x 225 x 590 mm
Dimensions de la table	164 x 162 mm
Inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Vitesses	550 / 950 / 1450 / 1950 / 2500 min^{-1}
Capacité du mandrin	1,5 – 16 mm
Distance max. du mandrin à la table	175 mm
Distance max. du mandrin au pied	260 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	15,5 / 17 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 460 x 240 mm
Référence	5906808901
Gencod	4046664045335
Container de 20'	540 pièces
Container de 40'	1080 pièces
Container de 40' HC	1342 pièces

16 mm

360°

DP16VLS | PERCEUSE À COLONNE

La perceuse à colonne SCHEPPACH DP16VLS équipée d'un laser permet de percer des trous centrés avec une grande précision. Elle vous permettra d'effectuer de nombreuses opérations de perçage aussi bien dans du métal que dans du plastique et du bois tendre ou dur.

- 5 vitesses pour percer le bois, le métal et tous les matériaux courants
- Capacité du mandrin max. 16 mm
- Construction robuste en acier
- Moteur puissant de 500 W
- Perçages précis grâce au laser de série



INCLUS ÉTAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	400 x 140 x 620 mm
Dimensions de la table	160 x 160 mm
Plage d'inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Régime	600 – 2600 min^{-1}
Capacité du mandrin	3 à 16 mm
Distance max. du mandrin à la table	170 mm
Distance max. du mandrin au pied	250 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	456 x 376 x 246 mm
Référence	5906810901
Gencod	4046664068808
Container de 20'	680 pièces
Container de 40'	1350 pièces
Container de 40' HC	1440 pièces



16 mm

SUPPORT EN FONTE

360°



INCLUS ÉTAU







DP16SL | PERCEUSE À COLONNE

La perceuse à colonne Scheppach DP16SL équipée d'un laser permet de percer facilement des trous centrés avec une grande précision pour de nombreuses applications.

- 5 vitesses allant de 600 à 2430 min^{-1} pour percer le bois, le métal et tous les matériaux courants
- Mandrin de 16 mm
- Support robuste en fonte
- Moteur puissant de 550 W
- Positionnement précis grâce au laser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	732 x 235 x 482 mm
Dimensions de la table	194 x 165 mm
Inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Vitesse	510 – 2430 min^{-1}
Type de mandrin	16 mm
Distance maxi du mandrin à la table	305 mm
Distance maxi du mandrin au pied	405 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23,5 / 25 kg
Dimensions de l'emballage	605 x 375 x 285 mm
Référence	4906807901
Gencod	4046664036432
Container de 20'	378 pièces
Container de 40'	763 pièces
Container de 40' HC	872 pièces



9 VITESSES

16 mm

DP16PRO | PERCEUSE À COLONNE

Vous faites le bon choix en acquérant la perceuse à colonne SCHEPPACH DP16PRO. Grâce à sa puissance de 500 Watt et ses 9 vitesses, vous pourrez aussi bien percer le bois, le métal ou le plastique en utilisant toujours la bonne vitesse. Le laser de positionnement intégré vous permettra de réaliser des perçages extrêmement précis.

- 9 vitesses pour percer le bois, le métal et tous les matériaux plastiques courants
- Capacité du mandrin : max. 16 mm
- Conception combinée de métal et de plastique, machine légère et d'une grande longévité
- Moteur puissant de 500 Watt
- Laser de positionnement permettant de réaliser des perçages précis

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	420 x 238 x 600 mm
Dimensions de la table	160 x 160 mm
Inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Régime	9 vitesses
Capacité du mandrin	1,5 – 16 mm
Distance maxi du mandrin à la table	218 mm
Distance maxi du mandrin au pied	301 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	456 x 405 x 246 mm
Référence	5906811901
Gencod	4046664069782
Container de 20'	640 pièces
Container de 40'	1290 pièces
Container de 40' HC	1440 pièces



VITESSE VARIABLE

SUPPORT EN FONTE

16 mm

360°



INCLUS ÉLARGISSEMENT DE TABLE


Réglage de la vitesse de 440 à 2580 min^{-1} à volonté, facilement et sans outil à l'aide du levier

DP18VARIO | PERCEUSE À COLONNE

La perceuse à colonne Scheppach DP18VARIO à vitesse variable va vous apporter la précision que vous attendez pour réaliser tous vos travaux de perçage. Cette perceuse d'établi peut être utilisée pour de nombreuses applications : perçage du métal, du plastique, dans le bois dur et tendre. Vous pouvez régler la vitesse variable sans outil et d'un seul geste en fonction du matériau à percer et du foret utilisé.

- Mandrin à serrage rapide de série
- Vitesse variable réglable à volonté de 440 à 2580 min^{-1} pour percer le bois, le métal et tous les plastiques usuels
- Capacité du mandrin de 1 à 16 mm
- Construction robuste en fonte
- Rapport qualité/prix exceptionnel
- Puissant moteur de 550 Watt
- Livrée de série avec un élargissement de table équipé d'un rouleau, d'un laser de positionnement et d'un éclairage à LED





INCLUS




INCLUS



ACCESSOIRE OPTIONNEL

ÉTAU

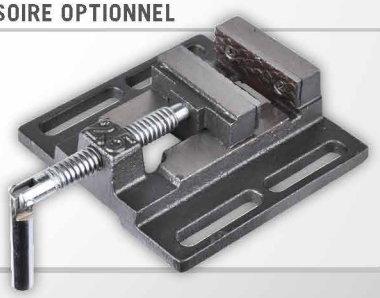

Référence : 7906800701
Gencod : 4046664037606

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	540 x 390 x 950 mm
Dimensions de la table	240 x 240 mm
Inclinaison de la table	45° – 0 – 45°
Vitesse	440 à 2580 min^{-1} (5 vitesses)
Type de mandrin	1 à 16 mm / serrage rapide
Distance max. du mandrin à la table	325 mm
Distance max. du mandrin au pied	495 mm
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	38,5 / 41 kg
Dimensions de l'emballage	750 x 500 x 290 mm
Référence	5906807901
Gencod	4046664045328
Container de 20'	230 pièces
Container de 40'	483 pièces
Container de 40' HC	550 pièces



PROFESSIONNELLE

MT140 | TRONÇONNEUSE A MÉTAUX DE 355 MM

Cette tronçonneuse va vous permettre de réaliser tous vos travaux de découpe à l'atelier ou à différents emplacements.

- Permet une coupe nette et précise de tous les métaux.
- Un carter recouvre complètement le disque pour un maximum de sécurité.
- Un blocage de l'arbre permet de changer les disques facilement et rapidement
- Légère et portative
- Equipée d'un étau de serrage





Blocage de l'arbre pour le changement rapide du disque

DISQUE Ø 355 MM



360°

ACCESSOIRE OPTIONNEL

DISQUE ABRASIF
Ø 355 x 25,4 mm



Référence : 5903702701
Gencod : 4046664038085

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	580 x 310 x 400 mm
Disque Ø	355 x 25,4 mm
Capacité de coupe à 90°	50 x 230 mm / Ø 100 mm
Angles de coupe	30° – 0° – 45°
Régime à vide	3000 min^{-1}
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,9 / 18,6 kg
Dimensions de l'emballage	600 x 340 x 430 mm
Référence	5903702901
Gencod	4046664037569
Container de 20'	330 pièces
Container de 40'	670 pièces
Container de 40' HC	730 pièces





MBS1100 | SCIE À RUBAN À MÉTAUX

Il n'a jamais été aussi simple de scier des tuyaux et des profilés métalliques, la MBS1100 de Scheppach est une scie à ruban à métaux professionnelle. Rapport qualité / prix imbattable. Cette scie peut aussi bien être utilisée, placée sur son support que guidée à la main, ce qui permet de scier des tuyaux en place sans problème. Cette scie est un outil idéal pour couper l'acier, l'aluminium,le cuivre, l'acier inoxydable, le PVC et le téflon.

- Forte puissance de 1100 W
- Peut être extraite de son support pour une utilisation électroportative
- Coupe une section maximale de 127 x 127 mm
- Livrée avec une 2ème lame, un support de travail et une LED intégrée
- Longueur de la lame : 1140 mm
- Poignée orientable
- Vitesse de coupe variable
- Légère et maniable, idéale pour une utilisation universelle sur les chantiers, lors de montages, à l'atelier, pour les travaux de bricolage et dans une exploitation agricole

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	635 x 205 x 549 mm
Angle de coupe	0° – 45°
Longueur de la lame de scie	1140 mm
Vitesse de coupe	0,7 – 2,4 m/s
Diamètre de coupe max.	80 mm
Hauteur / Largeur de passage: 90° / 90°	127 / 127 mm
Hauteur / Largeur de passage: 45° / 45°	40 / 127 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,6 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	380 x 360 x 563 mm
Référence	5901507901
Gencod	4046664068433
Container de 20'	355 pièces
Container de 40'	745 pièces
Container de 40' HQ	875 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 52

CB01

3 m / 1T









CB02

3 m / 2T









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CB01	CB02
Dimensions L x l x h	3100 x 140 x 130 mm	3100 x 160 x 130 mm
Capacité de levage	1000 kg	2000 kg
Hauteur de levage	3000 mm	3000 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

	CB01	CB02
Poids net / brut	9,5 / 10 kg	13,5 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	250 x 180 x 170 mm	270 x 180 x 170 mm
Référence	4907401000	4907402000
Gencod	4046664015307	4046664015314
Container de 20'	2500 pièces	1900 pièces
Container de 40'	2800 pièces	2150 pièces
Container de 40' HC	2800 pièces	2150 pièces

CB01 OU CB02 | PALANS A CHAINE

Un palan est un auxiliaire idéal au garage ou à l'atelier. Soulevez vos charges en toute sécurité. Grâce à la longue chaîne, les lourdes charges sont soulevées sans problème.

- **Capacité de levage du CB01 : 1000 kg**
- **Capacité de levage du CB02 : 2000 kg**
- Hauteur de levage 3000 mm
- Parfaitement adapté au levage ,il peut également tirer une charge, tensionner, mettre en place et assurer une élingue
- Permet le contrôle du levage et de la descente d'une charge
- Crochet équipé d'un linguet de sécurité
- Longue chaîne de levage



HRS250 / HRS400 / HRS600 / HRS800 / HRS1000 | PALAN ÉLECTRIQUE

Un palan électrique a une utilité universelle à l'atelier et au garage. Soulevez les charges en toute sécurité et facilement.

- **Charge max. – 125 kg ou 250 kg avec la poulie de mouflage (HRS250)**
- **Charge max. – 200 kg ou 400 kg avec la poulie de mouflage (HRS400)**
- **Charge max. – 300 kg ou 600 kg avec la poulie de mouflage (HRS600)**
- **Charge max. – 400 kg ou 800 kg avec la poulie de mouflage (HRS800)**
- **Charge max. – 500 kg ou 999 kg avec la poulie de mouflage (HRS1000)**
- Hauteur de levage – 12 m sans poulie de mouflage et 6 m avec la poulie de mouflage.
- Facile à fixer
- Livré avec 2 étriers de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HRS250	HRS400	HRS600	HRS800	HRS1000
Dimensions L x l x h	400 x 185 x 130 mm	452 x 215 x 155 mm	392,5 x 146 x 174 mm	417,5 x 153,5 x 174 mm	482 x 170 x 250 mm
Charge max. sans poulie de mouflage	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hauteur de levage avec poulie de mouflage	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hauteur de levage sans poulie de mouflage	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m
Hauteur de levage avec poulie de mouflage	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Moteur	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Puissance absorbée	530 W	780 W	1050 W	1350 W	1600 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HRS250	HRS400	HRS600	HRS800	HRS1000
Poids net / brut	11,5 / 12,5 kg	17 / 18 kg	17,5 / 18,5 kg	19,5 / 20,5 kg	31,5 / 33,5 kg
Dimensions de l'emballage	418 x 233 x 138 mm	475 x 258 x 160 mm	405 x 150 x 240 mm	520 x 440 x 170 mm	565 x 245 x 325 mm
Référence	4906904000	4906905000	5906903901	5906904901	5906905901
Gencod	4046664015284	4046664015291	4046664068464	4046664068471	4046664068488
Container de 20'	1560 pièces	1114 pièces	1100 pièces	1000 pièces	644 pièces
Container de 40'	Surcharge	Surcharge	Surcharge	Surcharge	Surcharge
Container de 40' HC	Surcharge	Surcharge	Surcharge	Surcharge	Surcharge

PROFESSIONNEL

650 mm COUPE EN DIAGONALE X

360°



INCLUS 2 ÉLARGISSEMENTS DE TABLE

FS3600 | COUPE CARRELAGE À EAU

Le FS3600 de Scheppach équipé d'un disque de 200 mm permet d'effectuer la coupe des carrelages de grands formats, Le disque diamant coupe le carrelage, le marbre, l'ardoise etc.

- Vous pouvez couper de grands carreaux sur une longueur de chant de 920 mm ou en diagonale de 650 mm
- La tête de coupe mobile augmente la sécurité et le contrôle del'opération.
- Tête de coupe inclinable pour effectuer des coupes de biais
- Permet d'effectuer des coupes droites, de biais et des coupes plongeantes
- Facile à utiliser
- Moteur à induction puissant équipé d'une protection thermique
- Grande longueur de coupe de 920 mm et hauteur de coupe de 36 mm
- Construction en acier robuste
- 2 rails de guidage garantissent la précision de coupe
- Le support est équipé de pieds repliables et de roues de transport
- 2 tablettes supplémentaires accroissent la table pour maintenir les plus grands carreaux
- Laser permettant de visualiser précisément le tracé de la coupe
- Tête de coupe inclinable aux angles les plus courants







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1560 x 440 x 1140 mm
Dimensions de la table	1290 x 400 mm
Disque Ø	200 mm
Quantité d'eau	30 L
Hauteur de coupe max à 90°	36 mm
Hauteur de coupe max à 45°	29 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	900 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	50 / 59 kg
Dimensions de l'emballage	1530 x 540 x 585 mm
Référence	5906706901
Gencod	4046664034315
Container de 20'	42 pièces
Container de 40'	90 pièces
Container de 40' HC	120 pièces



ACCESSOIRE OPTIONNEL

DISQUE DIAMANT
Ø 200 x 25,4 mm



Référence : 7906700705
Gencod : 4046664039686

DISQUE DIAMANT
professionnel,
Ø 200 x 25,4 mm



Référence : 7906700703
Gencod : 4046664037439

PROFESSIONNEL

750 mm COUPE EN DIAGONALE X



360°

INCLUS 2 ÉLARGISSEMENTS DE TABLE

ACCESSOIRE OPTIONNEL

DISQUE DIAMANT
Ø 230 x 25,4 mm
Référence : 7906700704
Gencod : 4046664039648

DISQUE DIAMANT
Professionnel 180 x 22,2 mm
Référence: 3906705701
Gencod: 4046664034865

DISQUE DIAMANT
180 x 22,2 mm
Référence: 3906705050
Gencod: 4046664014065

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1845 x 440 x 1155 mm
Dimensions de la table	1377 x 400 mm
Disque Ø	230 mm
Contenance du bac à eau	40 L
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	34 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	58 / 66 kg
Dimensions de l'emballage	1830 x 540 x 585 mm
Référence	5906707901
Gencod	4046664034322
Container de 20'	36 pièces
Container de 40'	75 pièces
Container de 40' HC	100 pièces



FS4700 | COUPE CARRELAGE À EAU

Le FS4700 de Scheppach est idéal pour réaliser la coupe des carrelages de grand format actuellement courants. Le disque diamant coupe les carrelages muraux et de sol, le marbre et beaucoup d'autres revêtements il permet également de réaliser les coupes de biais et les coupes d'onglet.

- Vous pouvez couper de grands carreaux sur une longueur de chant de 1200 mm ou en diagonale de 848 mm
- La tête de coupe mobile augmente la sécurité et le contrôle de l'opération
- Tête de coupe inclinable pour effectuer des coupes de biais
- Permet d'effectuer des coupes droites, de biais et des coupes plongeantes
- Facile à utiliser
- Moteur à induction puissant équipé d'une protection thermique
- Grande longueur de coupe de 1200 mm et hauteur de coupe de 40 mm
- Construction en acier robuste
- Laser permettant de visualiser précisément le tracé de la coupe
- 2 rails de guidage garantissent la précision de coupe
- Tête de coupe inclinable aux angles les plus courants
- Le support est équipé de pieds repliables et de roues de transport
- 2 tablettes supplémentaires accroissent la table pour maintenir les plus grands carreaux

PROFESSIONNEL



Scheppach HSM3500
Oberklasse 1,6 MOTOR & MASCHINE Preis/Leistung: gut – sehr gut 4/2018

ACCESSOIRE OPTIONNEL

DISQUE DIAMANT
Ø 350 x 25,4 mm

Référence : 7906700701
Gencod : 4014915090571

DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ
Ø 350 x 25,4 mm

Référence : 7906700702
Gencod : 4014915090588

HSM3500 | COUPE-CARRELAGE

Le coupe-carrelage HSM3500 permet de couper les carrelages mais aussi les briques, les dalles de pierre et les grands carreaux. De construction massive pour une utilisation dans de rudes conditions, cette machine dispose d'une tête de coupe positionnée latéralement, les coupes de long obtenues sont précises.

- Hauteur de coupe 110 mm pour tous les matériaux
- Vous pouvez couper de grands carreaux sur une longueur de chant de 800 mm ou en diagonale de 530 mm
- Table équipée de 4 roulements à billes et d'un revêtement antidérapant en caoutchouc
- Longueur de coupe max. 800 mm
- Tête inclinable à volonté de 0° à 45°
- Livré avec deux disques diamant Ø 350 x 25,4 mm (un disque plein et un disque segmenté)
- Support pliant et dispositif de déplacement inclus pour faciliter le transport et le rangement.
- Guide d'angle avec graduation en degrés
- Pompe de circulation de l'eau de refroidissement intégrée
- Grande surface de travail caoutchoutée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1200 x 600 x 1260 mm
Dimensions de la table	530 x 430 mm
Disque Ø	350 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°	110 mm
Hauteur de coupe maxi à 45°	72 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	72 / 90 kg
Dimensions de l'emballage	1260 x 610 x 540 mm
Référence	5906708901
Gencod	4046664071358
Container de 20'	51 pièces
Container de 40' HC	148 pièces



INDÉFORMABLE

HSC120 | COUPE-PAVÉS

Le coupe-pavés HSC 120 de SCHEPPACH facilite énormément le travail lors de la pose de pavés. Grâce à ses roues et son poids réduit, il est facile à déplacer. Ses lames de 320 mm sont idéales pour couper des pavés de petite et de moyenne taille allant jusqu'à une épaisseur de 140 mm.

- Allégé mais très robuste, il effectue de belles coupes
- Il permet de couper les blocs composites, les plaques, les bordures etc. des dimensions disponibles sur le marché
- De construction massive
- Coupe toujours de façon précise
- Lames à longue durée de vie et à 4 tranchants, facilement remplaçables
- La table support équipée de ressorts contribue à la netteté de la coupe

max. 320 mm

max. 140 mm



360°

ROUES (DE SÉRIE)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	34 / 37 kg
Dimensions de l'emballage	590 x 340 x 650 mm
Référence	5908503900
Gencod	4046664067979
Container de 20'	192 pièces
Container de 40'	405 pièces
Container de 40' HC	448 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1140 x 306 x 1170 mm
Hauteur de la table	120 mm
Longueur de coupe max.	320 mm
Hauteur de coupe max.	140 mm
Hauteur de coupe min.	25 mm
Nombre de lames	2

ROBUSTE

360°

max. 330 mm

max. 140 mm



INCLUS LAME RÉVERSIBLE DURABLE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	790 x 260 x 562 mm
Hauteur de la table	120 mm
Longueur de coupe max.	330 mm
Hauteur de coupe max.	140 mm
Hauteur de coupe min.	25 mm
Nombre de lames	2

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	41 / 42,5 kg
Dimensions de l'emballage	830 x 295 x 595 mm
Référence	5908501900
Gencod	4046664024026
Container de 20'	187 pièces
Container de 40'	377 pièces
Container de 40' HC	486 pièces



HSC130 | COUPE-PAVÉS

Le coupe-pavés fait partie de l'équipement indispensable aux poseurs de pavages. Cet appareil permet de couper sans grandes difficultés les pavés ou éléments de pavage en utilisant la pression développée par le bras de levier télescopique.

- Léger mais parfaitement stable, il coupe les pavés avec précision
- Il permet de couper les blocs composites, les plaques, les bordures etc. des dimensions disponibles sur le marché
- De construction très résistante
- Coupe toujours de façon précise
- Lame réversible à longue durée de vie, elle est rapidement et facilement remplacée
- La table support équipée de ressorts contribue à la netteté de la coupe.

INDÉFORMABLE



HSC140 | COUPE-PAVÉS

Le HSC 140 de SCHEPPACH est l'outil qu'il vous faut pour couper précisément les pavés et les plaques. Grâce à ses grandes lames les pavés et les plaques allant jusqu'à 420 mm de longueur et de 140 mm d'épaisseur ne lui posent aucun problème. Ses grandes roues et sa poignée pratique permettent de le déplacer aisément.

- Allégé mais très robuste, il effectue de belles coupes
- Il permet de couper les blocs composites, les plaques, les bordures etc. des dimensions disponibles sur le marché
- De construction massive
- Coupe toujours de façon précise
- Lames à longue durée de vie et à 4 tranchants, facilement remplaçables
- La table support équipée de ressorts contribue à la netteté de la coupe.

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	39 / 42 kg
Dimensions de l'emballage	680 x 335 x 650 mm
Référence	5908504900
Gencod	4046664067986
Container de 20'	174 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	404 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x	1185 x 306 x 1170 mm
Hauteur de la table	120 mm
Longueur de coupe max.	420 mm
Hauteur de coupe max.	140 mm
Hauteur de coupe min.	25 mm
Nombre de lames	2

DH1300PLUS | PERFORATEUR

Ce perforateur à emmanchement SDS-PLUS est équipé d'un mécanisme de percussion qui satisfera tous les utilisateurs chevronnés. Son moteur puissant lui confère une importante force d'impact de 5 Joules. Le mandrin à serrage rapide permet un changement immédiat des outils de burinage et de perçage.

- L'emmanchement SDS-Plus transmet parfaitement le couple
- Le système anti-vibrations intégré réduit très fortement les vibrations même lors de gros travaux
- Force d'impact importante de 5 Joules
- Moteur puissant de 1250 W
- 4 fonctions : perçage, perçage à percussion, burinage simple ou rotatif
- Fréquence de burinage : 0 à 4500 coups/min
- Coffret pratique de transport et de rangement en plastique
- Livré avec une butée de profondeur, un jeu de forets, un burin plat et un burin pointu
- La poignée complémentaire peut être ajustée pour un grand confort d'utilisation

System Vibration Control

4 FONCTIONS









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	362 x 243 x 114 mm
Force d'impact	5 Joules
Fréquence de percussion	0 – 4500 coups/min
Vitesse	0 – 850 min^{-1}
Capacité max. (dans le béton)	30 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6 / 7,5 kg
Dimensions de l'emballage	410 x 120 x 330 mm
Référence	5907902901
Gencod	4046664044529
Container de 20'	1300 pièces
Container de 40'	2600 pièces
Container de 40' HC	2600 pièces



360°

VOYANT LUMINEUX LED

SDS plus

5 kg

5 Joules



ACCESSOIRES OPTIONNELS

JEU DE 3 FORETS SDS

Ø 8 I 10 I 12 mm
L 150 mm



Référence : 7907900004
Gencod : 4046664044987

JEU DE 2 BURINS (PLAT ET POINTU)

Ø 13,5 mm
L 250 mm



Référence : 7907900003
Gencod : 4046664044970



INCLUS COFFRET EN PLASTIQUE, JEU DE FORETS, BURIN PLAT & UN BURIN POINTU

DH1200MAX | PERFORATEUR

Le perforateur DH1200MAX doté d'un emmanchement SDS MAX. Grâce à ses 9 Joules il est paré pour les travaux lourds. D'un poids réduit et très puissant, cet un auxiliaire indispensable.

- Paré pour tous les travaux avec une force d'impact de 9 Joules
- Moteur puissant de 1050 Watt
- 3 fonctions pour répondre à des tâches variées
- Vitesse variable pour une utilisation universelle
- Forte fréquence de percussion de 0 à 3780 coups/min
- Doté d'un contrôle des vibrations
- La malette en plastique livrée de série facilite le transport et le rangement
- Burin plat et burin pointu livrés de série

SDS max

6 kg

9 Joules

VOYANT LUMINEUX LED

360°







INCLUS MALLETTE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE, BURIN PLAT & BURIN POINTU

ACCESSOIRES OPTIONNELS

JEU DE FORETS
Ø 16 I 18 I 20 mm
L 320 mm



Référence : 7907900002
Gencod : 4046664036357

BURIN PLAT + BURIN POINTU
Ø 18 mm
L 350 mm



Référence : 7907900001
Gencod : 4046664036340

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6 / 10,5 kg
Dimensions de l'emballage	430 x 125 x 370 mm
Référence	5907901901
Gencod	4046664036265
Container de 20'	1160 pièces
Container de 40'	2320 pièces
Container de 40' HC	2320 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	409 x 107 x 275 mm
Force d'impact	9 Joules
Fréquence de percussion	0 – 3780 coups/min
Vitesse	0 – 480 min^{-1}
Capacité max. (dans le béton)	38 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1050 W

AB1600 | MARTEAU PIQUEUR

Marteau piqueur robuste conçu pour disposer d'une puissance constante dans le béton et pour les travaux de maçonnerie.

- Livré avec un burin plat, une pointerolle et une mallette en métal
- Force d'impact de 50 Joules
- Changement facile et rapide des burins
- Poignées confortables et recouvertes d'un revêtement bi-matière pour travailler avec peu de vibrations
- Compact, son design fluide permet de travailler dans les emplacements exigus et d'accès difficile



ACCESSOIRES OPTIONNELS

BURIN PLAT
Ø 30 mm, L 390 mm

Référence: 3908201108
Gencod: 4046664014287

POINTEROLLE
Ø 30 mm, L 390 mm

Référence: 3908201109
Gencod: 4046664014294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	652 x 157 x 276 mm
Force d'impact	50 Joules
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1700 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16 / 20 kg
Dimensions de l'emballage	700 X 165 X 280 mm
Référence	5908201901
Gencod	4046664020264
Container de 20'	710 pièces
Container de 40'	1200 pièces
Container de 40' HC	1200 pièces



60 Joules

1900 W

HEXAGONAL

AB1900 | MARTEAU-PIQUEUR PROFESSIONNEL

Le SCHEPPACH AB1900 va vous permettre de venir à bout te tous les travaux. Les murs les plus épais ne lui poseront aucun problème grâce à ses puissants 60 Joules. Son emmanchement hexagonal permet un changement simple et rapide des outils. Sa poignée bi-matière permet de travailler avec un faible niveau de vibrations.

- Une forte puissance de 1900 Watts
- Puissance de frappe de 60 Joules
- Travail sans fatigue grâce au blocage de son interrupteur pour un travail continu
- Poignée bi-matière permettant de travailler avec de faibles vibrations
- Compact et d'un design élaboré pour permettre le travail même dans des espaces réduits
- Livré dans une mallette en plastique équipée de roulettes avec une pointerolle et un burin plat

360°



INCLUS POINTEROLLE, BURIN PLAT & COFFRET BMC



Mallette de transport équipée de roulettes

ACCESSOIRES OPTIONNELS

BURIN PLAT
Ø 30 mm, L 390 mm



Référence: 3908201108
Gencod: 4046664014287

POINTEROLLE
Ø 30 mm, L 390 mm



Référence: 3908201109
Gencod: 4046664014294

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	674 x 155,3 x 264,3 mm
Puissance de frappe	60 Joules
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1900 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,5 / 20,8 kg
Dimensions de l'emballage	910 x 205 x 370 mm
Référence	5908206901
Gencod	4046664068594
Container de 20'	474 pièces
Container de 40'	991 pièces
Container de 40' HQ	1110 pièces



PRÉ-ASSEMBLÉE

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MIX125	MIX140
Dimensions L x l x h	770 x 700 x 450 mm	1210 x 840 x 1280 mm
Capacité du tambour	125 L	140 L
Vitesse du tambour max.	26,6 min^{-1}	26,6 min^{-1}
Moteur	230 V~	230 V~
Puissance absorbée	550 W	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	MIX125	MIX140
Poids net / brut	48 / 52 kg	49 / 53,5 kg
Dimensions de l'emballage	770 x 700 x 450 mm	780 x 700 x 465 mm
Référence	5908403901	5908404901
Gencod	4046664022954	4046664036463
Container de 20'	120 pièces	120 pièces
Container de 40'	253 pièces	253 pièces
Container de 40' HC	304 pièces	255 pièces

MIX125 / MIX140 | BÉTONNIÈRES

Ces bétonnières robustes ont des performances professionnelles à un prix économique, elles conviendront parfaitement à une utilisation sur un chantier pour réaliser des constructions de petite et de moyenne taille.

- Tambour renforcé par un fond soudé
- Tambours de forte capacité 125 L ou 140 L
- Equipées de roues pour faciliter le déplacement
- Grand volant de basculement du tambour pour un déchargement plus facile.
- Carter équipé de chicanes pour prévenir les éclaboussures d'eau et double ventilateur pour mieux ventiler
- Durables et robustes
- Engrenages en fonte
- Tension du ressort de maintien du tambour ajustable
- Entretien facile

PRÉ-ASSEMBLÉE

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MIX160	MIX180
Dimensions L x l x h	1340 x 810 x 1290 mm	1260 x 850 x 1400 mm
Capacité du tambour	160 L	180 L
Vitesse du tambour maxi.	29,5 min^{-1}	29,5 min^{-1}
Moteur	230 V~	230 V~
Puissance absorbée	650 W	800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	MIX160	MIX180
Poids net / brut	56 / 60 kg	57 / 61,5 kg
Dimensions de l'emballage	760 x 740 x 515 mm	760 x 740 x 520 mm
Référence	5908405901	5908406901
Gencod	4046664036470	4046664036487
Container de 20'	84 pièces	
Container de 40'	192 pièces	
Container de 40' HC	238 pièces	

MIX160 / MIX180 | BÉTONNIÈRES

Ces bétonnières robustes sont conçues pour fournir une grande quantité de béton parfaitement malaxé. Elles convainquent par leur équipement et leurs performances.

- Tambour renforcé par un fond soudé
- Tambours de forte capacité 160 L ou 180 L
- Equipées de roues pour faciliter le déplacement
- Grand volant de basculement du tambour pour un déchargement plus facile
- Carter équipé de chicanes pour prévenir les éclaboussures d'eau et double ventilateur pour mieux ventiler le moteur
- Durables et robustes
- Engrenages en fonte
- Tension du ressort de maintien du tambour ajustable
- Entretien facile

8200 N

2,8 CV

360°

ExpertenTesten.de

Rüttelplatten
SEHR GUT (1,8)
01/2016

HP800S | PLAQUE VIBRANTE

Si vous devez bien compacter un sol avec une plaque vibrante robuste, et malgré tout légère, choisissez tout simplement la HP800S de Scheppach. Cette machine compacte et transportable est efficace pour damer les terrasses, les cours, les allées et effectuer tous les travaux qui nécessitent ce type de machine aux abords de la maison.

- Dimensions de la plaque : 490 x 320 mm
- Pression de damage : 8200 N
- Vitesse de déplacement rapide permettant d'augmenter la productivité
- Équipée d'un dispositif de déplacement permettant à une seule personne de la déplacer
- Livrée avec un tapis de protection noir pour travailler sur des pavés
- Le mouvement d'avance automatique permet néanmoins à l'utilisateur de modifier son avancement sans problème







ROUES DE DEPLACEMENT
(DE SÉRIE)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE
Noir

Référence : 3904604076
Gencod : 4014915217985

INCLUS
TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 400 x 500 mm
Dimensions de la plaque	490 x 320 mm
Pression de damage	8200 N
Vitesse d'avance	25 m/min
Profondeur de damage	20 cm
Cylindrée	87 cm^3
Moteur à essence à 4 temps	2,8 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	48 / 50 kg
Dimensions de l'emballage	650 x 370 x 430 mm
Référence	5904602903
Gencod	4046664024262
Container de 20'	216 pièces
Container de 40'	432 pièces
Container de 40' HC	432 pièces











HP1100S | PLAQUE VIBRANTE

La plaque vibrante HP1100S compacte et d'un poids réduit donne d'excellents résultats lors du damage des allées, des cours et de tous les travaux de paysagiste. Avec cette machine vos travaux seront terminés rapidement et correspondront à vos attentes.

- Dimensions de la plaque : 530 x 350 mm
- Pression de damage : 11000 N
- Vitesse de déplacement rapide permettant d'augmenter la productivité
- Equipée de roues relevables permettant un déplacement aisé par une seule personne
- Livrée avec un tapis de protection noir pour travailler sur des pavés
- Le mouvement d'avance est suffisamment modéré pour permettre à l'utilisateur de l'inverser manuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1140 x 400 x 840 mm
Dimensions de la plaque	530 x 350 mm
Pression de damage	11000 N
Vitesse d'avance	25 m/min
Profondeur de damage	25 cm
Cylindrée	163 cm^3
Moteur à essence à 4 temps	5,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	57 / 60 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 410 x 495 mm
Référence	5904603903
Gencod	4046664024279
Container de 20'	176 pièces
Container de 40'	352 pièces
Container de 40' HC	352 pièces



PROFESSIONNELLE

13000 N

6,5 CV

ExpertenTesten.de
Rüttelplatten
SEHR GUT (1,4)
01/2016

360°







INCLUS TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1140 x 400 x 840 mm
Dimensions de la plaque	540 x 420 mm
Pression de damage	13000 N
Vitesse d'avance	15 m/min
Profondeur de damage	30 cm
Cylindrée	196 cm^3
Moteur à essence à 4 temps	6,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	83 / 87 kg
Dimensions de l'emballage	705 x 435 x 500 mm
Référence	5904604903
Gencod	4046664024286
Container de 20'	156 pièces
Container de 40'	312 pièces
Container de 40' HC	312 pièces



HP1300S | PLAQUE VIBRANTE

En plus d'une grande puissance de compactage, la plaque vibrante HP1300S est équipée d'une poignée qui amortit les vibrations. Avec cette machine, vous réaliserez parfaitement de nombreux travaux tout en bénéficiant d'un grand confort d'utilisation.

- Dimensions de la plaque : 540 x 420 mm
- Pression de damage : 13000 N
- Moteur très performant de 6,5 CV
- Vitesse de déplacement rapide permettant d'augmenter la productivité
- Équipée d'un kit de déplacement permettant à une seule personne de la déplacer
- Livrée avec un tapis de protection transparent pour travailler sur des pavés
- Le mouvement d'avance est suffisamment modéré pour permettre à l'utilisateur de l'inverser manuellement

PROFESSIONNELLE

360°

6,5 CV

15000 N



ACCESSOIRE OPTIONNEL

TAPIS CAOUTCHOUC
Noir

Référence : 7904601701
Gencod : 4046664071327

INCLUS TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE & ROUES DE DÉPLACEMENT (DE SÉRIE)

HP2000S | PLAQUE VIBRANTE

Compactez chemins et grandes surfaces rapidement et facilement avec la plaque vibrante SCHEPPACH HP2000S. Son moteur disposant d'une puissance de 6,5 CV fournit une pression de compactage de 15000 N jusqu'à une profondeur de 30 cm sans problème. Son entraînement automatique la fait avancer à 25 m/min, le travail se fait quasiment tout seul en un tournemain.

- Plaque de compactage en acier très résistant
- Très mobile et facile à manœuvrer
- Dimensions de la plaque : 550 x 440 mm
- Pression de compactage : 15000 N
- Moteur à essence puissant de 6,5 CV
- Forte vitesse d'avance de 25 m/min qui augmente le rendement
- Livrée avec un dispositif de déplacement permettant à une seule personne de la déplacer
- Livrée avec un tapis en caoutchouc pour les travaux de pavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1025 x 440 x 930 mm
Dimensions de la plaque	550 x 440 mm
Pression de compactage	15000 N
Vitesse d'avance	25 m/min
Profondeur de compactage	30 cm
Cylindrée	196 cm^3
Moteur à essence à 4 temps	6,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	102 / 108 kg
Dimensions de l'emballage	640 x 480 x 760 mm
Référence	5904608903
Gencod	4046664069393
Container de 20'	126 pièces
Container de 40'	252 pièces
Container de 40' HC	252 pièces



PROFESSIONNEL



360°

9 CV

30500 N

ACCESSOIRE OPTIONNEL

TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE
Noir



Référence : 5904605012
Gencod : 4014915092667



INCLUS TAPIS DE PROTECTION POUR PAVAGE & ROUES DE DÉPLACEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1400 x 600 x 850 mm
Dimensions de la plaque	730 x 450 mm
Pression de damage	30500 N
Vitesse d'avance	25 m/min
Profondeur de damage	50 cm
Cylindrée	270 cm³
Moteur à essence à 4 temps	9,0 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	161 / 173 kg
Dimensions de l'emballage	780 x 480 x 1100 mm
Référence	5904605903
Gencod	4046664026891
Container de 20'	54 pièces
Container de 40'	138 pièces
Container de 40' HC	non disponible



HP3000S | PLAQUE VIBRANTE AVEC MARCHE AVANT ET MARCHE ARRIÈRE

Cette lourde plaque vibrante permet de compacter du sable, du gravier et de la terre, elle dispose d'une marche avant et d'une marche arrière commandées par un levier. Le carter de la machine est boulonné sur la plaque de la machine reposant sur le sol.

- Plaque à haute résistance pourvue de bords relevés à chaque extrémité
- Plaque autonettoyante
- Très maniable et facile à manœuvrer
- Dimensions de la plaque : 730 x 450 mm
- Force de compactage : 30500 N
- Grande efficacité grâce à un moteur puissant de 9 CV
- Vitesse d'avance rapide qui améliore le rendement
- Livrée avec un cadre de transport permettant à une seule personne de déplacer la machine
- Livrée avec un tapis de protection noir pour le travail sur pavés

PROFESSIONNELLE

6,5 CV

10000 N

360°



VS1000 | PILONNEUSE

La pilonneuse VS1000 de Scheppach a été spécialement conçue pour les travaux de réparation et de réfection, pour tasser la terre rapportée sur les tranchées et saignées, pour compacter du remblai, les fouilles de fondations et pour aplatir les réparations d'asphalte.

- Robuste et facile à utiliser
- Très maniable et facile à guider
- Parfaitement équilibrée
- Grande performance de compactage
- Vitesse de travail optimale
- Nombreuses possibilités d'utilisation
- Très fiable et durable
- Facilement transportable grâce aux roues livrées de série et faciles à utiliser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	780 x 480 x 1150 mm
Largeur de travail (pied dameur)	345 x 285 mm
Force de frappe	10000 N
Profondeur de compactage	40 – 60 mm
Fréquence des frappes	450 – 650 min^{-1}
Moteur à essence à 4 temps	6,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	78 / 88 kg
Dimensions de l'emballage	570 x 510 x 1100 mm
Référence	3908301915
Gencod	4046664012993
Container de 20'	88 pièces
Container de 40'	184 pièces
Container de 40' HC	184 pièces



LONGUEUR DE TARIÈRE: 800 MM MAX.

EB1700 | TARIÈRE

Cette tarière peut être utilisée pour exécuter de nombreux travaux, pour forer les trous des piquets de palissade, pour planter des arbres et faire bien d'autres travaux.

- Facile à manier et à entretenir
- Moteur à essence à 2 temps puissant
- Moteur à 2 temps de 51,7 cm³ et de 1,77 CV
- Livrée avec trois tarières Ø 100 mm, 150 mm et 200 mm

51,7 cm³

FAIT LES TROUS POUR

- LES PIQUETS DE CLÔTURE
- LES JEUNES PLANTS
- LES ARBRES



INCLUS TARIÈRES DE 100, 150 ET 200 MM

360°





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	540 x 310 x 1120 mm
Vitesse de rotation	310 min⁻¹
Cylindrée	51,7 cm³
Vitesse maxi	9600 min⁻¹
Moteur à essence à 2 temps	1,77 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,5 / 22,5 kg
Dimensions de l'emballage	830 x 570 x 320 mm
Tarières Ø	100, 150, 200 mm
Référence	5904702904
Gencod	4046664044932
Container de 20'	113 pièces
Container de 40'	230 pièces
Container de 40' HC	269 pièces



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Tarière Ø 100 mm, longueur 800 mm



Référence: 7904702701
Gencod: 4046664045526

Tarière Ø 150 mm, longueur 800 mm



Référence: 7904702702
Gencod: 4046664045533

Tarière Ø 200 mm, longueur 800 mm



Référence: 7904702703
Gencod: 4046664045533



DP3000 | BENNE BASCULANTE MOTORISÉE

Le dumper DP3000 de Scheppach va vous aider à transporter un grand nombre de charges en tout-terrain, il sera votre allié pour la construction, le jardinage, les travaux forestiers et les travaux agricoles. Il permet de transporter facilement de la terre, du gravier, des débris, des pierres, des briques etc. même sur un sol glissant ou boueux.

- Transporte des charges allant jusqu'à 300 kg
- Il dispose de quatre roues motrices et de pneus gonflables, favorisant le déplacement
- Il répond rapidement aux commandes et est facile à manœuvrer
- La benne de grandes dimensions est parfaitement conçue pour transporter des matériaux solides et en vrac
- Contrôle de l'avance à l'aide de leviers placés sur le guidon
- Transmission : 3 vitesses avant et 1 marche arrière
- Dimensions de la benne : 912 x 650 x 560 mm

ACCESSOIRE OPTIONNEL

LAME CHASSE-NEIGE
100 x 50 cm



Référence : 7908800001
Gencod : 4046664042563



CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Modèle	Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps
Puissance max.	6,5 CV
Cylindrée	196 cm^3

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	148 / 168 kg
Dimensions de l'emballage	1150 x 735 x 850 mm
Référence	5908802903
Gencod	4046664037989
Container de 20'	30 pièces
Container de 40'	64 pièces
Container de 40' HC	96 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1330 x 810 x 1038 mm
Dimensions de la benne	912 x 650 x 560 mm
Capacité maxi.	300 kg
Basculement	manuel
Transmission	Par engrenage
Vitesses avant max.	2,5 / 4,8 / 6,4 km/h
Marche AR max.	2 km/h

DP5000 | BENNE BASCULANTE MOTORISÉE

Le dumper DP5000 de Scheppach, benne basculante motorisée à chenilles est un outil très apprécié des professionnels dans les domaines de la construction, des travaux forestiers, de l'agriculture etc. Cette machine est parfaitement adaptée au transport de terre, de gravier, de pierres, de débris, de briques et de tout ce que vous désirez transporter.

- Ce dumper peut transporter jusqu'à 500 kg de charge
- La benne largement dimensionnée permet de transporter facilement des matériaux solides et en vrac
- Les leviers placés sur le guidon permettent le contrôle de l'avance
- La transmission comporte 3 vitesses avant et une marche AR
- Dimensions de la benne basculante : 950 x 680 x 465 mm
- Les chenilles rendent cette machine facile à manœuvrer sur des sols glissants, plats et boueux

INCLUS

CHENILLES POUR UN MAXIMUM DE PERFORMANCE

max. 500 kg

3 VITESSES AVANT & 1 MARCHE AR







CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Modèle	Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps
Puissance max.	6,5 CV
Cylindrée	196 cm^3

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	255 / 290 kg
Dimensions de l'emballage	1675 x 775 x 1115 mm
Référence	5908801903
Gencod	4046664026464
Container de 20'	20 pièces
Container de 40'	40 pièces
Container de 40' HC	42 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1600 x 715 x 1030 mm
Dimensions de la benne	950 x 680 x 465 mm
Capacité maxi.	500 kg
Basculement	hydraulique
Transmission	Par engrenage
Vitesses avant max.	1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Marche AR max.	1,14 km/h

VITESSE VARIABLE

1200 W

120 mm

360°



- Malaxeur de mortier
- Malaxeur de peinture

ACCESSOIRE OPTIONNEL

TURBINE



Référence : 3907801009
Gencod : 4046664042372

INCLUS 2ÈME TURBINE

PM1200 | MALAXEUR

Quel que soit le produit que vous désirez malaxer, le malaxeur Scheppach PM1200 vous apporte une solution facile et efficace pour les matériaux liquides et pulvérulents, tels que les peintures, le mortier et le béton . Son moteur puissant de 1200 W fournit toujours assez de puissance pour malaxer les matériaux visqueux.

- Parfait pour malaxer le mortier, le crépis, la peinture etc.
- Vitesse variable de 0 à 700 min^{-1}
- Puissance absorbée de 1200 W
- Moteur puissant disposant d'un couple suffisant
- Poignée bi-matière ergonomique assurant un bon maintien et un grand confort d'utilisation
- Emmanchement M14 résistant
- Inclus : 1 turbine pour mortier et peinture





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	315 x 200 x 875 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W
Régime à vide	0 – 700 min^{-1}
Longueur de la tige	550 mm
Emmanchement de la turbine	M14

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,8 / 6,6 kg
Dimensions de l'emballage	340 x 280 x 290 mm
Référence	5907801901
Gencod	4046664042198
Container de 20'	1050 pièces
Container de 40'	2150 pièces
Container de 40' HC	2550 pièces



VITESSE VARIABLE



PM1600 | MALAXEUR

Le malaxeur Scheppach PM1600 est équipé d'un moteur très performant de 1600 W qui va vous permettre de disposer de suffisamment de puissance pour venir à bout des travaux les plus divers comme malaxer de la peinture, du mortier et de nombreux autres matériaux pulvérulents. Les deux plages de régime variable permettent de s'adapter à la bonne vitesse de malaxage en fonction du matériau.

- Idéal pour malaxer le mortier, le plâtre, la peinture etc.
- Entraînement à 2 plages de vitesse : couple important et puissance de malaxage
- Réglage du régime à volonté de 0 à 580 ou de 0 à 780 min^{-1}
- Moteur puissant de 1600 Watt
- Mise en place rapide et facile de la turbine
- Poignées ergonomiques pour un travail en tout confort
- Filetage M14 robuste pour la mise en place de la turbine

ACCESSOIRE OPTIONNEL

TURBINE



Référence : 5907800701
Gencod : 4046664063681



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	310 x 180 x 900 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1600 W
Régime à vide	0 – 580 / 0 – 780 min^{-1}
Longueur de la tige	550 mm
Emmanchement de la turbine	M14

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,2 / 6,2 kg
Dimensions de l'emballage	420 x 320 x 260 mm
Référence	5907803901
Gencod	4046664043737
Container de 20'	750 pièces
Container de 40'	1520 pièces
Container de 40' HC	1700 pièces



VITESSE VARIABLE


1800 W

110 mm

CHANGEMENT RAPIDE

2+ PLAGES DE VITESSE

360°

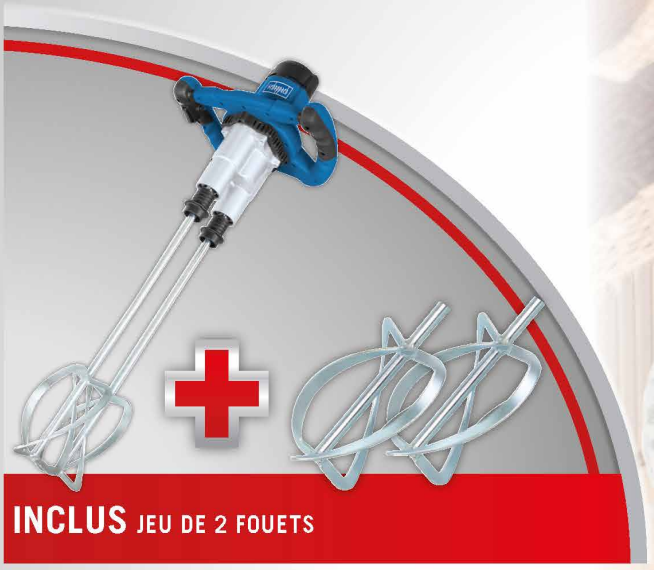

INCLUS JEU DE 2 FOUETS



PM1800D | MALAXEUR A DOUBLE FOUET

Le malaxeur Scheppach PM1800D dispose de 2 fouets et d'un moteur robuste de 1800 W conçu pour les gros travaux de malaxage, il dispose d'une très forte puissance. Il permet même de malaxer parfaitement les matériaux visqueux ainsi que les fluides et matériaux pulvérulents tels que la peinture, le mortier et le béton sans effort.

- 2 fouets tournant en sens inverse réalisent un mélange homogène
- Adapté au malaxage du plâtre, des colles, des enduits, de la peinture etc
- Entraînement à 2 vitesses variables allant jusqu'à 790 min^{-1}
- Moteur puissant de 1800 W avec une grande réserve de puissance
- Double poignée ergonomique avec revêtement bi-matière, allie confort et maintien sûr
- Changement de fouets facile et rapide
- Emmanchement des fouets : Système d'enclenchement rapide
- Livré avec 2 fouets



ACCESSOIRE OPTIONNELS

JEU DE 2 FOUETS



Référence : 5907802701
Gencod : 4046664043300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	315 x 230 x 325 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1800 W
Régime à vide	0 – 450 / 0 – 790 min^{-1}
Longueur de la tige	570 mm
Mise en place des fouets	Emmanchement rapide

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,5 / 8,8 kg
Dimensions de l'emballage	590 x 320 x 250 mm
Référence	5907802901
Gencod	4046664043072
Container de 20'	450 pièces
Container de 40'	924 pièces
Container de 40' HC	1260 pièces



LÉGER

360°

MOTEUR À 2 TEMPS

max. 700 W



ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40
500 ml



Référence: 3906100701
Gencod: 4014915073512

SG1000 | GROUPE ÉLECTROGÈNE

Ne dépendez plus de l'alimentation du secteur. Fort de ses 63cm³, ce générateur va vous fournir constamment suffisamment de courant pendant une longue durée sans avoir à refaire le plein de son grand réservoir de 4 L. Équipé d'une prise de 230 V et d'une puissance de 700 W, ce groupe électrogène est l'auxiliaire idéal pour le camping et pour les cabanes de chasseur ou de pêcheur.

- Moteur à essence à 2 temps à refroidissement par air de 63 cm³ de cylindrée
- Puissance :max. 700 W/ Puissance nominale : 650 W
- Facilement transportable grâce à une conception compacte et légère
- Prise de courant alternatif de 230 V~ équipée d'un fusible de surcharge
- Pieds en caoutchouc pour amortir les vibrations, poignées de transport et lanceur manuel de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 1 cylindre et à 2 temps
Cylindrée	63 cm³
Capacité du réservoir de carburant	4 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Puissance nominale / max.	650 / 700 W
Tension délivrée	1 x 230 V~
Fréquence	50 Hz
Démarrage	Lanceur manuel

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,5 / 17,5 kg
Dimensions de l'emballage	425 x 350 x 355 mm
Référence	5906218901
Gencod	4046664067931
Container de 20'	534 pièces
Container de 40'	1116 pièces
Container de 40' HC	1280 pièces

AVR TECHNOLOGIE

360°

max. 2700 W





ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE Á LONGUE DUREÉ DE VIE SAE 5W-40



500 ml

Référence : 3906100701

Gencod : 4014915073512

SG3100 | GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 2700 W

Lorsque vous avez besoin de courant sans qu'il y ait une source liée au réseau, ce groupe va vous apporter la solution. Cette alternative économique et fiable va vous apporter le confort au camping et alimenter vos outils sur un chantier.

- Contrôle du voltage par système AVR
- Châssis stable et robuste
- Moteur à essence de 6,5 CV avec lanceur manuel
- Puissance maxi 2700 W – Puissance nominale 2500 W
- Moteur à 4 temps refroidi par air
- Capacité du réservoir à carburant : 15 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 4 temps et à un cylindre
Puissance maxi.	6,5 CV
Cylindrée	196 cm^3
Démarrage	Lanceur manuel
Capacité du réservoir	15 L
Consommation de carburant à 2/3 de charge	0,715 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	586 x 424 x 448 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
Puissance nominale/maxi.	2500 / 2700 W
Prises	2 x 230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	Oui
Voltmètre	Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	45 / 48 kg
Dimensions de l'emballage	610 x 450 x 448 mm
Référence	5906213901
Gencod	4046664040453
Container de 20'	225 pièces
Container de 40'	475 pièces
Container de 40' HC	475 pièces



TECHNOLOGIE AVR







SG7000 | GROUPE ELECTROGÉNE DE 5500 W

Il n'y a pas toujours une alimentation électrique là où vous avez besoin de courant, mais pourquoi se priver de courant lors de la fête du terrain de camping ou dans le jardin quand il est possible d'emmener tout simplement un générateur. Ce groupe électrogène fonctionne à l'essence et vous rend indépendant de la prise du secteur, il vous procurera éclairage, musique et boissons fraîches pendant des heures.

- Système AVR
- Equipé de pneus en caoutchouc et de deux poignées pour le déplacer aisément
- Cadre stable et robuste en acier
- Démarrage du moteur à essence de 13 CV au moyen d'un lanceur ou d'un démarreur électrique à l'aide de la batterie optionnelle
- Faible bruyance
- Puissance max. : 5500 W- Puissance nominale: 3600 W
- Moteur à 4 temps refroidi par air
- Réservoir de carburant d'une capacité de 25 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 1 cylindre et à 4 temps
Puissance maxi.	13 CV
Cylindrée	389 cm^3
Démarrage	par lanceur ou démarreur électrique*
Capacité du réservoir	25 L
Consommation de carburant	3 L/h

*batterie optionnelle nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	710 x 560 x 570 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
230 V~ Puissance nominale / maxi	3000 / 3300 W
400 V~ Puissance nominale / maxi	3600 / 5500 W
Prises	3 x 230 V~ / 1 x 400 V
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	Oui
Voltmètre	Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	84 / 88 kg
Dimensions de l'emballage	690 x 560 x 570 mm
Référence	5906210901
Gencod	404666037613
Container de 20'	128 pièces
Container de 40'	272 pièces
Container de 40' HC	272 pièces




PROFESSIONNEL

max. 3000 W

POWERED by HONDA

360°

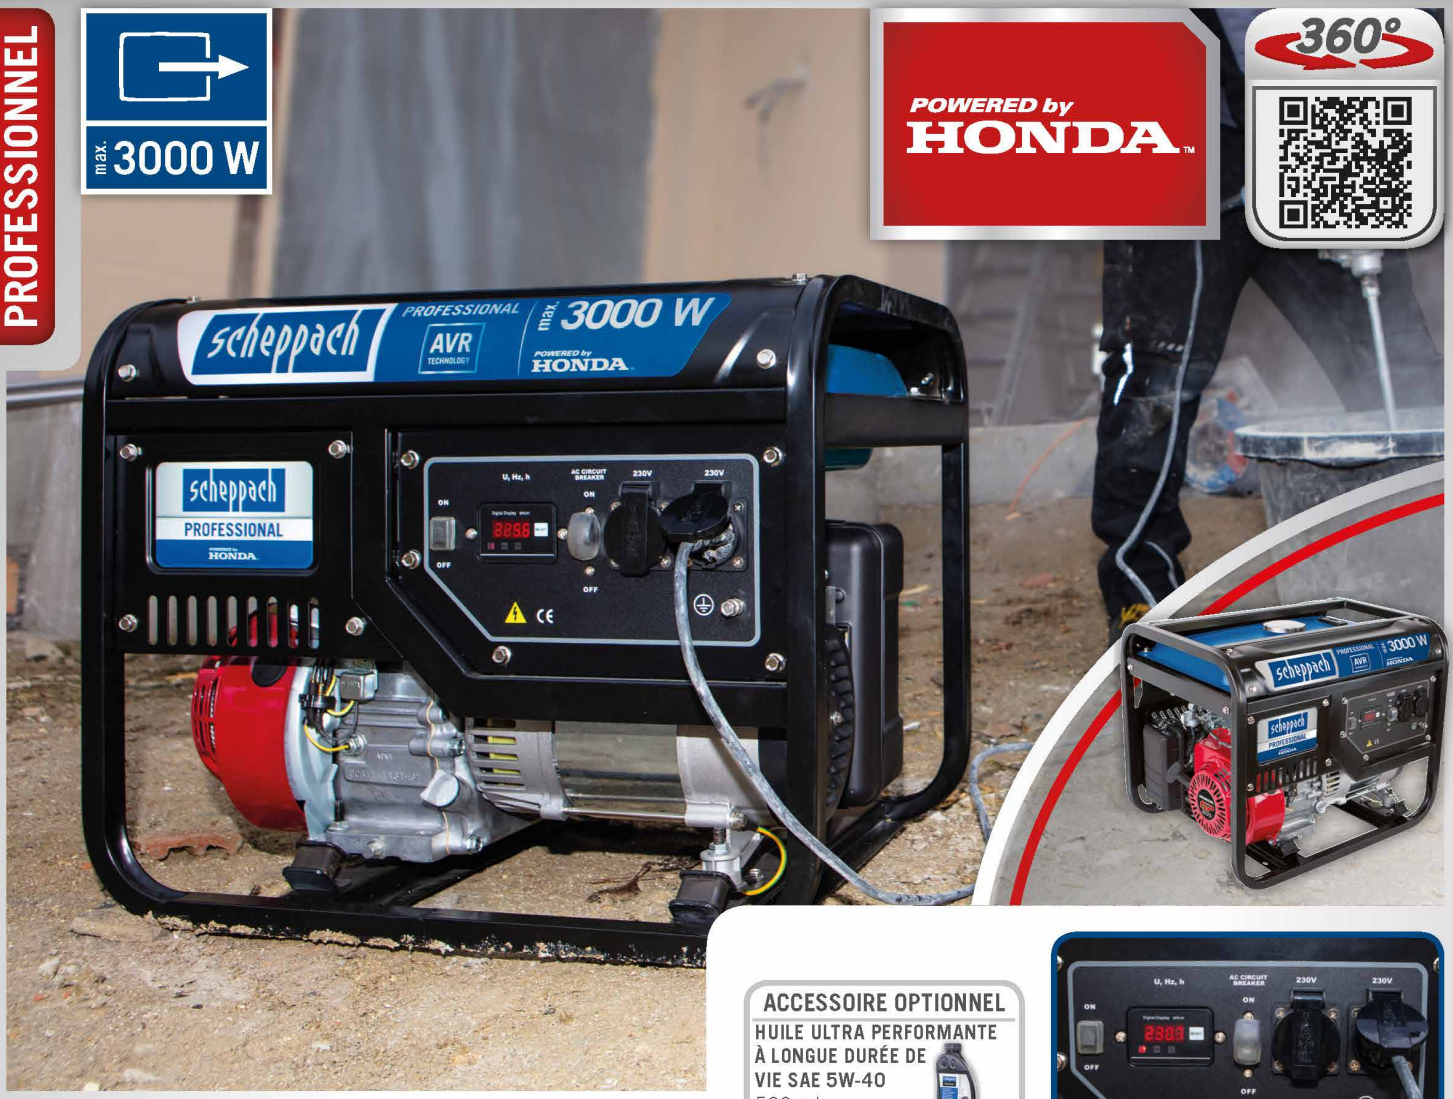

SG3500 | GROUPE ELECTROGÈNE DE 3000 W

Le groupe électrogène SCHEPPACH SG3500 de design compact va vous fournir une alimentation en courant fiable au jardin, au camping et même lors d'une panne de courant.

- Moteur à essence
- Idéal pour l'alimentation des chalets de weekend, des bateaux, au jardin ou sur un chantier de construction et partout où il n'y a pas de courant
- Multimètre digital indiquant : voltage, fréquence et nombre d'heures de fonctionnement
- Design compact
- Protection anti-surcharge
- Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile
- Réservoir de carburant de 15 L de capacité, équipé d'une jauge et d'un indicateur de niveau
- Faible niveau sonore 67 dB à une distance de 7 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	48,6 / 52,1 kg
Dimensions de l'emballage	630 x 460 x 525 mm
Référence	5906209901
Gencod	4046664036906
1 camion	360 pièces



ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40

500 ml

Référence : 3906100701

Gencod : 4014915073512

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	HONDA GP200, moteur à essence à 1 cylindre et à 4 temps, refroidi par air
Puissance max.	6,5 CV
Cylindrée	196 cm^3
Démarrage	Lanceur manuel
Capacité du réservoir	15 L
Consommation de carburant à 3/4 de charge	1,3 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	600 x 445 x 485 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
Puissance nominale/max.	2800 / 3000 W
Prises	2 x 230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	Oui
Multimètre digital indiquant	Voltage, fréquence et nombre d'heures de fonctionnement

GROUPE ELECTROGÈNE INVERTER

max. 2000 W

FAIBLE BRUYANCE

VIDÉO

360°



ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40
500 ml

Référence : 3906100701
Gencod : 4014915073512

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 1 cylindre et à 4 temps
Puissance maxi.	2,86 CV
Cylindrée	105,6 cm^3
Démarrage	Lanceur manuel
Capacité du réservoir	3,2 L
Consommation de carburant	1,07 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	510 x 295 x 440 mm
Puissance nominale / maxi.	1600 / 2000 W
Prises	2 x 230 V~ (CA), 1 x 12 V (CC)
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Indicateur de manque d'huile	Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	21 / 23 kg
Dimensions de l'emballage	550 x 315 x 460 mm
Référence	5906208901
Gencod	4046664036494
Container de 20'	360 pièces
Container de 40'	745 pièces
Container de 40' HC	745 pièces







SG2000 | GROUPE ELECTROGÈNE INVERTER 2000 W

Le groupe électrogène SG2000 de Scheppach peut alimenter la plupart des appareils domestiques et outils. C'est aussi une source d'alimentation électrique de secours lors d'une panne de courant. Cet appareil est un équipement parfait pour le camping et les travaux à effectuer à domicile en l'absence d'alimentation par le réseau.

- Il fournit un courant de 2000 W en pointe et de 1600 W en permanence et permet d'alimenter les appareils électroniques sensibles, les outillages électriques et autres
- Equipé de 2 prises de courant alternatif en 230 V~ et d'1 prise de courant continu de 12 V pour recharger les piles
- Le groupe fonctionne à l'aide d'un moteur à essence de 105,6 cm^3 à 4 temps
- Le moteur s'arrête automatiquement en cas de manque d'huile pour éviter les détériorations
- Compact et d'un poids réduit, il est facilement transportable
- Le courant régulé est stable et permet d'alimenter les appareillages électroniques sensibles sans risque, tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les congélateurs etc.
- Faible niveau sonore de 71 dB à 7 m

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

max. 3400 W

PEU BRUYANT

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE



ROUES DE DÉPLACEMENT DE SÉRIE

ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40
500 ml

Référence: 3906100701
Gencod: 4014915073512

POIGNÉE DE TRANSPORT DE SÉRIE











SG3400i | GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 3400 W

Grâce au GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER SCHEPPACH SG3400i, vous ne craindrez plus aucune coupure de courant. Avec la technologie « INVERTER » moderne qui délivre une tension « propre », vous pourrez également alimenter des appareils sensibles tels que les ordinateurs portables sans problème. Ce groupe peut être démarré et arrêté sans peine à l'aide de la télécommande livrée de série. Sa parfaite insonorisation le rend très peu bruyant, « l' ECO-MODUS » qui l'équipe le rend particulièrement économique, ce dispositif régule le régime du moteur automatiquement, ce qui économise du carburant et réduit les gaz d'échappement. Ses grandes roues de déplacement et sa poignée gainée permettent de le déplacer très aisément.

- Régulation de la tension par un système AVR
- Carter robuste et insonorisé
- Moteur à essence de max. 5,1 CV à démarrage électrique au moyen d'une télécommande ou d'un lanceur manuel
- Puissance max.: 3400 W – Puissance nominale : 2800 W
- Moteur à essence à 4 temps refroidi par air
- Contenance du réservoir de carburant : 7,8 L
- Niveau de pression acoustique 61dB à une distance de 7 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Type de moteur	Moteur à 4 temps à 1 cylindre
Puissance max. du moteur	5,1 CV
Cylindrée	212 cm³
Démarrage	Démarreur électrique* & lanceur manuel
Contenance du réservoir de carburant	7,4 L
Consommation de carburant en charge	2,1 L/h

*Batterie optionelle nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Dimensions L x l x h	579 x 425 x 443 mm
Régulation de la tension	Inverter
Puissance nominale / Max.	2800 / 3400 W
Tension délivrée	2 x 230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Coupe-circuit en cas de manque d'huile	Oui
Voltmètre	Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	43,8 kg / 47 kg
Dimensions de l'emballage	580 x 508 x 450 mm
Référence	5906217901
Gencod	4046664072362
Container de 20'	160 pièces
Container de 40'	320 pièces
Container de 40' HC	420 pièces



180 L/min
1,5 CV
8 bar

360°



MULTI APPLIS







INCLUS POIGNÉE DE GONFLAGE, ADAPTATEUR ET BUSES DE GONFLAGE & TUYAU À AIR COMPRIMÉ DE QUALITE DE 3 M

AIR FORCE 2 | COMPRESSEUR PORTATIF

Le compresseur „AIR FORCE 2“ de Scheppach est un outil universel, il procure de l'air comprimé partout où il y en a besoin. Ce compresseur léger et portatif va vous permettre de gonfler les pneus de votre voiture, de votre vélo et de votre moto, mais aussi les ballons, les matelas pneumatiques, les bateaux pneumatiques et tous les objets de loisirs qu'il faut gonfler et nettoyer. Il va devenir votre auxiliaire indispensable.

- Compact et portatif
- Important volume d'air
- Pression de travail de 8 bar max.
- Compartiment de rangement intégré pour le câble d'alimentation et le tuyau
- Livré avec une poignée de gonflage pour les pneus, un adaptateur et des buses de gonflage + 3 m de tuyau à air comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	445 x 142 x 348 mm
Pression max.	8 bar
Admission d'air	180 L/min
Longueur de câble	5 m
Tuyau d'air	3 m
Vitesse max.	3750 min^{-1}
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 6 kg
Dimensions de l'emballage	450 x 147 x 358 mm
Référence	5906126901
Gencod	4046664065159
Container de 20'	1008 pièces
Container de 40'	2100 pièces
Container de 40' HC	2450 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

360°

180 L/min
1,5 CV
8 bar





MULTI APPLIS



INCLUS POIGNÉE DE GONFLAGE DES PNEUS, ADAPTATEURS ET BUSES DE GONFLAGE & 5 M DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ





AIR FORCE 3 | COMPRESSEUR PORTATIF

Le compresseur AIR FORCE 3 représente la troisième génération des compresseurs de la famille AIRFORCE qui a connu un grand succès. Disposant d'un moteur de 1,5 CV et d'une admission d'air de 180 L par minute, ce compresseur portatif est un auxiliaire puissant pour tous les travaux concernant la maison, la voiture, le bateau et lors de toutes les activités de loisir. Livré avec de nombreux accessoires, il répondra à toutes vos attentes.

- Compact et portatif
- Forte admission d'air de 180 L/min
- Sans huile et sans entretien
- Pression maximum au travail: 8 bar
- Dispose d'un compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires
- Livré avec un grand nombre d'accessoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	445 x 136 x 328 mm
Pression au travail max.	8 bar
Admission d'air	180 L/min
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du tuyau à air comprimé	5 m
Régime max.	3750 min^{-1}
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5 / 5,5 kg
Dimensions de l'emballage	450 x 140 x 330 mm
Référence	5906127901
Gencod	4046664068365
Container de 20'	1200 pièces
Container de 40'	2400 pièces
Container de 40' HC	2800 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

360°

SANS HUILE

2 L
1,5 CV
8 bar













INCLUS ENSEMBLE DE 12 ACCESSOIRES

AIR CASE | COMPRESSEUR PORTATIF

Ce compresseur portatif de SCHEPPACH est un outil pratique pour tous les particuliers et également très utile dans les petits ateliers, il peut être facilement transporté au lieu d'utilisation. L'ensemble d'accessoires très complet qui l'accompagne et sa pression au travail de 8 bar permettent de l'utiliser pour de nombreux travaux.

- Livré avec un ensemble de 12 accessoires
- Compact et portatif, il ne pèse que 8 kg
- Sans huile , il ne nécessite que peu d'entretien
- Il dispose d'un compartiment de rangement des accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	560 x 360 x 155 mm
Capacité de la cuve	2 L
Pression max	8 bar
Admission d'air	180 L/min
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8 / 9 kg
Dimensions de l'emballage	565 x 365 x 168 mm
Référence	5906118901
Gencod	4046664040309
Container de 20'	832 pièces
Container de 40'	1664 pièces
Container de 40' HC	1920 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

HC06 | COMPRESSEUR DE 6 L

Le compresseur SCHEPPACH HC06, un auxiliaire puissant mais néanmoins très facile à déplacer et ne nécessitant pas d'huile. Grâce à ses nombreux accessoires, il va vous permettre de réaliser tous les travaux nécessitant de l'air comprimé. Sa cuve de 6 L et sa puissance de 1200 W lui permettent de venir à bout de tâches exigeantes. Pesant seulement 9,8 kg et équipé d'une poignée de transport ergonomique il est transportable à tous les endroits où il est nécessaire.

- Pèse seulement 9,8 kg
- Compresseur ne nécessitant pas de lubrification, sans entretien et d'une grande longévité
- Admission d'air 192 L/min
- Moteur puissant de 1200 W
- Volume de la cuve : 6 L
- Pression max.au travail : 8 Bar
- Livré avec de nombreux accessoires
- Facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique
- Très stable grâce à ses pieds en caoutchouc

SANS HUILE

360°

6 L
1,6 CV
8 bar

COMPACT & PORTATIF





INCLUS POIGNÉE DE GONFLAGE DES PNEUS, SOUFFLETTE, ADAPTATEUR ET BUSES DE GONFLAGE & 5 M DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	355 x 345 x 305 mm
Capacité de la cuve	6 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	192 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,7 / 11,2 kg
Dimensions de l'emballage	395 x 370 x 375 mm
Référence	5906132901
Gencod	4046664069430
Container de 20'	516 pièces
Container de 40'	1104 pièces
Container de 40' HC	1288 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

MOTEUR Á INDUCTION

24 L
1,5 CV
8 bar

SANS HUILE



360°

INCLUS 14 ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	560 x 300 x 590 mm
Capacité de la cuve	24 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	165 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1100 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20 / 21,6 kg
Dimensions de l'emballage	548 x 320 x 580 mm
Référence	5906112904
Gencod	4046664067986
Container de 20'	360 pièces
Container de 40'	720 pièces
Container de 40' HC	816 pièces



HC25o | COMPRESSEUR DE 24 L

Ce compresseur de 24 L sans huile va répondre à de nombreuses attentes à votre domicile et à l'atelier. Nécessitant peu d'entretien, il est facilement transportable.

- Volume de la cuve : 24 L
- Pression maximum au travail : 8 bar
- Moteur sans huile et nécessitant donc peu d'entretien
- Le régulateur permet un réglage optimal de la pression
- 2 raccords rapides permettent un changement rapide d'outil
- Équipé de série de roues facilitant le transport
- Livré avec un ensemble de 14 accessoires

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

scheppach Germany

PROFESSIONNEL



LUBRIFIÉ

24 L
2,0 CV
8 bar

360°



INCLUS HUILE POUR LE COMPRESSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	560 x 310 x 570 mm
Volume de la cuve	24 L
Pression au travail max.	8 bar
Admission d'air	220 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	21 / 23 kg
Dimensions de l'emballage	580 x 250 x 580 mm
Référence	5906135901
Gencod	4046664072980
Container de 20'	360 pièces
Container de 40'	720 pièces
Container de 40' HC	720 pièces



HC26 | COMPRESSEUR DE 24 L

Ce compresseur est un appareil idéal pour effectuer de nombreux travaux dans la maison et au jardin ainsi qu'à l'atelier ou au garage. Disposant de roues et d'une poignée, il peut être facilement et rapidement mis en place à l'endroit souhaité.

- Cuve de 24 L
- Pression maximum au travail de 8 bar
- Le piston du compresseur est lubrifié
- Le manomètre permet de régler la pression de travail de façon optimale
- Le raccord rapide permet d'effectuer rapidement un changement d'outil pneumatique
- Équipé d'une poignée et de roues pour faciliter son transport

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	710 x 410 x 680 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	220 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	30 / 33 kg
Dimensions de l'emballage	760 x 325 x 655 mm
Référence	5906103901
Gencod	4046664020271
Container de 20'	156 pièces
Container de 40'	324 pièces
Container de 40' HC	420 pièces



HC54 | COMPRESSEUR DE 50 L

Le compresseur lubrifié HC54 a une cuve de 50 litres et dispose d'une pression de travail maximum de 8 bar. Grâce à sa poignée et ses roues , il peut être déplacé là où il est nécessaire.

- Cuve de 50 L
- Manomètre pour un réglage de la pression de travail
- Raccord rapide permettant un changement rapide des outils
- Pression maximum au travail : de 8 bar
- Dispose d'une poignée et de roues pour le déplacer facilement

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

50 L
2,0 CV
10 bar

360°

LUBRIFIÉ



MANOMÈTRE





INCLUS HUILE

HC60 | COMPRESSEUR DE 50 L

Disposant d'une cuve de 50 L et d'un moteur de 1500 W de puissance, ce compresseur lubrifié sera votre auxiliaire efficace dans toute la maison et au jardin. Il est facilement déplaçable grâce à ses roues et sa poignée pour être utilisé en tous endroits.

- Cuve de 50 L
- Moteur puissant de 1500 W
- Régulateur permettant un réglage optimal de la pression de travail
- Raccord rapide permettant un changement rapide des outils
- Pression maximum de 10 bar
- Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée
- Livré avec 280 ml d'huile « ultra performance longlife SAE 5W-40 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	730 x 355 x 655 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression au travail	10 bar
Admission d'air	225 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids net / brut	26 / 28 kg
Dimensions de l'emballage	745 x 330 x 640 mm
Référence	5906128901
Gencod	4046664069386
Container de 20'	162 pièces
Container de 40'	324 pièces
Container de 40' HC	432 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

PROFESSIONNEL

50 L
3,0 CV
8 bar

360°

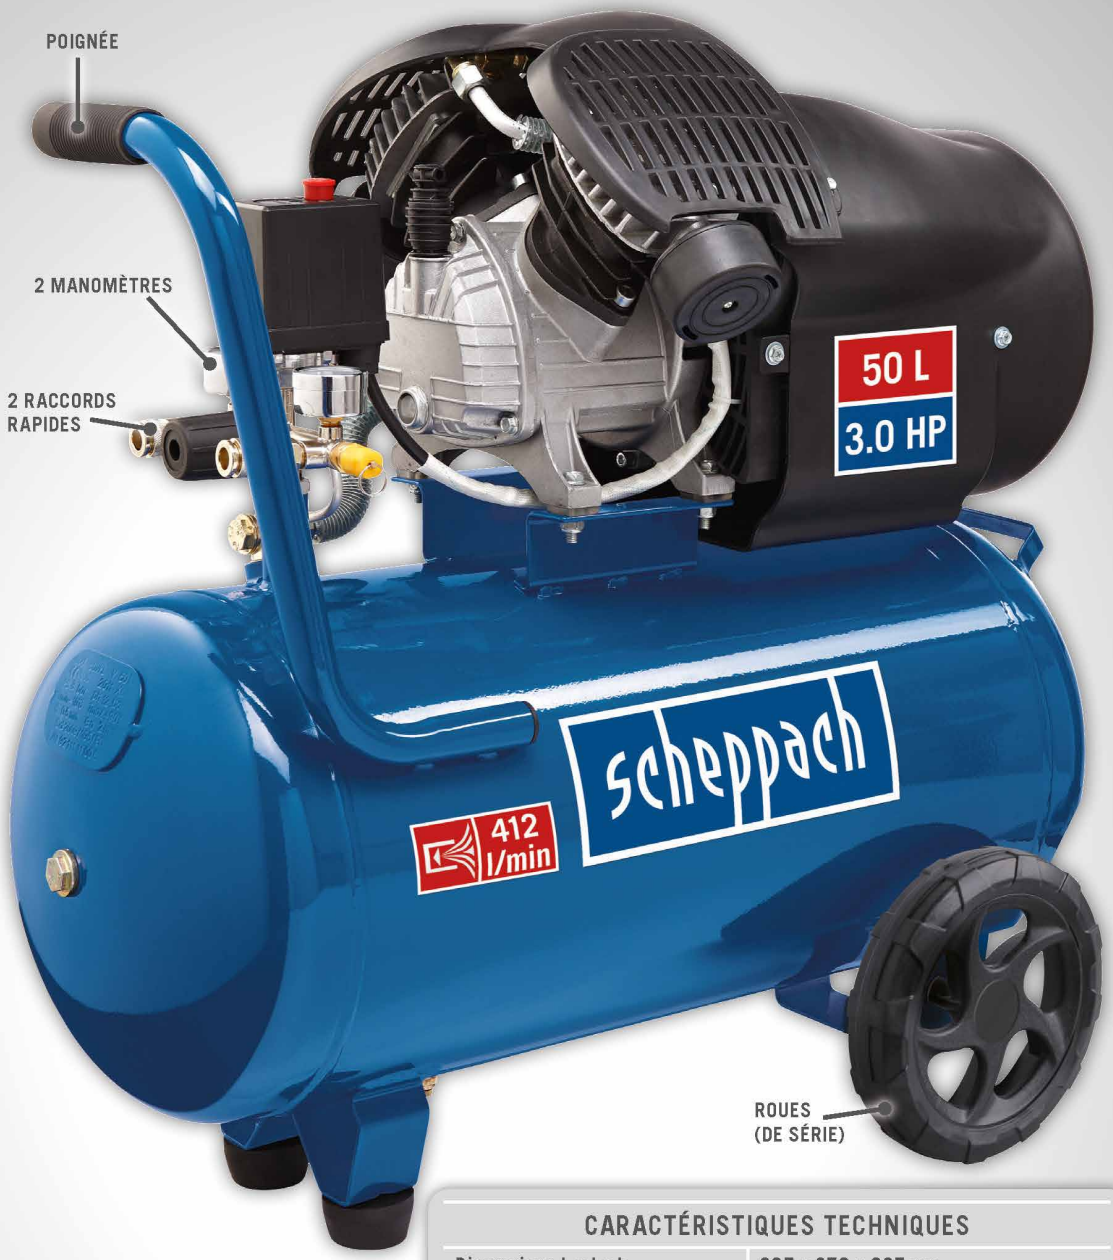

LUBRIFIÉ

2 CYLINDRES

HC52DC | COMPRESSEUR DE 50 L

Si vous avez besoin d'un compresseur ayant un fort débit d'air à l'atelier, au garage ou sur un chantier, ce compresseur à deux cylindres HC52DC est l'appareil qu'il vous faut.

- Il a été conçu pour les travaux de loisir et une utilisation semi-professionnelle
- Admission d 'air de 412 L/min
- Pression maximum au travail : 8 bar
- Moteur puissant de 3,0 CV
- Cuve de 50 L
- Ce compresseur à 2 cylindres a une forte capacité d'admission d'air
- Deux manomètres permettent de régler la pression de travail de façon optimale
- Changement rapide d'outil grâce à 2 raccords rapides
- Déplacement facile grâce à ses roues et sa poignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	865 x 370 x 685 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	412 L/min
Niveau sonore	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	40 / 44,8 kg
Dimensions de l'emballage	940 x 385 x 710 mm
Référence	5906101901
Gencod	4046664020103
Container de 20'	126 pièces
Container de 40'	270 pièces
Container de 40' HC	270 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

scheppach Germany

PROFESSIONNEL

50 L
3,0 CV
10 bar

360°

LUBRIFIÉ

2 CYLINDRES



2 MANOMÈTRES





HC53DC | COMPRESSEUR DE 50 L

Le compresseur HC53DC de SCHEPPACH dispose d'une très forte capacité d'admission d'air qui est mise à profit lors des travaux effectués au garage, à l'atelier ou sur un chantier.

- Capacité d'admission d'air: 412 L/min
- Pression maximum au travail
- Moteur puissant de 3,0 CV
- Cuve de 50 L
- Les deux cylindres assurent une forte capacité d'admission d'air
- Les manomètres permettent un réglage optimal de la pression de travail
- Changement rapide d'outil grâce à 2 raccords rapides
- Sa poignée et ses roues facilitent son déplacement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	910 x 415 x 680 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression maxi.	10 bar
Admission d'air	412 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	41 / 45,8 kg
Dimensions de l'emballage	925 x 385 x 690 mm
Référence	5906102901
Gencod	4046664020110
Container de 20'	108 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	216 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

PROFESSIONNEL

50 L
2,5 CV
10 bar

360°

SANS HUILE

2 CYLINDRES







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	715 x 415 x 665 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression au travail	10 bar
Admission d'air	322 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	33,9 / 38,8
Dimensions de l'emballage	770 x 380 x 740 mm
Référence	5906129901
Gencod	4046664069409
Container de 20'	126 pièces
Container de 40'	270 pièces
Container de 40' HC	270 pièces

HC54DC | COMPRESSEUR PROFESSIONNEL À 2 CYLINDRES


Le HC54DC de Scheppach est un auxiliaire puissant et fiable pour votre atelier, votre garage et votre chantier. Son moteur sans huile à deux cylindres a une grande longévité et nécessite peu d'entretien. Il fournit un débit d'air constant. Même lors de travaux d'une grande exigence, il conserve un fonctionnement régulier et vibre peu grâce à ses pieds amortissants. Il se laisse facilement déplacer sur le lieu d'utilisation.

- Admission d'air : 322 L/min
- Compresseur ne nécessitant pas de lubrification, durable avec peu d'entretien
- Pression maximum au travail de 10 bar
- Moteur puissant de 2,5 CV
- Les deux cylindres permettent d'atteindre une forte capacité d'admission d'air et de remplir rapidement la cuve
- Les régulateurs permettent de régler précisément la pression de travail
- Volume de la cuve : 50 L
- Equipé de roues et d'une poignée pour faciliter son déplacement
- Pieds amortissant les vibrations
- Deux raccords rapides permettent d'utiliser deux outils à air comprimé

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

PROFESSIONNEL

100 L
3,0 CV
8 bar

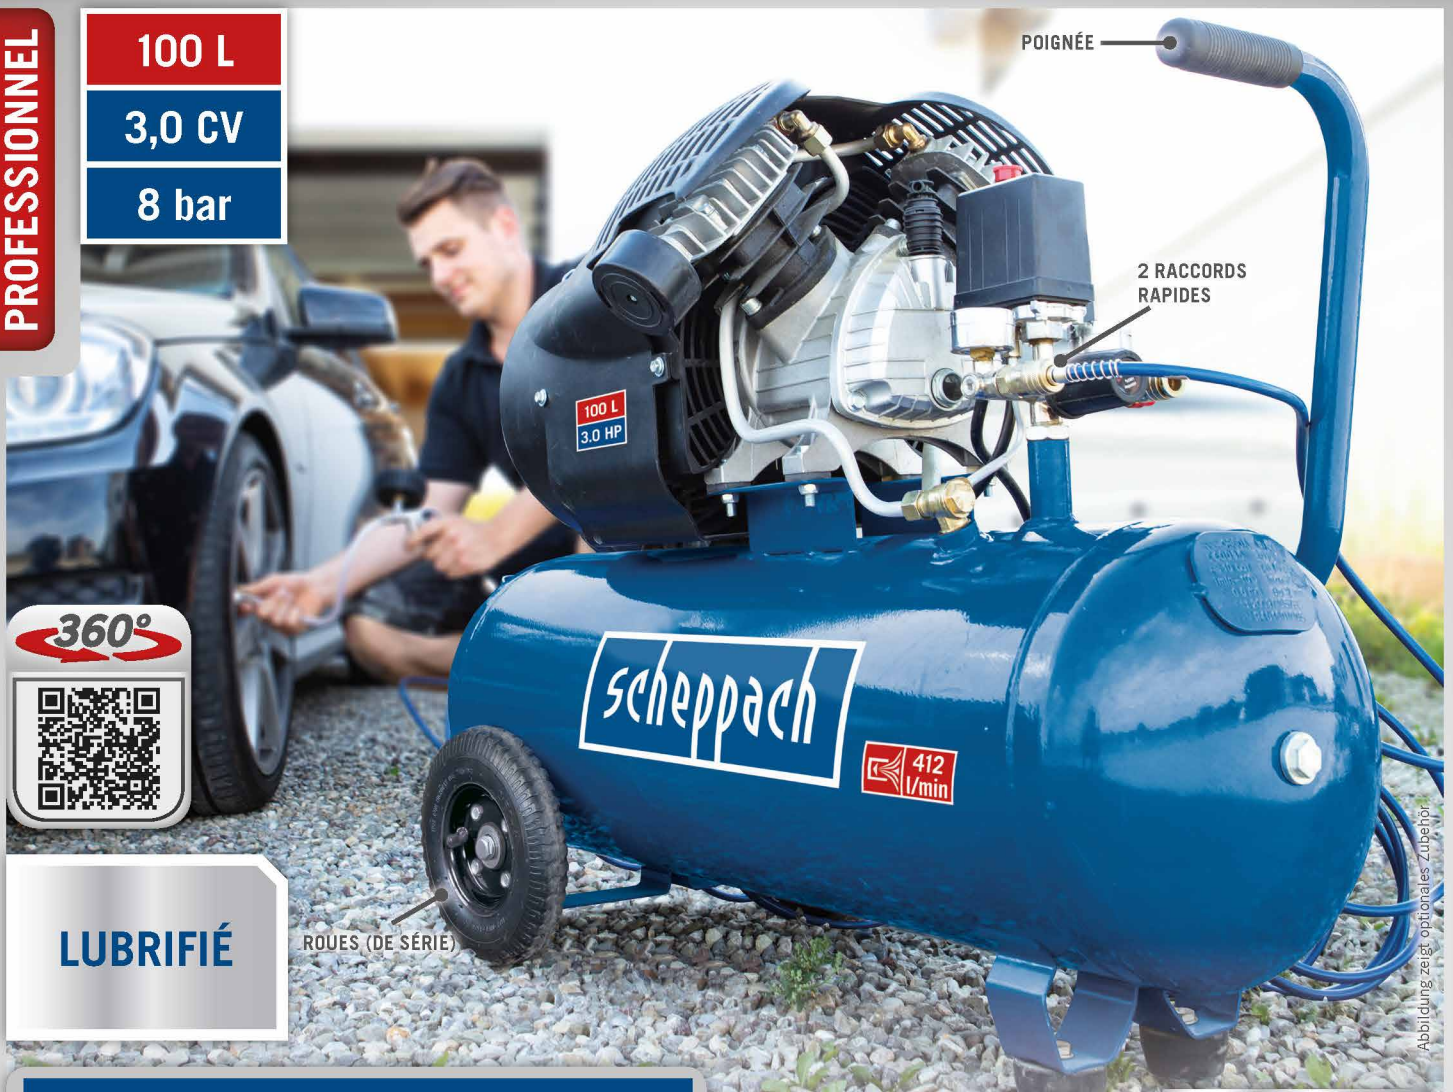

360°

LUBRIFIÉ

HC100DC | COMPRESSEUR DE 100 L

Alimentez les cloueuses et agrafeuses pneumatiques, visseuses à choc et de multiples autres outils à l'aide de ce compresseur Scheppach qui vous permettra de réaliser de nombreux travaux nécessitant l'utilisation d'air comprimé.

- Utilisable pour tous les travaux à la maison, au garage et à l'atelier
- Compact et puissant, il admet 412 L d'air par minute
- Pression maximum au travail: 8 bar
- Moteur puisssant de 3 CV
- Cuve de 100 L rapidement rechargée
- Il peut alimenter pratiquement tous les outils pneumatiques
- Livré avec un régulateur de pression pour régler la pression de travail, 2 raccords rapides permettent de changer d'outil rapidement
- Equipé de deux roues gonflables, il se laisse déplacer facilement à l'aide de sa poignée

2 CYLINDRES

2 MANOMÈTRES





DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	52 / 57 kg
Dimensions de l'emballage	1085 x 385 x 810 mm
Référence	5906120901
Gencod	4046664042143
Container de 20'	50 pièces
Container de 40'	108 pièces
Container de 40' HC	180 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1070 x 490 x 815 mm
Capacité de la cuve	100 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	412 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

PROFESSIONNEL

100 L
2,5 CV
8 bar

360°

SANS HUILE

2 CYLINDRES



HC104DC | COMPRESSEUR PROFESSIONNEL DE 100 L À DEUX CYLINDRES

Le compresseur HC104DC de SCHEPPACH est un auxiliaire puissant et fiable à l'atelier, au garage ou sur un chantier. Son moteur à deux cylindres ne nécessitant pas d'huile et peu d'entretien a une longue durée de vie, il délivre constamment suffisamment d'air et vient à bout des tâches les plus difficiles. Grâce à ses pieds amortissants et ses grandes roues, il fonctionne en douceur et produit peu de vibrations lorsqu'il est au travail. À l'aide de sa poignée et de ses roues, il est facilement transportable.

- Admission d'air de 322 L/min
- Compresseur sans huile ne nécessitant que peu d'entretien et doté d'une grande longévité
- Pression maximum au travail de 8 bar
- Puissant moteur de 2,5 CV
- Les deux cylindres garantissent une forte capacité d'admission d'air pour remplir rapidement la cuve
- Les manomètres permettent de régler la pression de travail de façon optimale
- Cuve de 100 L
- Équipé d'une poignée et de roues pour faciliter son transport
- Pieds en caoutchouc amortissants
- Deux raccords rapides permettent d'utiliser deux outils pneumatiques simultanément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1050 x 420 x 850 mm
Volume de la cuve	100 L
Pression au travail max.	8 bar
Admission d'air	322 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	45 / 50 kg
Dimensions de l'emballage	1085 x 390 x 820 mm
Référence	5906133901
Gencod	4046664072850
Container de 20'	50 pièces
Container de 40'	108 pièces
Container de 40' HC	180 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

scheppach Germany

PROFESSIONNEL

100 L
2,5 CV
10 bar

360°

SANS HUILE

2 CYLINDRES



2 MANOMÈTRES



HC105DC | COMPRESSEUR PROFESSIONNEL DE 100 L À DEUX CYLINDRES

Le compresseur HC105DC de SCHEPPACH est un auxiliaire puissant et fiable à l'atelier, au garage ou sur un chantier. Son moteur à deux cylindres ne nécessitant pas d'huile et peu d'entretien a une longue durée de vie, il délivre constamment suffisamment d'air et vient à bout des tâches les plus difficiles. Grâce à ses pieds amortissants et ses grandes roues, il fonctionne en douceur et produit peu de vibrations lorsqu'il est au travail. À l'aide de sa poignée et de ses roues, il est facilement transportable.

- Admission d'air de 322 L/min
- Compresseur sans huile ne nécessitant que peu d'entretien et doté d'une grande longévité
- Pression maximum au travail de 10 bar
- Puissant moteur de 2,5 CV
- Les deux cylindres garantissent une forte capacité d'admission d'air pour remplir rapidement la cuve
- Les manomètres permettent de régler la pression de travail de façon optimale
- Cuve de 100 L
- Équipé d'une poignée et de roues pour faciliter son transport
- Pieds en caoutchouc amortissants
- Deux raccords rapides permettent d'utiliser deux outils pneumatiques simultanément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1050 x 420 x 820 mm
Volume de la cuve	100 L
Pression au travail max.	10 bar
Admission d'air	322 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1800 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	51 / 56 kg
Dimensions de l'emballage	1085 x 390 x 820 mm
Référence	5906134901
Gencod	4046664072867
Container de 20'	50 pièces
Container de 40'	108 pièces
Container de 40' HC	180 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

PROFESSIONELL

100 L
3 CV
10 bar

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

3 CYLINDRES



HC550TC | COMPRESSEUR DE 100L À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Avec ce compresseur HC550TC à trois cylindres de SCHEPPACH vous viendrez à bout de tous les travaux, équipé d'un entraînement par courroie, il affiche 3 CV de puissance pour remplir sa cuve de 100 L au rythme de 550 L/min. Il pourra s'attaquer aux tâches les plus exigeantes dans la maison et à l'atelier avec sa pression de travail de 10 bar maximum.

- Admission d'air : 550 L/min
- Moteur à induction à haut rendement
- Pression maximum au travail de 10 bar
- Moteur puissant de 3 CV
- Les trois cylindres permettent d'atteindre une forte capacité d'admission d'air et de remplir rapidement la cuve
- Le régulateur permet de régler précisément la pression de travail
- Volume de la cuve : 100 L
- Equipé de roues et d'une poignée pour faciliter son déplacement
- Pieds amortissant les vibrations
- Deux raccords rapides permettent d'utiliser deux outils à air comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1000 x 420 x 870 mm
Capacité de la cuve	100 L
Pression au travail	10 bar
Admission d'air	550 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 (LwA)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	74 / 80 kg
Dimensions de l'emballage	1070 x 380 x 860 mm
Référence	5906136901
Gencod	4046664073994
Container de 20'	90 pièces
Container de 40'	198 pièces
Container de 40' HC	198 pièces

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

24 L
2,0 CV
10 bar

SANS HUILE

HC24V | COMPRESSEUR VERTICAL DE 24 L

CE COMPRESSEUR COMPACT DE 24 L EST PARFAIT POUR ÊTRE UTILISÉ PARTOUT. SA POIGNÉE LE REND TRÈS FACILE À TRANSPORTER LORS DES CHANGEMENTS DE LIEU DE TRAVAIL.

- Cuve de 24 L
- Sans huile et nécessite de ce fait peu d'entretien
- Un manomètre et un réducteur de pression permettent un réglage optimal de la pression de travail
- Un raccord rapide permet d'effectuer un changement d'outil rapidement
- Pression maximum au travail: 10 bar

360°



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,2 / 17,7 kg
Dimensions de l'emballage	345 x 325 x 665 mm
Référence	5906117901
Gencod	4046664040293
Container de 20'	416 pièces
Container de 40'	836 pièces
Container de 40' HC	952 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	340 x 305 x 660 mm
Capacité de la cuve	24 L
Pression maxi.	10 bar
Admission d'air	180 L/min
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

HC30V | COMPRESSEUR DE 30 L

Ce compresseur vertical de 30 L permet de travailler dans des emplacements exigus grâce à sa cuve verticale. Il vous permettra de réaliser tous vos projets, facile à transporter , il nécessite peu d'entretien.

- Volume de la cuve : 30 L
- Il peut remplir de nombreuses fonctions avec divers outils pneumatiques
- Sans huile, il nécessite peu de maintenance et est doté d'une longue durée de vie
- Un régulateur permet de régler la pression de travail de façon optimale
- Raccord rapide qui permet de changer rapidement d'outil
- Pression maximum au travail : 10 bar
- Facile à ranger grâce à sa cuve verticale

30 L
2,0 CV
10 bar

SANS HUILE









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	340 x 345 x 740 mm
Capacité de la cuve	30 L
Pression maxi.	10 bar
Admission d'air	180 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	17 / 18,9 kg
Dimensions de l'emballage	330 x 320 x 725 mm
Référence	5906121901
Gencod	4046664042532
Container de 20'	357 pièces
Container de 40'	726 pièces
Container de 40' HC	838 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

HC51V | COMPRESSEUR VERTICAL DE 50 L

CE COMPRESSEUR SCHEPPACH DE 50 L VOUS PERMETTRA DE PROCÉDER À TOUS LES TRAVAUX NÉCESSITANT DE L'AIR COMPRIMÉ, TELS QUE LE SOUFFLAGE, LE GONFLAGE DES PNEUS OU LE CLOUAGE. ETC. SON DESIGN HAUT, ÉTROIT ET VERTICAL PERMET DE L'UTILISER DANS UN ESPACE RÉDUIT. SON FAIBLE ENCOMBREMENT PERMET DE LE RANGER FACILEMENT

- Cuve de 50 L
- Permet d'alimenter un grand nombre d'outils pneumatiques tels que les pistolets de peinture, les poignées de gonflage, les soufflettes et beaucoup d'autres accessoires
- Sans huile, il nécessite peu d'entretien
- Un régulateur permet de régler la pression de travail de façon optimale de la pression
- Il est équipé de 2 raccords rapides pour un échange rapide des outils
- Pression maximum au travail : 10 bar
- Livré avec deux roues et une poignée pour faciliter son déplacement

50 L
2,0 CV
10 bar

SANS HUILE

360°







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	355 x 345 x 980 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression maxi.	10 bar
Admission d'air	220 L/min
Niveau sonore	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	22,5 / 24,5 kg
Dimensions de l'emballage	345 x 325 x 1030 mm
Référence	5906125901
Gencod	4046664063674
Container de 20'	228 pièces
Container de 40'	484 pièces
Container de 40' HC	556 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

24 L
0,75 CV
8 bar

2 CYLINDRES

SANS HUILE







HC24Si | COMPRESSEUR DE 24 L

Le compresseur SCHEPPACH HC24Si est très silencieux mais dispose néanmoins d'une cuve de 24 L et d'un grande capacité d'admission d'air de 120 L/min qui suffisent amplement pour effectuer des travaux dans la maison et au garage. Son moteur de 0,75 CV a un régime de 1400 tours et n'émet que 60 dB, ce qui correspond au bruit émit lors d'une conversation courante. Il convient donc à une utilisation dans les lieux où le bruit n'est pas désirable.

- Capacité de la cuve : 24L
- Pression maximum au travail : 8 bar
- Sans huile et nécessitant peu d'entretien
- Particulièrement silencieux au travail : 60 dB
- Dispose de grandes roues de déplacement
- Volume d'admission d'air : 120 L/min
- Pieds amortissant les vibrations pour un fonctionnement régulier
- Equipé de deux raccords rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	550 x 280 x 565 mm
Capacité de la cuve	24 L
Pression au travail	8 bar
Admission d'air	120 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	60 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20 / 22 kg
Dimensions de l'emballage	565 x 250 x 570 mm
Référence	5906131901
Gencod	4046664069423
Container de 20'	240 pièces
Container de 40'	480 pièces
Container de 40' HC	656 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

50 L
1,0 CV
8 bar

2 CYLINDRES

SANS HUILE









360°

HC50Si | COMPRESSEUR DE 50 L

Le compresseur HC50Si de Scheppach fournit un fort débit d'air en émettant très peu de bruit, même à pleine charge, il ne dépasse pas les 60 dB, ce qui correspond à une conversation normale. Il convient particulièrement pour être utilisé dans les lieux où le bruit n'est pas souhaitable. Sa cuve de 50 L et sa puissance d'1 CV permettent d'effectuer tous les travaux à la maison et au jardin.

- Capacité de la cuve : 50L
- Pression maximum au travail : 8 bar
- Sans huile et nécessitant peu d'entretien
- Particulièrement silencieux au travail : 60 dB
- Dispose de grandes roues de déplacement
- Volume d'admission d'air : 170 L/min
- Pieds amortissant les vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Equipé de deux raccords rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	730 x 300 x 620 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression au travail	8 bar
Admission d'air	170 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	67 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	750 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	27 / 29 kg
Dimensions de l'emballage	740 x 330 x 650 mm
Référence	5906130901
Gencod	4046664069416
Container de 20'	160 pièces
Container de 40'	320 pièces
Container de 40' HC	440 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 178

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Travail sans fatigue
- ✓ Travail plus rapide comparé à une bêche traditionnelle
- ✓ Utilisation universelle au jardin et dans la maison
- ✓ Utilisable avec un compresseur de taille réduite, la consommation d'air comprimé courante est de seulement 160 L/min, un compresseur ayant une cuve de 24 L les fournit aisément

*** PRIX DE * L'INNOVATION**

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality



AERO$_2$ SPADE | BÊCHE PNEUMATIQUE, OUTIL UNIVERSEL 5 EN 1

Rendez-vous le travail plus facile au jardin, sur un chantier de construction ou à la maison avec l'AERO$_2$ SPADE de Scheppach, ce nouvel outil est un auxiliaire idéal pour le jardinier, le propriétaire d'une maison et pour les travaux industriels simples. Grâce à ses nombreux accessoires interchangeables, ses applications sont multiples.

- Conception compacte qui permet une utilisation dans les endroits dont l'accès est difficile.
- Poignée en caoutchouc qui amortit les vibrations
- Système de changement rapide et simple des outils interchangeables
- Pression de travail 6,3 bar
- Fer de bêche forgé

INCLUS FER DE BÊCHE, GRATTOIR, BURIN PLAT DE 25 MM ET DE 60 MM & POINTEROLLE





POINTEROLLE
À utiliser dans le béton. Sa pointe acérée lui permet de pénétrer plus facilement dans le béton et les murs qu'un burin plat.

BURIN PLAT (25 mm)
Burin plat étroit qui vous aide à déterminer la zone à buriner, par exemple pour effectuer une saignée.

BURIN PLAT (60 mm)
Burin de démolition pour enlever du plâtre, du carrelage, du crépis et du mortier sur les murs.

GRATTOIR
Idéal pour enlever de la peinture, de la laque, des enduits sur le sol, du linoleum et des restants de colle.

FER DE BÊCHE (FORGÉ)
Utilisable pour tous les travaux de terrassement ou pour trancher et extraire les racines. Le fer de bêche est en acier forgé.

UTILISATION UNIVERSELLE AU JARDIN ET À LA MAISON



COMPRESSEURS RECOMMANDES

Compresseurs de 24 L	pour les petits travaux de terrassement
Compresseurs de 50 L	pour les travaux de terrassement de moyenne envergure, élimination de morceaux de racines
Compresseurs de 100 L	pour les gros travaux de terrassement, les travaux de démolition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	820 x 360 x 75 mm
Pression au travail max.	6,3 bar
Quantité d'air nécessaire max.	280 L/min

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,6 / 11 kg
Dimensions de l'emballage	835 x 375 x 70 mm
Référence	5909601900
Gencod	4046664064299
Container de 20'	1010 pièces
Container de 40'	2020 pièces
Container de 40' HC	2020 pièces





A PERCEUSE PNEUMATIQUE DE 3/8 POUCE AVEC SES ACCESSOIRES

UN AUXILIAIRE PRATIQUE POUR VOTRE ATELIER, LÉGER ET COMPACT

- Inverseur du sens de rotation pratique et facile à utiliser
- Capacité du mandrin 1 à 10 mm
- Compacte
- Pression nécessaire 6,3 bar
- Consommation d'air moyenne 141 L/min
- Livrée avec 10 forets en acier rapide, 6 embouts de vissage en acier chrome-vanadium et un porte-embouts, un dispositif de graissage, une clé de mandrin et une burette d'huile
- Livré dans une mallette

Référence : 7906100714
Gencod : 4046664041924



B 2EN1 PISTOLET D'AGRAFAGE ET DE CLOUAGE

PISTOLET PNEUMATIQUE DE CLOUAGE ET D'AGRAFAGE LÉGER ET FACILE A UTILISER, IL CONVIENT POUR RÉALISER UN TRÈS GRAND NOMBRE D'OPÉRATIONS

- Types de clous : 15 à 50 mm, section 1 mm
- Types d'agrafes : 16 à 40 mm
- Consommation d'air par coup : 1,5 L
- Échappement d'air orientable à 360°
- Le réglage de profondeur permet de clouer à la bonne profondeur facilement et précisément
- L'ensemble comporte : 1000 clous (250 clous de 15 mm, de 25 mm, de 40 mm et de 50mm) et 1000 agrafes (250 agrafes de 15 mm, de 25 mm, de 40 mm et de 50mm) 1 outil, des lunettes de protection et une burette d'huile
- Livré dans une mallette

Référence : 7906100715
Gencod : 4046664041931



C ENSEMBLE DE BURINAGE

IDÉAL POUR COUPER LE MÉTAL ET LA PIERRE OU POUR EFFECTUER DE PETITS TRAVAUX DE DÉMOLITION, MURS,TUILES ETC.

- Fréquence de frappe 4500 coups/min
- Pression nécessaire 6,3 bar
- Consommation d'air moyenne : 79,2 L/min
- Poignée ergonomique caoutchoutée
- Ce marteau pneumatique robuste est livré avec 5 burins
- L'ensemble comporte : 5 burins et une burette d'huile
- Livré dans une mallette

Référence : 7906100716
Gencod : 4046664041948



D VISSEUSE A CHOC PNEUMATIQUE

ENSEMBLE VISSEUSE À CHOCS PNEUMATIQUE IDÉAL À L'ATELIER, LORS DES CHANGEMENTS DE ROUES ET AUTRES TRAVAUX DE MONTAGE

- Régime : 7000 min^{-1}
- Couple de 312 Nm
- Consommation d'air : 141 L/min
- Inverseur de rotation à droite/à gauche manuel rapide et pratique
- L'ensemble comporte : 1 visseuse à choc, 10 douilles avec carré de ½ pouce (9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 27 mm), 1 rallonge de 85 mm , un huileur et une burette d'huile
- Livré dans une mallette

Référence : 7906100717
Gencod : 4046664041955





E ENSEMBLE CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE DE 1/2"

OUTIL UNIVERSEL POUR TOUS LES TRAVAUX DE VISSAGE, IDÉAL POUR TOUS LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE

- Dispose d'un fort couple de 68 Nm permettant de desserrer les boulons grippés
- Consommation d'air moyenne: 77 L/min
- Inverseur de rotation droite/gauche pratique
- Livrée avec : 7 x douilles, carré 1/2 pouce 1 extension carré ½ pouce 1 renvoi d'angle à cardan carré 1/2 pouce 3 embouts et 1 porte-embouts 1 burette d'huile
- Livré dans une mallette

Référence : 7906100718
Gencod : 4046664041962



F PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE DE 150 MM DE DIAMÈTRE.

POUR LE PONÇAGE FIN SANS RAYURES SUR UNE GRANDE VARIETE DE MATÉRIAUX QUE LA SURFACE SOIT PLANE OU BOMBÉE EST SANS IMPORTANCE

- Pression max ; : 6,3 bar
- Régime : jusqu'à 10000 min^{-1}
- Consommation d'air moyenne: 93,4 L/min
- Diamètre des disques de ponçage: 150 mm
- Carter en aluminium très résistant
- L'ensemble comporte: 1 plateau Ø 150 mm 5 disques abrasifs Ø 150 mm (grain : 60, 80, 100, 120, 150) 1 burette d'huile

Référence : 7906100719
Gencod : 4046664041979



G PISTOLET DE SABLAGE PNEUMATIQUE

IDÉAL POUR ÉLIMINER LA ROUILLE ET LES RESIDUS DE PEINTURE SUR DES SURFACES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

- Pression d'utilisation : 3 – 4 bar
- Consommation d'air : 113 L/min
- Embout caoutchouté et sac collecteur de l'excédent de substance abrasive pour pouvoir la réutiliser
- L'ensemble comporte : 4 x buses (à jet plat, à jet rond, pour chants extérieurs, pour angles internes) 1 x 0,5 kg de sable 1 x sac de récupération en textile

Référence : 7906100720
Gencod : 4046664041986



H PISTOLET DE PEINTURE PNEUMATIQUE À GRAVITÉ

UTILISATION UNIVERSELLE POUR LA PEINTURE ET LES RETOUCHES

- Consommation d'air : 120 – 205 L/min
- Pression d'utilisation : 2 – 3,5 bar
- Contenance du godet 600 ml
- Buse réglable à volonté de jet rond à jet plat

Référence : 7906100721
Gencod : 4046664041993

I ENSEMBLE DE 5 ACCESSOIRES À AIR COMPRIMÉ




J ENSEMBLE DE 5 ACCESSOIRES



K ENSEMBLE DE 8 ACCESSOIRES



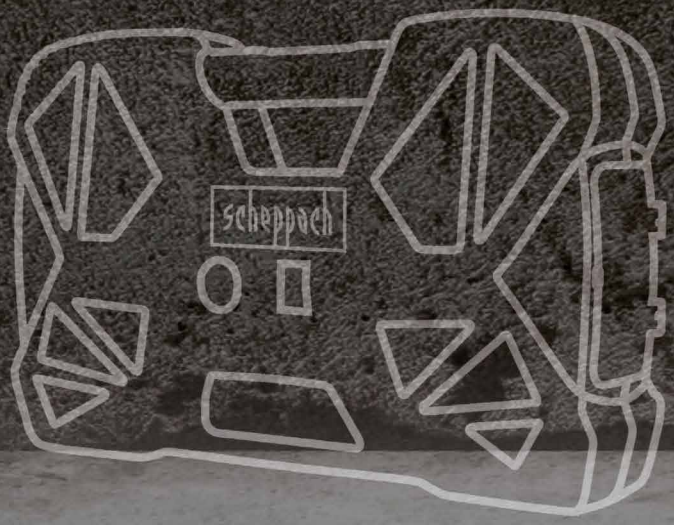

I ENSEMBLE DE 5 ACCESSOIRES À AIR COMPRIMÉ

5 ACCESSOIRES TRÈS COURANTS ÀUTILISER AVEC UN COMPRESSEUR POUR LES HOBBIES ET À L'ATELIER

L'ensemble comporte :

- Un pistolet de peinture à gravité couvrant la plupart des opérations à effectuer
- Un pistolet pneumatique équipé d'un godet en acier pour pulvériser, nettoyer et dégraisser les surfaces, les outils et les appareils
- Un pistolet de gonflage avec un manomètre à affichage en bar/psi, protégé par une coque en caoutchouc et équipé d'un bouton de dégonflage
- Une soufflette pour nettoyer et assécher les surfaces
- 5 m de tuyau spiralé

Référence : 3906101704
Gencod : 4046664005568

J ENSEMBLE DE 5 ACCESSOIRES

TRÈS APPRECIÉS À UTILISER AVEC TOUS LES COMPRESSEURS

L'ensemble comporte :

- Un pistolet de gonflage avec un manomètre à affichage en bar/psi, protégé par une coque en caoutchouc et équipé d'un bouton de dégonflage
- 5 m de tuyau spiralé
- 3 embouts de gonflage

Référence : 7906100724
Gencod : 4046664042020

K ENSEMBLE DE 8 ACCESSOIRES

DESTINÉS AUX BRICOLEURS ET AUX PROFESSIONNELS, COMPORTANT 5 OUTILS PNEUMATIQUES ET 3 EMBOUTS À UTILISER AVEC TOUS LES COMPRESSEURS POUR EFFECTUER LES TRAVAUX LES PLUS DIVERS AU DOMICILE ET À L'ATELIER

L'ensemble comporte :


- Un pistolet de peinture à gravité couvrant la plupart des opérations à effectuer
- Un pistolet pneumatique équipé d'un godet en acier pour pulvériser, nettoyer et dégraisser les surfaces, les outils et les appareils
- Un pistolet de gonflage avec un manomètre à affichage en bar/psi, protégé par une coque en caoutchouc et équipé d'un bouton de dégonflage
- Une soufflette pour nettoyer et assécher les surfaces
- 5 m de tuyau spiralé
- 3 embouts de gonflage

Référence : 7906100723
Gencod : 4046664042013

L ENSEMBLE DE 13 ACCESSOIRES



M DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES (RACCORDS RAPIDES)

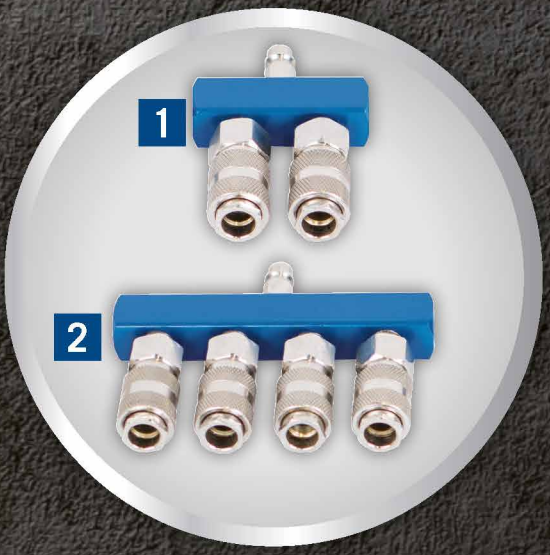

N TUYAU EN CAOUTCHOUC RENFORCE DE 15 M



O HUILE ULTRA PERFORMANTE



L ENSEMBLE DE 13 ACCESSOIRES
MULTIPLES APPLICATIONS :
SOUFFLAGE, GONFLAGE DES PNEUS, VÉRIFICATION DE PRESSION ET ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ

L'ensemble comporte :

- Un pistolet de gonflage avec un manomètre à affichage en bar/psi, protégé par une coque en caoutchouc et équipé d'un bouton de dégonflage
- Une soufflette pour nettoyer et assécher les surfaces et les appareils
- Un assortiment de 11 accessoires (tuyau, embouts, etc.)

Référence : 7906100710
Gencod : 4046664040125

M DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES (RACCORDS RAPIDES)
PERMET LE BRANCHEMENT DE PLUSIEURS OUTILS À UN SEUL TUYAU

1 Distributeur à 2 voies

- Raccords rapides en aluminium
- Plus durable et plus confortable que les distributeurs standard

Référence : 7906100722
Gencod : 4046664042006

2 Distributeur à 4 voies

- Raccords rapides en aluminium
- Plus durable et plus confortable que les distributeurs standard

Référence : 7906100725
Gencod : 4046664042112

N TUYAU EN CAOUTCHOUC RENFORCE DE 15 M
TUYAU ROBUSTE RENFORCÉ PAR UNE ARMATURE TEXTILE

- Diamètre intérieur : 8 mm
- Livré avec embout et raccord rapide
- Pression d'utilisation max. : 20 bar / 290 PSI

Référence : 7906100711
Gencod : 4046664040132

O HUILE ULTRA PERFORMANTE
À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40

500 ml

Référence : 3906100701
Gencod : 4014915073512

TW1000 | SERVANTE D'ATELIER

Vous aurez toujours le bon outil en main avec la servante d'atelier TW1000 de SCHEPPACH, c'est un véritable atelier sur roues. Cette servante robuste et conçue pour durer est livrée complète avec un ensemble d'outils comprenant 263 pièces. Chaque outil y trouve sa place et est toujours à portée de main. Grâce à ses 4 grandes roues équipées d'un frein de blocage, elle est facile à déplacer et peut être immobilisée en toute sécurité. Le grand plan de travail équipé d'un support spécifique permet en plus d'y déposer les éléments fréquemment utilisés en toute sécurité.

- 7 grands tiroirs qui coulissent aisément
- Grand plan de travail sur le dessus de la servante
- Alvéoles pour ranger d'autres éléments
- Grandes roues très mobiles équipées de freins de blocage
- Poignées bi-matière confortables pour faciliter les déplacements

maxi. 450 kg

263 pièces

360°





DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	66 / 68 kg
Dimensions de l'emballage	780 x 500 x 870 mm
Référence	5909304900
Gencod	4046664071402
Container de 40' HC	198 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 460 x 970 mm
Nombre de tiroirs	7
Hauteur des tiroirs	58 / 128 / 195 mm
Charge max.	450 kg



MARTEAU
500 g
MAILLET EN PLASTIQUE



CLÉS À FOURCHES
12 pièces



6 TOURNEVIS
1 X Testeur de phase,
4 x 100, 5 x 100,
3 x 75, 6 x 150, 6 x 38,
8 x 200



4 PINCES À CIRCLIPS
2 pour circlips intérieurs
2 pour circlips extérieurs



3 PINCES
1 pince à bec effilé
1 pince coupante
1 pince universelle





17 DOUILLES
10 mm – 32 mm
CLIQUET RÉVERSIBLE
1/2"
RACCORD UNIVERSEL
1/2"
2 RALLONGES
5" + 10"
ADAPTATEUR
1/2"



13 DOUILLES
4 mm – 14 mm
CLIQUET RÉVERSIBLE
1/4"
RACCORD UNIVERSEL
1/4"
2 RALLONGES
2" + 4"
ADAPTATEUR
1/4"
TOURNEVIS
1/4"



6 TOURNEVIS ISOLÉS
(-) 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 /
(+) PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
7 TOURNEVIS DE PRÉCISION
PH0, PH00, PH1,
1,4 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50
JEU DE CLÉS HEXAGONALES
T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9



CLÉS ALLEN À POIGNÉE
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,
3 x 100 mm, 4 x 150 mm,
5 x 150 mm, 6 x 150 mm,



6 TOURNEVIS CRUCIFORMES
PH1 x 100, PH2 x 100, PH2 x 150,
PH0 x 75, PH3 x 200, PH2 x 38



1 PINCE ET UN JEU DE COSSES
200 mm, 160 Stk.

max. 450 kg

185 pièces

360°

TW1800 | SERVANTE D'ATELIER PROFESSIONNELLE

Vous aurez toujours le bon outil en main avec la servante d'atelier TW1800 de SCHEPPACH, c'est un véritable atelier sur roues. Cette servante robuste et conçue pour durer est livrée complète avec un ensemble d'outils professionnels comprenant 185 pièces. Chaque outil y trouve sa place et est toujours prêt à être saisi.
Ses 4 grandes roues robustes, équipées d'un frein de blocage, elle est facile à déplacer et peut être immobilisée en toute sécurité.
Le grand plan de travail équipé d'un support spécifique permet en plus d'y déposer les éléments fréquemment utilisés en toute sécurité. Le dos ajustable en hauteur permettant de supporter des outils en fait un compagnon de choix à l'atelier.

- 7 grands tiroirs qui coulissent aisément et 1 armoire à rideaux coulissants
- Dos ajustable en hauteur équipé de rideaux coulissants verrouillables
- Grand plan de travail sur le dessus de la servante
- Alvéoles pour ajouter d'autres éléments et des rangements supplémentaires
- Grandes roues très mobiles équipées de freins de blocage
- Poignées bi-matière confortables pour faciliter les déplacements









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	932 x 1220 – 1765 x 530 mm
Nombre de tiroirs	7
Armoire à rideaux	1
Hauteur des tiroirs	58 / 127 / 202 mm
Charge max.	450 kg

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	118,5 / 122 kg
Dimensions de l'emballage	Servante : 950 x 540 x 1030 mm Armoire : 875 x 280 x 60 mm
Référence	5909305900
Gencod	4046664072713
Container de 20'	44 pièces
Container de 40'	88 pièces





MARTEAU
500 g
MAILLET EN PLASTIQUE
40 mm
CISEAUX À BOIS
4 x, 4, 5, 6*150 mm
1 x 3*150 mm
2 x 15*150 mm 21*200 mm
PIED À COULISSE
150 mm
RÈGLE
300 mm
AIMANT
PINCE UNIVERSELLE
8"
PINCE COUPANTE
7,5"
PINCE À BEC EFFILÉ
8"
PINCE MULTIPRISES
10"



18 X 1/2" DOUILLES
10 – 32 mm
RACCORD UNIVERSEL
1/2"
1/2" CLÉ EN T
250 mm
2 X 1/2" RALLONGE
125 – 250 mm
CLIQUET RÉVERSIBLE
1/2"
1/2" CLÉ À DOUILLE
E10, E11, E12, E14 et E16
13 X 1/4" DOUILLES
4 – 14 mm
2 X 1/4" RALLONGE
50 – 100 mm
RACCORD UNIVERSEL
1/4"
CLÉ EN T
1/4"
CLIQUET RÉVERSIBLE
1/4"
TOURNEVIS
1/4"
1/4" CLÉ À DOUILLE
E4, E5, E6, E7 et E8
11 X 1/4" DE PROFONDEUR CLÉ À DOUILLE
4 – 14 mm
14 X 1/2" DE PROFONDEUR EMBOUTS HEXAGONAUX
8 – 22 mm
30 X EMBOUTS DE ¼"
sl 4-5-6, ph 0-1-1-2-2-3-3,
pz 0-1-1-2-2-3-3, h 3-4-5-6-8,
t 8-10-15-20-25-27-30-40
1/2" CLÉ À BOUGIE
16 – 21 mm



TOURNEVIS
7 x PH 2*38, 0*75, 1*100,
2*100, 1*125, 2*150, 3*150
6 x SL 6*38, 3*75, 4*100,
5,5*100, 6*125, 8*150
6 x T 10, 15, 20, 25, 30, 40
6 stk. 2*100 mm, 2,5*100 mm, 3*100 mm,
4*150 mm, 5*150 mm, 6*150 mm



CLÉ À MOLLETTE
8"
22 X CLÉ À FOURCHE
8 – 32 mm
11 X CLÉ À FOURCHE/ŒILLET
8 – 19 mm

- DÉMARRAGE À CHAUD AUTOMATIQUE
- ANTI-STICK
- ARC FORCE

1,6 – 3,2 mm

130 A

TECHNOLOGIE INVERTER

360°



INCLUS MASQUE À SOUDER, BROSSE ET MARTEAU PIQUE-SOUDURE COMBINÉS, BAGUETTES DE SOUDURE & BANDOULIÈRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	280 x 120 x 200 mm
Baguettes compatibles	1,6 – 3,2 mm
Plage de réglage du courant	10 – 130 A
Tension à vide	85 V
Tension d'alimentation	230 V~ / 50 Hz

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,2 / 6 kg
Dimensions de l'emballage	380 x 175 x 240 mm
Référence	5906602903
Gencod	4046664073710
Container de 20'	1440 pièces
Container de 40'	2880 pièces
Container de 40' HC	3240 pièces



WSE1000 | POSTE À SOUDER

Le poste à souder SCHEPPACH WSE1000 est conçu pour réaliser de petits travaux de soudure occasionnels. Le courant délivré par cet appareil compact est réglable à volonté de 10 à 130 A, ce qui permet de s'adapter aux différentes situations.

- La technologie „Inverter" utilisée permet d'obtenir de meilleures soudures par rapport aux anciens appareils
- Il permet d'obtenir une liaison légère, homogène de pièces en acier, en inox, en métal galvanisé et en fonte
- Cet appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement et d'un fusible de surchauffe
- Son poids réduit permet de l'utiliser facilement sur site
- Arc constant, stable et réglé électroniquement
- Supporte bien les changements de positionnement - L'arc reste stable plus longtemps
- Surveillance thermique contre les surcharges avec indicateur lumineux
- Livré avec un masque de soudure, une brosse et un marteau pique-soudure combinés, 3 baguettes de soudure et une bandoulière

1,6 – 4,0 mm

160 A

- DÉMARRAGE À CHAUD AUTOMATIQUE
- ANTI-STICK
- ARC FORCE



TECHNOLOGIE INVERTER





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	330 x 145 x 215 mm
Baguettes compatibles	1,6 – 4,0 mm
Plage de réglage du courant	20 – 160 A
Tension à vide	85 V
Tension d'alimentation	230 V~ / 50 Hz

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,6 / 7,6 kg
Abmessung Verpackung	385 x 225 x 240 mm
Artikelnummer	5906603903
EAN	4046664073727
Container de 20'	960 pièces
Container de 40'	1920 pièces
Container de 40' HC	2160 pièces



WSE1100 | POSTE À SOUDER

Le poste à souder SCHEPPACH WSE1100 est conçu pour réaliser de petits travaux de soudure occasionnels. Le courant délivré par cet appareil compact est réglable à volonté de 20 à 160 A, ce qui permet de s'adapter aux différentes situations.

- La technologie „Inverter" utilisée permet d'obtenir de meilleures soudures par rapport aux anciens appareils
- Il permet d'obtenir une liaison légère, homogène de pièces en acier, en inox, en métal galvanisé et en fonte
- Cet appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement et d'un fusible de surchauffe
- Son poids réduit permet de l'utiliser facilement sur site
- Arc constant, stable et réglé électroniquement
- Supporte bien les changements de positionnement - L'arc reste stable plus longtemps
- Surveillance thermique contre les surcharges avec indicateur lumineux
- Livré avec un masque de soudure, une brosse et un marteau pique-soudure combinés, 3 baguettes de soudure et une bandoulière

0,6 – 0,9 mm

90 A

360°

POSTE À SOUDER À FIL FOURRÉ







INCLUS MASQUE DE PROTECTION, 3 BOBINES DE FIL À SOUDER & 1 BROSSE COMBINÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x h x h	347 x 182 x 299 mm
Diamètre de fil fourré compatible	0,6 – 0,9 mm
Intensité de soudage	45 / 90 A
Tension à vide	31 V
Tension d'alimentation	230 V~ / 50 Hz

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,5 / 15 kg
Dimensions de l'emballage	475 x 220 x 345 mm
Référence	5906604903
Gencod	4046664071891
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1600 pièces
Container de 40' HC	1600 pièces



WSE3200 | POSTE À SOUDER

Réalisez des soudures durables avec le poste à souder WSE3200 de SCHEPPACH. Avec 3200 W de puissance et une intensité de soudage de 90 A, le poste à souder WSE3200 permet de réaliser des soudures qualitatives et durables. Grâce au réglage de l'intensité du courant, il est possible de souder des matériaux d'une épaisseur de 2 à 5 mm.

- Forte puissance de 3200 W et intensité de pointe de 90 A
- Diamètre du fil fourré : 0,6 à 0,9 mm
- Intensité réglable de 45 A à 90 A
- Câble de grande longueur : 2 m
- Livré de série avec un masque de protection, 3 bobines de fil à souder et une brosse combinée

700 mm

2000 m²/h

INCLUS

BAC DE RECUPÉRATION DE 16 L

360°











S700 | BALAYEUSE MECANIQUE

La balayeuse S700 va vous permettre de nettoyer de grandes surfaces en peu de temps. Les deux brosses rotatives latérales vous permettront d'atteindre tous les bords et les recoins sans peine.

- Balayeuse très maniable et peu encombrante
- Facile à pousser
- Maniement ergonomique grâce à un guidon réglable
- Équipée de 2 brosses latérales rotatives à l'avant pour balayer les bords et les coins sans peine
- Carter en plastique robuste
- Grand bac de ramassage de 16 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	680 x 580 x 1000 mm
Largeur utile	700 mm
Bac de récupération	16 L
Réglage de hauteur max.	10 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,8 / 10 kg
Dimensions de l'emballage	680 x 600 x 210 mm
Référence	5909802900
Gencod	4046664037446
Container de 20'	350 pièces
Container de 40'	680 pièces
Container de 40' HC	820 pièces



LÉGER

1400 W

max. 105 bar

















HCE1500 | NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Ce nettoyeur à haute pression de SCHEPPACH est d'une aide précieuse à la maison et à l'extérieur. Il couvre un grand nombre de tâches grâce à ses nombreux accessoires.

- Moteur puissant de 1400 W, pression max. 105 bar
- Système de connexion rapide qui permet un remplacement rapide des accessoires
- Se déplace facilement, pèse seulement 6 kg
- Support intégré pour les buses et le tuyau
- Idéal pour une utilisation à divers emplacements
- Sa pompe en aluminium très fiable et de haute qualité lui confère une longue durée de vie
- Livré de série avec 3 m de tuyau à haute pression, une laveuse de sols, une lance de nettoyage et sa rallonge, un adaptateur de buse et un réservoir pour produit de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	305 x 207 x 415 mm
Pression maxi.	105 bar
Pression au travail	70 bar
Débit d'eau	408 L/h
Température de l'eau maxi	50 °C
Pression d'alimentation en eau	4 bar
Réservoir pour produit de nettoyage	0,4 L
Moteur	220 – 240 V~
Puissance	1400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6 / 7 kg
Dimensions de l'emballage	360 x 260 x 430 mm
Référence	5907703901
Gencod	4046664065661
Container de 20'	680 pièces
Container de 40'	1440 pièces
Container de 40' HC	1680 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 194

PUISSANT



360°

1600 W

max. 135 bar









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	365 x 276 x 820 mm
Pression max.	135 bar
Pression au travail	90 bar
Débit	408 L/h
Température de l'eau max.	50 °C
Réservoir pour produit de nettoyage	560 ml
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1600 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,5 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	385 x 285 x 430 mm
Référence	5907713903
Gencod	40 46664 07357 4
Container de 20'	585 pièces
Container de 40'	1200 pièces
Container de 40' HC	1440 pièces



HCE1600 | NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

Avec le nettoyeur à haute pression HCE1600 de SCHEPPACH et ses 135 bar constamment disponibles, vous avez réellement la puissance en main pour les travaux domestiques et dans le jardin. Son grand nombre d'accessoires lui permet de répondre à toutes les attentes et vous facilitera le travail.

- Moteur puissant de 1600 W, pression max. de 135 bar
- Système de connexion rapide qui permet un remplacement immédiat des accessoires
- Stable grâce à son poids de 7,5 kg mais néanmoins facilement déplaçable
- Déplacement facile grâce à de grandes roues
- Grand rayon d'action grâce à son tuyau à haute pression de 5 m
- Support intégré pour les buses et le tuyau
- Idéal pour une utilisation à divers emplacements
- Sa pompe en aluminium très fiable et de haute qualité a une longue durée de vie
- Livré de série avec une laveuse de sols, une lance de nettoyage avec rallonge, un support de buses, une buse standard et haute pression, une brosse de nettoyage et une brosse de nettoyage rotative, un adaptateur et un réservoir de produit de lavage

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 194

LÉGER



HCE2200 | NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Le nettoyeur à haute pression de SCHEPPACH, un auxiliaire puissant pour les travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Le grand nombre d'accessoires inclus multiplie ses applications et facilite le travail.

- Moteur puissant de 2200 W, pression max. de 165 bar
- Système de connexion rapide qui permet un remplacement rapide des accessoires
- Stable grâce à son poids de 12 kg
- Déplacement facile grâce à de grandes roues
- Grand rayon d'action grâce à son tuyau à haute pression
- Support intégré pour les buses et le tuyau
- Idéal pour une utilisation à divers emplacements
- Sa pompe en aluminium très fiable et de haute qualité lui confère une longue durée de vie
- Livré de série avec une laveuse de sols, une lance de nettoyage avec rallonge, un support de buses, une buse coudée à 90°, 6 m de tuyau de nettoyage de canalisations, buse standard et haute pression, brosse de nettoyage et brosse de nettoyage rotative, adaptateur et réservoir de produit de lavage













DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 13 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 345 x 505 mm
Référence	5907702901
Gencod	4046664065654
Container de 20'	313 pièces
Container de 40'	649 pièces
Container de 40' HC	775 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	365 x 276 x 820 mm
Pression max.	165 bar
Pression au travail	110 bar
Débit d'eau	468 L/h
Température de l'eau max.	50 °C
Pression d'alimentation en eau max.	4 bar
Réservoir pour produit de nettoyage	1 L
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	2200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 194

LÉGER

360°

2400 W

max. 180 bar

MULTI APPLIS



INCLUS ENSEMBLE DE 9 ACCESSOIRES

HCE2400 | NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Vous avez la puissance en mains avec le nettoyeur à haute pression Scheppach HCE2400 et ses 180 bar constamment disponibles pour les travaux domestiques et sur le terrain. Avec son grand nombre d'accessoires, il permet de répondre à toutes les attentes et vous facilitera le travail.

- Moteur puissant de 2400 W, pression max. de 180 bar
- Système de connexion rapide qui permet un remplacement rapide des accessoires
- Stable grâce à son poids de 11 kg mais néanmoins facilement déplaçable
- Déplacement facile grâce à de grandes roues
- Grand rayon d'action grâce à son tuyau à haute pression de 5 m
- Support intégré pour les buses et le tuyau
- Idéal pour une utilisation à divers emplacements
- Sa pompe en aluminium très fiable et de haute qualité lui confère une longue durée de vie
- Livré de série avec une laveuse de sols, une lance de nettoyage avec rallonge, un support de buses, une brosse et une brosse rotative de nettoyage, une buse standard et une buse à haute pression, un adaptateur et un réservoir pour produit de lavage





Alimentation par pompage







DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11 / 12 kg
Dimensions de l'emballage	440 x 345 x 505 mm
Référence	5907705901
Gencod	4046664068419
Container de 20'	360 pièces
Container de 40'	730 pièces
Container de 40' HC	850 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	365 x 276 x 820 mm
Pression max.	180 bar
Pression au travail	120 bar
Débit d'eau max.	480 L/h
Température de l'eau max.	50 °C
Réservoir pour produit de nettoyage	560 ml
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	2400 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 194

HCE1500 / HCE1600 / HCE2200 / HCE2400

	Référence	Gencod
1 Brosse pour les terrasses	5907702701	4046664067160
2 Réservoir pour liquide de nettoyage	5907702704	4046664067245
3 Adaptateur Kärcher	5907702706	4046664067269
4 Nettoyeur de tuyaux	5907702709	4046664069072
5 Lance	5907702014	4014915186571
6 Pistolet	5907702015	4014915186588
7 Buse réglable	5907702012	4014915186557
8 Buse turbo	5907702013	4014915186564
9 Aiguille de nettoyage des buses	5907702708	4046664067283
10 Buse turbo à 90°	5907702705	4046664067252
11 Brosse de nettoyage rotative	5907702703	4046664067207
12 Brosse de nettoyage	5907702702	4046664067191



- Aspire l'eau
- Aspire la poussière
- Souffle

3 EN 1

360°

ASP12-ES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

L'aspirateur eau et poussière ASP15-ES de SCHEPPACH est idéal pour nettoyer la maison et les petits ateliers, sa taille le rend maniable et facile à ranger. Bien que de petite taille, il dispose d'un moteur puissant et cependant très silencieux de 1200 W. Equipé d'une cuve en acier inoxydable de 12 L pourvue d supports pour les accessoires, cet aspirateur est léger et facilement déplaçable grâce à sa poignée et ses roulettes orientables

- Cuve en acier inoxydable de 12 L.
- Moteur puissant de 1200 W avec une puissance d'aspiration de 18 kPa.
- Grande mobilité au moyen de 4 roulettes.
- Grand rayon d'action de 4,5 m.
- Tuyau d'aspiration de 1,5 m comprenant un tube en plastique en 3 éléments de 38 mm de diamètre.
- Support d'accessoires intégré.
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides et un sac de récupération de poussière en papier.
- Livré avec une brosse combinée pour l'aspiration des tapis et sols plats



18 kPa

1200 W

12 L



INCLUS 3 TUBES EN PLASTIQUE, TUYAU DE 1,5 M, FILTRE EN MOUSSE, SAC RÉCEPTEUR DE POUSSIÈRE EN PAPIER ET BUSE COMBINÉE

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,1 / 4,6 kg
Dimensions de l'emballage	280 x 280 x 380 mm
Référence	5907706901
Gencod	4046664068600
Container de 20'	960 pièces
Container de 40'	2000 pièces
4Container de 40' HC	2268 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	260 x 260 x 420 mm
Puissance d'aspiration max.	18 kpa
Capacité de la cuve	12 L
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du tuyau	1,5 m
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP15-ES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

L'aspirateur eau et poussière ASP15-ES de SCHEPPACH est idéal pour nettoyer le garage, l'atelier ou la maison grâce à son moteur puissant de 1200 W. Equipé d'une cuve en acier inoxydable, cet aspirateur est robuste mais néanmoins maniable et facile à ranger. Il est léger et facilement déplaçable, emportant tous les accessoires sur le support intégré, grâce à sa poignée et ses roulettes orientables.

- Cuve en acier inoxydable de 15 L
- Moteur puissant de 1200 W avec une puissance d'aspiration de 18 kPa
- Grande mobilité au moyen de 4 roulettes
- Grand rayon d'action de 5 m
- Tuyau d'aspiration de 2 m comprenant un tube en plastique en 3 éléments de 38 mm de diamètre
- Support d'accessoires intégré
- Branchement de soufflage pour souffler aux endroits difficilement accessibles
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides et un sac de récupération de poussière en papier
- Livré avec une brosse combinée pour l'aspiration des tapis et sols plats



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,8 / 4,2 kg
Dimensions de l'emballage	280 x 280 x 440 mm
Référence	5907707901
Gencod	4046664068617
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1680 pièces
Container de 40' HC	2060 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	260 x 260 x 490 mm
Puissance d'aspiration maxi.	18 kpa
Capacité de la cuve	15 L
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du tuyau	2 m
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP20-ES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

Grâce à ses roulettes, sa poignée et son support de câble d'alimentation, le SCHEPPACH ASP20-ES est un auxiliaire fidèle à l'atelier et dans la maison. Son moteur puissant de 1200 W lui confère une forte puissance d'aspiration. En plus de sa cuve robuste en acier inoxydable, cet aspirateur eau et poussière dispose également d'un câble d'alimentation de 4,5 m et d'un tuyau d'aspiration de 2 m , et donc d'un grand rayon d'action qui permet d'atteindre les derniers recoins qu'il est également possible de souffler grâce à sa fonction de soufflage intégrée.

- Cuve en acier inoxydable de 20 L
- Moteur puissant de 1200 W avec une puissance d'aspiration de 18 kPa
- Grande mobilité au moyen de 4 roulettes
- Grand rayon d'action de 6 m
- Tuyau d'aspiration de 2 m avec tube en plastique en 3 éléments de 38 mm de diamètre
- Support de câble d'alimentation et d'accessoires intégré
- Branchement de soufflage pour souffler aux endroits difficilement accessibles
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides et un sac de récupération de poussière en papier
- Livré avec une brosse combinée pour l'aspiration des tapis et sols plats ainsi qu'un suceur pour l'aspiration des joints



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,1 / 6,1 kg
Dimensions de l'emballage	345 x 345 x 440 mm
Référence	5907708901
Gencod	4046664068624
Container de 20'	512 pièces
Container de 40'	1090 pièces
Container de 40' HC	1262 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	370 x 350 x 520 mm
Puissance d'aspiration maxi.	18 kpa
Capacité de la cuve	20 L
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Longueur du tuyau	2 m
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1200 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP30-ES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

L'aspirateur eau et poussière ASP30-ES Scheppach est l'auxiliaire universel à l'atelier, autour et dans toute la maison. Equipé d'une cuve en acier inoxydable de 30 L, cet aspirateur est dédié aux forts travaux. Il dispose d'une puissance de 1400 W et d'une prise équipée d'un dispositif de démarrage simultané pour un outil électrique, une fonction très utile pour le travail à l'atelier et sur un chantier. Avec son câble d'alimentation de 4,5 m et son tuyau d'une longueur de 3 m, l'ASP30-ES dispose d'un impressionnant rayon d'action. Sa légèreté, sa poignée et ses roulettes orientables, ainsi que son support pour accessoires le rendent facile à placer là où il est nécessaire.

- Cuve en acier inoxydable de 30 L avec dispositif de vidange de l'eau
- Moteur puissant de 1400 W avec une puissance d'aspiration de 20 kPa
- Grande mobilité au moyen de 4 roulettes
- Prise de courant pour outil électrique avec démarrage simultané
- Tuyau d'aspiration de 3 m avec tube en métal de 38 mm de diamètre
- Support de câble d'alimentation et d'accessoires intégré
- Branchement de soufflage pour souffler aux endroits difficilement accessibles
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides, un filtre HEPA, un sac de récupération de poussière en papier et un support de câble d'alimentation
- Livré avec une grande brosse combinée pour les tapis et les sols plats et un suceur



FILTRE HEPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	340 x 340 x 650 mm
Puissance d'aspiration maxi.	20 kPa
Capacité de la cuve	30 L
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Longueur du tuyau	3 m
Puissance admissible de la prise pour outil électrique max.	2000 W
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée par le moteur	1400 W
Puissance absorbée totale	3400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,0 / 8,0 kg
Dimensions de l'emballage	350 x 350 x 600 mm
Référence	5907709901
Gencod	4046664068631
Container de 20'	408 pièces
Container de 40'	816 pièces
Container de 40' HC	950 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP30-OES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

L'aspirateur eau et poussière ASP30-OES de SCHEPPACH est l'auxiliaire universel à l'atelier, autour et dans toute la maison. Equipé d'une cuve en acier inoxydable de 30 L, cet aspirateur est dédié aux gros travaux. Il dispose d'une puissance de 1400 W il sera très utile lors des travaux réalisés à l'atelier et sur un chantier. Avec son câble d'alimentation de 4m et son tuyau d'aspiration d'une longueur de 3 m, l'ASP30-OES dispose d'un impressionnant rayon d'action. Sa légèreté, sa poignée et ses roulettes orientables, ainsi que son support pour accessoires le rendent facile à positionner là où il est nécessaire.

- Cuve en acier inoxydable de 30 L
- Moteur puissant de 1400 W avec une puissance d'aspiration de 20 kPa
- Grande mobilité au moyen de 4 roulettes
- Tuyau d'aspiration de 3 m avec tube télescopique en métal de 38 mm de diamètre
- Support de câble d'alimentation et d'accessoires intégré
- Branchement de soufflage pour souffler aux endroits difficilement accessibles
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides, un filtre HEPA, un sac de récupération de poussière en papier et un support du câble d'alimentation
- Livré avec une brosse combinée pour l'aspiration des tapis et sols plats ainsi qu'un suceur d'aspiration des joints



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	340 x 340 x 650 mm
Puissance d'aspiration max.	20 kpa
Capacité de la cuve	30 L
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Longueur du tuyau	3 m
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,9 / 8,0 kg
Dimensions de l'emballage	350 x 350 x 600 mm
Référence	5907711901
Gencod	4046664069522
Container de 20'	408 pièces
Container de 40'	816 pièces
Container de 40' HC	950 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP50-ES | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

L'aspirateur professionnel eau et poussière ASP50-ES de Scheppach équipé de son immense cuve de 50 L en acier inoxydable ne recule devant aucune tâche. Son puissant moteur de 1400 W est accompagné d'une prise pour un outil électrique, équipée d'un dispositif de démarrage simultané de l'aspirateur, une fonction très utile pour le travail à l'atelier et sur un chantier. Ses roulettes permettent de le déplacer facilement et il se laisse également vider sans grands efforts au moyen de son tuyau de vidange intégré. Avec sa poignée permettant de le pousser, son dispositif de rangement pour accessoires et câble d'alimentation, l'ASP50-ES est un appareil absolument complet.

- Cuve en acier inoxydable de 50 L avec vidange d'eau
- Moteur puissant de 1400 W avec une puissance d'aspiration de 19 kPa
- Equipé de 4 roulettes et d'une poignée métallique pour un déplacement facile
- Prise de courant pour outil électrique avec démarrage simultané de l'aspirateur
- Tuyau d'aspiration de 3 m avec tube métallique de 38 mm de diamètre
- Support de câble d'alimentation et d'accessoires intégré
- Branchement de soufflage pour souffler aux endroits difficilement accessibles.
- Livré avec un filtre en mousse pour aspirer les liquides, un filtre HEPA, un sac de récupération de poussière en papier et un tuyau de vidange de 0,45 m
- Livré avec une buse combinée pour l'aspiration des tapis et sols plats ainsi qu'un suceur d'aspiration des joints



INCLUS TUBE EN MÉTAL TÉLESCOPIQUE, TUYAU DE 3 M, FILTRE HEPA, SAC RÉCEPTEUR DE POUSSIÈRE EN PAPIER, SUCEUR ET BROSSE COMBINÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	580 x 480 x 740 mm
Puissance d'aspiration maxi.	19 kpa
Capacité de la cuve	50 L
Longueur du câble d'alimentation	5 m
Longueur du tuyau	3 m
Puissance absorbée max. à la prise pour outil électroportatif	2000 W
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée par le moteur	1400 W
Puissance absorbée totale	3400 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10,8 / 13,1 kg
Dimensions de l'emballage	500 x 445 x 620 mm
Référence	5907710901
Gencod	4046664068648
Container de 20'	400 pièces
Container de 40'	800 pièces
Container de 40' HC	950 pièces



VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202


1600 W

max. 65 L/s

ASPIRE EAU & POUSSIÈRE

3 EN 1

360°





ASP30 | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PROFESSIONNEL

L'aspirateur eau et poussière de Scheppach ASP30 séduit par sa forte puissance et ses multiples fonctionnalités. Grâce à sa technologie à 3 filtres la poussière très fine ne lui pose aucun problème. Avec son moteur puissant de 1600W et sa cuve fortement dimensionnée de 30 L de capacité, il ne vous laissera jamais au dépourvu. La fonction de soufflage permet de chasser la poussière des endroits difficiles à atteindre.

- Aspire eau et poussière
- Design ergonomique, appareil équipé d'une poignée pour faciliter son déplacement
- Prise pour appareil électroportatif de 2000 W avec démarrage simultané de l'aspirateur
- Cuve robuste de 30 L
- Mobilité optimale grâce à ses grandes roues arrière et roulettes avant orientables
- Fonction de soufflage intégrée
- Technologie de filtration à 3 voies



INCLUS TUYAU DE 2 M, FILTRE EN MOUSSE, SAC FILTRANT, TUBE TÉLESCOPIQUE, SUCEUR, FILTRE HEPA, BROSSE ET BROSSE COMBINÉE

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,5 / 16,5 kg
Dimensions de l'emballage	600 x 375 x 575 mm
Référence	5907704901
Gencod	4046664068068
Container de 20'	216 pièces
Container de 40'	488 pièces
Container de 40' HC	532 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	600 x 340 x 520 mm
Volume d'air maxi.	65 L/sec
Puissance d'aspiration maxi.	19 kpa
Volume de la cuve	30 L
Longueur du câble d'alimentation	5 m
Longueur du tuyau	2 m
Puissance admissible de la prise pour appareil électroportatif max.	2000 W
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée du moteur	1600 W
Puissance absorbée totale	3600 W

VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES OPTIONNELS À LA PAGE 202

ASP12-ES / ASP15-ES

	Description	Référence	Gencod
1 Filtre Hepa		7907702701	4046664070054
2 Filtre en mousse	5 pièces	7907702703	4046664070078
3 Sac à poussière en papier	5 pièces	7907702704	4046664070085
4 Filtre textile	6 pièces	7907702706	4046664070108
5 Filtre textile	2 pièces	7907702707	4046664070115
6 Filtre textile	1 pièce	7907702708	4046664070122
7 Cartouche filtrante		7907702709	4046664070139
8 Rallonge de tube en plastique	3 pièces	7907702713	4046664071068
9 Buse plate de sol		7907702714	4046664071136
10 Tuyau	2 m	7907702721	4046664071297



ASP20-ES / ASP30-ES / ASP30-0ES

	Description	Référence	Gencod
1 Filtre Hepa		7907702702	4046664070061
2 Filtre en mousse	5 pièces	7907702703	4046664070078
3 Sac à poussière en papier	5 pièces	7907702705	4046664070092
4 Filtre textile	6 pièces	7907702706	4046664070108
5 Filtre textile	2 pièces	7907702707	4046664070115
6 Filtre textile	1 pièce	7907702708	4046664070122
7 Cartouche filtrante		7907702710	4046664070146
8 Tuyau	2 m	7907702711	4046664071044
9 Tuyau	3 m	7907702712	4046664071051
10 Rallonge de tube en plastique	3 pièces	7907702713	4046664071068
11 Buse plate de sol		7907702714	4046664071136
12 Rallonge de tube en métal		7907702717	4046664071167
13 Tuyau	1,5 m	7907702719	4046664071242
14 Tuyau	1 m	7907702720	4046664071259
15 Suceur		7907710701	4046664069614



ASP30

	Description	Référence	Gencod
1 Tuyau	2 m	7907701701	4046664068655
2 Tube en métal		7907701702	4046664068686
3 Filtre textile	2 pièces	7907701703	4046664068693
4 Filtre HEPA		7907701704	4046664068709
5 Filtre en mousse		7907701705	4046664068716
6 Brosse de sol		7907701706	4046664068723
7 Brosse ronde		7907701707	4046664068730
8 Suceur		7907701708	4046664068747
9 Adaptateur		7907701709	4046664068754



ASP50-ES

	Description	Référence	Gencod
1 Filtre en mousse	5 pièces	7907702703	4046664070078
2 Filtre textile	6 pièces	7907702706	4046664070108
3 SFiltre textile	2 pièces	7907702707	4046664070115
4 Filtre textile	1 pièce	7907702708	4046664070122
5 Tuyau	3 m	7907702712	4046664071051
6 Buse plate de sol		7907702714	4046664071136
7 Sac à poussière en papier		7907702715	4046664071143
8 Filtre HEPA		7907702716	4046664071150
9 Rallonge de tube en métal		7907702717	4046664071167
10 Tuyau de vidange		7907702718	4046664071174
11 11 Suceur		7907710701	4046664069614





Vous trouverez notre Catalogue Jardin sur notre site internet :
www.scheppach.com

scheppach
Germany

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
D-89335 Ichenhausen | Fon 0049/8223/4002-0 | Fax 0049/8223/4002-93
export@scheppach.com | www.scheppach.com